

Fix-o-Rail

Распределительные щиты



Изолированные щиты Скрытая проводка

Fix-o-Rail Abaco F

IP40

Применения



Щиты Abaco F находят применение в жилищном строительстве при распределении электропитания в новых домах, офисах, гостиницах. Благодаря отличительному дизайну декоративной рамки и дверцы, встраиваемые щиты Abaco F имеют эстетичный внешний вид, что особенно важно в тех случаях, когда эстетическому оформлению помещения придается особое значение.

Характеристики

- Скрытая проводка
- Полная изоляция
- Степень защиты IP40
- Шесть типоразмеров трех расцветок
- Варианты цвета: серый RAL 7030, белый RAL 9010 и черный металл
- Диапазон: от 2-модульных до 39-модульных
- Прозрачная дверь из поликарбоната
- Материал с высокой ударной стойкостью
- Съемная монтажная рама
- 20 мм свободного пространства за монтажной рамой

Навесное исполнение

Fix-o-Rail Abaco S

Характеристики


- Степень защиты IP40
- Полная изоляция: класс II
- Четыре типоразмера в двух цветовых гаммах
- Цвета: серый RAL 7030 и белый RAL 9010
- Диапазон типоразмеров: от 8 модулей до 39 модулей.
- Огнестойкость: невоспламеняемый пластик, стойкий к воздействию высоких температур до 650°C
- Рабочая температура: от -15°C до +60°C
- Химически стоек к воздействию воды, солевого раствора и кислотного дождя
- Навесное исполнение с плоскими панелями; облегченный монтаж вводов кабелей.
- Направляющие DIN могут быть демонтированы для обеспечения внешнего монтажа оборудования.
- Положение монтажной рамы может быть отрегулировано.



Размеры ● Стр. F.20



Абасо F - Прозрачная дверь

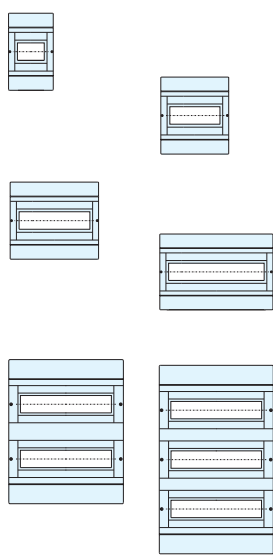

Цвет	Размеры, мм Выс. х шир. х гл.	Число модулей	Число рядов	Ссылка №	Упаковка
Серый	200 x 120 x 95	2/4	1	619300	12
Белый	200 x 120 x 95	2/4	1	619324	12
Черный металл.	200 x 120 x 95	2/4	1	619362	12
Серый	200 x 175 x 95	4/7	1	619301	12
Белый	200 x 175 x 95	4/7	1	619325	12
Черный металл.	200 x 175 x 95	4/7	1	619331	12
Серый	200 x 230 x 95	6/10	1	619302	12
Белый	200 x 230 x 95	6/10	1	619326	12
Черный металл.	200 x 230 x 95	6/10	1	619332	12
Серый	200 x 300 x 95	10/14	1	619303	12
Белый	200 x 300 x 95	10/14	1	619327	12
Черный металл.	200 x 300 x 95	10/14	1	619333	12
Серый	400 x 315 x 106	24/26	2	619304	1
Белый	400 x 315 x 106	24/26	2	619328	1
Черный металл.	400 x 315 x 106	24/26	2	619334	1
Серый	525 x 315 x 106	36/39	3	619305	1
Белый	525 x 315 x 106	36/39	3	619329	1
Черный металл.	525 x 315 x 106	36/39	3	619335	1

Fix-o-Rail Абасо S - навесное исполнение



Цвет	Размеры, мм выс. х шир. х гл.	Число модулей	Число рядов	Ссылка №	Упаковка
Серый	200 x 230 x 110	8/10	1	619375	1
Белый	200 x 230 x 110	8/10	1	619376	1
Серый	200 x 300 x 110	12/14	1	619369	1
Белый	200 x 300 x 110	12/14	1	619372	1
Серый	400 x 315 x 110	24/26	2	619370	1
Белый	400 x 315 x 110	24/26	2	619373	1
Серый	525 x 315 x 110	36/39	3	619371	1
Белый	525 x 315 x 110	36/39	3	619374	1

Дополнительные принадлежности



Соединение		Прозрачная дверь	
	619322 10		619340 1
2/4 и 10/14 модулей		2/4 модулей	619341 1
		4/7 модулей	619342 1
		6/10 модулей	619343 1
		10/14 модулей	619344 1
		24/26 модулей	619345 1
		36/39 модулей	



Модульная заглушка		Изолированный держатель для клеммных колодок "Земля" или "Ноль"	
	619323 30		619368 12
Серый, 5 модулей	619338 30	*PE+N= ввод каб. 5 x 10мм ² - 2/4 модуля	
Белый, 5 модулей	619339 30	*PE+N= ввод каб. 7 x 10мм ² - 4/7 модулей	
Черный металл., 5 модулей		*PE+N=(ввод каб. 2 x 16мм ² + 8 x 10мм ²) - 6/10 модулей	

Замок		Изолированный держатель для клеммных колодок "Земля" и "Ноль"	
	619350 1		619320 12
24 и 36 модулей		*PE+N=(ввод каб. 2 x 16мм ² + 12 x 10мм ²) - 10/14 модулей	
		*PE+N=2 (ввод каб. 2 x 16мм ² + 12 x 10мм ²) - 24/36 модулей	

*PE и N - Клеммная колодка "Земля" и "Ноль"

Fix-o-Rail Абасо

A

B

C

D

E

F

X

