




Распределительные коробки серии DB1208

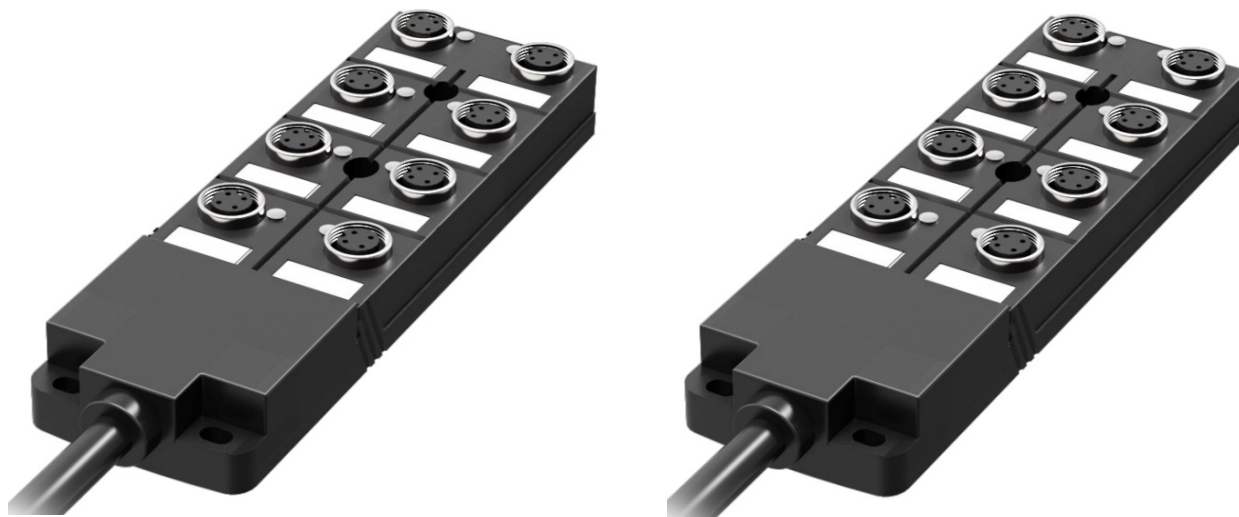

Маркировка

DB120805-х-ххР

DB120805-х-ххN

Технические спецификации

Напряжение питания	10...30 DC		Материал интерфейса	Позолоченная бронза	
Номинальный ток	4 А/гнездо, 10 А/максимальный общий		Материал контактов	Латунь	
Контактное сопротивление	8 MΩ MAX		Уплотнительное кольцо	FKM/покрытие	FKM
Температура окружающей среды	-20°C...80°C		Материал корпуса	PA66+GF	
Выходной сигнал	NO		Заливочный материал	Эпоксидная смола	
Тип выходного сигнала	PNP	NPN	Материал кабеля	PVC	
Индикация выходного сигнала	Желтый светодиод		Стандартная длина кабеля	5 м	
Метод подключения	Разъем M12, 5 pin				

Размеры

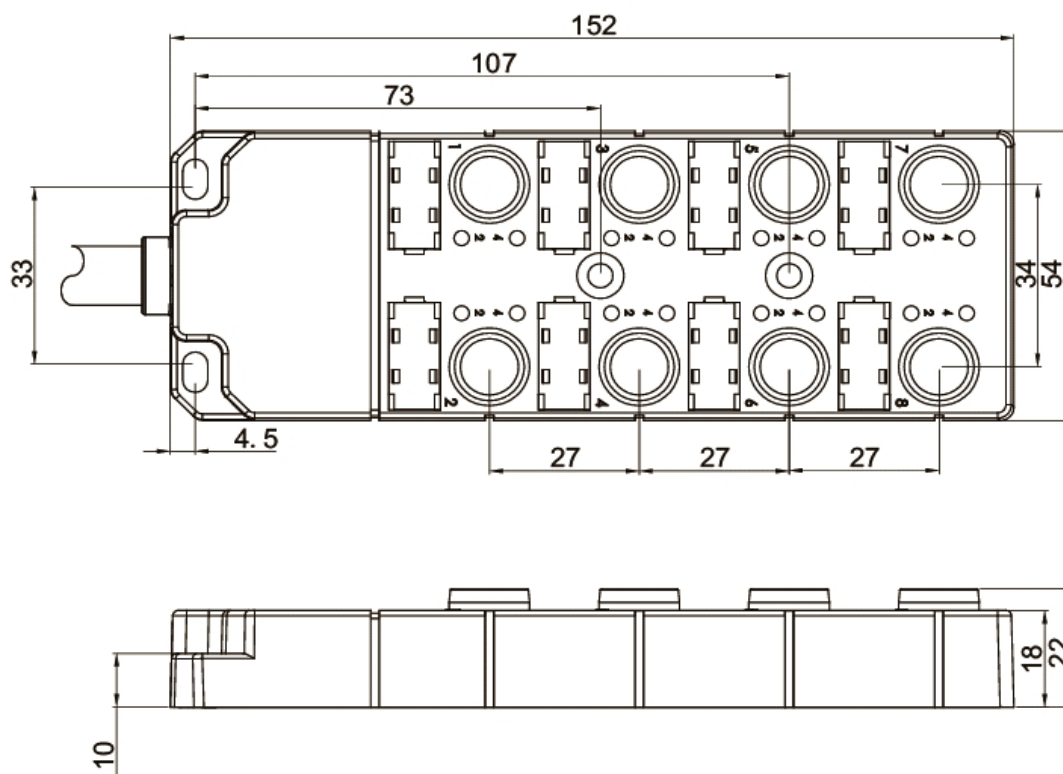


Схема подключения

