

CR7132

SafetyController

IEC 61508:2010 SIL 2

bei Verwendung als Sicherheitssteuerung

Geeignet für Anforderungen bis:

IEC 62061:2021 SIL 2

ISO 13849:2023 PL d

32 Bit Prozessor

32 Eingänge / 48 Ausgänge


2 CANsafety-Schnittstellen

CODESYS 2.3

8...32 V DC

CE

E1

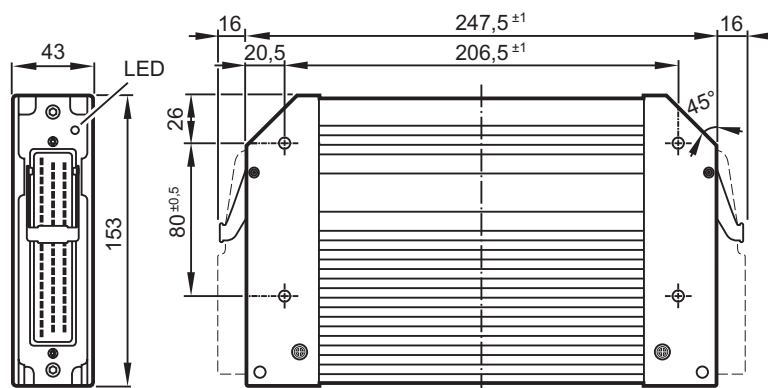

Technische Daten

Mechanische Daten

Gehäuse

Maße (H x B x T)

Montage

Anschluss

Gewicht

Gehäuse-/Lagertemperatur

Schutzart

Elektrische Daten

Ein-/Ausgangskanäle (gesamt)

Eingänge

Ausgänge

Betriebsspannung

Überspannung

Einschaltspannungsgradient

Verpolungsschutz

Stromaufnahme

CAN Schnittstellen 1...4

Baudrate

Kommunikationsprofil

Serielle Schnittstelle

Baudrate

Topologie

Protokoll

Steuerung als Black-Box-System

zur Realisierung eines zentralen oder dezentralen Systemaufbaus

geschlossenes, abgeschirmtes Metallgehäuse mit Flanschbefestigung

153 x 247,5 x 43 mm

Schraubbefestigung mit 4 Stk. M5 x L nach DIN 7500 bzw. DIN 7984
Einbaulage waagrecht liegend oder senkrecht stehend auf Montagewand

2 Anschlussstecker 55-polig, verriegelt, verpolsicher, Typ AMP oder Framatome
Kontakte AMP-Junior-Timer, Crimp-Anschluss 0,5/2,5 mm²

1,6 kg

– 40...75 °C (lastabhängig) / – 40...85 °C

IP 67 (bei gestecktem Stecker mit Einzeladerabdichtung, z.B. EC2084)

80 (32 Eingänge / 48 Ausgänge)

konfigurierbar
digital für positive/negative Gebersignale, positiv diagnosefähig
analog (0...10/32 V, 0...20 mA, ratiometrisch)
Frequenz (≤ 30 kHz)
davon 16 sicherheitsgerichtete Eingänge

konfigurierbar
digital, plus-/minusschaltend (High-/Low-Side)
digital, plusschaltend (High-Side, 16 x max. 2 A)
PWM-Ausgang (20...250 Hz, 16 x max. 4 A, 16 x max. 2 A)
stromgeregelt (16 x 0,01...2 A, 16 x 0,02...4 A)
davon 16 sicherheitsgerichtete Ausgänge (8 x 0,01...2 A, 8 x 0,02...4 A)

8...32 V DC

36 V für t ≤ 10 s

> 1,3 V/s

ja

≤ 320 mA (ohne externe Last bei 24 V DC)

CAN Interface 2.0 A/B, ISO 11898
50 kBit/s...1 MBit/s (Default 125 kBit/s)
CANopen, CiA DS 301 V4.01, CiA DS 306 V1.3
oder SAE J 1939 oder freies Protokoll
oder 2 x CANsafety zur sicheren Datenübertragung

RS-232 C

9,6...115,2 kBit/s (Default 115,2 kBit/s)
point-to-point (max. 2 Teilnehmer); Master-Slave-Verbindung
vordefiniertes ifm-Protokoll (INTELHEX)


CR7132

Virtueller COM-Port

Prozessor

Geräteüberwachung

Prozessüberwachungskonzept

Physikalischer Speicher

Speicheraufteilung

Software/Programmierung

Programmiersystem

Anzeigeelemente

Status-Anzeige

Betriebszustände

 Nicht mehr gültig, wenn Farben und/
oder Blinkmodi durch das Applikations-
programm geändert werden.

Technische Daten

USB, max. 1 MBaud

32 Bit CPU Infineon TriCore 1796

 Unter-/Überspannungsüberwachung
Watchdogfunktion
Checksummenprüfung für Programm und System
Übertemperaturüberwachung

Zweiter Abschaltweg für jeweils 8 Ausgänge über Relais

 Flash: 4 MByte
RAM: 2 MByte
Remanenter Speicher: 128 kByte

 siehe Systemhandbuch
www.ifm.com → Datenblattsuche → CR7132 → weitere Informationen

CODESYS Version 2.3 (IEC 61131-3)

Dreifarben-LED (R/G/B)

LED-Farbe	Zustand	Beschreibung
–	Aus	keine Betriebsspannung
Gelb	1 x Ein	Initialisierung oder Reset Checks
Grün	5 Hz	kein Betriebssystem geladen
	2,0 Hz	Run
	Ein	Stop
Rot	2,0 Hz	Run mit Fehler
	Ein	Fatal Error oder Stop mit Fehler



CR7132

Sicherheitstechnische Kennwerte

gemäß IEC 61508:2010
gemäß IEC 62061:2021

gemäß ISO 13849-1:2023

Prüfnormen und Bestimmungen

Elektrische Prüfungen

Klimatische Prüfungen

Mechanische Prüfungen

Prüfungen für Bahnanwendungen

Technische Daten

Safety Integrity Level	SIL	2
Probability of Dangerous Failure per Hour	PFH	$1,227 \times 10^{-7}$
Performance Level	PL	d

EN 61000-6-2: 2005	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Störfestigkeit
EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Störaussendung
EN 61010: 2010	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
UN/ECE-R10	Störaussendung Störfestigkeit mit 100 V/m
ISO 7637-2: 2004	Impuls 1, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand C Impuls 2a, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand A Impuls 2b, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand C Impuls 3a, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand A Impuls 3b, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand A Impuls 4, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand A Impuls 5, Schärfeegrad: III; Funktionszustand C (Angaben gelten für 24 V System) Impuls 4, Schärfeegrad: III; Funktionszustand C (Angabe gilt für 12 V System)
EN 60068-2-30: 2006	Feuchte Wärme zyklisch obere Temperatur 55°C, Anzahl Zyklen: 6
EN 60068-2-78: 2002	Feuchte Wärme konstant Prüftemperatur 40°C / 93% RH, Prüfdauer: 21 Tage
EN 60068-2-52: 1996	Salznebel Sprühtest Schärfeegrad 3 (Kraftfahrzeug)
ISO 16750-3: 2012	Test VII; Vibration, random Anbauort Karosserie
EN 60068-2-6: 2008	Vibration, sinus 10...500 Hz; 0,72 mm/10 g; 10 Zyklen/Achse
ISO 16750-3: 2012	Dauerschocken 30 g/6 ms; 24.000 Schocks
EN 50155 Pkt 12.2	mechanisch-klimatische Prüfungen
EN 50121-3-2	EMV-Störaussendung und Störfestigkeit
	ergänzende Informationen auf Anfrage



CR7132

I00...I15

Stromeingang 0...20 mA (A)

Spannungseingang 0...10 V (A)

Spannungseingang 0...32 V (A)

Spannungseingang ratiometrisch (A)

Frequenzeingang (FRQ)

Digitaleingang (B_{L/H})

Test-Eingang

St-Seite / Kennwerte der Eingänge

Auflösung	12 Bit
Genauigkeit	± 1 % FS (im Messbereich 0...20 mA: ± 2 % FS)
Messbereiche	0...10 V, 0...32 V, 0...20 mA, ratiometrisch

Eingangswiderstand	390 Ω
Eingangsfrequenz	≤ 1 kHz (Default 35 Hz)

Eingangswiderstand	65,6 kΩ
Eingangsfrequenz	≤ 1 kHz (Default 35 Hz)

Eingangswiderstand	50,7 kΩ
Eingangsfrequenz	≤ 1 kHz (Default 35 Hz)

Eingangswiderstand	50,7 kΩ
Eingangsfrequenz	≤ 1 kHz (Default 35 Hz)

Eingangswiderstand	3,2 kΩ
Eingangsfrequenz	≤ 30 kHz
Einschaltpegel	> 0,35...0,48 U _B
Ausschaltpegel	< 0,29 U _B

Eingangswiderstand	3,2 kΩ
Eingangsfrequenz	≤ 50 Hz (Default 35 Hz)
Einschaltpegel	> 0,7 U _B (± 20 %)
Ausschaltpegel	< 0,3 U _B (± 20 %)
Diagnose Leiterbruch	> 0,95 U _B
Diagnose Kurzschluss	< 1 V

Für die Dauer des Testbetriebes (z.B. zur Programmierung), muss der Anschluss mit VBB_s (8...32 V DC) verbunden werden.
Für den "RUN"-Betrieb den Test-Eingang auf GND legen.

Hinweise zur Konfiguration der Ein-/Ausgänge beachten!
(Systemhandbuch "SafetyController")



CR7132

Q00...Q15

PWM-Ausgang (PWM)

Digitalausgang (B_H und $B_{H/L}$)

Stromgeregelter Ausgang (PWM_i)

Referenzspannung V_{REF} OUT
(Sensorversorgung)

Interne Relais

Laststrom je Ausgangsgruppe
(VBB_R , VBB_O)

Überlastfestigkeit
(gültig für alle Ausgänge)

Kurzschlussfestigkeit gegen GND

St-Seite / Kennwerte der Ausgänge

Genauigkeit	$\pm 2 \%$ FS (für induktive Lasten)
Schutzbeschaltung für induktive Lasten	integriert
Diagnose über Stromrücklesung	Leiterbruch/Überlast
Diagnose über Spannungsrücklesung	Kurzschluss

Ausgangsfrequenz	20...250 Hz (je Kanal)
Tastverhältnis	1...1000 ‰
Auflösung	1 ‰
Schaltstrom	8 x 0,01...2 A 8 x 0,01...2 A / 0,02...4 A (davon 4 mit H-Brücken Funktion)

Schaltspannung	8...32 V DC
Schaltstrom	8 x 0,01...2 A 8 x 0,02...4 A (davon 4 mit H-Brücken Funktion)

H-Brücke (Kanalpaar)	Q01 / Q03 Q09 / Q11
Ausgangsfrequenz	20...250 Hz (je Kanal)
Regelbereich	8 x 0,01...2 A / 0,02...4 A 8 x 0,01...2 A
Einstellauflösung	1 mA
Nutzauflösung	1 / 2 mA
Lastwiderstand	$\geq 3 \Omega$ (bei 12 V DC) $\geq 6 \Omega$ (bei 24 V DC)

für Geber, Sensoren und Joysticks
5/10 V, 400 mA, Genauigkeit $\pm 7 \%$
kurzschluss- und überlastfest
(10 V Referenz erst ab einer Versorgungsspannung $U_B \geq 13$ V)

Schließerkontakte für den zweiten Abschaltweg der Ausgänge.
In Reihe zu jeweils 8 Halbleiterausgängen.
Zwangssteuerung durch Hardware
und zusätzliche Steuerung durch Anwenderprogramm.

Die Relais sollten prinzipiell lastfrei geschaltet werden!

Schaltstrom	0,1...15 A
Überlaststrom	20 A
Schaltzahl (lastfrei)	$\geq 10^6$
Schalt-Zeitkonstante	≤ 3 ms

≤ 12 A
(bei Dauerbetrieb ≤ 6 A; entspr. Betrieb ≥ 10 min)

max. 5 Minuten (bei 100% Überlast)

Abschaltung der Ausgänge erfolgt durch Ausgangstreiber und/oder durch das Laufzeitsystem (LZS)



CR7132

I00_E...I15_E

Stromeingang 0...20 mA (A)

Spannungseingang 0...10 V (A)

Spannungseingang 0...32 V (A)

Spannungseingang ratiometrisch (A)

Frequenzeingang (FRQ)

Digitaleingang (B_{L/H})

Ex-Seite / Kennwerte der Eingänge

Auflösung	12 Bit
Genauigkeit	± 1 % FS (im Messbereich 0...20 mA: ± 2 % FS)
Messbereiche	0...10 V, 0...32 V, 0...20 mA, ratiometrisch

Eingangswiderstand	390 Ω
Eingangsfrequenz	≤ 1 kHz (Default 35 Hz)

Eingangswiderstand	65,6 kΩ
Eingangsfrequenz	≤ 1 kHz (Default 35 Hz)

Eingangswiderstand	50,7 kΩ
Eingangsfrequenz	≤ 1 kHz (Default 35 Hz)

Eingangswiderstand	50,7 kΩ
Eingangsfrequenz	≤ 1 kHz (Default 35 Hz)

Eingangswiderstand	3,2 kΩ
Eingangsfrequenz	≤ 30 kHz
Einschaltpegel	> 0,35...0,55 U _B
Ausschaltpegel	< 0,29 U _B

Eingangswiderstand	3,2 kΩ
Eingangsfrequenz	≤ 50 Hz (Default 35 Hz)
Einschaltpegel	> 0,7 U _B (± 20 %)
Ausschaltpegel	< 0,3 U _B (± 20 %)
Diagnose Leiterbruch	> 0,95 U _B
Diagnose Kurzschluss	< 1 V



CR7132

Q00_E...Q15_E

PWM-Ausgang (PWM)

Digitalausgang (B_H und B_{H/L})

Stromgeregelter Ausgang (PWM_i)

Q16_E...Q31_E
Digitalausgang (B_H)

Interne Relais

Laststrom je Ausgangsgruppe
(VBB_n)

Überlastfestigkeit
(gültig für alle Ausgänge)

Kurzschlussfestigkeit gegen GND

Ex-Seite / Kennwerte der Ausgänge

Genauigkeit	± 2 % FS (für induktive Lasten)
Schutzbeschaltung für induktive Lasten	integriert
Diagnose über Stromrücklesung	Leiterbruch/Überlast
Diagnose über Spannungsrücklesung	Kurzschluss

Ausgangsfrequenz	20...250 Hz (je Kanal)
Tastverhältnis	1...1000 ‰
Auflösung	1 ‰
Schaltstrom	8 x 0,01...2 A 8 x 0,01...2 A / 0,02...4 A (davon 4 mit H-Brücken Funktion)

Schaltspannung	8...32 V DC
Schaltstrom	8 x 0,01...2 A 8 x 0,02...4 A (davon 4 mit H-Brücken Funktion)

H-Brücke (Kanalpaar)	Q01_E / Q03_E Q09_E / Q11_E
Ausgangsfrequenz	20...250 Hz (je Kanal)
Regelbereich	8 x 0,01...2 A / 0,02...4 A 8 x 0,01...2 A
Einstellauflösung	1 mA
Nutzauflösung	1 / 2 mA
Lastwiderstand	≥ 3 Ω (bei 12 V DC) ≥ 6 Ω (bei 24 V DC)

Schaltspannung	8...32 V DC
Schaltstrom	16 x ≤ 2 A
Diagnose über Spannungsrücklesung	Leiterbruch/Kurzschluss

Schließerkontakte für den zweiten Abschaltweg der Ausgänge.
In Reihe zu jeweils 8 Halbleiterausgängen.
Zwangssteuerung durch Hardware
und zusätzliche Steuerung durch Anwenderprogramm.

Die Relais sollten prinzipiell lastfrei geschaltet werden!

Schaltstrom	0,1...15 A
Überlaststrom	20 A
Schaltzahl (lastfrei)	≥ 10 ⁶
Schalt-Zeitkonstante	≤ 3 ms

≤ 12 A
(bei Dauerbetrieb ≤ 6 A; entspr. Betrieb ≥ 10 min)

max. 5 Minuten (bei 100% Überlast)

Abschaltung der Ausgänge erfolgt durch Ausgangstreiber




CR7132

Technische Daten

Anschlussbelegung

St-Seite

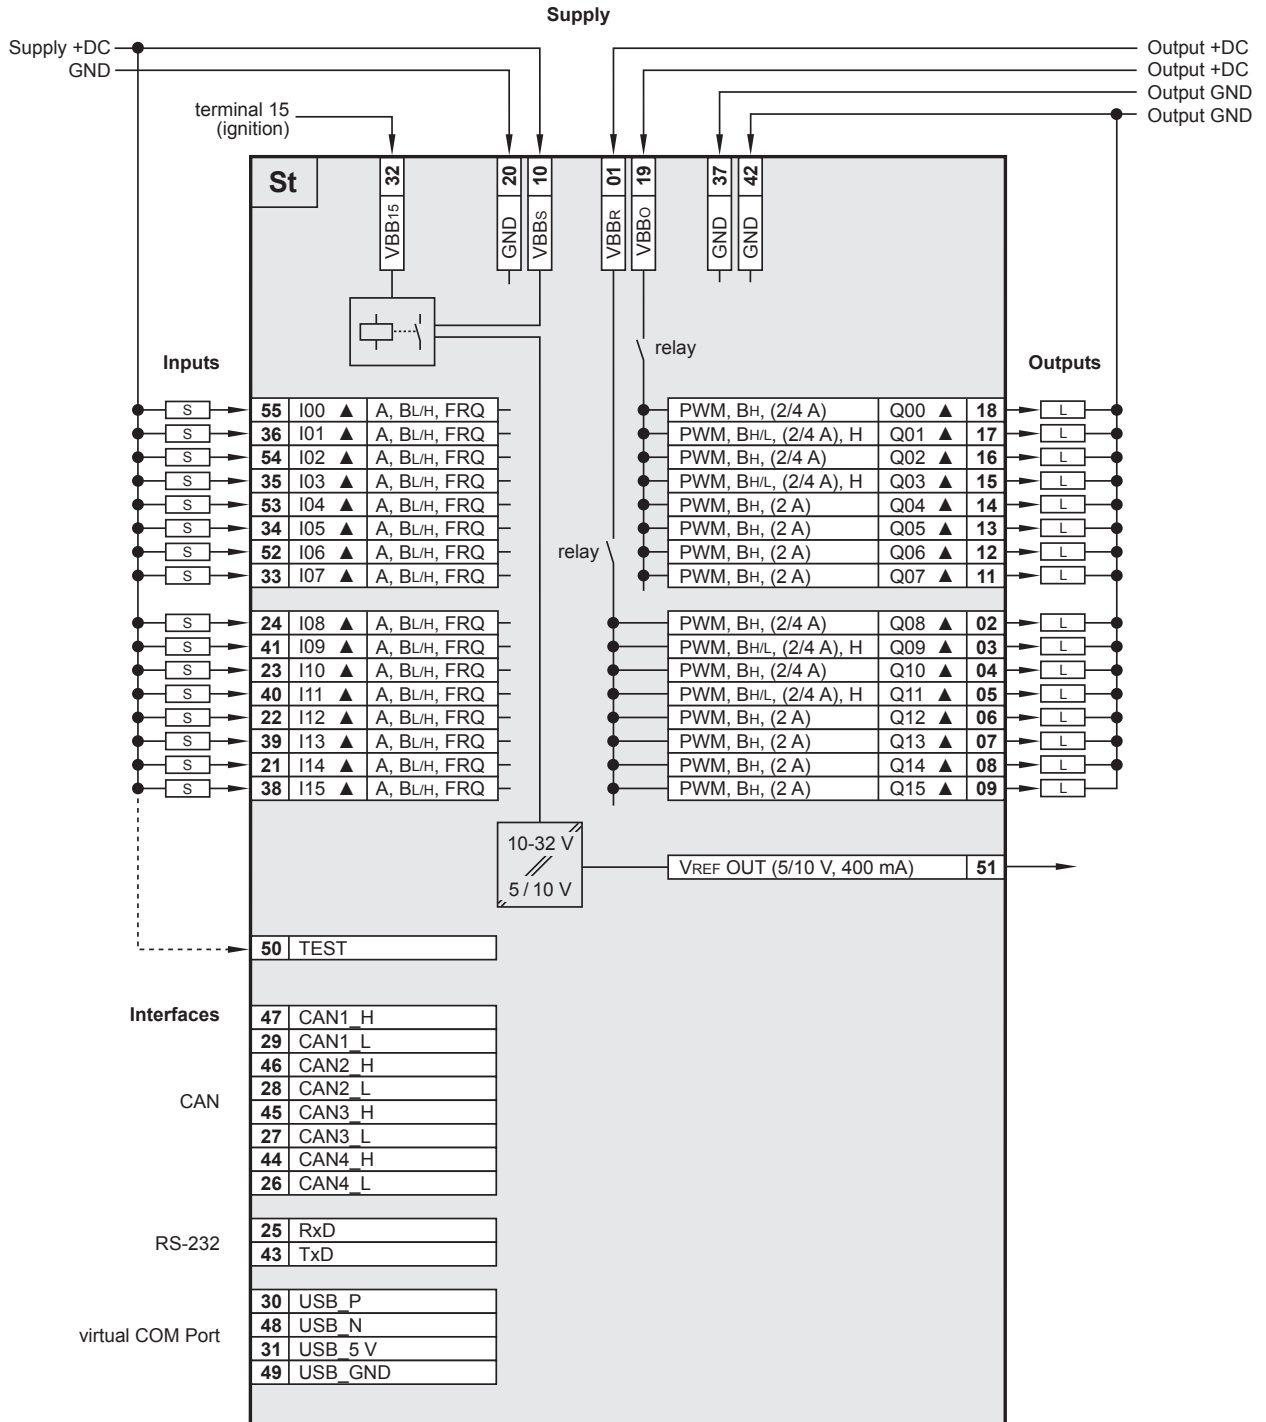

Abkürzungen

- A Analog
- B_H Binär High-Side
- B_L Binär Low-Side
- FRQ Frequenz-/Impulseingänge
- H H-Brücken Funktion
- PWM Pulsweitenmodulation
- VBB₀ Versorgung Ausgänge
- VBB_s Versorgung Sensorik/Modul
- VBB_R Versorgung über Relais
- ▲ sicherheitsfähiger Ein-/Ausgang




CR7132

Technische Daten

Anschlussbelegung

Ex-Seite

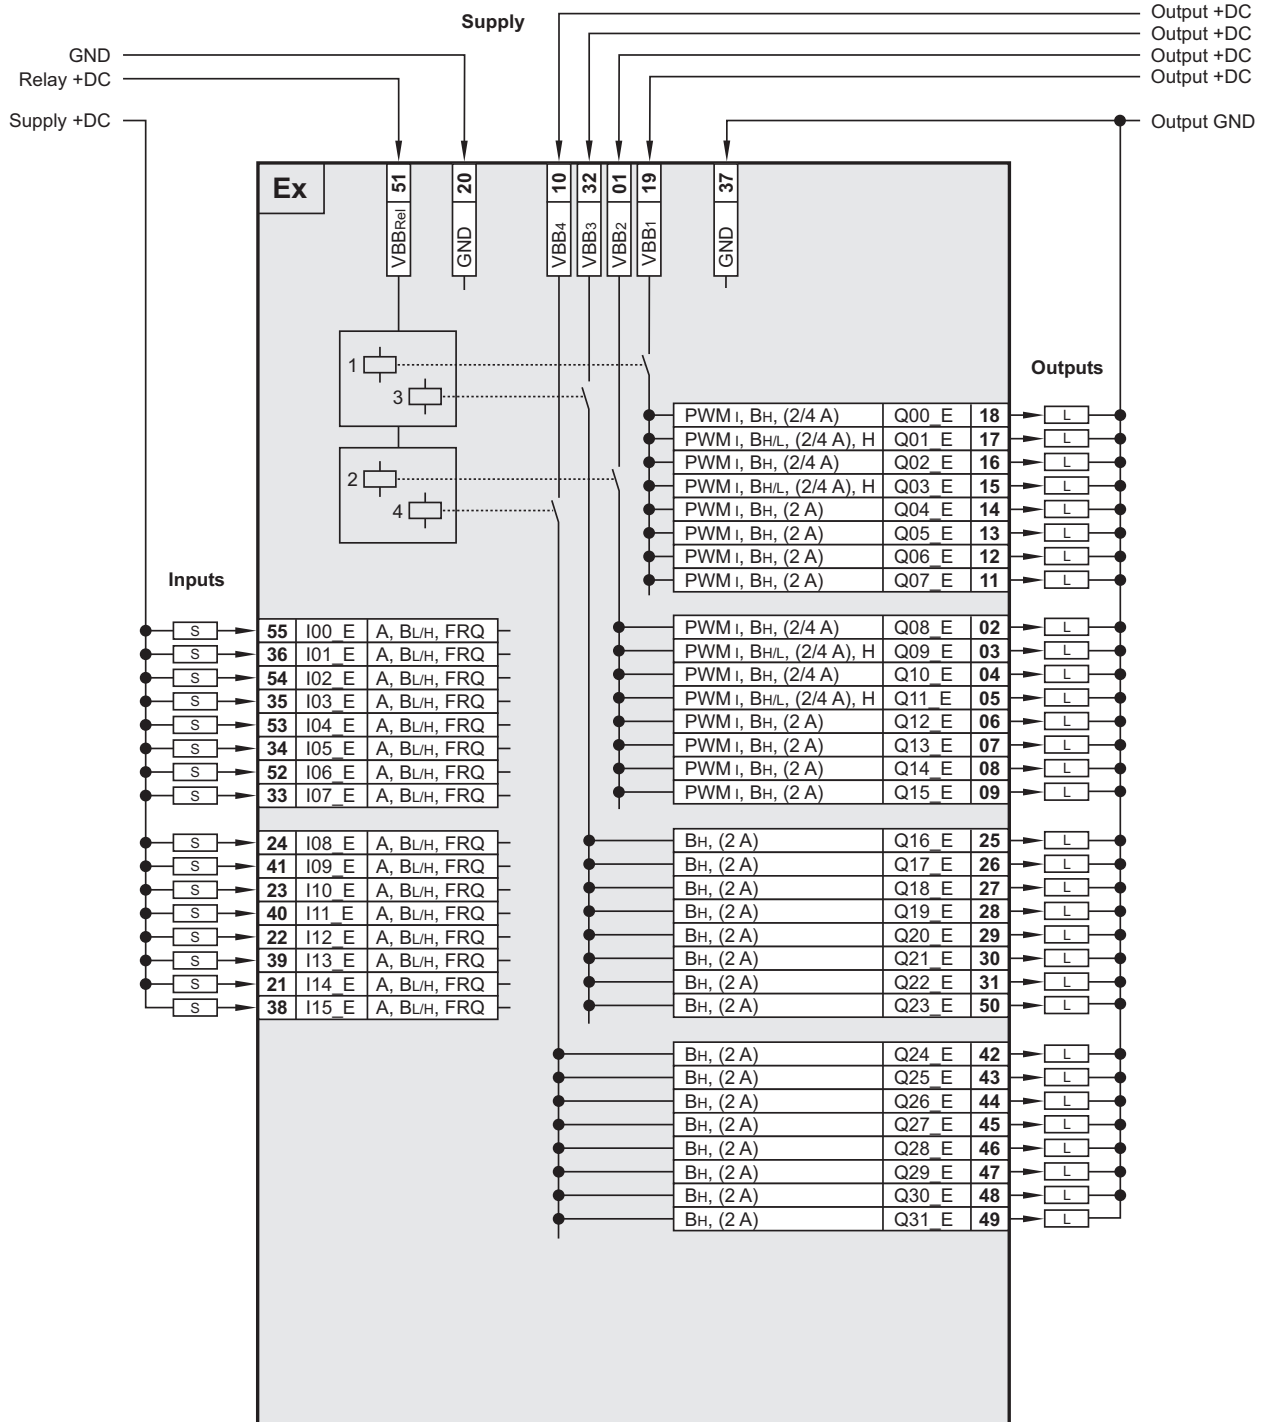

Abkürzungen

- A Analog
- B_H Binär High-Side
- B_L Binär Low-Side
- FRQ Frequenz-/Impulseingänge
- H H-Brücken Funktion
- PWM Pulsweitenmodulation
- VBB_n Versorgung Ausgänge über Relais 1/3 und 2/4

CR7132

SafetyController

IEC 61508:2010 SIL 2
if used as safety controller

Suited for requirements up to:

IEC 62061:2021 SIL 2
ISO 13849:2023 PL d

32-bit processor

32 inputs / 48 outputs


2 CANsafety interfaces

CoDeSys 2.3

8...32 V DC

CE

E1

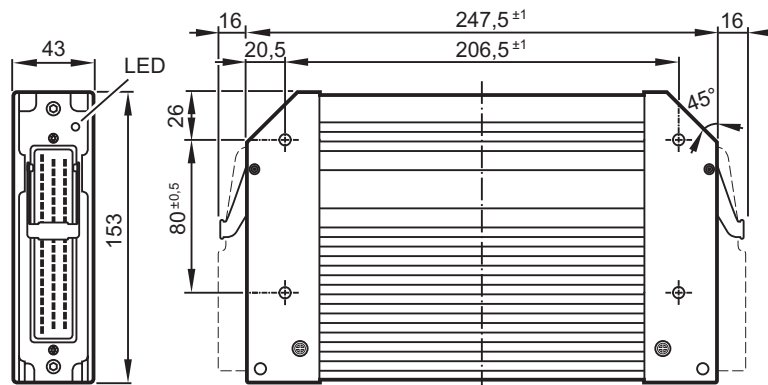

Technical data

Mechanical data

Housing

Dimensions (H x W x D)

Installation

Connection

Weight

Housing/storage temperature

Protection rating

Electrical data

Input/output channels (total)

Inputs

Outputs

Operating voltage

Overvoltage

Input voltage gradient

Reverse polarity protection

Current consumption

CAN interfaces 1...4

Baud rate

Communication profile

Serial interface

Baud rate

Topology

Protocol

Controller as black-box system to implement a central or decentralised system design

Closed, screened metal housing with flange fastening

153 x 247.5 x 43 mm

Screw connection by means of 4 M5 x L screws to DIN 7500 or DIN 7984
Mounting position horizontal or vertical to the mounting wall

2 55-pin connectors, latched, protected against reverse polarity, type AMP or Framatome
AMP junior timer contacts, crimp connection 0.5/2.5 mm²

1.6 kg

– 40...75 °C (depending on the load) / – 40...85 °C

IP 67 (for inserted connector with individually sealed cores, e.g. EC2084)

80 (32 inputs / 48 outputs)

Configurable

Digital for positive/negative sensor signals, positive with diagnostic capabilities

Analogue (0...10/32 V, 0...20 mA, ratiometric)

Frequency (≤ 30 kHz)

16 of the inputs safety-related inputs

Configurable

Digital positive/negative switching (high/low side)

Digital, positive switching (high side, 16 x max. 2 A)

PWM output (20...250 Hz, 16 x max. 4 A, 16 x max. 2 A)

Current-controlled (16 x 0.01...2 A, 16 x 0.02...4 A)

16 of the outputs are safety-related outputs (8 x 0.01...2 A, 8 x 0.02...4 A)

8...32 V DC

36 V for t ≤ 10 s

> 1.3 V/s

Yes

≤ 320 mA (without external load at 24 V DC)

CAN interface 2.0 A/B, ISO 11898

50 Kbits/s...1 Mbit/s (default 125 Kbits/s)

CANopen, CiA DS 301 V4.01, CiA DS 306 V1.3

or SAE J 1939 or free protocol

or 2 x CANsafety for safe data transmission

RS-232 C

9.6...115.2 Kbit/s (default 115.2 Kbits/s)

Point-to-point (max. 2 participants); master-slave connection

Predefined ifm protocol (INTELHEX)



CR7132
Virtual COM port
Processor
Device monitoring
Process monitoring concept
Physical memory
Memory allocation
Software/programming
Programming system
Display elements
Status indication
Operating states
No longer valid if the colours and/or flashing modes are changed by the application program.

Technical data

USB, max. 1 MBaud

32-bit CPU Infineon TriCore 1796

Undervoltage/overvoltage monitoring

Watchdog function

Checksum test for program and system

Excess temperature monitoring

Second switch-off mode for 8 outputs each via a relay

Flash: 4 Mbytes

RAM: 2 Mbytes

Remanent memory: 128 Kbytes

See system manual

www.ifm.com → Data sheet search → CR7132 → More information

CODESYS version 2.3 (IEC 61131-3)

Three-colour LED (R/G/B)

LED colour	Status	Description
–	Off	No operating voltage
Yellow	1 x on	Initialisation or reset checks
Green	5 Hz	No operating system loaded
	2.0 Hz	Run
	On	Stop
Red	2.0 Hz	Run with error
	On	Fatal error or stop with error


CR7132
Safety-related characteristics

According to IEC 61508:2010
According to IEC 62061:2021

According to ISO 13849-1:2023

Test standards and regulations

Electrical tests

Climatic tests

Mechanical tests

Tests for railway applications

Technical data

Safety Integrity Level	SIL	2
Probability of Dangerous Failure per Hour	PFH	1.227×10^{-7}

Performance Level	PL	d
-------------------	----	---

EN 61000-6-2: 2005	Electromagnetic compatibility (EMC) Immunity
EN 61000-6-4: 2007 +A1: 2011	Electromagnetic compatibility (EMC) Emission standard
EN 61010: 2010	Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use
UN/ECE-R10	Emission standard Immunity with 100 V/m
ISO 7637-2: 2004	Pulse 1, severity level: IV; function state C Pulse 2a, severity level: IV; function state A Pulse 2b, severity level: IV; function state C Pulse 3a, severity level: IV; function state A Pulse 3b, severity level: IV; function state A Pulse 4, severity level: IV; function state A Pulse 5, severity level: III; function state C (data valid for the 24V system) Pulse 4, severity level: III; function state C (data valid for the 12 V system)
EN 60068-2-30: 2006	Damp heat, cyclic upper temperature 55°C, number of cycles: 6
EN 60068-2-78: 2002	Damp heat, steady state Test temperature 40°C / 93% RH, test duration: 21 days
EN 60068-2-52: 1996	Salt spray test Severity level 3 (vehicle)
ISO 16750-3: 2012	Test VII; Vibration, random mounting location: vehicle body
EN 60068-2-6: 2008	Vibration, sinusoidal 10...500 Hz; 0.72 mm/10 g; 10 cycles/axis
ISO 16750-3: 2012	Bumps 30 g/6 ms; 24,000 shocks
EN 50155 clause 12.2	mechanical/climatic tests
EN 50121-3-2	EMC noise emission and noise immunity
	additional information on request



CR7132

I00...I15

Current input 0...20 mA (A)

Voltage input 0...10 V (A)

Voltage input 0...32 V (A)

Voltage input ratiometric (A)

Frequency input (FRQ)

Digital input (B_{UH})

Test input

St side / input characteristics

Resolution	12 bits
Accuracy	$\pm 1\%$ FS (in the measuring range 0...20 mA: $\pm 2\%$ FS)
Measuring ranges	0...10 V, 0...32 V, 0...20 mA, ratiometric

Input resistance	390 Ω
Input frequency	≤ 1 kHz (default 35 Hz)

Input resistance	65.6 k Ω
Input frequency	≤ 1 kHz (default 35 Hz)

Input resistance	50.7 k Ω
Input frequency	≤ 1 kHz (default 35 Hz)

Input resistance	50.7 k Ω
Input frequency	≤ 1 kHz (default 35 Hz)

Input resistance	3.2 k Ω
Input frequency	≤ 30 kHz
Switch-on level	$> 0.35...0.48 U_B$
Switch-off level	$< 0.29 U_B$

Input resistance	3.2 k Ω
Input frequency	≤ 50 Hz (default 35 Hz)
Switch-on level	$> 0.7 U_B (\pm 20\%)$
Switch-off level	$< 0.3 U_B (\pm 20\%)$
Diagnosis wire break	$> 0.95 U_B$
Diagnosis short circuit	< 1 V

During the test mode (e.g. programming) the connector pin must be connected to VBB_s (8...32 V DC).
For the "RUN" mode, connect the test input to GND.

Observe the notes on the configuration of the inputs/outputs!
("SafetyController" system manual)



CR7132

Q00...Q15

PWM output (PWM)

Digital output (B_H and B_{HL})

Current-controlled output (PWM_i)

Reference voltage V_{REF} OUT
(sensor supply)

Internal relays

Load current per output group
(VBB_R, VBB_O)

Overload protection
(valid for all outputs)

Short-circuit strength to GND

St side / output characteristics

Accuracy	± 2 % FS (for inductive loads)
Protective circuit for inductive loads	integrated
Diagnosis via current feedback	Wire break/overload
Diagnosis via voltage feedback	Short circuit

Output frequency	20...250 Hz (per channel)
Pulse/pause ratio	1...1000 %
Resolution	1 %
Switching current	8 x 0.01...2 A 8 x 0.01...2 A / 0.02...4 A (4 of these outputs with H-bridge function)

Switching voltage	8...32 V DC
Switching current	8 x 0.01...2 A 8 x 0.02...4 A (4 of these outputs with H-bridge function)

H-bridge (channel pair)	Q01 / Q03 Q09 / Q11
Output frequency	20...250 Hz (per channel)
Control range	8 x 0.01...2 A / 0.02...4 A 8 x 0.01...2 A
Setting resolution	1 mA
Control resolution	1 / 2 mA
Load resistor	≥ 3 Ω (at 12V DC) ≥ 6 Ω (at 24V DC)

For sensors and joysticks
5/10 V, 400 mA, accuracy ± 7 %
Short-circuit proof and overload protected
(10 V reference only from a supply voltage U_B ≥ 13 V)

NO contacts for the second switch-off way of the outputs.
In series of 8 semiconductor outputs each
Forced control via the hardware
and additional control via the user program.

The relays must always be switched without load!

Switching current	0.1...15 A
Overload current	20 A
Number of operating cycles (without load)	≥ 10 ⁶
Switching time constant	≤ 3 ms

≤ 12 A
(for continuous operation ≤ 6 A; i.e. operation ≥ 10 min)

Max. 5 minutes (at 100% overload)

Switch-off of the outputs via output driver and/or the runtime system



CR7132

I00_E...I15_E

Current input 0...20 mA (A)

Voltage input 0...10 V (A)

Voltage input 0...32 V (A)

Voltage input ratiometric (A)

Frequency input (FRQ)

Digital input (B_{UH})

Ex side / input characteristics

Resolution	12 bits
Accuracy	$\pm 1\%$ FS (in the measuring range 0...20 mA: $\pm 2\%$ FS)
Measuring ranges	0...10 V, 0...32 V, 0...20 mA, ratiometric

Input resistance	390 Ω
Input frequency	≤ 1 kHz (default 35 Hz)

Input resistance	65.6 k Ω
Input frequency	≤ 1 kHz (default 35 Hz)

Input resistance	50.7 k Ω
Input frequency	≤ 1 kHz (default 35 Hz)

Input resistance	50.7 k Ω
Input frequency	≤ 1 kHz (default 35 Hz)

Input resistance	3.2 k Ω
Input frequency	≤ 30 kHz
Switch-on level	$> 0.35...0.55 U_B$
Switch-off level	$< 0.29 U_B$

Input resistance	3.2 k Ω
Input frequency	≤ 50 Hz (default 35 Hz)
Switch-on level	$> 0.7 U_B (\pm 20\%)$
Switch-off level	$< 0.3 U_B (\pm 20\%)$
Diagnosis wire break	$> 0.95 U_B$
Diagnosis short circuit	< 1 V


CR7132
Q00_E...Q15_E

PWM output (PWM)

Digital output (B_H and B_{HL})

Current-controlled output (PWM_i)

Q16_E...Q31_E
Digital output (B_H)

Internal relays

Load current per output group
(VBB_n)

Overload protection
(valid for all outputs)

Short-circuit strength to GND

Ex side / output characteristics

Accuracy	± 2 % FS (for inductive loads)
Protective circuit for inductive loads	Integrated
Diagnosis via current feedback	Wire break/overload
Diagnosis via voltage feedback	Short circuit

Output frequency	20...250 Hz (per channel)
Pulse/pause ratio	1...1000 %
Resolution	1 %
Switching current	8 x 0.01...2 A 8 x 0.01...2 A / 0.02...4 A (4 of these outputs with H-bridge function)

Switching voltage	8...32 V DC
Switching current	8 x 0.01...2 A 8 x 0.02...4 A (4 of these outputs with H-bridge function)

H-bridge (channel pair)	Q01_E / Q03_E Q09_E / Q11_E
Output frequency	20...250 Hz (per channel)
Control range	8 x 0.01...2 A / 0.02...4 A 8 x 0.01...2 A
Setting resolution	1 mA
Control resolution	1 / 2 mA
Load resistance	≥ 3 Ω (at 12V DC) ≥ 6 Ω (at 24V DC)

Switching voltage	8...32 V DC
Switching current	16 x ≤ 2 A
Diagnosis via voltage feedback	Wire break/short circuit

NO contacts for the second switch-off way of the outputs.
In series of 8 semiconductor outputs each
Forced control via the hardware
and additional control via the user program.

The relays must always be switched without load!

Switching current	0.1...15 A
Overload current	20 A
Number of operating cycles (without load)	≥ 10 ⁶
Switching time constant	≤ 3 ms

≤ 12 A
(for continuous operation ≤ 6 A; i.e. operation ≥ 10 min)

Max. 5 minutes (at 100% overload)

Switch-off of the outputs is carried out via the output driver




CR7132

Technical data

Wiring

St side

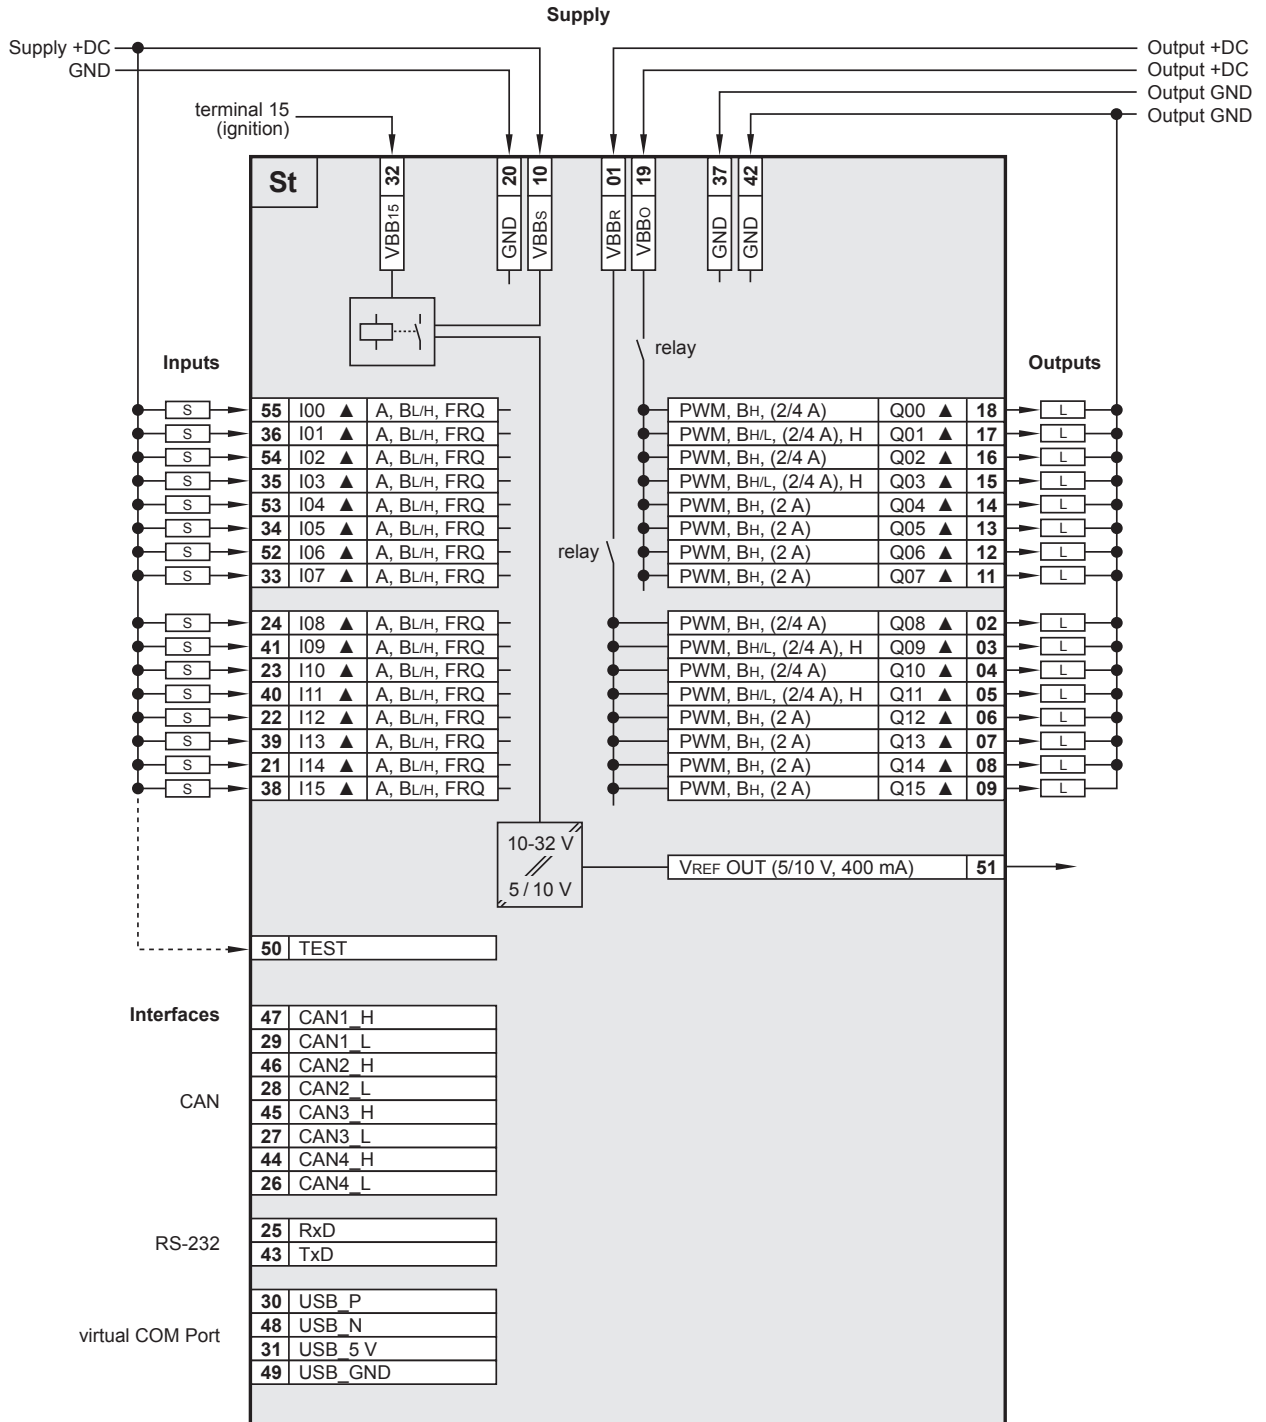

Abbreviations

- A: Analogue
- B_H: Binary high side
- B_L: Binary low side
- FRQ: Frequency/pulse inputs
- H: H-bridge function
- PWM: Pulse width modulation
- VBB_o: Supply outputs
- VBB_s: Supply sensors/module
- VBB_r: Supply via relay
- ▲: Safety-compatible input/output




CR7132

Technical data

Wiring

Ex side

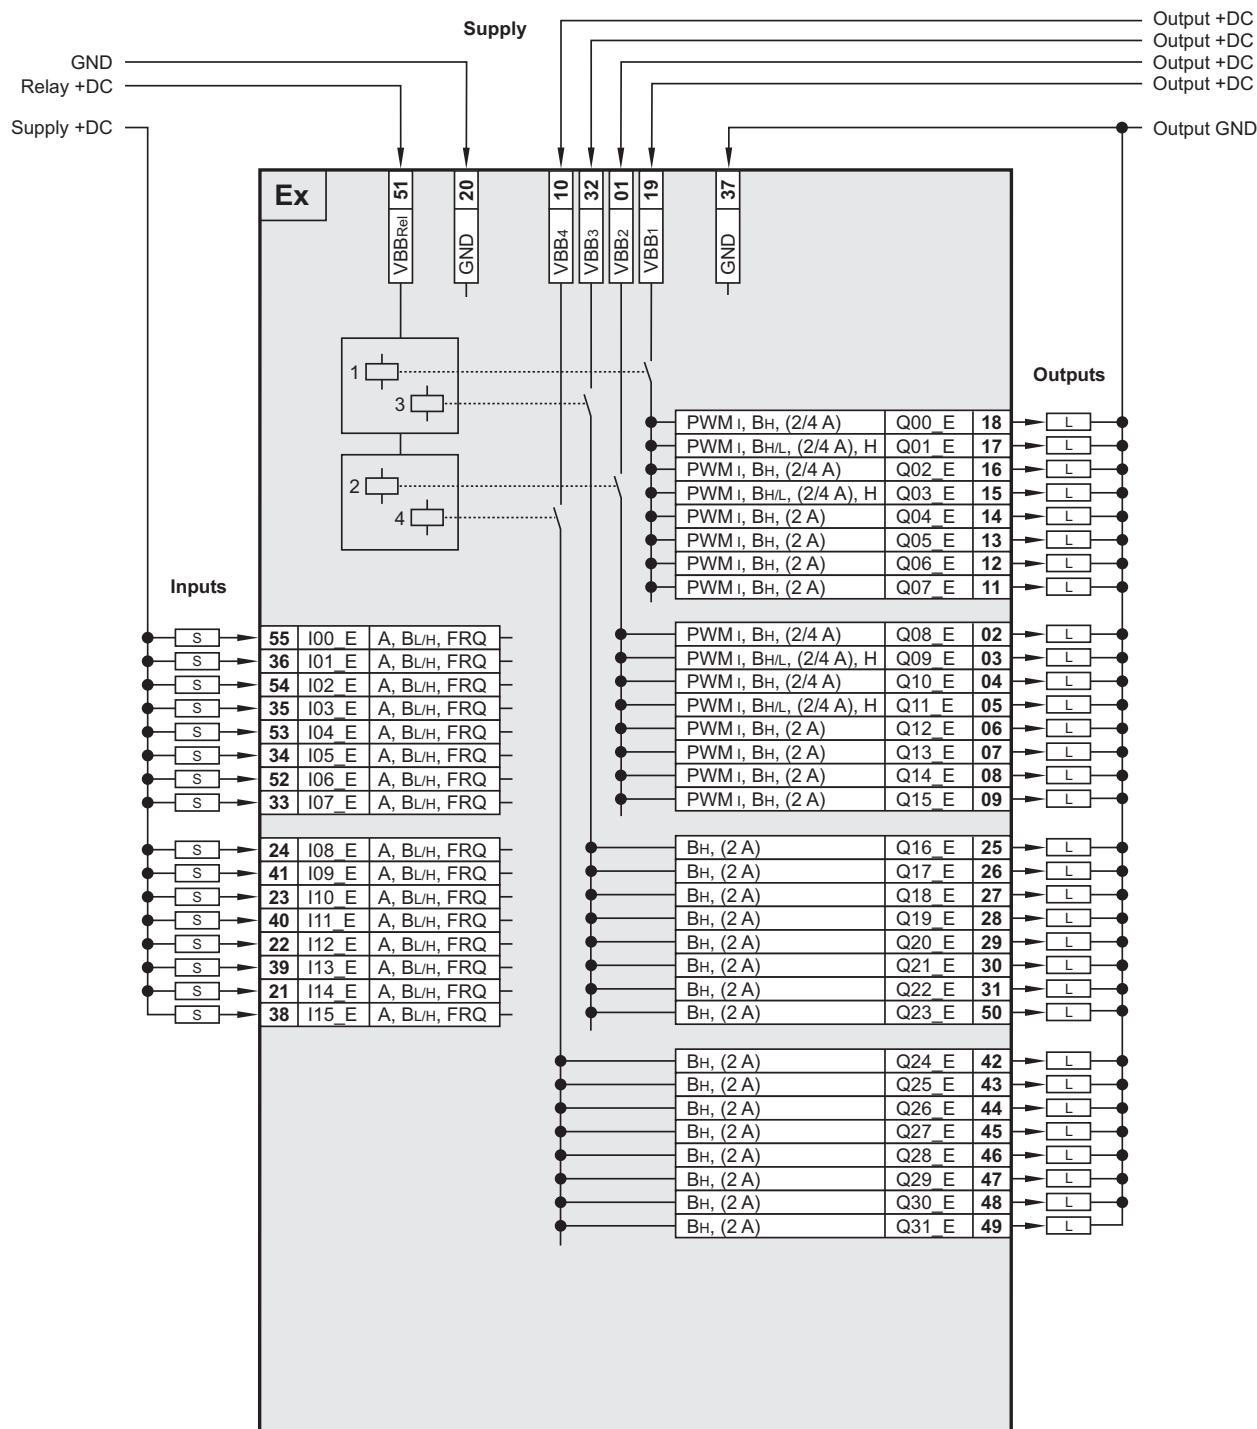

Abbreviations

- A Analogue
- B_H Binary high side
- B_L Binary low side
- FRQ Frequency/pulse inputs
- H H-bridge function
- PWM Pulse width modulation
- (VBB_n) Supply of the outputs via relays 1/3 and 2/4

CR7132

SafetyController

IEC 61508:2010 SIL 2

en cas d'utilisation comme contrôleur de sécurité

Approprié pour applications jusqu'à :

IEC 62061:2021 SIL 2

ISO 13849:2023 PL d

Processeur 32 bits

32 entrées / 48 sorties


2 interfaces CANsafety

CODESYS 2.3

8...32 V DC

CE

E1

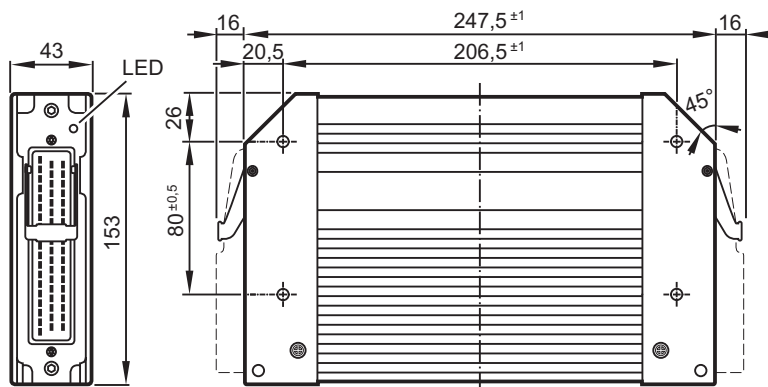

Données techniques

Données mécaniques

Boîtier

Dimensions (L x l x H)

Montage

Raccordement

Poids

Température boîtier/de stockage

Indice de protection

Données électriques

Voies d'entrée/de sortie (total)

Entrées

Sorties

Tension d'alimentation

Surtension

Gradient de tension d'alimentation

Protection contre l'inversion de polarité

Consommation

Interfaces CAN 1...4

Débit de transmission

Profil de communication

Interface série

Débit de transmission

Topologie

Protocole

Système de contrôle-commande type boîte noire pour la réalisation d'un système centralisé ou décentralisé

boîtier métallique fermé blindé avec fixation par bride

153 x 247,5 x 43 mm

fixation par 4 vis M5 x L selon DIN 7500 ou DIN 7984
position de montage horizontale ou verticale par rapport à la paroi de fixation

1 connecteur 55 pôles, verrouillable, protégé contre l'inversion de polarité, type AMP ou Framatome
contacts AMP-Junior-Timer, raccordement crimp 0,5/2,5 mm²

1,6 kg

- 40...75 °C (en fonction de la charge) / - 40...85 °C

IP 67 (avec le connecteur mâle à fils conducteurs individuellement étanchéifiés, p.ex. EC2084)

80 (32 entrées / 48 sorties)

à configurer
TOR PNP, avec possibilité de diagnostic
analogique (0...10/32 V, 0...20 mA, ratiométrique)
Fréquence (≤ 30 kHz)
dont 16 entrées de sécurité

à configurer
TOR, PNP / NPN (niveau haut/bas)
TOR, PNP (niveau haut, 16 x max. 2 A)
sortie PWM (20...250 Hz, 16 x max. 4 A, 16 x max. 2 A)
régulation par courant (16 x 0,01...2 A, 16 x 0,02...4 A)
dont 16 sorties relatives à la sécurité (8 x 0,01...2 A, 8 x 0,02...4 A)

8...32 V DC

36 V pour t ≤ 10 s

> 1,3 V/s

oui

≤ 320 mA (sans charge externe à 24 V DC)

Interface CAN 2.0 A/B, ISO 11898
50 Kbits/s...1 Mbits/s (valeur par défaut 125 Kbits/s)
CANopen, CiA DS 301 V4.01, CiA DS 306 V1.3
ou SAE J 1939 ou protocole libre
ou 2 x CANsafety pour l'échange de données de sécurité

RS-232 C

9,6...115,2 Kbits/s (valeur par défaut 115,2 Kbits/s)
point-à-point (max. 2 postes) ; connexion maître-esclave
protocole ifm prédéfini (INTELHEX)


CR7132

Port COM virtuel

Processeur

Surveillance de l'appareil

Concept de surveillance du process

Mémoire physique

Allocation mémoire

Logiciel/programmation

Système de programmation

Éléments de visualisation

Indication d'état

États de fonctionnement

 Non valable si la couleur et/ou le clignotement
sont changés par le programme applicatif.

Données techniques

USB, max. 1 Mbaud

CPU Infineon TriCore 1796 32 bits

 Contrôle de sous-tension et de surtension
fonction chien de garde
test de contrôle (checksum) pour le programme et le système
surveillance de dépassement de température

seconde option de désactivation par relais par groupe de 8 sorties

 Flash : 4 Mbytes
RAM : 2 Mbytes
Mémoire rémanente : 128 Kbytes

 voir manuel du système
www.ifm.com → Recherche d'une fiche technique → CR7132 → Plus de détails

CODESYS version 2.3 (CEI 61131-3)

LED trois couleurs (R/J/B)

Couleur LED	Etat	Description
–	Eteinte	Aucune tension d'alimentation
Jaune	1 x allumée	Initialisation ou test reset
Verte	5 Hz	Aucun système d'exploitation chargé
	2,0 Hz	Run
	Allumée	Stop
Rouge	2,0 Hz	Run avec erreur
	Allumée	Erreur fatale ou arrêt avec erreur



CR7132
Valeurs caractéristiques relatives à la sécurité
Selon IEC 61508:2010 Selon IEC 62061:2021
Selon ISO 13849-1:2023
Normes d'essai et réglementations
Essais électriques
Essais climatiques
Essais mécaniques
Tests pour applications ferroviaires

Données techniques

Safety Integrity Level	SIL	2
Probability of Dangerous Failure per Hour	PFH	1,227 x 10 ⁻⁷
Niveau de performance	PL	d

EN 61000-6-2: 2005	Compatibilité électromagnétique (CEM) : Immunité aux parasites
EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011	Compatibilité électromagnétique (CEM) : Emission de parasites
EN 61010: 2010	Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire
UN/ECE-R10	Emission de parasites Immunité aux parasites avec 100 V/m
ISO 7637-2 : 2004	Impulsion 1, niveau de sévérité : IV ; état fonctionnel C Impulsion 2a, niveau de sévérité : IV ; état fonctionnel A Impulsion 2b, niveau de sévérité : IV ; état fonctionnel C Impulsion 3a, niveau de sévérité : IV ; état fonctionnel A Impulsion 3b, niveau de sévérité : IV ; état fonctionnel A Impulsion 4, niveau de sévérité : IV ; état fonctionnel A Impulsion 5, niveau de sévérité : III; état fonctionnel C (Les indications s'appliquent au système 24 V) Impulsion 4, niveau de sévérité : III; état fonctionnel C (L'indication s'applique au système 12 V)
EN 60068-2-30: 2006	Chaleur humide, cyclique température max. 55°C, nombre de cycles : 6
EN 60068-2-78: 2002	Chaleur humide, permanente température d'essai 40°C / 93% d'humidité relative durée d'essai : 21 jours
EN 60068-2-52: 1996	Essai de brouillard salin niveau de sévérité 3 (véhicules routiers)
ISO 16750-3 : 2012	Essai VII ; Vibrations, aléatoires lieu de montage : carrosserie
EN 60068-2-6: 2008	Vibrations, sinusoïdales 10...500 Hz; 0,72 mm/10 g ; 10 cycles/axe
ISO 16750-3 : 2012	Chocs 30 g/6 ms ; 24000 chocs
EN 50155 partie 12.2	essais mécaniques/climatiques
EN 50121-3-2	émission de parasites CEM et immunité aux parasites
	plus d'informations sur demande



CR7132

I00...I15

Entrée courant 0...20 mA (A)

Entrée tension 0...10 V (A)

Entrée tension 0...32 V (A)

Entrée tension ratiométrique (A)

Entrée de fréquence (FRQ)

Entrée TOR (B_{LH})

Entrée TEST

Côté St / valeurs caractéristiques des entrées

Résolution	12 bits
Précision	$\pm 1 \% \text{ FS}$ (dans l'étendue de mesure 0...20 mA : $\pm 2 \% \text{ FS}$)
Etendues de mesure	0...10 V, 0...32 V, 0...20 mA, ratiométrique

Résistance d'entrée	390 Ω
Fréquence d'entrée	$\leq 1 \text{ kHz}$ (valeur par défaut 35 Hz)

Résistance d'entrée	65,6 k Ω
Fréquence d'entrée	$\leq 1 \text{ kHz}$ (valeur par défaut 35 Hz)

Résistance d'entrée	50,7 k Ω
Fréquence d'entrée	$\leq 1 \text{ kHz}$ (valeur par défaut 35 Hz)

Résistance d'entrée	50,7 k Ω
Fréquence d'entrée	$\leq 1 \text{ kHz}$ (valeur par défaut 35 Hz)

Résistance d'entrée	3,2 k Ω
Fréquence d'entrée	$\leq 30 \text{ kHz}$
Niveau d'enclenchement	$> 0,35...0,48 U_B$
Niveau de déclenchement	$< 0,29 U_B$

Résistance d'entrée	3,2 k Ω
Fréquence d'entrée	$\leq 50 \text{ Hz}$ (par défaut 35 Hz)
Niveau d'enclenchement	$> 0,7 U_B (\pm 20 \%)$
Niveau de déclenchement	$< 0,3 U_B (\pm 20 \%)$
Diagnostic rupture d'un fil	$> 0,95 U_B$
Diagnostic court-circuit	$< 1 \text{ V}$

Durant le mode test (par ex. programmation) la broche doit être raccordée à V_{BB_s} (8...32 V DC).
Pour le mode " RUN " l'entrée Test doit être connectée au GND.

Noter les remarques sur la configuration des entrées/sorties !
(Manuel du système " SafetyController ")



CR7132

Q00...Q15

Sortie PWM (PWM)

Sortie TOR (B_H et B_{HL})

Sortie de courant régulé (PWM)

Tension de référence V_{REF} OUT
(alimentation capteurs)

Relais internes

Courant de charge par groupe de sorties
(VBB_R , VBB_O)

Protection contre les surcharges
(valable pour toutes les sorties)

Tenue aux courts-circuits au GND

Côté St / valeurs caractéristiques des sorties

Précision	$\pm 2 \%$ FS (pour charges selfiques)
Circuit protecteur pour charge selfique	intégré
Diagnostic par relecture du courant	Rupture d'un fil / surcharge
Diagnostic par relecture de la tension	Court-circuit

Fréquence de sortie	20...250 Hz (pour chaque voie)
Taux d'impulsion	1...1000 ‰
Résolution	1 ‰
Courant de commutation	8 x 0,01...2 A 8 x 0,01...2 A / 0,02...4 A (dont 4 avec fonction shunt H)

Tension de commutation	8...32 V DC
Courant de commutation	8 x 0,01...2 A 8 x 0,02...4 A (dont 4 avec fonctionnement shunt H)

Pont en H (Fonction utilisant 2 sorties)	Q01 / Q03 Q09 / Q11
Fréquence de sortie	20...250 Hz (pour chaque voie)
Plage de régulation	8 x 0,01...2 A / 0,02...4 A 8 x 0,01...2 A
Résolution de réglage	1 mA
Résolution utilisée	1 / 2 mA
Résistance de charge	$\geq 3 \Omega$ (avec 12 V DC) $\geq 6 \Omega$ (avec 24 V DC)

pour capteurs et joysticks
5/10 V, 400 mA, précision $\pm 7 \%$
protégée contre les courts-circuits et les surcharges
(tension de référence 10 V uniquement à partir d'une tension d'alimentation $U_b \geq 13$ V)

Contact NO pour la seconde option de désactivation des sorties
En série par groupe de 8 sorties transistor
Pilotage contrôlé matériellement
et contrôle supplémentaire par programme applicatif.

Les relais doivent toujours être commutés sans charge !

Courant de commutation	0,1...15 A
Courant de surcharge	20 A
Nombre de cycles de commutation (sans charge)	$\geq 10^6$
Constante de temps de commutation	≤ 3 ms

≤ 12 A
(en cas de fonctionnement permanent ≤ 6 A ; correspond à un fonctionnement ≥ 10 min)

max. 5 minutes (à 100% surcharge)

La désactivation des sorties est réalisée par l'étage de sortie et/ou via le système runtime



CR7132

I00_E...I15_E

Entrée courant 0...20 mA (A)

Entrée tension 0...10 V (A)

Entrée tension 0...32 V (A)

Entrée tension ratiométrique (A)

Entrée de fréquence (FRQ)

Entrée TOR (B_{LH})

Côté Ex / valeurs caractéristiques des entrées

Résolution	12 bits
Précision	$\pm 1 \% \text{ FS}$ (dans l'étendue de mesure 0...20 mA : $\pm 2 \% \text{ FS}$)
Etendues de mesure	0...10 V, 0...32 V, 0...20 mA, ratiométrique

Résistance d'entrée	390 Ω
Fréquence d'entrée	$\leq 1 \text{ kHz}$ (valeur par défaut 35 Hz)

Résistance d'entrée	65,6 k Ω
Fréquence d'entrée	$\leq 1 \text{ kHz}$ (valeur par défaut 35 Hz)

Résistance d'entrée	50,7 k Ω
Fréquence d'entrée	$\leq 1 \text{ kHz}$ (valeur par défaut 35 Hz)

Résistance d'entrée	50,7 k Ω
Fréquence d'entrée	$\leq 1 \text{ kHz}$ (valeur par défaut 35 Hz)

Résistance d'entrée	3,2 k Ω
Fréquence d'entrée	$\leq 30 \text{ kHz}$
Niveau d'enclenchement	$> 0,35...0,55 U_B$
Niveau de déclenchement	$< 0,29 U_B$

Résistance d'entrée	3,2 k Ω
Fréquence d'entrée	$\leq 50 \text{ Hz}$ (par défaut 35 Hz)
Niveau d'enclenchement	$> 0,7 U_B (\pm 20 \%)$
Niveau de déclenchement	$< 0,3 U_B (\pm 20 \%)$
Diagnostic rupture d'un fil	$> 0,95 U_B$
Diagnostic court-circuit	$< 1 \text{ V}$



CR7132

Q00_E...Q15_E

Sortie PWM (PWM)

Sortie TOR (B_H et B_{HIL})

Sortie de courant régulé (PWM)

Q16_E...Q31_E

Sortie TOR (B_H)

Relais internes

Courant de charge par groupe de sorties
(VBB_n)

Protection contre les surcharges
(valable pour toutes les sorties)

Tenue aux courts-circuits au GND

Côté Ex / valeurs caractéristiques des sorties

Précision	$\pm 2 \% \text{ FS}$ (pour charges selfiques)
Circuit protecteur pour charge selfique	intégré
Diagnostic par relecture du courant	Rupture d'un fil / surcharge
Diagnostic par relecture de la tension	Court-circuit

Fréquence de sortie	20...250 Hz (pour chaque voie)
Taux d'impulsion	1...1000 ‰
Résolution	1 ‰
Courant de commutation	8 x 0,01...2 A 8 x 0,01...2 A / 0,02...4 A (dont 4 avec fonction shunt H)

Tension de commutation	8...32 V DC
Courant de commutation	8 x 0,01...2 A 8 x 0,02...4 A (dont 4 avec fonctionnement shunt H)

Pont en H (Fonction utilisant 2 sorties)	Q01_E / Q03_E Q09_E / Q11_E
Fréquence de sortie	20...250 Hz (pour chaque voie)
Plage de régulation	8 x 0,01...2 A / 0,02...4 A 8 x 0,01...2 A
Résolution de réglage	1 mA
Résolution utilisée	1 / 2 mA
Résistance de charge	$\geq 3 \Omega$ (avec 12 V DC) $\geq 6 \Omega$ (avec 24 V DC)

Tension de commutation	8...32 V DC
Courant de commutation	16 x $\leq 2 \text{ A}$
Diagnostic par relecture de la tension	rupture d'un fil/court-circuit

Contact NO pour la seconde option de désactivation des sorties
En série par groupe de 8 sorties transistor
Pilotage contrôlé matériellement
et contrôle supplémentaire par programme applicatif.

Les relais doivent toujours être commutés sans charge !

Courant de commutation	0,1...15 A
Courant de surcharge	20 A
Nombre de cycles de commutation (sans charge)	$\geq 10^6$
Constante de temps de commutation	$\leq 3 \text{ ms}$

$\leq 12 \text{ A}$
(en cas de fonctionnement permanent $\leq 6 \text{ A}$; correspond à un fonctionnement $\geq 10 \text{ min}$)

max. 5 minutes (à 100% surcharge)

la désactivation des sorties est réalisée par l'étage de sortie




CR7132

Données techniques

Schéma de branchement

Côté St

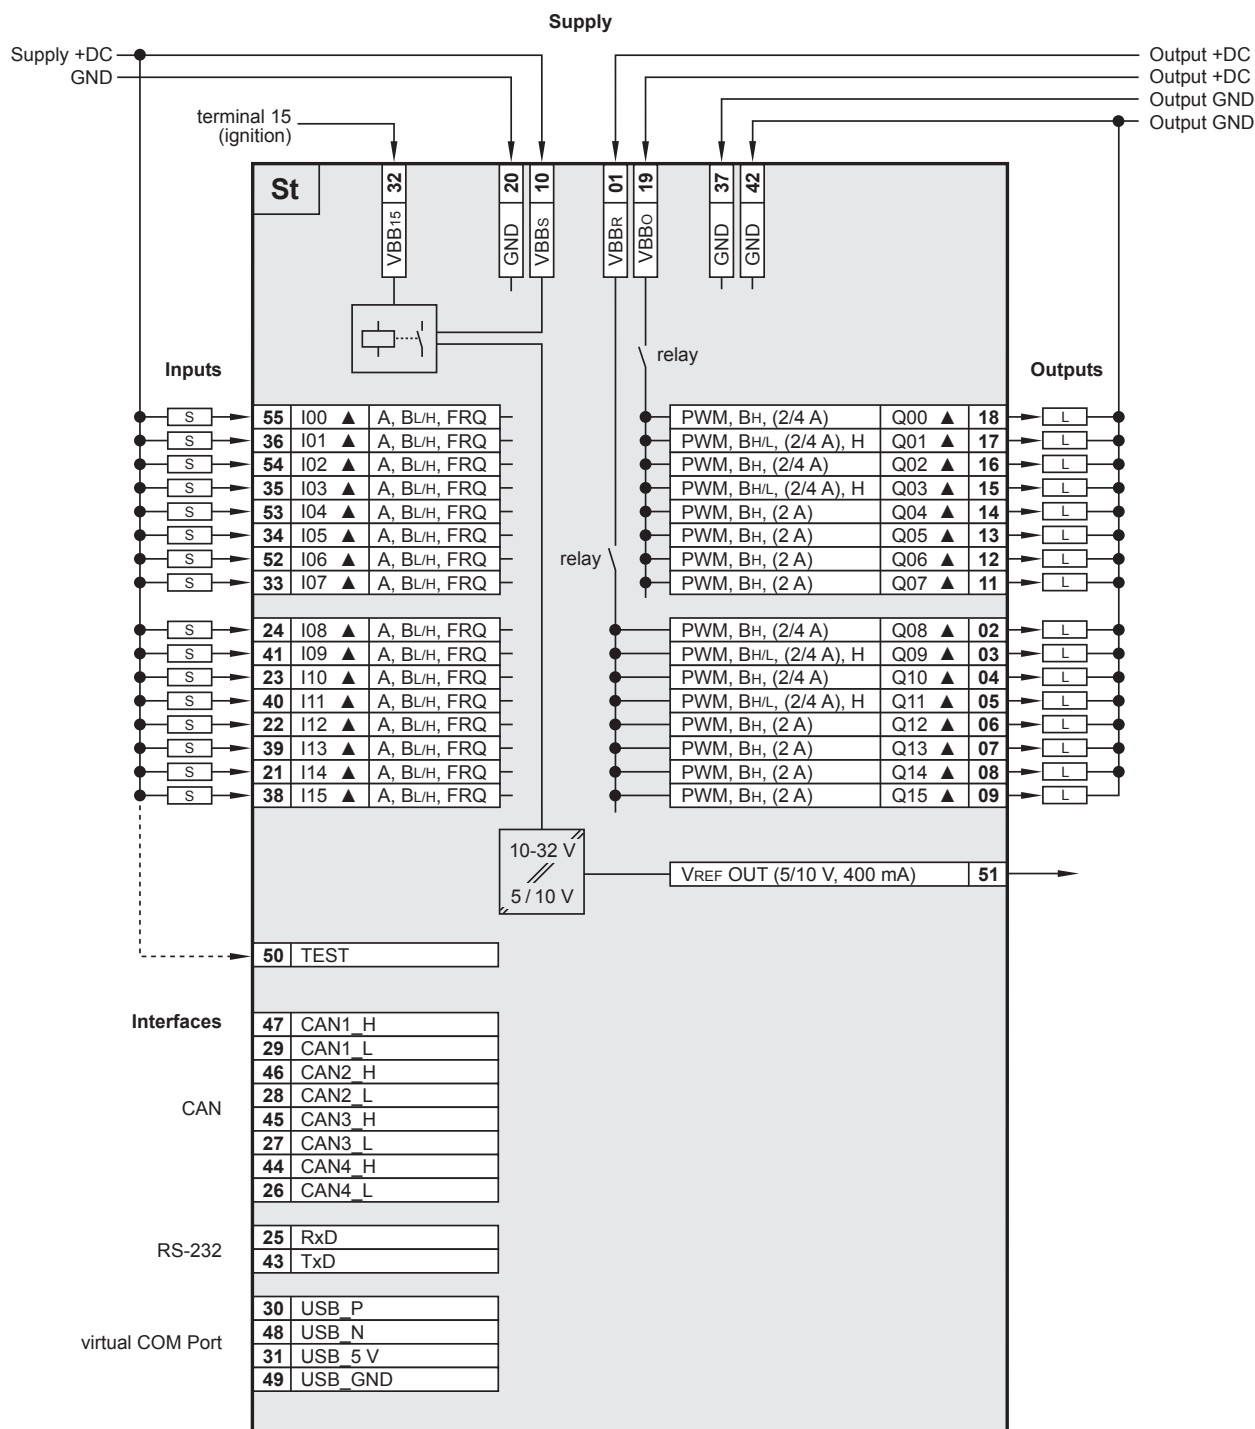

Abréviations

A	Analogique
B _H	TOR niveau haut
B _L	TOR niveau bas
FRQ	Entrées de fréquence / impulsions
H	Fonctionnement shunt H
PWM	Modulation par la largeur des impulsions
VBB _O	Alimentation sorties
VBB _S	Alimentation capteurs/module
VBB _R	Alimentation par relais
▲	Entrée/sortie de sécurité




CR7132

Données techniques

Schéma de branchement

Côté Ex

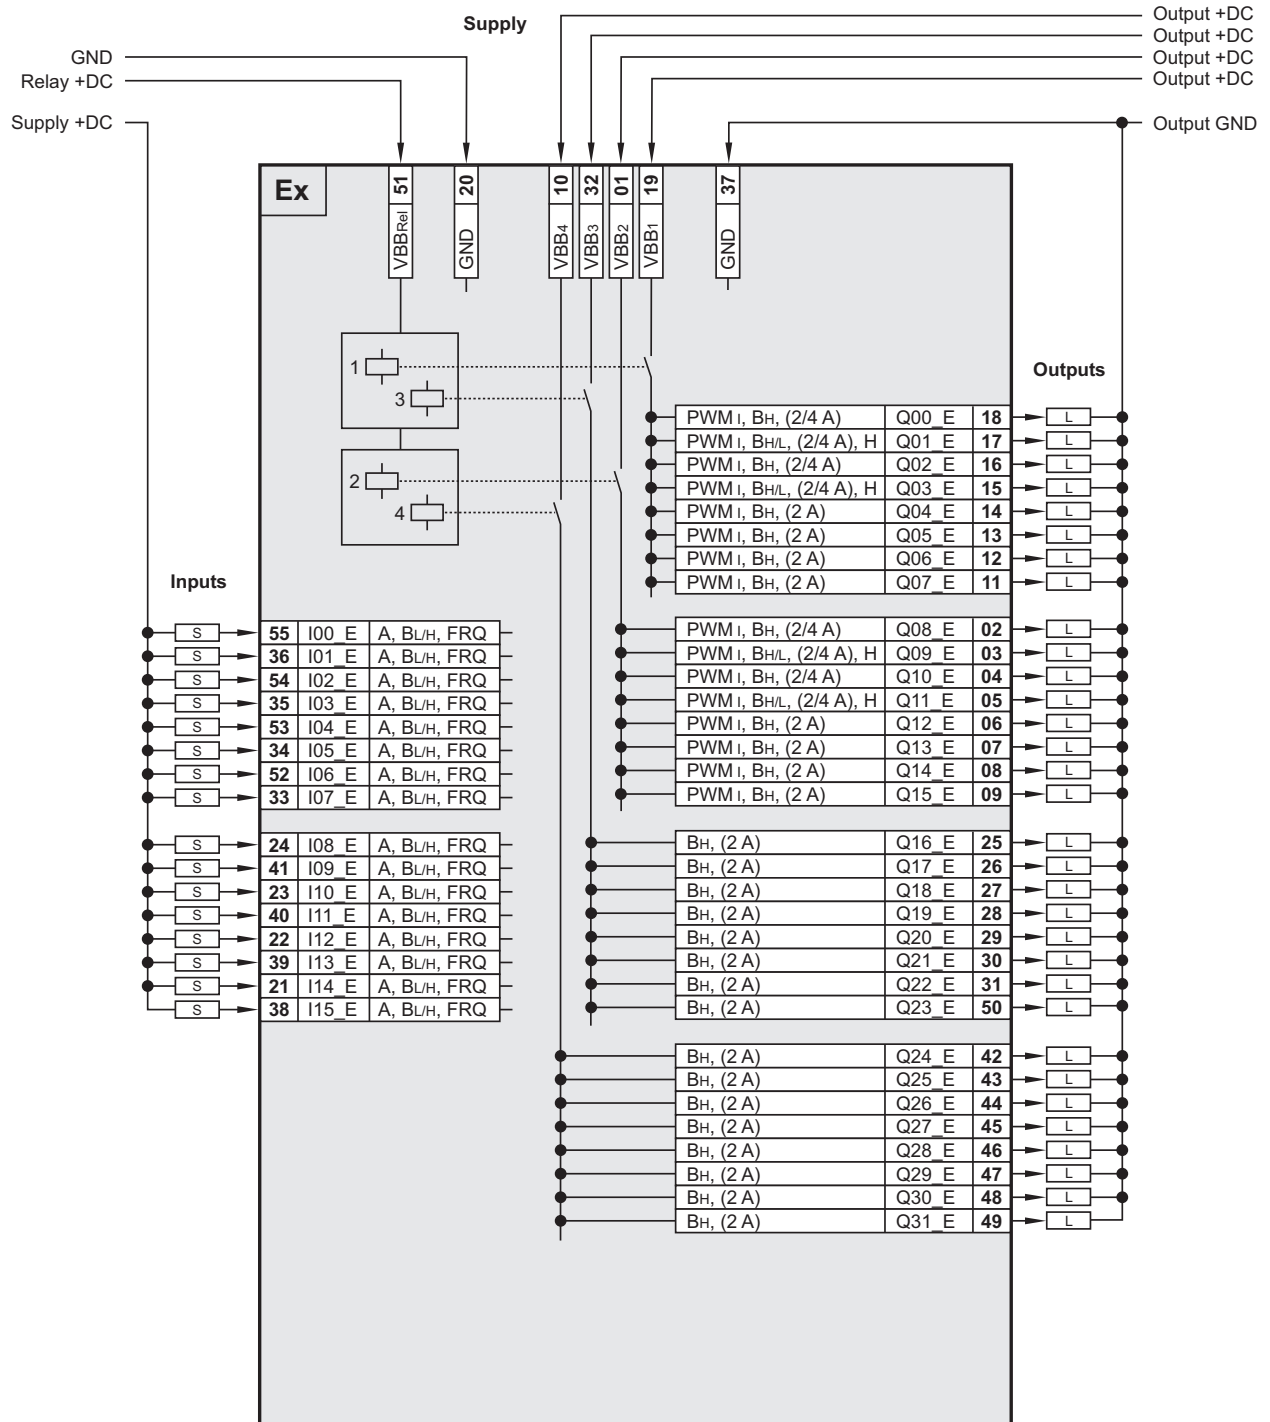

Abréviations

- A Analogique
- B_H TOR niveau haut
- B_L TOR niveau bas
- FRQ Entrées de fréquence / impulsions
- H Fonctionnement shunt H
- PWM Modulation par la largeur des impulsions
- VBB_n Alimentation sorties par relais 1/3 et 2/4

CR7132

SafetyController

IEC 61508:2010 SIL 2
om den används som safety controller

Lämplig för krav upp till:

IEC 62061:2021 SIL 2

ISO 13849:2023 PL d

32 bits processor

32 ingångar/48 utgångar


2 CANsafety-gränssnitt

CODESYS 2.3

8–32 V DC

CE

E1

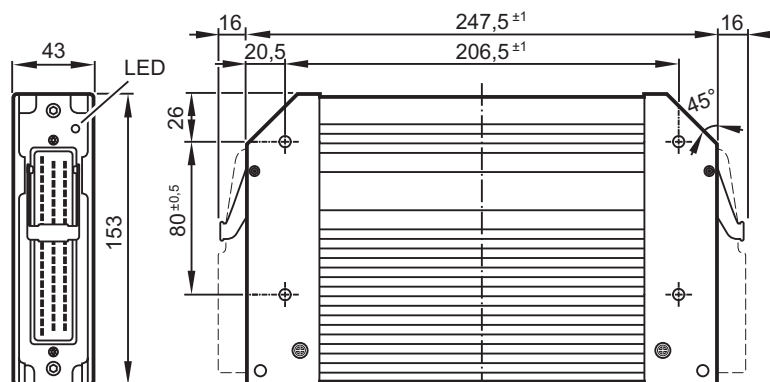

Tekniska data

Mekaniska data

Hölje

Mått (H x B x D)

Montering

Anslutning

Vikt

Höljes-/lagringstemperatur

Kapslingsklass

Elektriska data

In-/utgångskanaler (totalt)

Ingångar

Utgångar

Anslutningsspänning

Överspänning

Tillkopplingsspänningsgradient

Polaritetsskydd

Strömförbrukning

CAN-gränssnitt 1–4

Baudrate

Kommunikationsprofil

Seriellt gränssnitt

Baudrate

Topologi

Protokoll

Styrning som Black-Box-system för realisering av ett centralt eller decentralt system

Slutet, skärmat metallhölje med flänsfäste

153 x 247,5 x 43 mm

Skruvfäste med 4 st. M5 x L enligt DIN 7500 eller DIN 7984
Monteringsläge: liggande vågrätt eller stående lodrätt på monteringsvägg

2 55-poliga stickproppar, låsta, polaritetsskyddade, typ AMP eller Framatome
Kontakter AMP-Junior-timer, Crimp-anslutning 0,5/2,5 mm²

1,6 kg

-40–75 °C (lastberoende)/-40–85 °C

IP 67 (vid ansluten kontakt med tätning för enstaka ledare, t.ex. EC2084)

80 (32 ingångar/48 utgångar)

Kan konfigureras
Digitala för positiva/negativa givarsignaler, positiva med diagnostikmöjlighet
Analog (0–10/32 V, 0–20 mA, ratiometriska)
Frekvens (≤ 30 kHz)
Därför 16 säkerhetsrelaterade ingångar

Kan konfigureras
Digitala, plus-/minuskopplande (High-/Low-Side)
Digitala, pluskopplande (High-Side, 16 x max. 2 A)
PWM-utgång (20–250 Hz, 16 x max. 4 A, 16 x max. 2 A)
Strömreglerade (16 x 0,01–2 A, 16 x 0,02–4 A)
Därför 16 säkerhetsrelaterade utgångar (8 x 0,01–2 A, 8 x 0,02–4 A)

8–32 V DC

36 V för t ≤ 10 s
> 1,3 V/s

Ja

≤ 320 mA (utan extern last vid 24 V DC)

CAN-gränssnitt 2.0 A/B, ISO 11898
50 kBit/s–1 MBit/s (standard 125 kBit/s)
CANopen, CiA DS 301 V4.01, CiA DS 306 V1.3
eller SAE J 1939 eller fritt protokoll
eller 2 x CANsafety för säker dataöverföring

RS-232 C

9,6–115,2 kBit/s (standard 115,2 kBit/s)
point-to-point (max. 2 deltagare), master-slave-anslutning
fördefinierat ifm-protokoll (INTELHEX)



CR7132
Virtuell COM-port
Processor
Enhetsövervakning
Processövervakningskoncept
Fysiskt minne
Minnesuppdelning
Programvara/programmering
Programmeringssystem
Indikeringar
Statusindikering
Driftstillstånd
Gäller inte längre om färger och/eller blinkningar ändras genom applikationsprogrammet.

Tekniska data		
USB, max. 1 MBaud		
32-bit CPU Infineon TriCore 1796		
Under-/överspänningsövervakning Watchdog-funktion Kontrollsummetest för program och system Övertemperaturövervakning		
Second switch-off-mode i grupper om 8 utgångar via relä		
Flash: 4 MByte RAM: 2 MByte Remanent minne: 128 kByte		
Se systemhandboken www.ifm.com → Databladssökning → CR7132 → Ytterligare information		
CODESYS version 2.3 (IEC 61131-3)		
Lysdiod med tre färger (R/G/B)		
Lysdiodsfärg	Status	Beskrivning
–	Från	Ingen anslutningsspänning
Gul	1 x på	Initiering eller återställningskontroller
Grön	5 Hz	Inget operativsystem laddat
	2,0 Hz	Run
	På	Stop
Röd	2,0 Hz	Run med fel
	På	Fatal Error eller Stop med fel



CR7132	Tekniska data		
Säkerhetstekniska typvärden			
Enligt IEC 61508:2010	Safety Integrity Level	SIL	2
Enligt IEC 62061:2021	Probability of Dangerous Failure per Hour	PFH	1,227 x 10 ⁻⁷
Enligt ISO 13849-1:2023	Performance Level	PL	d
Kontrollstandarder och bestämmelser			
Elektriska kontroller	EN 61000-6-2: 2005	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Interferenstålighet	
	EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Utsänd interferens	
	EN 61010 : 2010	Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – säkerhet	
	UN/ECE-R10	Utsänd interferens Interferenstålighet med 100 V/m	
	ISO 7637-2: 2004	Impuls 1, skarpshetsgrad: IV, funktionstillstånd C Impuls 2a, skarpshetsgrad: IV, funktionstillstånd A Impuls 2b, skarpshetsgrad: IV, funktionstillstånd C Impuls 3a, skarpshetsgrad: IV, funktionstillstånd A Impuls 3b, skarpshetsgrad: IV, funktionstillstånd A Impuls 4, skarpshetsgrad: IV, funktionstillstånd A Impuls 5, skarpshetsgrad: III, funktionstillstånd C (uppgifterna gäller för 24 V-system) Impuls 4, skarpshetsgrad: III, funktionstillstånd C (uppgiften gäller för 12 V-system)	
Klimatkontroller	EN 60068-2-30: 2006	Fuktig värme cykliskt övre temperatur 55 °C, antal cykler: 6	
	EN 60068-2-78: 2002	Fuktig värme konstant kontrolltemperatur 40 °C/93 % RH, kontrolltid: 21 dagar	
	EN 60068-2-52: 1996	Saltdimma spruttest skarpshetsgrad 3 (motorfordon)	
Mekaniska kontroller	ISO 16750-3: 2012	Test VII, vibration, slumpmässigt Monteringsplats karosseri	
	EN 60068-2-6: 2008	Vibration, sinus 10–500 Hz, 0,72 mm/10 g, 10 cykler/axel	
	ISO 16750-3: 2012	Konstanta chocker 30 g/6 ms, 24 000 chocker	
Test för järnvägsapplikationer	EN 50155 klausul 12.2	mekaniska- / klimattester	
	EN 50121-3-2	EMC ljudutsläpp och bullerresistent	
		ytterligare information på begäran	



CR7132

I00–I15

Strömingång 0–20 mA (A)

Spänningsingång 0–10 V (A)

Spänningsingång 0–32 V (A)

Spänningsingång ratiometrisk (A)

Frekvensingång (FRQ)

Digital ingång (B_{UH})

Testingång

St-sida/ingångarnas typvärden

Upplösning	12 bit
Noggrannhet	$\pm 1 \% \text{ FS}$ (i mätområdet 0–20 mA: $\pm 2 \% \text{ FS}$)
Mätområden	0–10 V, 0–32 V, 0–20 mA, ratiometriskt

Ingångsresistans	390 Ω
Ingångsfrekvens	$\leq 1 \text{ kHz}$ (standard 35 Hz)

Ingångsresistans	65,6 k Ω
Ingångsfrekvens	$\leq 1 \text{ kHz}$ (standard 35 Hz)

Ingångsresistans	50,7 k Ω
Ingångsfrekvens	$\leq 1 \text{ kHz}$ (standard 35 Hz)

Ingångsresistans	50,7 k Ω
Ingångsfrekvens	$\leq 1 \text{ kHz}$ (standard 35 Hz)

Ingångsresistans	3,2 k Ω
Ingångsfrekvens	$\leq 30 \text{ kHz}$
Tillkopplingsnivå	$> 0,35\text{--}0,48 U_B$
Frånkopplingsnivå	$< 0,29 U_B$

Ingångsresistans	3,2 k Ω
Ingångsfrekvens	$\leq 50 \text{ Hz}$ (standard 35 Hz)
Tillkopplingsnivå	$> 0,7 U_B (\pm 20 \%)$
Frånkopplingsnivå	$< 0,3 U_B (\pm 20 \%)$
Diagnos ledarbrott	$> 0,95 U_B$
Diagnos kortslutning	$< 1 \text{ V}$

Under testdrift (t.ex. programmering) måste anslutningen kopplas till V_{BB_s} (8–32 V DC).
För "RUN"-drift placeras testingången på GND.

Observera anvisningarna om konfiguration av in-/utgångarna!
(Systemhandboken "SafetyController")



CR7132	St-sida/utgångarnas typvärden												
Q00–Q15	<table> <tr> <td>Noggrannhet</td><td>$\pm 2 \%$ FS (för induktiva laster)</td></tr> <tr> <td>Skyddskrets för induktiva laster</td><td>Integrerad</td></tr> <tr> <td>Diagnos via strömåterkoppling</td><td>Ledarbrott/överlast</td></tr> <tr> <td>Diagnos via spänningsåterkoppling</td><td>Kortslutning</td></tr> </table>	Noggrannhet	$\pm 2 \%$ FS (för induktiva laster)	Skyddskrets för induktiva laster	Integrerad	Diagnos via strömåterkoppling	Ledarbrott/överlast	Diagnos via spänningsåterkoppling	Kortslutning				
Noggrannhet	$\pm 2 \%$ FS (för induktiva laster)												
Skyddskrets för induktiva laster	Integrerad												
Diagnos via strömåterkoppling	Ledarbrott/överlast												
Diagnos via spänningsåterkoppling	Kortslutning												
PWM-utgång (PWM)	<table> <tr> <td>Utgångsfrekvens</td><td>20–250 Hz (per kanal)</td></tr> <tr> <td>Pulskvot</td><td>1–1 000 %</td></tr> <tr> <td>Upplösning</td><td>1 ‰</td></tr> <tr> <td>Brytström</td><td>8 x 0,01–2 A 8 x 0,01–2 A/0,02–4 A (därav 4 med H-brygga)</td></tr> </table>	Utgångsfrekvens	20–250 Hz (per kanal)	Pulskvot	1–1 000 %	Upplösning	1 ‰	Brytström	8 x 0,01–2 A 8 x 0,01–2 A/0,02–4 A (därav 4 med H-brygga)				
Utgångsfrekvens	20–250 Hz (per kanal)												
Pulskvot	1–1 000 %												
Upplösning	1 ‰												
Brytström	8 x 0,01–2 A 8 x 0,01–2 A/0,02–4 A (därav 4 med H-brygga)												
Digital utgång (B _H och B _{H/L})	<table> <tr> <td>Brytspänning</td><td>8–32 V DC</td></tr> <tr> <td>Brytström</td><td>8 x 0,01–2 A 8 x 0,02–4 A (därav 4 med H-brygga)</td></tr> </table>	Brytspänning	8–32 V DC	Brytström	8 x 0,01–2 A 8 x 0,02–4 A (därav 4 med H-brygga)								
Brytspänning	8–32 V DC												
Brytström	8 x 0,01–2 A 8 x 0,02–4 A (därav 4 med H-brygga)												
Strömreglerad utgång (PWM _i)	<table> <tr> <td>H-brygga (kanalpar)</td><td>Q01/Q03 Q09/Q11</td></tr> <tr> <td>Utgångsfrekvens</td><td>20–250 Hz (per kanal)</td></tr> <tr> <td>Reglerområde</td><td>8 x 0,01–2 A/0,02–4 A 8 x 0,01–2 A</td></tr> <tr> <td>Inställningsupplösning</td><td>1 mA</td></tr> <tr> <td>Effektiv upplösning</td><td>1/2 mA</td></tr> <tr> <td>Lastresistans</td><td>$\geq 3 \Omega$ (vid 12 V DC) $\geq 6 \Omega$ (vid 24 V DC)</td></tr> </table>	H-brygga (kanalpar)	Q01/Q03 Q09/Q11	Utgångsfrekvens	20–250 Hz (per kanal)	Reglerområde	8 x 0,01–2 A/0,02–4 A 8 x 0,01–2 A	Inställningsupplösning	1 mA	Effektiv upplösning	1/2 mA	Lastresistans	$\geq 3 \Omega$ (vid 12 V DC) $\geq 6 \Omega$ (vid 24 V DC)
H-brygga (kanalpar)	Q01/Q03 Q09/Q11												
Utgångsfrekvens	20–250 Hz (per kanal)												
Reglerområde	8 x 0,01–2 A/0,02–4 A 8 x 0,01–2 A												
Inställningsupplösning	1 mA												
Effektiv upplösning	1/2 mA												
Lastresistans	$\geq 3 \Omega$ (vid 12 V DC) $\geq 6 \Omega$ (vid 24 V DC)												
Referensspänning V _{REF} OUT (spänningsförsörjning, givare)	För givare, sensorer och joysticks 5/10 V, 400 mA, noggrannhet $\pm 7 \%$ Kortslutnings- och överlasttålig (10 V referens först från en spänningsförsörjning på U_B ≥ 13 V)												
Internt relä	Slutande kontakter för utgångarnas "second switch-off-mode". I grupper om 8 halvledarutgångar. Tvångsstyrning genom hårdvara och extra styrning genom användarprogram. I princip ska reläerna kopplas lastfritt! <table> <tr> <td>Brytström</td><td>0,1–15 A</td></tr> <tr> <td>Överlastström</td><td>20 A</td></tr> <tr> <td>Antal kopplingar (lastfria)</td><td>$\geq 10^6$</td></tr> <tr> <td>Kopplings-/tidskonstant</td><td>≤ 3 ms</td></tr> </table>	Brytström	0,1–15 A	Överlastström	20 A	Antal kopplingar (lastfria)	$\geq 10^6$	Kopplings-/tidskonstant	≤ 3 ms				
Brytström	0,1–15 A												
Överlastström	20 A												
Antal kopplingar (lastfria)	$\geq 10^6$												
Kopplings-/tidskonstant	≤ 3 ms												
Lastström per utgångsgrupp (VBB _R , VBB _O)	≤ 12 A (vid kontinuerlig drift ≤ 6 A, motsv. drift ≥ 10 min)												
Överlasttålighet (gäller för alla utgångar)	Max. 5 minuter (vid 100 % överlast)												
Kortslutningstålighet mot GND	Frånkoppling av utgångarna görs av drivenheten eller operativsystemet												



CR7132	Ex-sida/ingångarnas typvärden												
I00_E-I15_E	<table> <tr> <td>Upplösning</td><td>12 bit</td></tr> <tr> <td>Noggrannhet</td><td>$\pm 1 \% \text{ FS}$ (i mätområdet 0–20 mA: $\pm 2 \% \text{ FS}$)</td></tr> <tr> <td>Mätområden</td><td>0...10 V, 0–32 V, 0–20 mA, ratiometriskt</td></tr> </table>	Upplösning	12 bit	Noggrannhet	$\pm 1 \% \text{ FS}$ (i mätområdet 0–20 mA: $\pm 2 \% \text{ FS}$)	Mätområden	0...10 V, 0–32 V, 0–20 mA, ratiometriskt						
Upplösning	12 bit												
Noggrannhet	$\pm 1 \% \text{ FS}$ (i mätområdet 0–20 mA: $\pm 2 \% \text{ FS}$)												
Mätområden	0...10 V, 0–32 V, 0–20 mA, ratiometriskt												
Strömingång 0–20 mA (A)	<table> <tr> <td>Ingångsresistans</td><td>390 Ω</td></tr> <tr> <td>Ingångsfrekvens</td><td>$\leq 1 \text{ kHz}$ (standard 35 Hz)</td></tr> </table>	Ingångsresistans	390 Ω	Ingångsfrekvens	$\leq 1 \text{ kHz}$ (standard 35 Hz)								
Ingångsresistans	390 Ω												
Ingångsfrekvens	$\leq 1 \text{ kHz}$ (standard 35 Hz)												
Spänningsingång 0–10 V (A)	<table> <tr> <td>Ingångsresistans</td><td>65,6 kΩ</td></tr> <tr> <td>Ingångsfrekvens</td><td>$\leq 1 \text{ kHz}$ (standard 35 Hz)</td></tr> </table>	Ingångsresistans	65,6 k Ω	Ingångsfrekvens	$\leq 1 \text{ kHz}$ (standard 35 Hz)								
Ingångsresistans	65,6 k Ω												
Ingångsfrekvens	$\leq 1 \text{ kHz}$ (standard 35 Hz)												
Spänningsingång 0–32 V (A)	<table> <tr> <td>Ingångsresistans</td><td>50,7 kΩ</td></tr> <tr> <td>Ingångsfrekvens</td><td>$\leq 1 \text{ kHz}$ (standard 35 Hz)</td></tr> </table>	Ingångsresistans	50,7 k Ω	Ingångsfrekvens	$\leq 1 \text{ kHz}$ (standard 35 Hz)								
Ingångsresistans	50,7 k Ω												
Ingångsfrekvens	$\leq 1 \text{ kHz}$ (standard 35 Hz)												
Spänningsingång ratiometrisk (A)	<table> <tr> <td>Ingångsresistans</td><td>50,7 kΩ</td></tr> <tr> <td>Ingångsfrekvens</td><td>$\leq 1 \text{ kHz}$ (standard 35 Hz)</td></tr> </table>	Ingångsresistans	50,7 k Ω	Ingångsfrekvens	$\leq 1 \text{ kHz}$ (standard 35 Hz)								
Ingångsresistans	50,7 k Ω												
Ingångsfrekvens	$\leq 1 \text{ kHz}$ (standard 35 Hz)												
Frekvensingång (FRQ)	<table> <tr> <td>Ingångsresistans</td><td>3,2 kΩ</td></tr> <tr> <td>Ingångsfrekvens</td><td>$\leq 30 \text{ kHz}$</td></tr> <tr> <td>Tillkopplingsnivå</td><td>$> 0,35\text{--}0,55 U_B$</td></tr> <tr> <td>Frånkopplingsnivå</td><td>$< 0,29 U_B$</td></tr> </table>	Ingångsresistans	3,2 k Ω	Ingångsfrekvens	$\leq 30 \text{ kHz}$	Tillkopplingsnivå	$> 0,35\text{--}0,55 U_B$	Frånkopplingsnivå	$< 0,29 U_B$				
Ingångsresistans	3,2 k Ω												
Ingångsfrekvens	$\leq 30 \text{ kHz}$												
Tillkopplingsnivå	$> 0,35\text{--}0,55 U_B$												
Frånkopplingsnivå	$< 0,29 U_B$												
Digital ingång (B_{UH})	<table> <tr> <td>Ingångsresistans</td><td>3,2 kΩ</td></tr> <tr> <td>Ingångsfrekvens</td><td>$\leq 50 \text{ Hz}$ (standard 35 Hz)</td></tr> <tr> <td>Tillkopplingsnivå</td><td>$> 0,7 U_B (\pm 20 \%)$</td></tr> <tr> <td>Frånkopplingsnivå</td><td>$< 0,3 U_B (\pm 20 \%)$</td></tr> <tr> <td>Diagnos ledarbrott</td><td>$> 0,95 U_B$</td></tr> <tr> <td>Diagnos kortslutning</td><td>$< 1 \text{ V}$</td></tr> </table>	Ingångsresistans	3,2 k Ω	Ingångsfrekvens	$\leq 50 \text{ Hz}$ (standard 35 Hz)	Tillkopplingsnivå	$> 0,7 U_B (\pm 20 \%)$	Frånkopplingsnivå	$< 0,3 U_B (\pm 20 \%)$	Diagnos ledarbrott	$> 0,95 U_B$	Diagnos kortslutning	$< 1 \text{ V}$
Ingångsresistans	3,2 k Ω												
Ingångsfrekvens	$\leq 50 \text{ Hz}$ (standard 35 Hz)												
Tillkopplingsnivå	$> 0,7 U_B (\pm 20 \%)$												
Frånkopplingsnivå	$< 0,3 U_B (\pm 20 \%)$												
Diagnos ledarbrott	$> 0,95 U_B$												
Diagnos kortslutning	$< 1 \text{ V}$												



CR7132	Ex-sida/utgångarnas typvärden												
Q00_E–Q15_E	<table> <tr> <td>Noggrannhet</td><td>± 2 % FS (för induktiva laster)</td></tr> <tr> <td>Skyddskrets för induktiva laster</td><td>Integrerad</td></tr> <tr> <td>Diagnos via strömåterkoppling</td><td>Ledarbrott/överlast</td></tr> <tr> <td>Diagnos via spänningsåterkoppling</td><td>Kortslutning</td></tr> </table>	Noggrannhet	± 2 % FS (för induktiva laster)	Skyddskrets för induktiva laster	Integrerad	Diagnos via strömåterkoppling	Ledarbrott/överlast	Diagnos via spänningsåterkoppling	Kortslutning				
Noggrannhet	± 2 % FS (för induktiva laster)												
Skyddskrets för induktiva laster	Integrerad												
Diagnos via strömåterkoppling	Ledarbrott/överlast												
Diagnos via spänningsåterkoppling	Kortslutning												
PWM-utgång (PWM)	<table> <tr> <td>Utgångsfrekvens</td><td>20–250 Hz (per kanal)</td></tr> <tr> <td>Pulskvot</td><td>1–1 000 %</td></tr> <tr> <td>Upplösning</td><td>1 %</td></tr> <tr> <td>Brytström</td><td>8 x 0,01–2 A 8 x 0,01–2 A/0,02–4 A (därav 4 med H-brygga)</td></tr> </table>	Utgångsfrekvens	20–250 Hz (per kanal)	Pulskvot	1–1 000 %	Upplösning	1 %	Brytström	8 x 0,01–2 A 8 x 0,01–2 A/0,02–4 A (därav 4 med H-brygga)				
Utgångsfrekvens	20–250 Hz (per kanal)												
Pulskvot	1–1 000 %												
Upplösning	1 %												
Brytström	8 x 0,01–2 A 8 x 0,01–2 A/0,02–4 A (därav 4 med H-brygga)												
Digital utgång (B _H och B _{H/L})	<table> <tr> <td>Brytspänning</td><td>8–32 V DC</td></tr> <tr> <td>Brytström</td><td>8 x 0,01–2 A 8 x 0,02–4 A (därav 4 med H-brygga)</td></tr> </table>	Brytspänning	8–32 V DC	Brytström	8 x 0,01–2 A 8 x 0,02–4 A (därav 4 med H-brygga)								
Brytspänning	8–32 V DC												
Brytström	8 x 0,01–2 A 8 x 0,02–4 A (därav 4 med H-brygga)												
Strömreglerad utgång (PWM _i)	<table> <tr> <td>H-brygga (kanalpar)</td><td>Q01_E/Q03_E Q09_E/Q11_E</td></tr> <tr> <td>Utgångsfrekvens</td><td>20–250 Hz (per kanal)</td></tr> <tr> <td>Reglerområde</td><td>8 x 0,01–2 A/0,02–4 A 8 x 0,01–2 A</td></tr> <tr> <td>Inställningsupplösning</td><td>1 mA</td></tr> <tr> <td>Effektiv upplösning</td><td>1/2 mA</td></tr> <tr> <td>Lastresistans</td><td>≥ 3 Ω (vid 12 V DC) ≥ 6 Ω (vid 24 V DC)</td></tr> </table>	H-brygga (kanalpar)	Q01_E/Q03_E Q09_E/Q11_E	Utgångsfrekvens	20–250 Hz (per kanal)	Reglerområde	8 x 0,01–2 A/0,02–4 A 8 x 0,01–2 A	Inställningsupplösning	1 mA	Effektiv upplösning	1/2 mA	Lastresistans	≥ 3 Ω (vid 12 V DC) ≥ 6 Ω (vid 24 V DC)
H-brygga (kanalpar)	Q01_E/Q03_E Q09_E/Q11_E												
Utgångsfrekvens	20–250 Hz (per kanal)												
Reglerområde	8 x 0,01–2 A/0,02–4 A 8 x 0,01–2 A												
Inställningsupplösning	1 mA												
Effektiv upplösning	1/2 mA												
Lastresistans	≥ 3 Ω (vid 12 V DC) ≥ 6 Ω (vid 24 V DC)												
Q16_E–Q31_E Digital utgång (B _H)	<table> <tr> <td>Brytspänning</td><td>8–32 V DC</td></tr> <tr> <td>Brytström</td><td>16 x ≤ 2 A</td></tr> <tr> <td>Diagnos via spänningsåterläsning</td><td>Ledarbrott/kortslutning</td></tr> </table>	Brytspänning	8–32 V DC	Brytström	16 x ≤ 2 A	Diagnos via spänningsåterläsning	Ledarbrott/kortslutning						
Brytspänning	8–32 V DC												
Brytström	16 x ≤ 2 A												
Diagnos via spänningsåterläsning	Ledarbrott/kortslutning												
Internt relä	Slutande kontakter för utgångarnas "second switch-off-mode". I grupper om 8 halvledarutgångar. Tvångsstyrning genom hårdvara och extra styrning genom användarprogram. I princip ska reläerna kopplas lastfritt! <table> <tr> <td>Brytström</td><td>0,1–15 A</td></tr> <tr> <td>Överlastström</td><td>20 A</td></tr> <tr> <td>Antal kopplingar (lastfria)</td><td>≥ 10⁶</td></tr> <tr> <td>Kopplings-/tidskonstant</td><td>≤ 3 ms</td></tr> </table>	Brytström	0,1–15 A	Överlastström	20 A	Antal kopplingar (lastfria)	≥ 10 ⁶	Kopplings-/tidskonstant	≤ 3 ms				
Brytström	0,1–15 A												
Överlastström	20 A												
Antal kopplingar (lastfria)	≥ 10 ⁶												
Kopplings-/tidskonstant	≤ 3 ms												
Lastström per utgångsgrupp (VBB _n)	≤ 12 A (vid kontinuerlig drift ≤ 6 A, motsv. drift ≥ 10 min)												
Överlasttålighet (gäller för alla utgångar)	Max. 5 minuter (vid 100 % överlast)												
Kortslutningstålighet mot GND	Frånkoppling av utgångarna görs av drivenheten												




CR7132

Tekniska data

Inkopplingsschema

St-sida

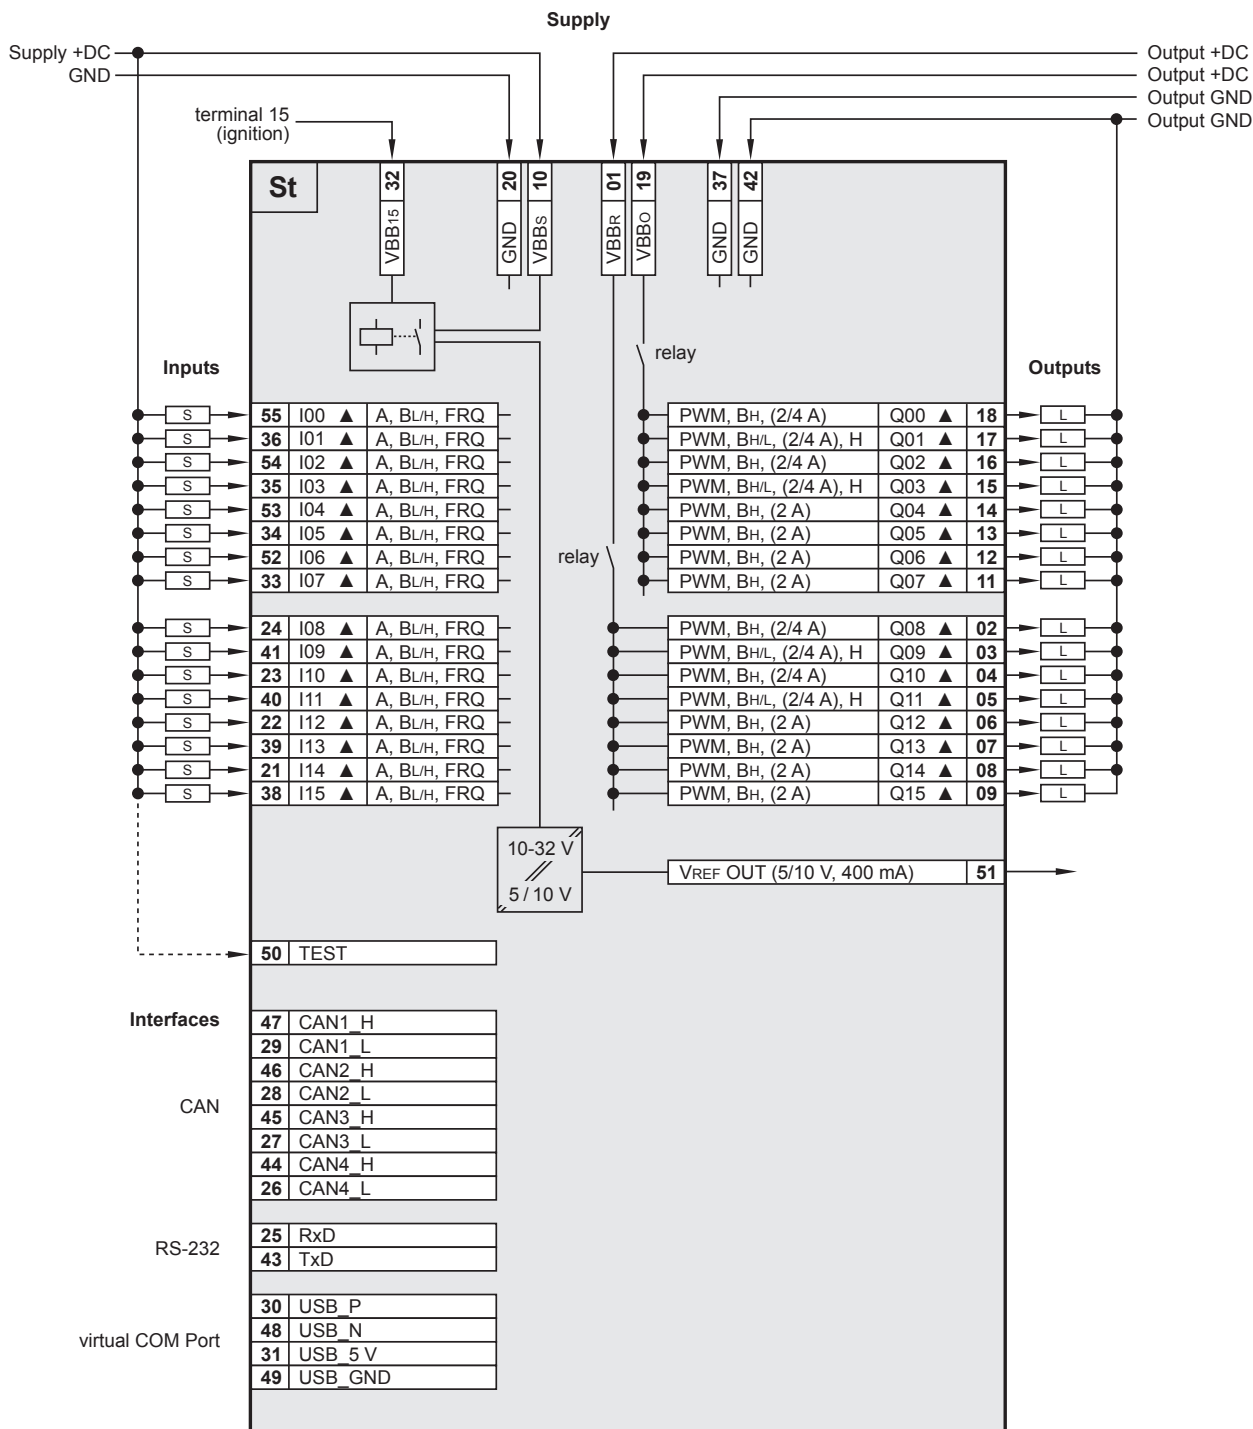

Förkortningar

- A Analog
- B_H Binär High-Side
- B_L Binär Low-Side
- FRQ Frekvens-/impulsångångar
- H H-brygga
- PWM Pulsbreddsmodulering
- VBB_O Försörjning utgångar
- VBB_S Försörjning sensorik/modul
- VBB_R Försörjning via relä
- ▲ Säkerhetskompatibel in-/utgång




CR7132

Tekniska data

Inkopplingsschema

Ex-sida

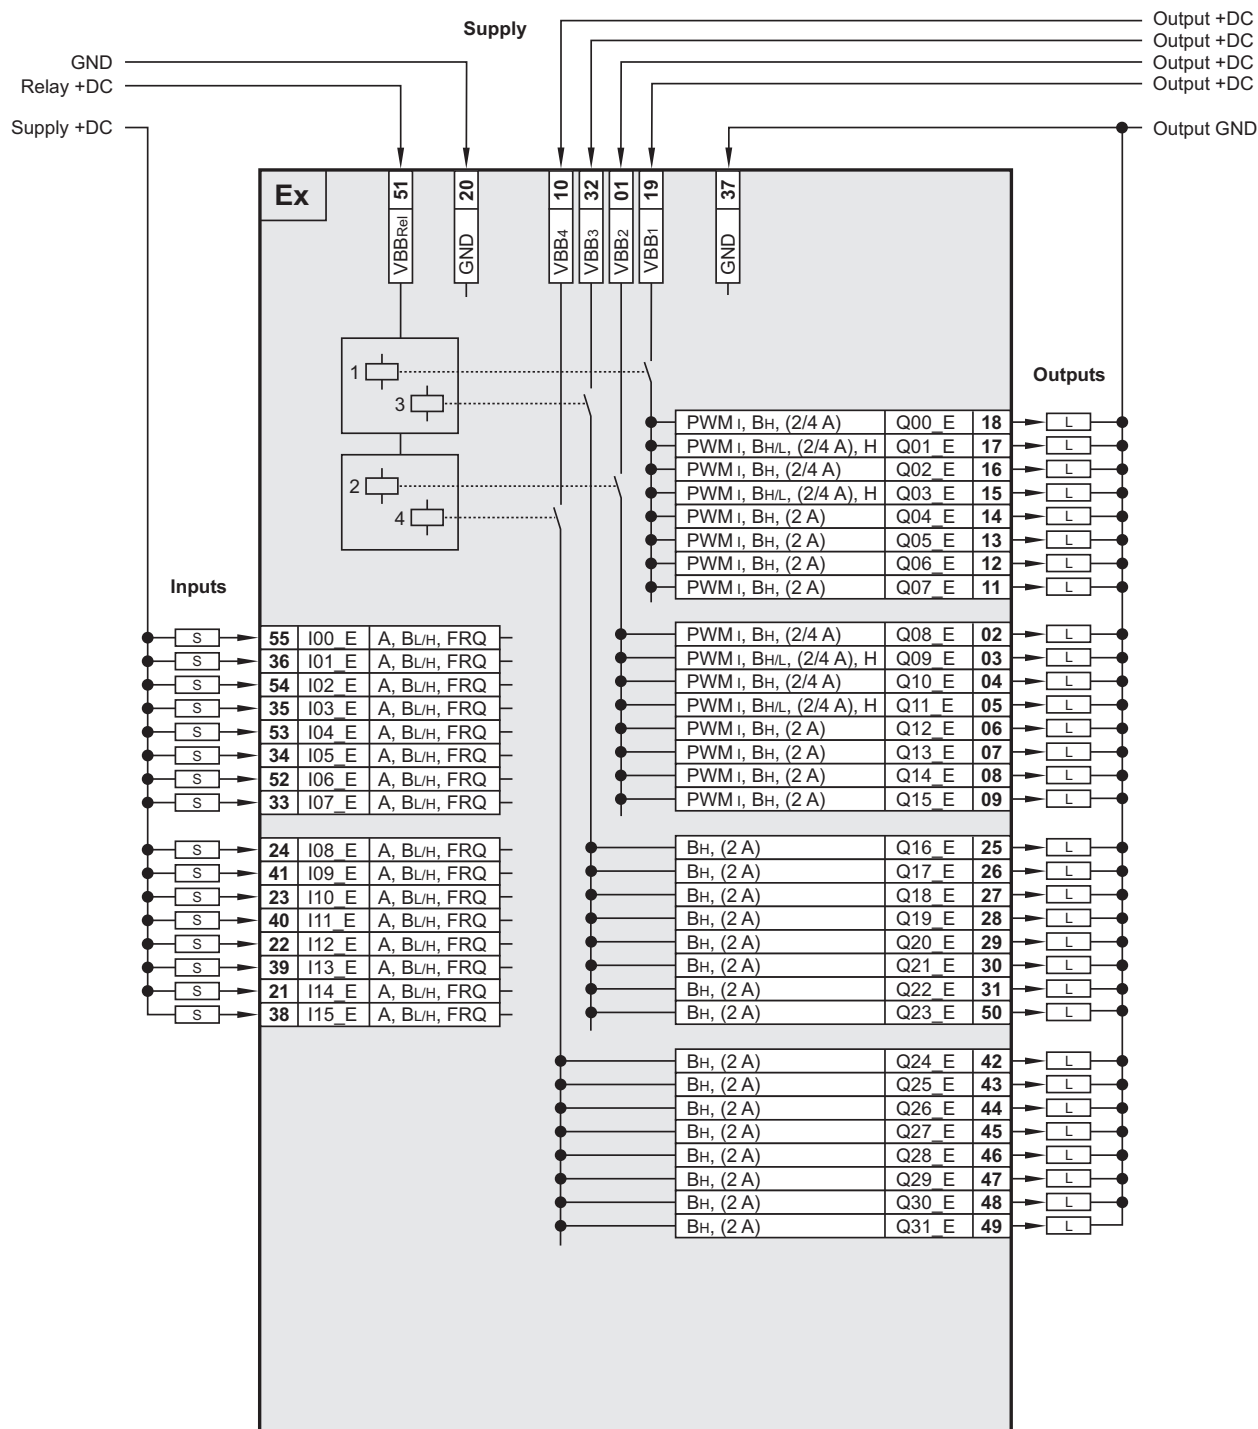

Förkortningar

- A Analog
- B_H Binär High-Side
- B_L Binär Low-Side
- FRQ Frekvens-/impulsingångar
- H H-brygga
- PWM Pulsbreddsmodulering
- VBB_n Försörjning utgångar via relä 1/3 och 2/4