



EC2059

Steckernetzteil
mit wechselbaren
Netzadaptern
(EU/UK/USA/AUS)

Ausgang
24 V DC
1250 mA
30 W

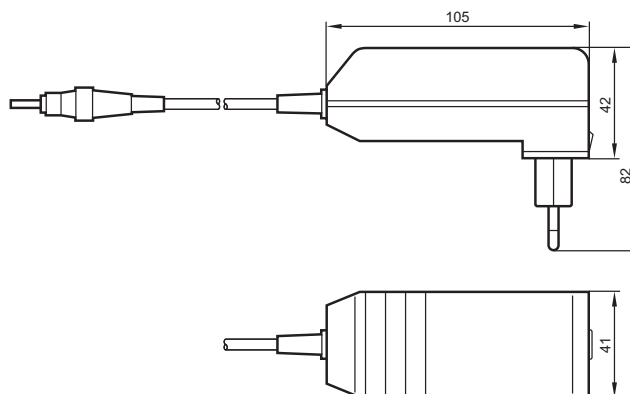


Abbildung zeigt Steckernetzteil mit aufgestecktem EU-Netzadapter

Technische Daten

Eingangsspannung

Eingangsstrom

Ausgangsspannung

Ausgangsstrom

Wirkungsgrad

Restwelligkeit und Rauschen

Schutzklasse

Betriebstemperatur

Gehäuse

Gewicht

Sekundärleitung

Prüfnormen und Bestimmungen

MTBF

Anschlussbelegung Sekundärstecker

1: -

2: +

Netzadapter (Lieferumfang)

1: EU

2: UK

3: USA

4: AUS

Aufstecken der Netzadapter

1: Netzadapter etwas versetzt auf das Netzteil stecken.
(Der Text "OPEN" auf dem Netzadapter befindet sich dabei oben.)

2: Netzadapter mittig zum Netzteil ausrichten.

3: Verriegelung nach vorne schieben.

Das Entfernen des Netzadapters erfolgt in umgekehrter Schrittfolge.

24 V DC Spannungsversorgung z.B. für PDM 360

90...264 V AC (47...63 Hz)

550 mA

24 V DC

1250 mA

≤ 87 %

< 50 mV_{RMS}

II

0...40 °C








Kunststoff, schwarz

ca. 300 g

1,5 m (mit Zugentlastung) und 3,5 mm Hohlstecker

EN 60950-1, EN 55022 Class B, EN 61000-6-1, UL1310

> 1.400.000 h



EC2059

Plug-in power supply
with interchangeable mains
adapters
(EU/UK/USA/AUS)

Output
24 V DC
1250 mA
30 W

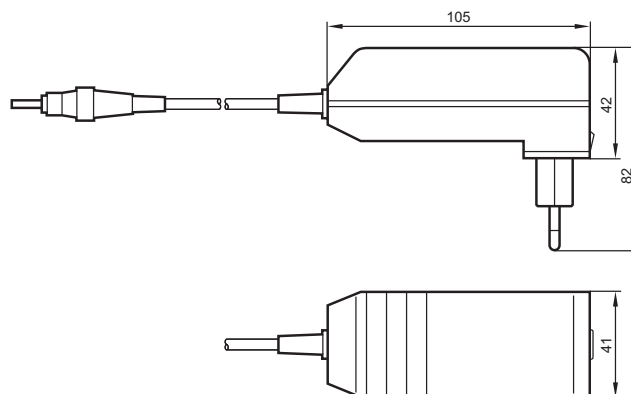


Figure shows plug-in power supply with connected EU mains adapter

Technical data

Input voltage

Input current

Output voltage

Output current

Efficiency

Residual ripple and noise

Protection class

Operating temperature

Housing

Weight

Secondary cable

Test standards and regulations

MTBF

Wiring secondary plug

1: -

2: +

Mains adapter (supplied)

1: EU

2: UK

3: USA

4: AUS

Attaching the mains adapters

1: Place the mains adapter onto the power supply so that it is a slightly shifted.
(The text "OPEN" on the mains adapter is at the top.)

2: Snap the mains adapter in place so that it is centered to the power supply.

3: Slide the lock to the front.

The mains adapter is removed in reverse order.

24 V DC voltage supply e.g. for PDM 360

90...264 V AC (47...63 Hz)

550 mA

24 V DC

1250 mA

≤ 87 %

< 50 mV_{RMS}

II

0...40 °C








plastic, black

approx. 300 g

1.5 m (with strain relief) and 3.5 mm hollow plug

EN 60950-1, EN 55022 class B, EN 61000-6-1, UL1310

> 1,400,000 h






EC2059

Alimentation débrochable
avec adaptateurs secteur
interchangeables
(UE/UK/USA/AUS)

Sortie
24 V DC
1250 mA
30 W

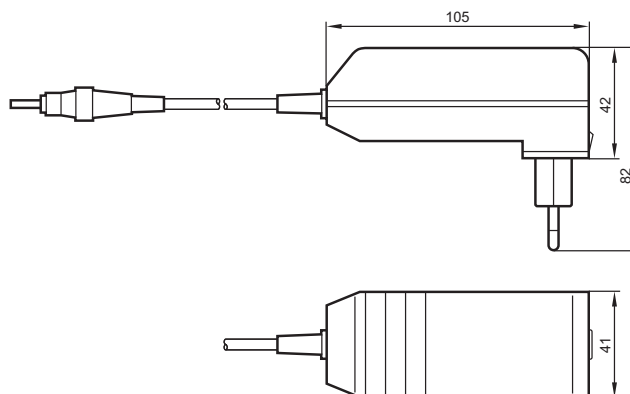

La figure montre l'alimentation débrochable avec adaptateur secteur UE enfiché

Données techniques

Tension d'entrée
Courant d'entrée
Tension de sortie
Courant de sortie
Rendement
Ondulation résiduelle et bruits
Classe de protection
Température de fonctionnement
Boîtier
Poids
Câble secondaire
Normes d'essai et réglementations
MTBF
Branchement connecteur secondaire
1: -
2: +

Adaptateur secteur (fourni)

- 1: UE
- 2: UK
- 3: USA
- 4: AUS

Mise en place des adaptateurs secteur

- 1: Positionner l'adaptateur secteur sur l'alimentation de manière un peu décalée.
(Le texte " OPEN " sur l'adaptateur secteur doit se trouver en haut.)
- 2: Centrer l'adaptateur secteur vers l'alimentation.
- 3: Glisser le verrouillage vers l'avant.

Procéder dans l'ordre inverse pour enlever l'adaptateur secteur.

Alimentation en tension 24 V DC par ex. pour PDM 360

90...264 V AC (47...63 Hz)
550 mA
24 V DC
1250 mA
≤ 87 %
< 50 mV _{RMS}
II
0...40 °C
plastique noir
env. 300 g
1,5 m (avec protection contre la traction) et connecteur creux 3,5 mm
EN 60950-1, EN 55022 classe B, EN 61000-6-1, UL1310
> 1.400.000 h

