



Выписка из наших онлайн-каталогов:

Ics+340/DD

Данной на: 2022-09-26



Новые Ics+ ультразвуковые датчики в компактном квадратном корпусе - с аналоговым / дискретным выходом + IO-Link.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- › **Размеры корпуса** › только 62,2 мм x 62,2 мм x 36,7 мм
- › **IO-Link interface** › для поддержки нового стандарта в промышленности
- › **Автоматическая синхронизация и мультиплексирование** › для одновременной работы до 10 датчиков, расположенных рядом друг с другом
- › 8 м максимальное расстояние обнаружения
- › UL Listed to Canadian and US safety standards
- › **Smart Sensor Profiles** › more transparency between IO-Link Devices

КОНФИГУРАЦИЯ

- › 1 переключающийся дискретный выход либо 2 дискретных выхода PNP
- › Аналоговый выход 4–20 мА или 0–10 В › с автоматическим переключением выхода между током и напряжением
- › Microsonic teach-in на контакте 5
- › 0,18 мм – 2,4 мм точность
- › Температурная компенсация
- › 9–30 В напряжения питания
- › **LinkControl** › для конфигурирования датчика с ПК

Описание

Ics+ ультразвуковой датчик

представляет собой датчик с блокообразным пластмассовым корпусом с четырьмя крепежными отверстиями

The sensors are Listed to applicable UL Standards and requirements by UL for Canada and the US.

Два светодиода

индицируют все возможные статусы состояния датчика

Три возможных варианта исполнения выходов:



1 Push-Pull switching output with pnp or npn switching technology



2 pnp switching outputs



1 analogue output 4–20 mA or 0–10 V

Две кнопки T1 и T2 для режима Teach-in


позволяют удобно настроить датчики Ics+ ("Teach-in").

Датчики Ics+ с дискретным выходом имеют три режима работы:

- › Одна точка переключения
- › Двусторонний отражающий барьер
- › Оконный режим

Teach-in для одного дискретного выхода

- › Расположите объект обнаружения на расстоянии (1)
- › Нажмите кнопку T2 примерно на 3 секунды
- › Затем нажмите кнопку T2 еще раз на 1 секунду

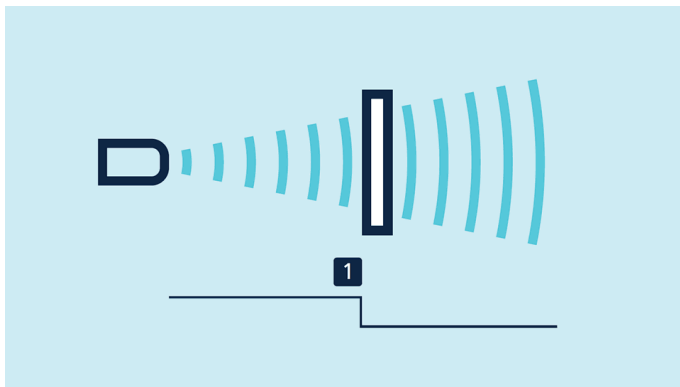


Teach-in для одного дискретного выхода

Teach-in для двустороннего отражающего барьера

С фиксированным отражателем

- › Нажмите кнопку T1 примерно на 3 секунды
- › Нажмите кнопку T1 еще раз примерно на 10 секунд

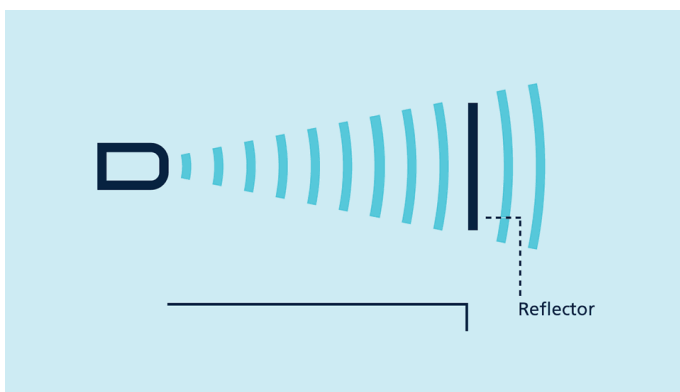


Teach-in для двустороннего отражающего барьера

Для конфигурации аналоговой характеристики

- › Расположите объект на ближайшем крае окна (1)
- › Нажмите кнопку T1 примерно на 3 секунды
- › Затем поместите объект на дальний край окна (2)
- › Затем нажмите кнопку T1 еще раз на 1 секунду

Для конфигурации окна

по двум точкам переключения дискретного выхода необходимо поступать также.

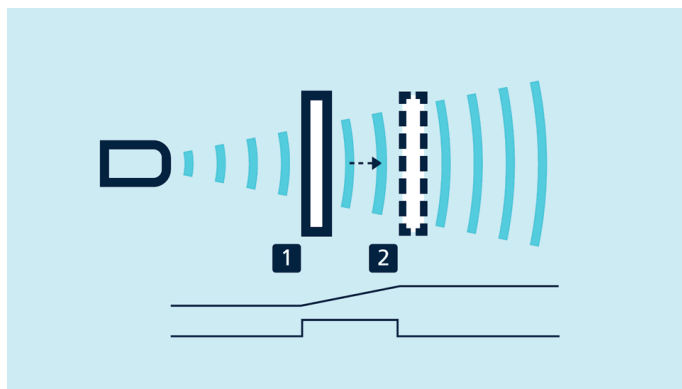

Teach-in для аналоговой характеристики или окна по двум точкам переключения

НЗ/НО контакты

и увеличение/уменьшение аналогового сигнала может быть выбрано через контакт 5

Аналоговые датчики

проверяет нагрузку, подключенную к выходу, а затем автоматически переключает на токовый выход 4–20 мА или 0–10 В по напряжению, чтобы обеспечить максимальную простоту в обращении.

LinkControl


опция, позволяющая настроить расширенное число параметров датчиков lcs+. LCA-2 LinkControl адаптер в качестве аксессуара используется для подключения датчиков к компьютеру.



Датчик подключается к ПК через LCA-2 для программирования

Синхронизация

позволяет одновременно использовать несколько датчиков rcs+. Для того, чтобы избежать перекрестных помех, датчики могут быть синхронизированы друг с другом. Для этого, необходимо электрически соединить все датчики через контакт 5.

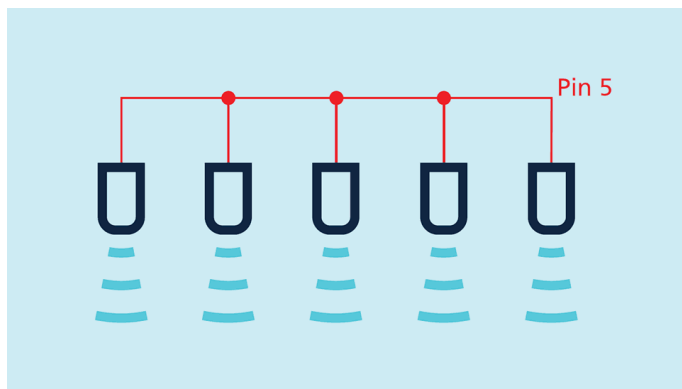

Синхронизация через контакт № 5


Для синхронизации более чем 10 датчиков, необходимо применять SyncBox1 (заказывается отдельно, как аксессуар)

IO-Link


Ultrasonic sensors **Ics+340/F/A** and **Ics+600/F/A** have a Push-Pull switching output and support IO-Link in version 1.1 а также профиль Smart Sensor.

lcs+340/DD

масштабе чертежа

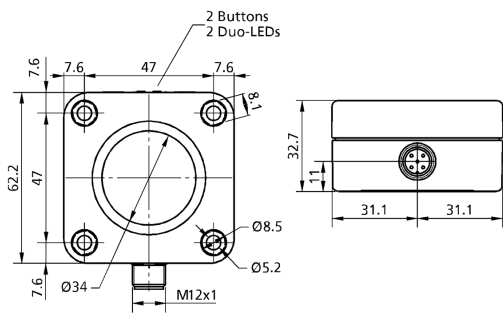

Зона обнаружения

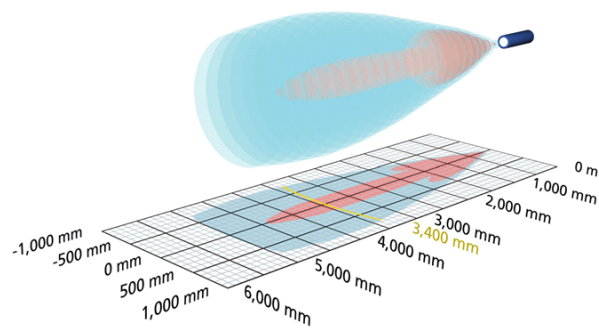

2 x PNP



5.000 мм

Рабочий диапазон	350 - 5.000 мм
Модель	прямоугольный
режим работы	бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим отражающий барьер
особенности	UL Listed

ультразвуковых конкретных

средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	120 kHz
слепые зоны	350 мм
Дальность действия	3400 мм
Максимальная дальность	5.000 мм
Разрешение	0,18 мм
воспроизводимость	± 0.15 %
точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

рабочее напряжение U_B	9 - 30 VDC, защита от обратной полярности
пульсации напряжения	± 10 %
ток холостого потребления	≤ 60 mA

lcs+340/DD

Выходы

Выход 1	релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U В -2 В), НЗК/НОК выбираемые, защита от короткого замыкания
Выход 2	релейный выход PNP: I max = 200 mA (+U В -2 В), НЗК/НОК выбираемые, защита от короткого замыкания
гистерезис	50 mm
частота переключений	4 Hz
время реакции	172 ms
задержка до наличия	< 380 ms

затраты

вход 1	Вход COM порт синхронизационный вход
--------	--------------------------------------

корпус


материал	PBT
ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
вес	180 g

Технические характеристики / характеристики

температурная компенсация	да
управления	2 кнопками
возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки LCA-2 с LinkControl
Synchronisation	да
мультиплекс	да
Индикаторы	2 x Трехцветный светодиод
особенности	UL Listed

lcs+340/DD

Назначение контактов

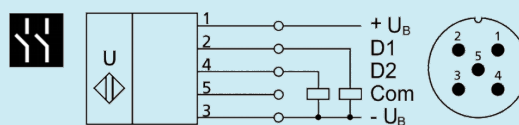

Номер заказа

lcs+340/DD

The content of this document is subject to technical changes.
Specifications in this document are presented in a descriptive way
only. They do not warrant any product features.