

Преимущества продукции



Три различных варианта – с настенными креплениями и без них, а также с винтовым креплением спереди и сзади.



Выравнивание давления посредством установки мембраны DAE-D11. Для этого необходимо просверлить (или пробить) отверстие с внутренней стороны в специальной формованной области и вклеить мембрану.



Степень защиты IP65 благодаря декоративному уплотнению; доступно несколько цветовых вариантов. За счет этого габаритная высота электронных компонентов увеличивается примерно на 1,7 мм.



В зависимости от требований проекта возможны и другие расцветки – например, полупрозрачный цвет.



Печатные платы толщиной 1,6 мм может зажиматься непосредственно между частями корпуса и дополнительно фиксироваться при помощи 2-х оплавляемых штифтов.



Quick-Finder:
www.bopla.de/16

Примеры использования



**Цвет:**

Черный, похожий на RAL 9005



Белый, похожий на RAL 9003

Специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP40, с печатью: IP65 DIN EN 60529

Материал:

Корпус: PC V-0

Материал PC V-0 является огнестойким, самозатухающим и подходит для использования вне помещений (в списке f1 согласно стандарту UL 746C).


Уплотнение: TPE

Подробнее см. «Техническая информация».




Размеры корпуса


BL 704015...

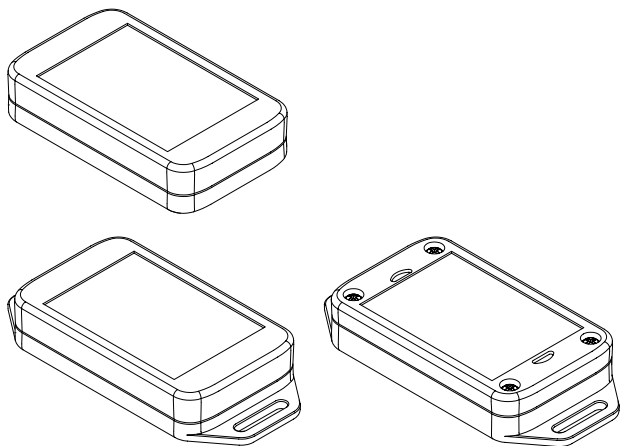


BL 704020...

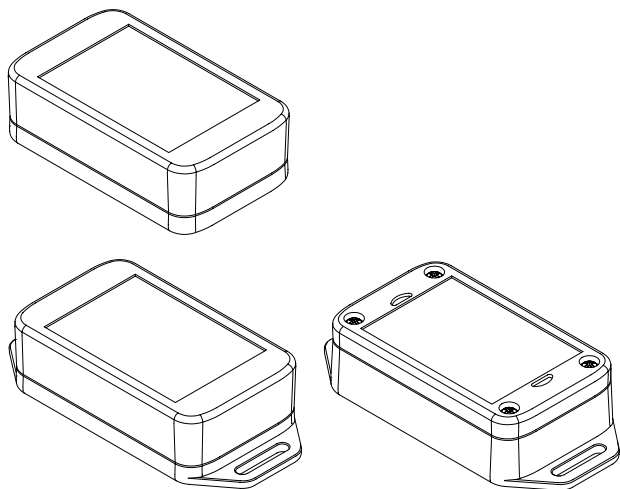


BL 704025...

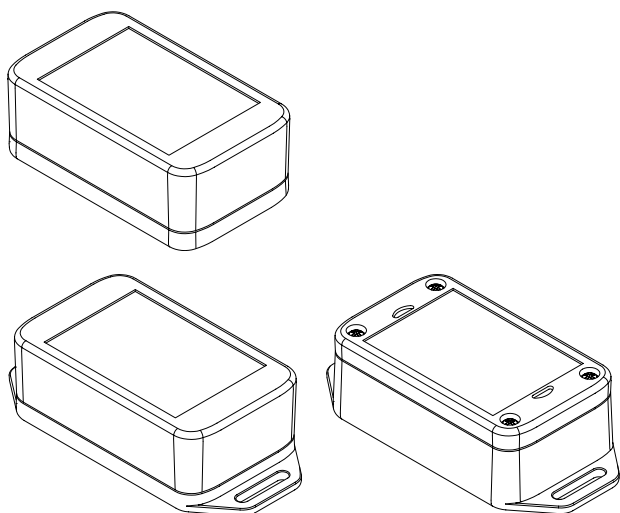

Варианты исполнения

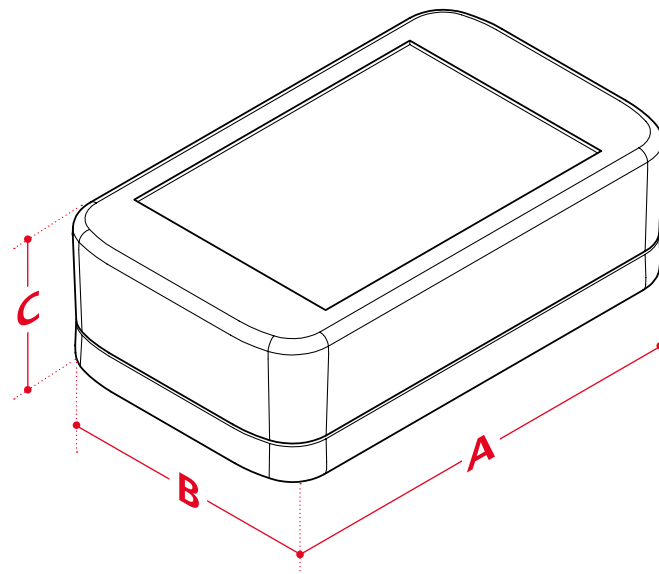

Крепление крышки снизу (BL...)

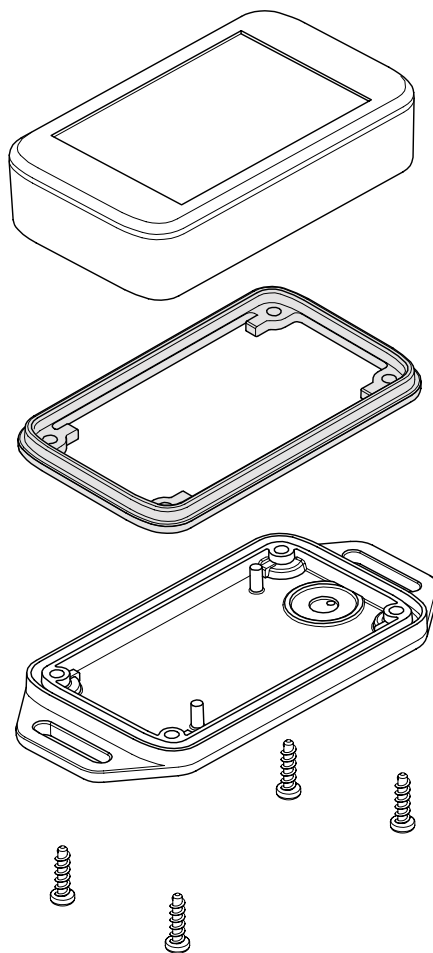

Мембрана для выравнивания давления DAE

- 1 Просверлить корпус
- 2 Установить мембрану для выравнивания давления



Крепление крышки сверху (BL...DO)

Декоративное уплотнение



Габариты

Модель	A	B	C
BL 704015...	70.4	42.4	15.5
BL 704020...	70.9	42.9	22
BL 704025...	71.2	43.2	26

Аксессуары



Мембрана для выравнивания давления D11



Декоративное уплотнение, IP65

BoLink


Корпуса



Корпус, IP40 (IP65)

Модель	№ заказа	A	B	C	c1	Цвет
BL 704015-9003	16174303	70.4	42.4	15.5	10.3	белый
BL 704015-9005	16174305	70.4	42.4	15.5	10.3	чёрный
BL 704020-9003	16174403	70.9	42.9	22	16.8	белый
BL 704020-9005	16174405	70.9	42.9	22	16.8	чёрный
BL 704025-9003	16174503	71.2	43.2	26	20.8	белый
BL 704025-9005	16174505	71.2	43.2	26	20.8	чёрный

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, 4 винта

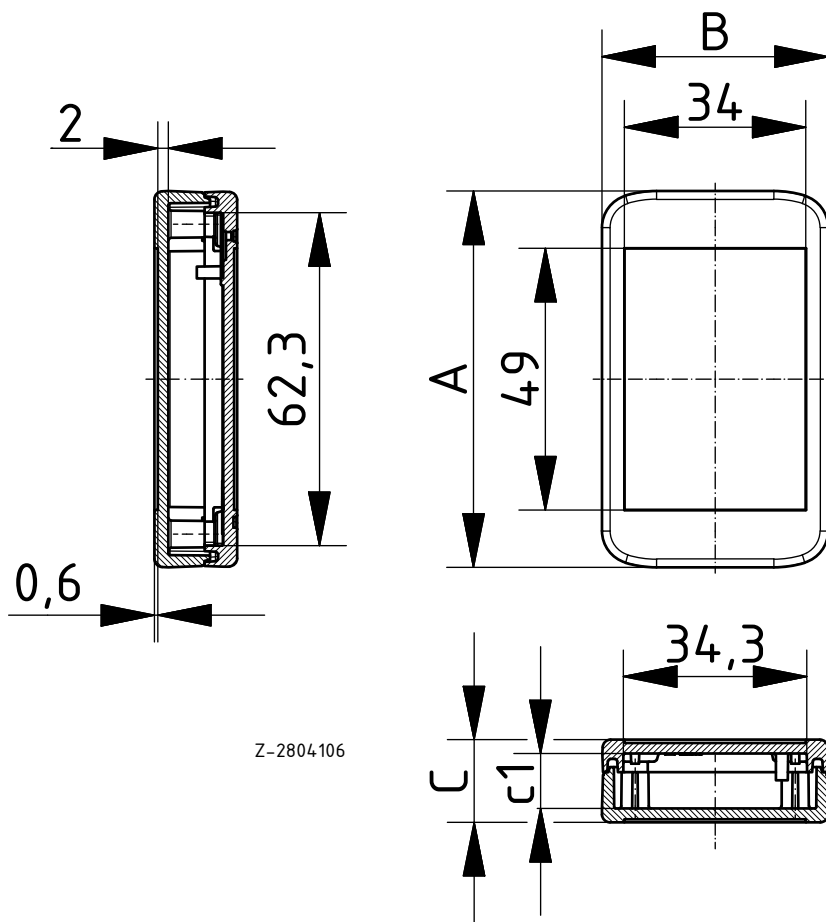


BoLink

Корпус со стенными петлями

Корпус со стенными петлями, IP40 (IP65)

Модель	№ заказа	A	B	C	c1	Цвет
BL 704015 WL2-9003	16174333	70.4	42.4	15.5	10.3	белый
BL 704015 WL2-9005	16174335	70.4	42.4	15.5	10.3	чёрный
BL 704020 WL2-9003	16174433	70.9	42.9	22	16.8	белый
BL 704020 WL2-9005	16174435	70.9	42.9	22	16.8	чёрный
BL 704025 WL2-9003	16174533	71.2	43.2	26	20.8	белый
BL 704025 WL2-9005	16174535	71.2	43.2	26	20.8	чёрный

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, 4 винта

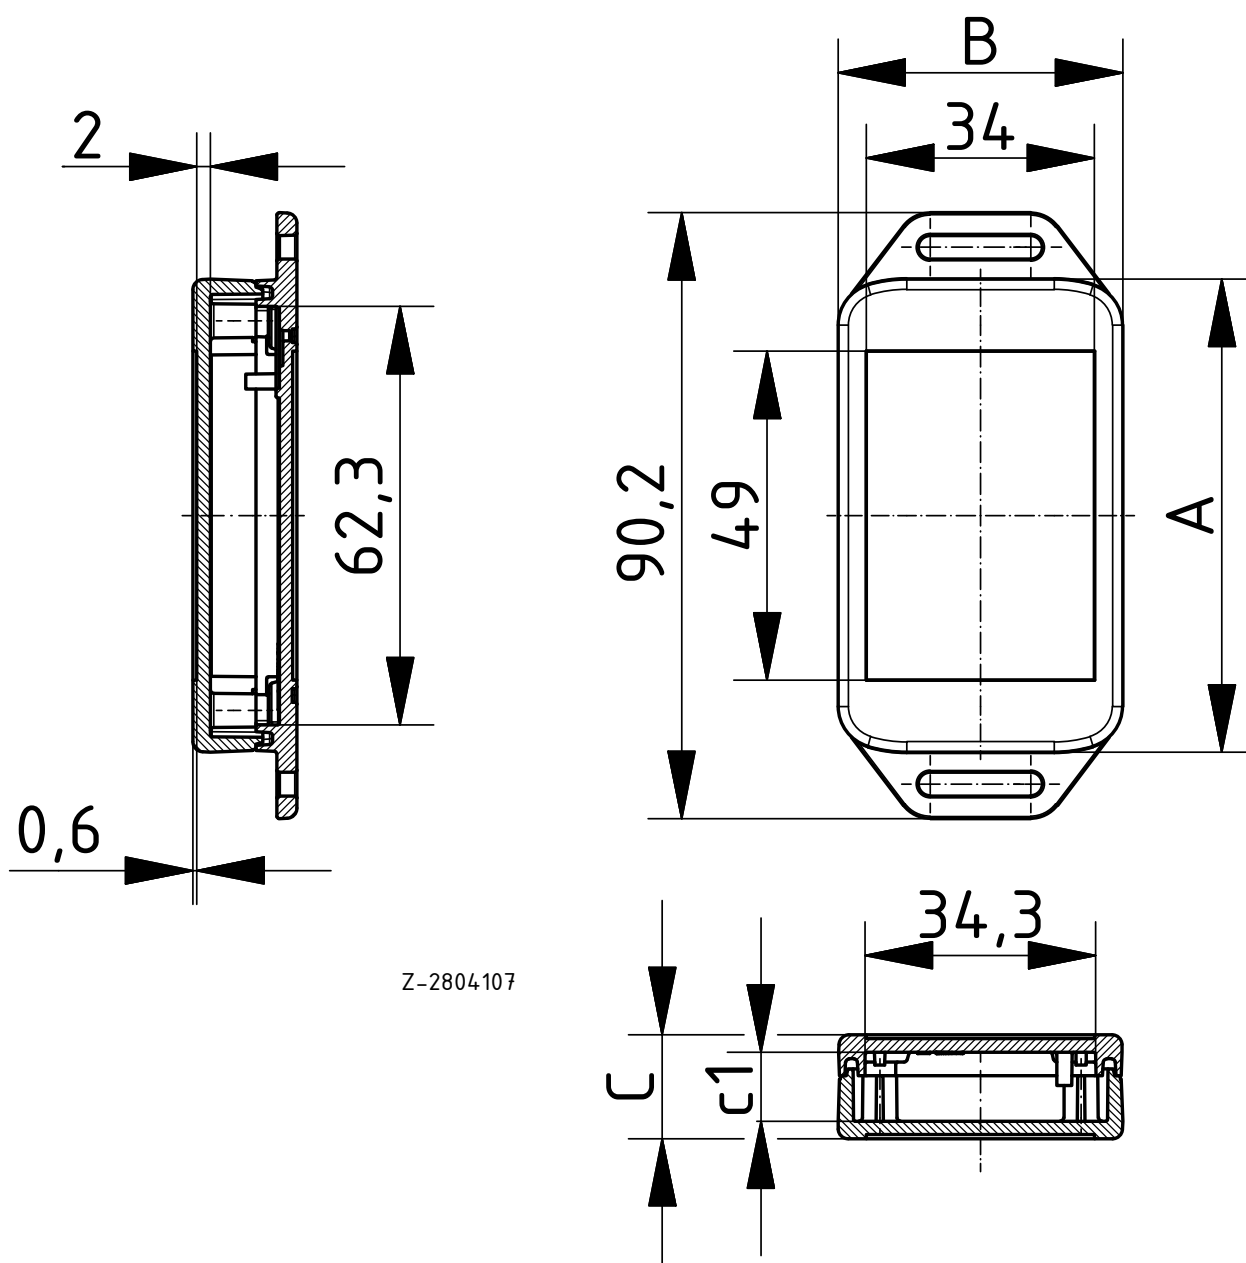


BoLink

Корпус со стенными петлями

Корпус со стенными петлями и крышкой, закрепляемой сверху, IP40 (IP65).

Модель	№ заказа	A	B	C	a1	c1	Цвет
BL 704015 WL2 DO-9003	16174363	70.4	42.4	15.5	90.4	10.3	белый
BL 704015 WL2 DO-9005	16174365	70.4	42.4	15.5	90.4	10.3	чёрный
BL 704020 WL2 DO-9003	16174463	70.8	42.9	22	90.9	16.8	белый
BL 704020 WL2 DO-9005	16174465	70.8	42.9	22	90.9	16.8	чёрный
BL 704025 WL2 DO-9003	16174563	71.1	43.2	26	91.2	20.8	белый
BL 704025 WL2 DO-9005	16174565	71.1	43.2	26	91.2	20.8	чёрный

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, 4 винта

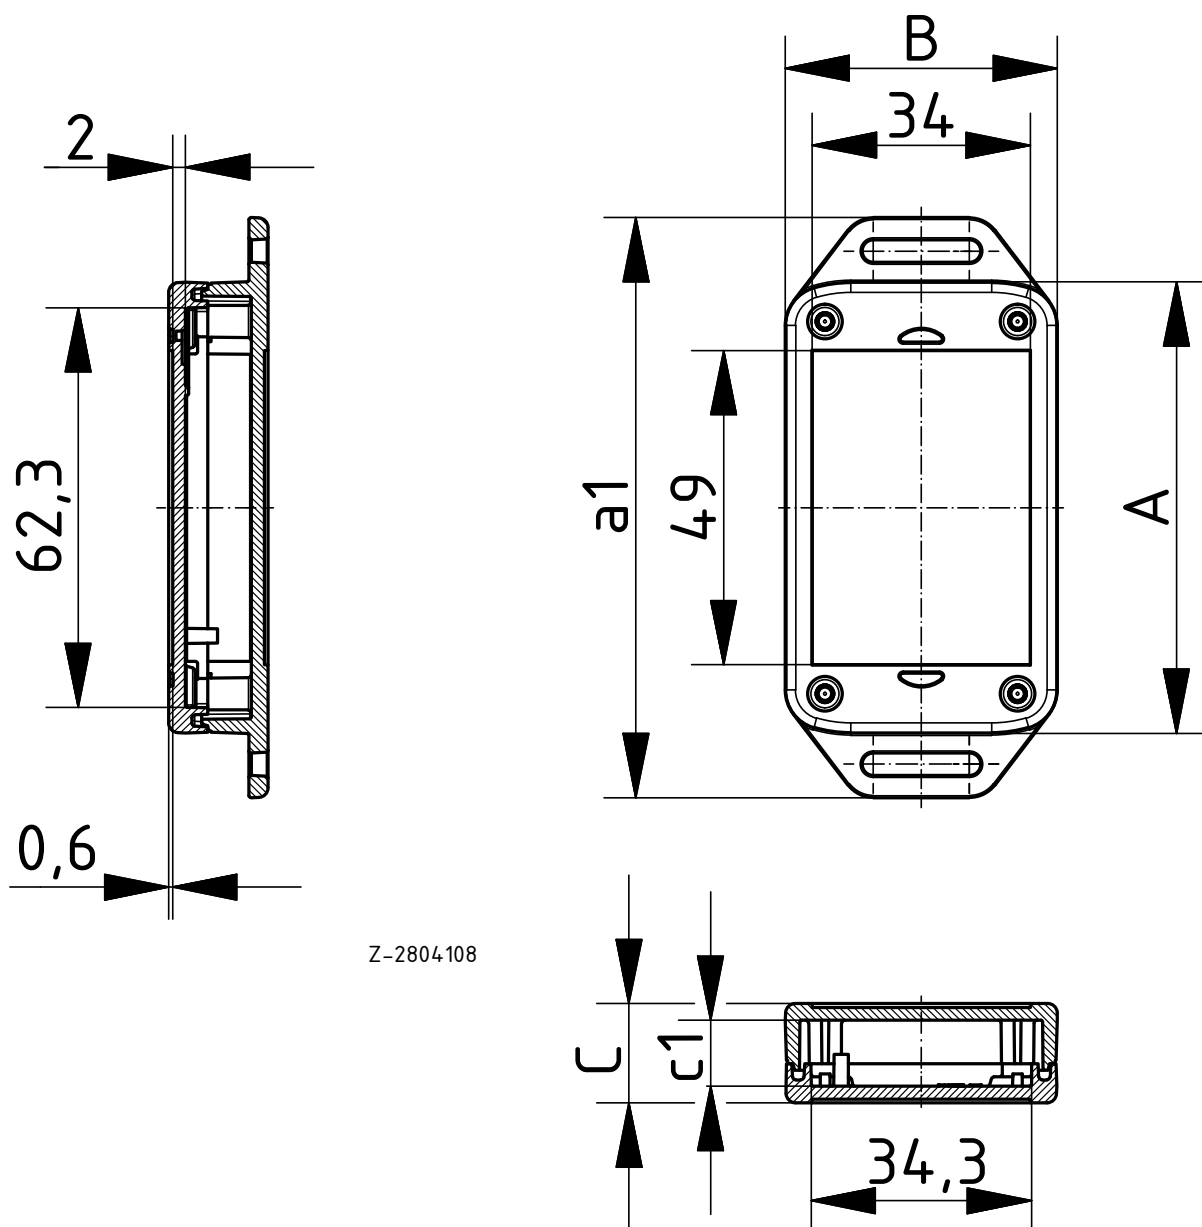

BoLink

Оснастка

Дизайнерское уплотнение с уровнем защиты, IP65

Модель	№ заказа	Цвет
BL 7040 DI-9005	16374005	чёрный
BL 7040 DI-9016	16374003	белый
BL 7040 DI-3001	16374001	сигнальный красный
BL 7040 DI-5005	16374002	сигнальный синий

Объём поставки: 5 уплотнений



Мембрана выравнивания давления DAE

Модель	№ заказа	Указание
DAE-D11	52011000	самоклеющаяся мембрана, ø 11 мм.

Объём поставки: 5 штук

Указание: Воздух, который при охлаждении создаёт в корпусе вакуум, может привести к тому, что через уплотнения в корпус всасывается влага и вследствие этого не обеспечивается более IP-защита. Для компенсации этих колебаний давления вследствие температурных различий можно использовать DAE. Обработка корпуса, а также монтаж - по запросу.

