

Преимущества продукции



Корпус Euromas Polymas может иметь до четырех литых кабельных вводов. Благодаря этому дополнительной механической обработки и дооснащения не требуется.



Диапазон зажима литых кабельных вводов составляет 8-10 мм.



Армированный материал корпуса обладает повышенной механической устойчивостью. По запросу доступно исполнение SV с быстродействующим креплением крышки.



По запросу доступны исполнения SV с быстродействующим креплением крышки.



По запросу доступно исполнение G с прозрачной крышкой.



Quick-Finder:
www.bopla.de/38

Примеры использования





BOPLA

A Phoenix Mecano Company

Euromas Polymas



Цвет:

● Серебристо-серый, похожий на RAL 7001

Специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP65 / DIN EN 60529; более высокий класс защиты по запросу

Материал:

Корпус: PA 6-GB 30


Уплотнение: CR

Подробнее см. «Техническая информация».




Размеры корпуса


PK 101




PK 102




PK 105






PK 110



PK 115

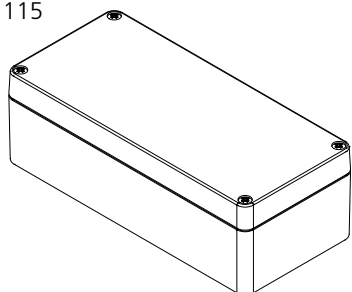

Варианты исполнения

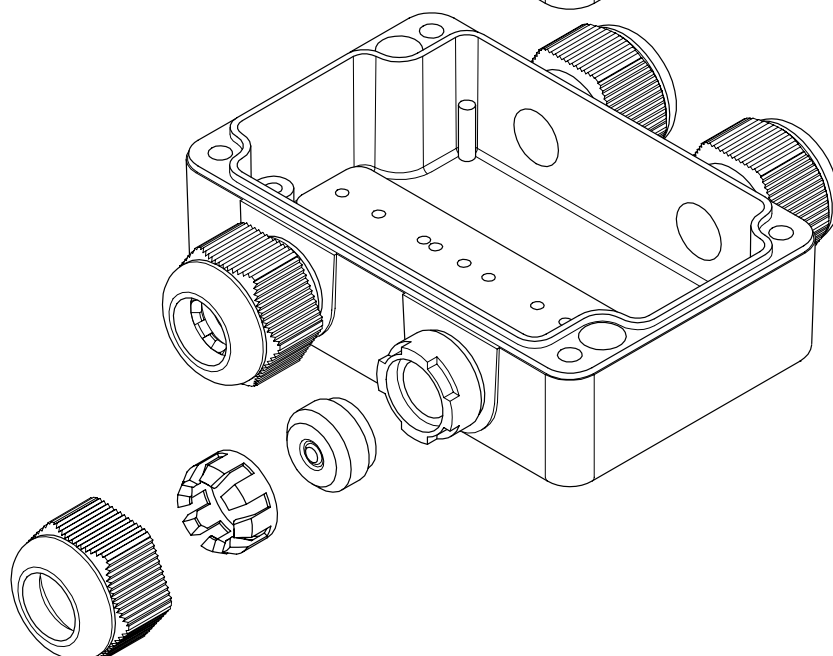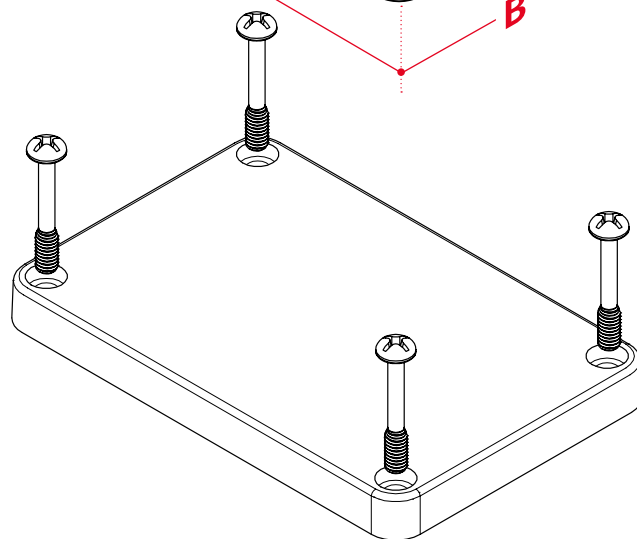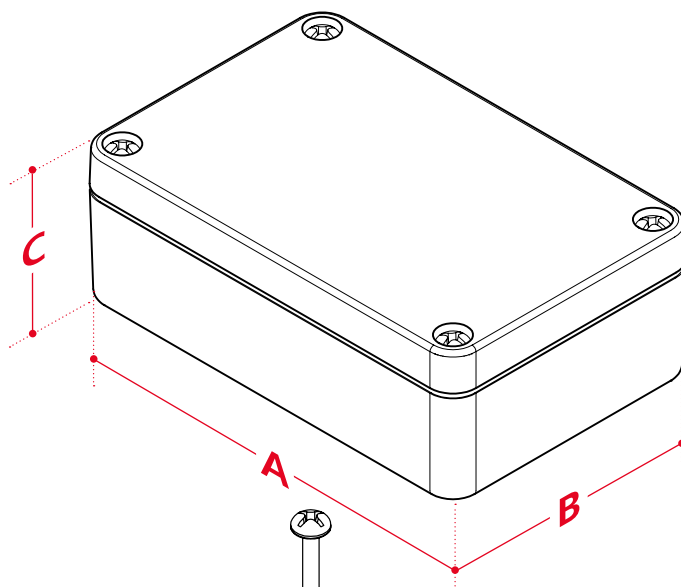


**BOPLA**

A Phoenix Mecano Company


Euromas Polymas

Кабельные вводы


1 литой кабельный ввод для РК 101-111




2 литых кабельных ввода для РК 101-211



2 литых кабельных ввода для РК 102-211



4 литых кабельных ввода для РК 102-411



Габариты

Модель	A	B	C
PK 101...	58	64	34
PK 102...	98	64	34
PK 105...	75	80	57
PK 110...	125	80	57
PK 115...	175	80	57


Аксессуары



DIN-рейки для РК 105 - 115



Крепление на столб



Монтажные пластины в различных исполнениях

Euromas Polymas

Корпуса



Корпуса

Модель	№ заказа	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	c2
PK 101	38101000	58	64	34	51.4	34	57.4	24	9	28.5
PK 101 G	38101020*	58	64	34	51.4	34	57.4	24	9	28.5
PK 102	38102000	98	64	34	91.4	74	57.4	24	9	28.5
PK 102 G	38102020*	98	64	34	91.4	74	57.4	24	9	28.5
PK 105	38105000	75	80	57	66.6	50.6	71.6	39.6	15	51
PK 105 G	38105020*	75	80	57	66.6	50.6	71.6	39.6	15	51
PK 110	38110000	125	80	57	116.6	100.6	71.6	39.6	15	51
PK 110 G	38110020*	125	80	57	116.6	100.6	71.6	39.6	15	51
PK 115	38115000	175	80	57	166.6	150.6	71.6	39.6	15	51
PK 115 G	38115020*	175	80	57	166.6	150.6	71.6	39.6	15	51

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, винты крышки из V2A


Указание: G = исполнение с прозрачной крышкой.



Корпус с быстродействующим затвором

Модель	№ заказа	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	c2
PK 101 SV	38101500*	58	64	34	51.4	34	57.4	24	9	28.5
PK 102 SV	38102500*	98	64	34	91.4	74	57.4	24	9	28.5
PK 105 SV	38105500*	75	80	57	66.6	50.6	71.6	39.6	15	51
PK 110 SV	38110500*	125	80	57	116.6	100.6	71.6	39.6	15	51
PK 115 SV	38115500*	175	80	57	166.6	150.6	71.6	39.6	15	51

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, быстродействующий затвор из GD-Zn Al4 Cu1, никелированный

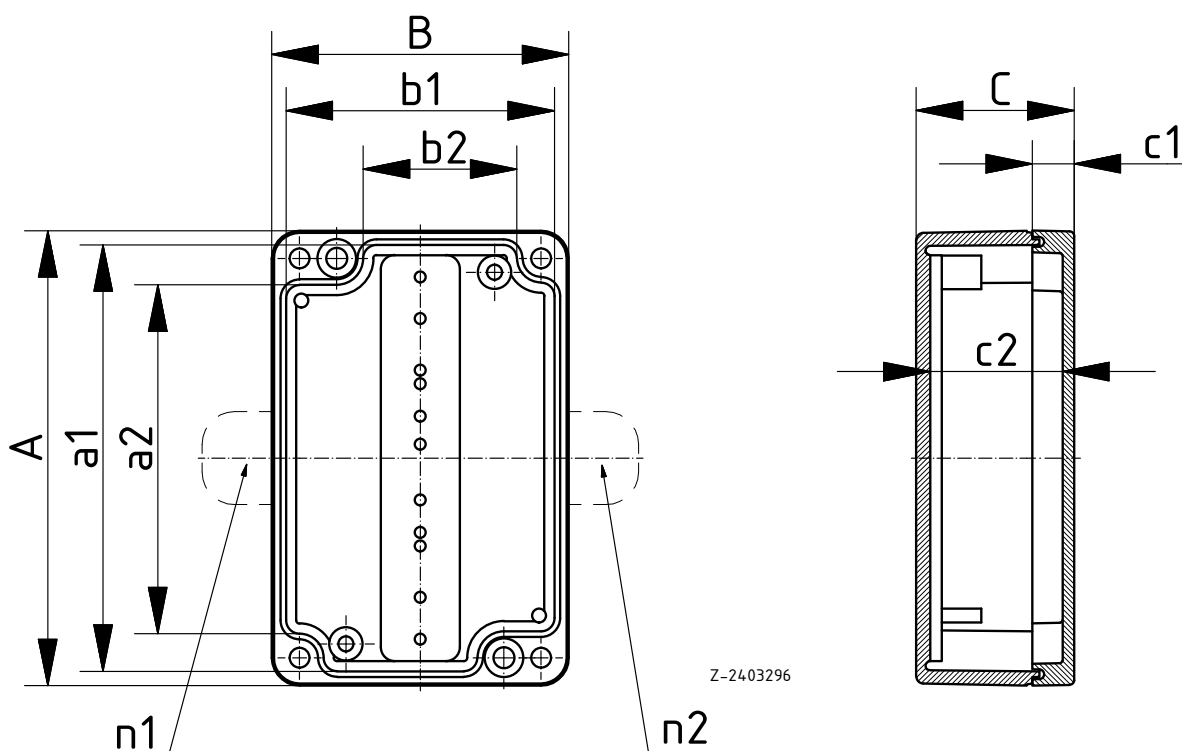

Euromas Polymas

Корпуса с кабельными вводами

Корпус с литым PG 11

Модель	№ заказа	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	c2
PK 101-111	38101100	58	64	34	51.4	34	57.4	24	9	28.5
PK 101-111 G	38101120*	58	64	34	51.4	34	57.4	24	9	28.5

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, винты крышки из V2A, 1 литое винтовое соединение кабеля, PG 11, включая разгрузочный зажим, нажимный винт и закрытое уплотнительное кольцо.

Указание: G = исполнение с прозрачной крышкой.



Корпус с быстродействующим затвором и с литым PG 11

Модель	№ заказа	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	c2
PK 101-111 SV	38101600	58	64	34	51.4	34	57.4	24	9	28.5

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, быстродействующий затвор из GD-Zn Al4 Cu1, никелированный, 1 литое винтовое соединение кабеля, PG 11, включая разгрузочный зажим, нажимный винт и закрытое уплотнительное кольцо.



Корпус с двумя литыми PG 11

Модель	№ заказа	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	c2
PK 101-211	38101200	58	64	34	51.4	34	57.4	24	9	28.5
PK 101-211 G	38101220*	58	64	34	51.4	34	57.4	24	9	28.5
PK 102-211	38102200	98	64	34	91.4	74	57.4	24	9	28.5
PK 102-211 G	38102220*	98	64	34	91.4	74	57.4	24	9	28.5

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, винты крышки из V2A, 2 литых винтовых соединения кабеля, PG 11, включая разгрузочный зажим, нажимный винт и закрытое уплотнительное кольцо.

Указание: G = прозрачная крышка. Соблюдать правильное расположение винтовых соединений кабелей (см. фотографии в начале главы).



Корпус с быстродействующим затвором и с двумя литыми PG 11

Модель	№ заказа	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	c2
PK 101-211 SV	38101700	58	64	34	51.4	34	57.4	24	9	28.5
PK 102-211 SV	38102700	98	64	34	91.4	74	57.4	24	9	28.5

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, быстродействующий затвор из GD-Zn Al4 Cu1, никелированный, 2 литых винтовых соединения кабеля, PG 11, включая разгрузочный зажим, нажимный винт и закрытое уплотнительное кольцо.

Указание: Соблюдать правильное расположение винтовых соединений кабелей (см. фотографии в начале главы).



Корпус с четырьмя литыми PG 11

Модель	№ заказа	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	c2
PK 102-411	38102400	98	64	34	91.4	74	57.4	24	9	28.5
PK 102-411 G	38102420*	98	64	34	91.4	74	57.4	24	9	28.5

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, винты крышки из V2A, 4 литых винтовых соединения кабеля, PG 11, включая разгрузочный зажим, нажимный винт и закрытое уплотнительное кольцо.

Указание: G = исполнение с прозрачной крышкой.



Euromas Polymas


Корпуса с кабельными вводами



Корпус с быстродействующим затвором и с четырьмя литыми PG 11

Модель	№ заказа	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	c2
PK 102-411 SV	38102900	98	64	34	91.4	74	57.4	24	9	28.5

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, быстродействующий затвор из GD-Zn Al4 Cu1, никелированный, 4 литых винтовых соединения кабеля, PG 11, включая разгрузочный зажим, нажимный винт и закрытое уплотнительное кольцо.

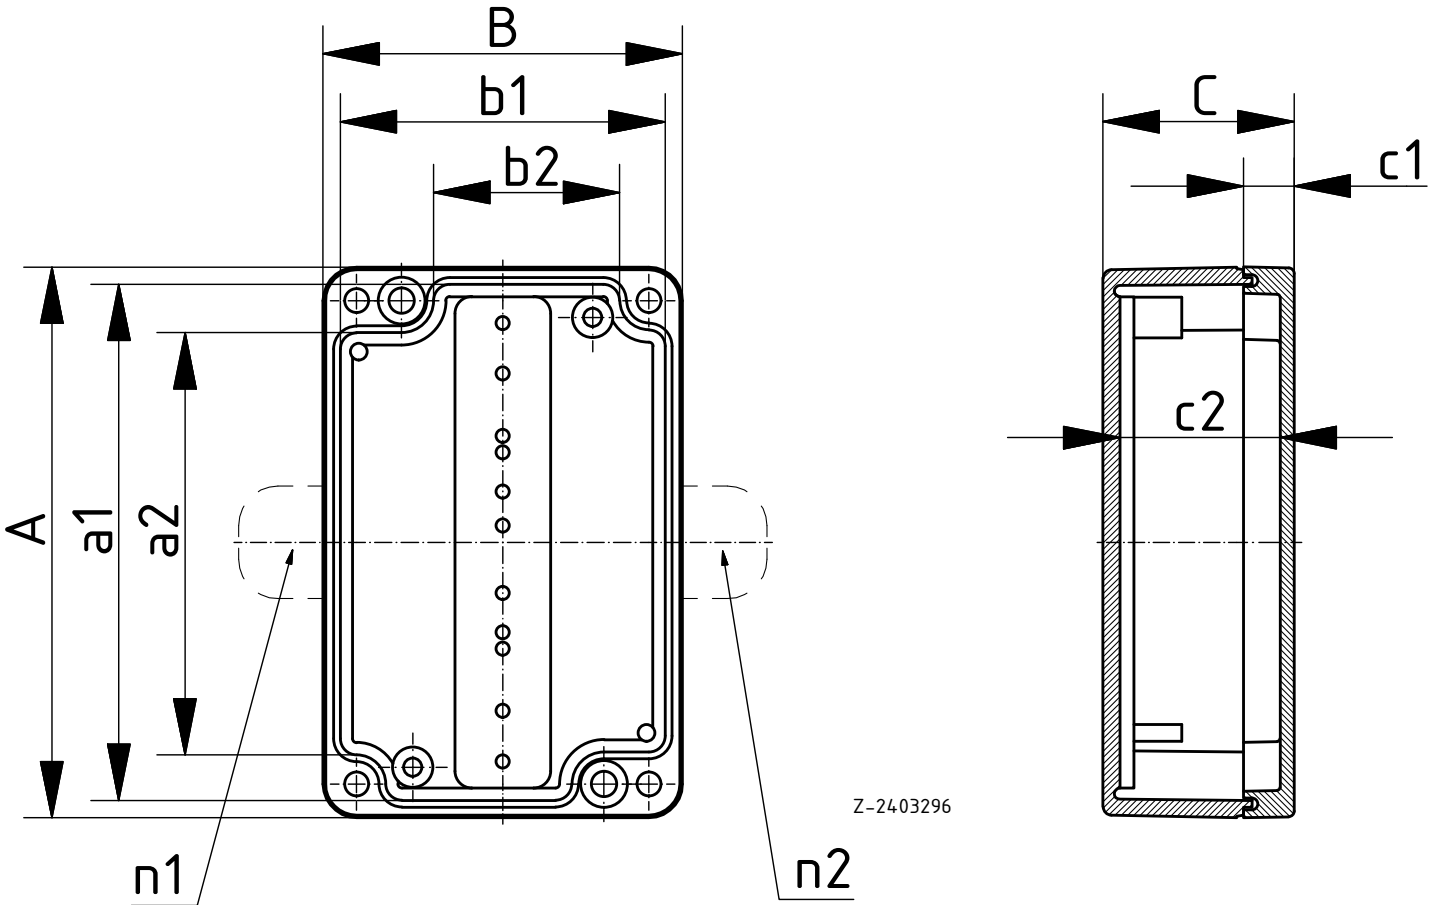

**BOPLA**

A Phoenix Mecano Company

Euromas Polymas

Монтажные платы

Монтажные платы для РК 105 - 115, оцинкованный стальной лист

Модель	№ заказа	Указание
М	21001100	Для А 105, РК 105
М	21001200	Для А 110, РК 110
М	21001300	Для А 115, РК 115

Объем поставки: 1 монтажная плата



Euromas Polymas

Несущие шины



Несущие шины для PK 105 - 115, DIN EN 60715 TH 15

Модель	№ заказа	Указание
TS 15	21002800*	Для A 105, P 305, P 326, PK 105
TS 15	21002900*	Для A 110, PK 110
TS 15	21003000*	Для A 115, PK 115

Объём поставки: 1 несущая шина



BOPLA

A Phoenix Mecano Company