




BL 757530

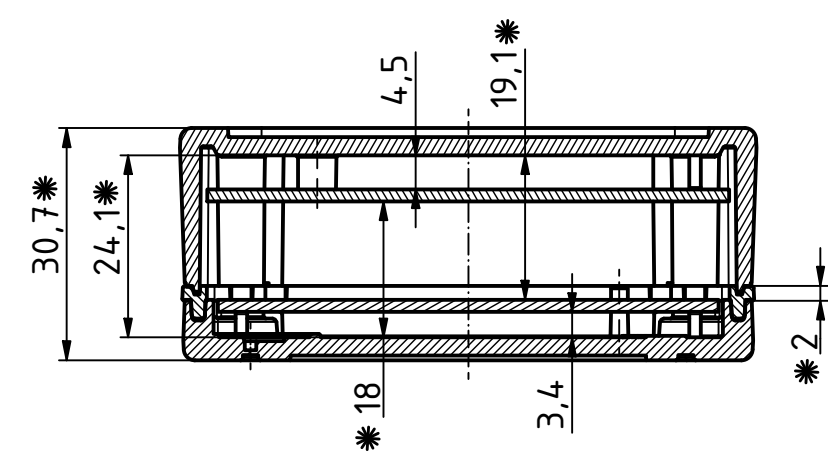


BL 757530 WL2

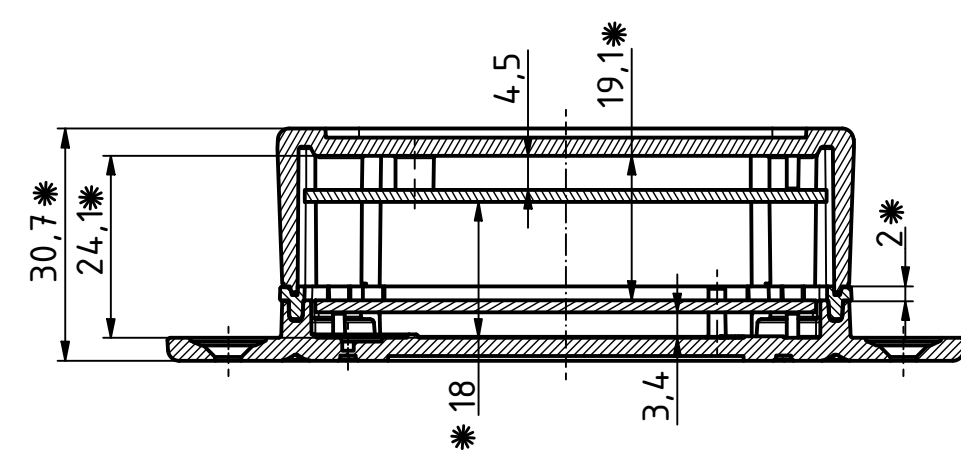


BL 757530 WL2 DO

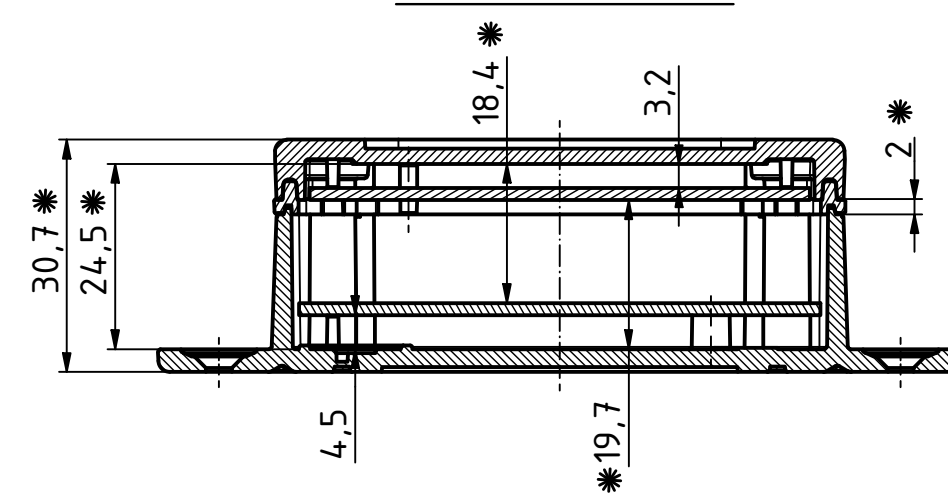


BL 757530 L

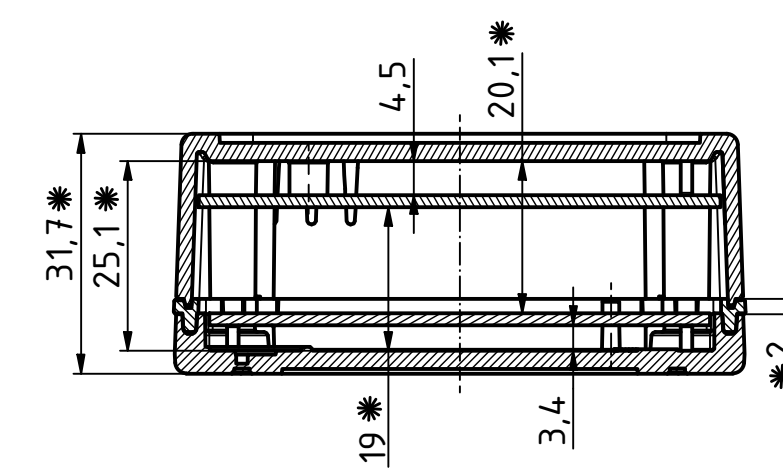


BL 757530 L-WL2

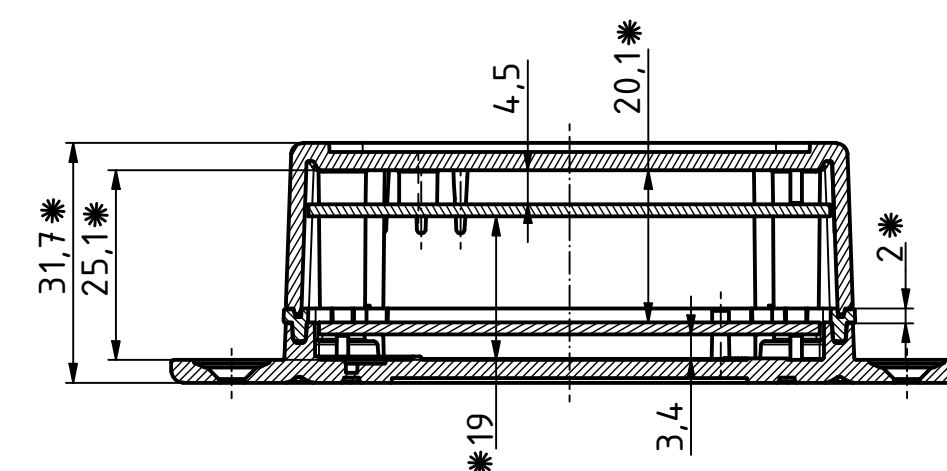


UT mit montierter Dichtung
Base with mounted seal

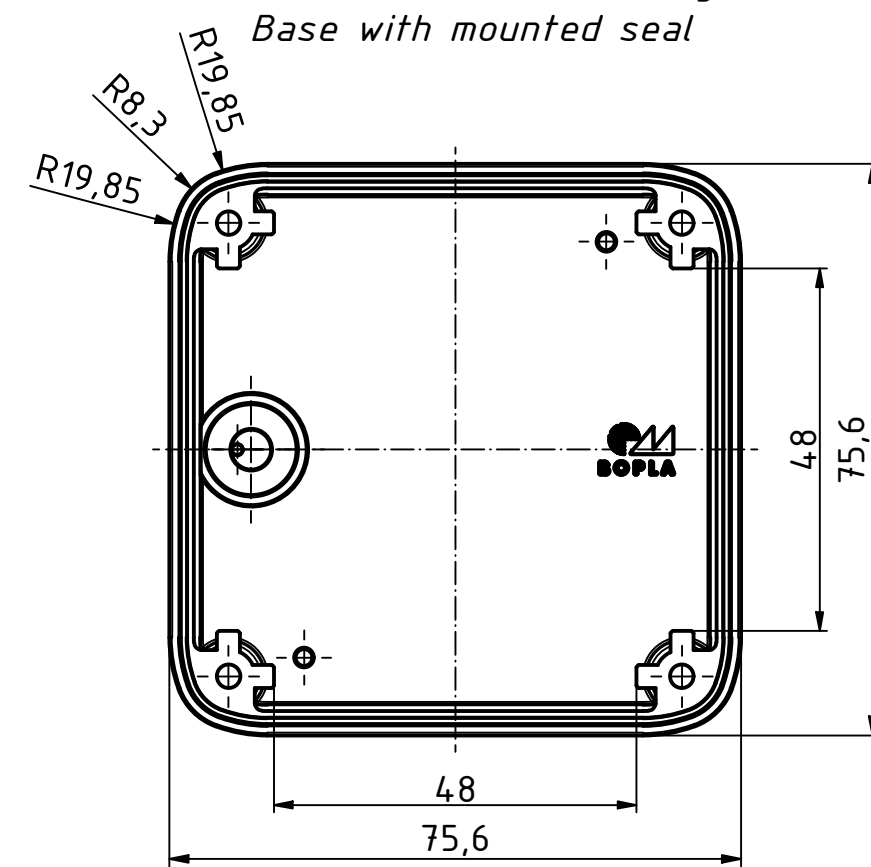


UT mit montierter Dichtung
Base with mounted seal

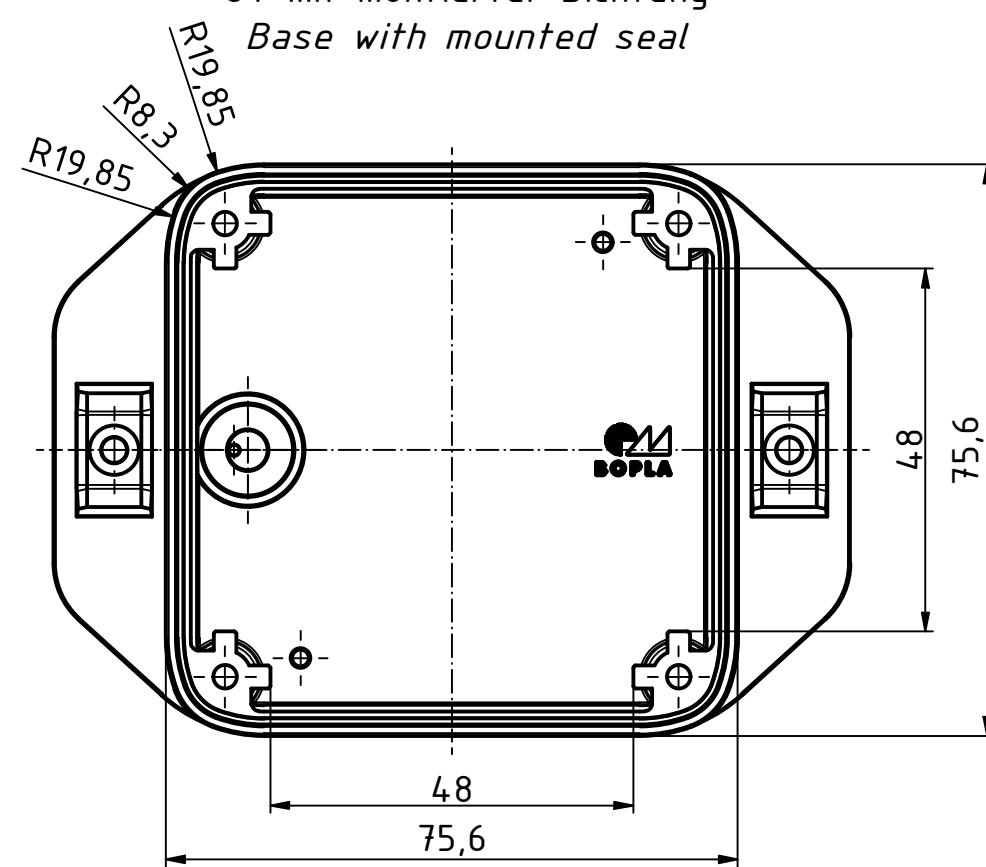


UT mit montierter Dichtung
Base with mounted seal

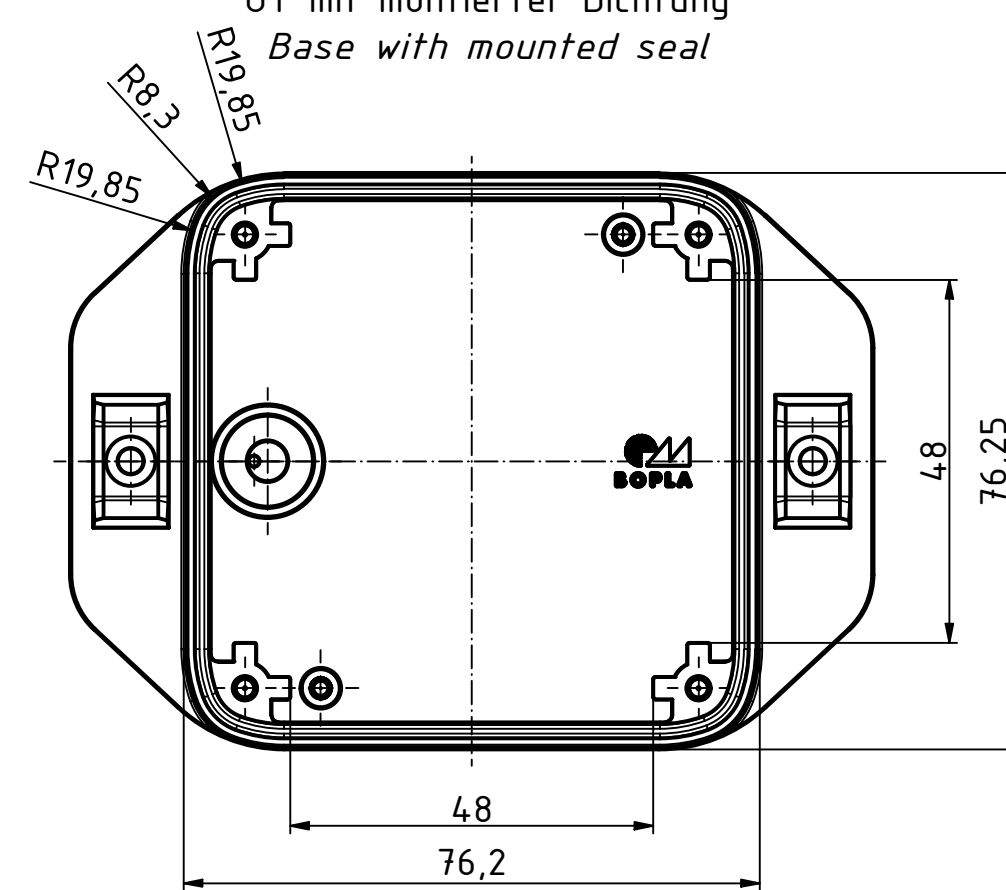






UT mit montierter Dichtung
Base with mounted seal

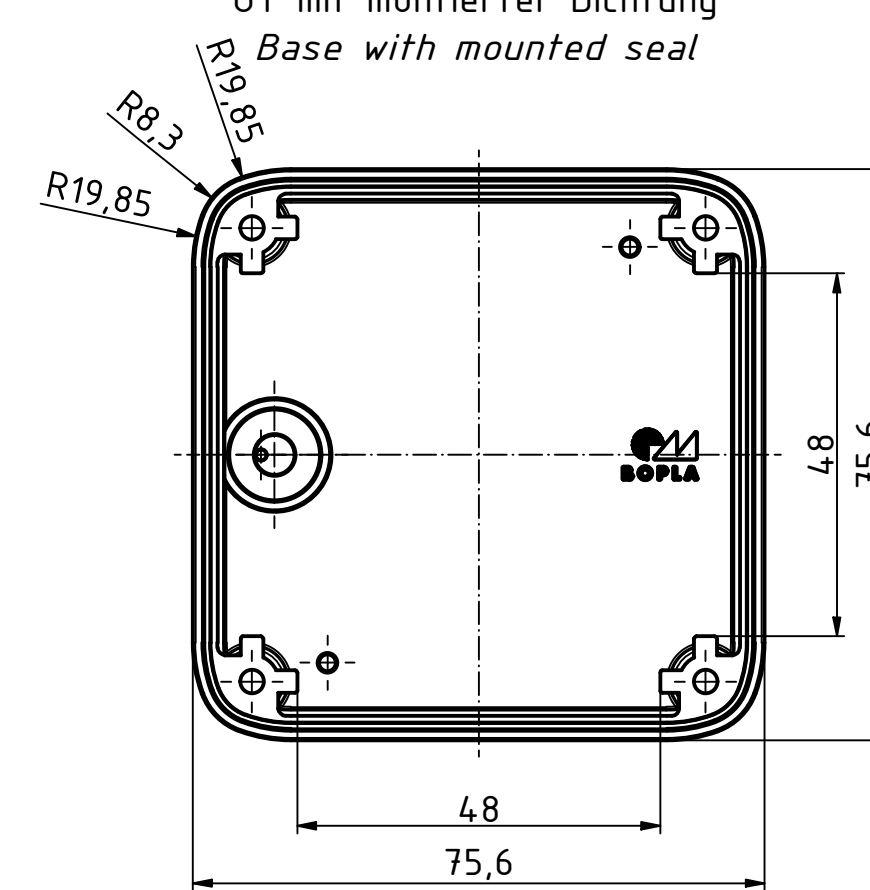

UT mit montierter Dichtung
Base with mounted seal

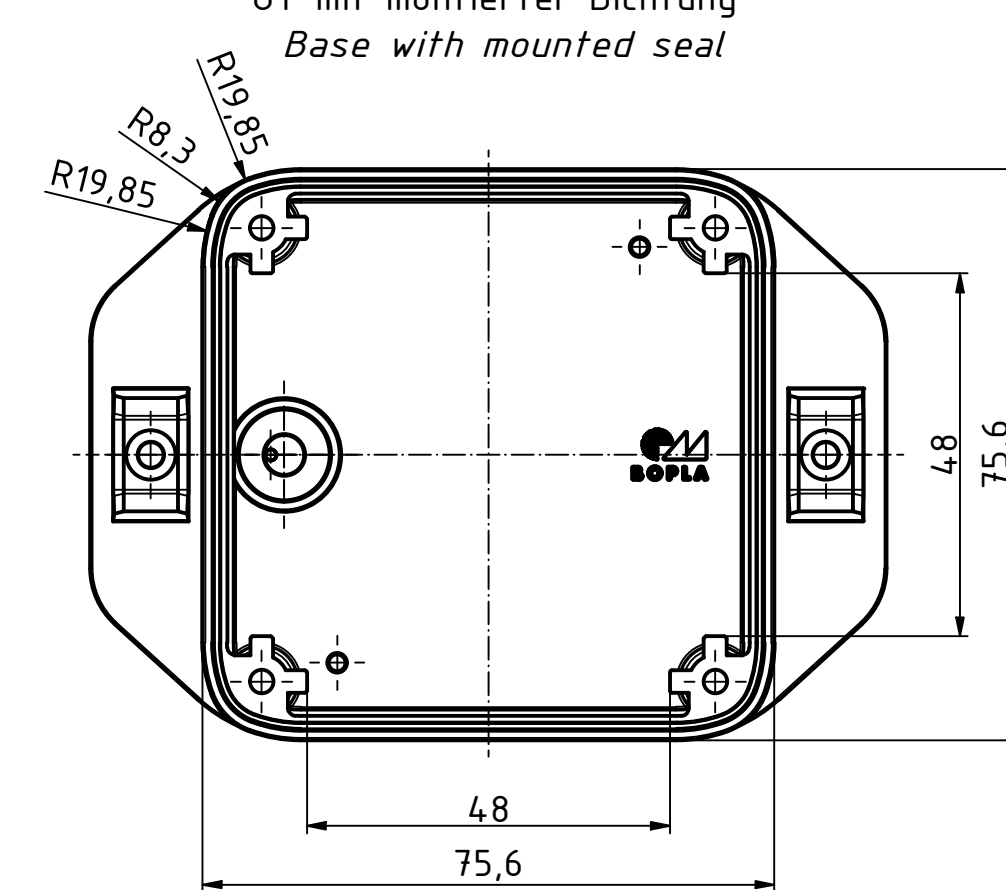

Das Oberteil kann wahlweise 90 oder
180 Grad gedreht montiert werden.
Lid mounting optional: Rotated in 90
or 180 degrees.

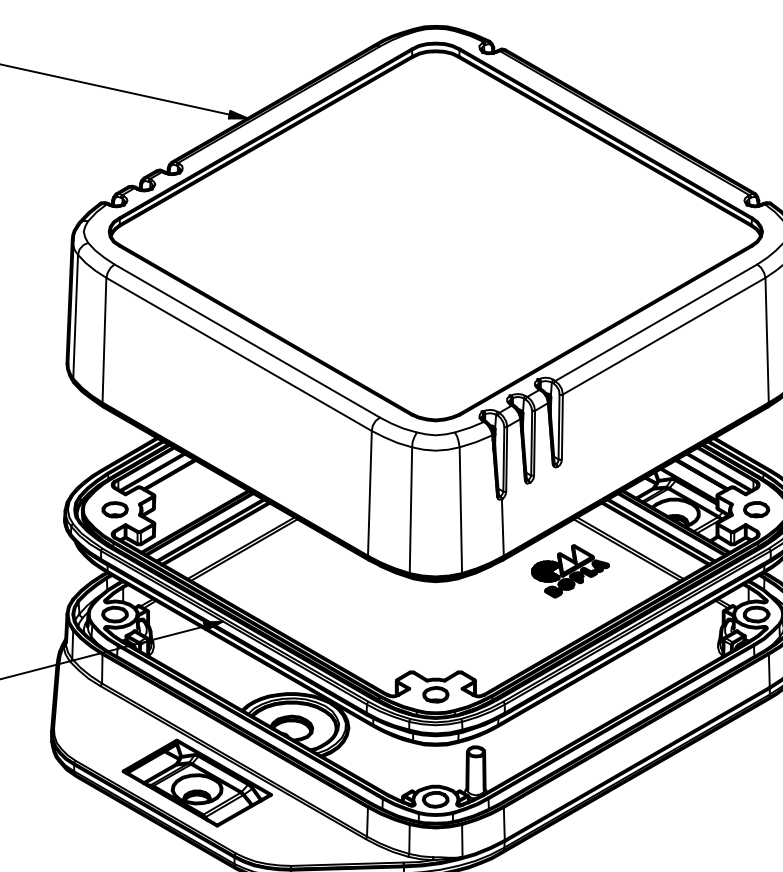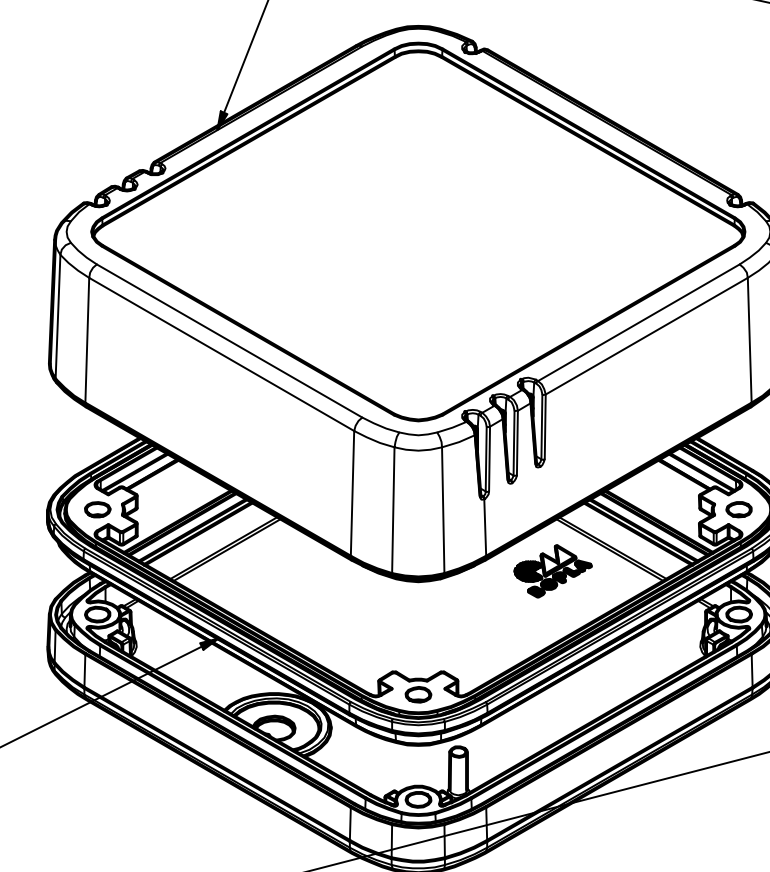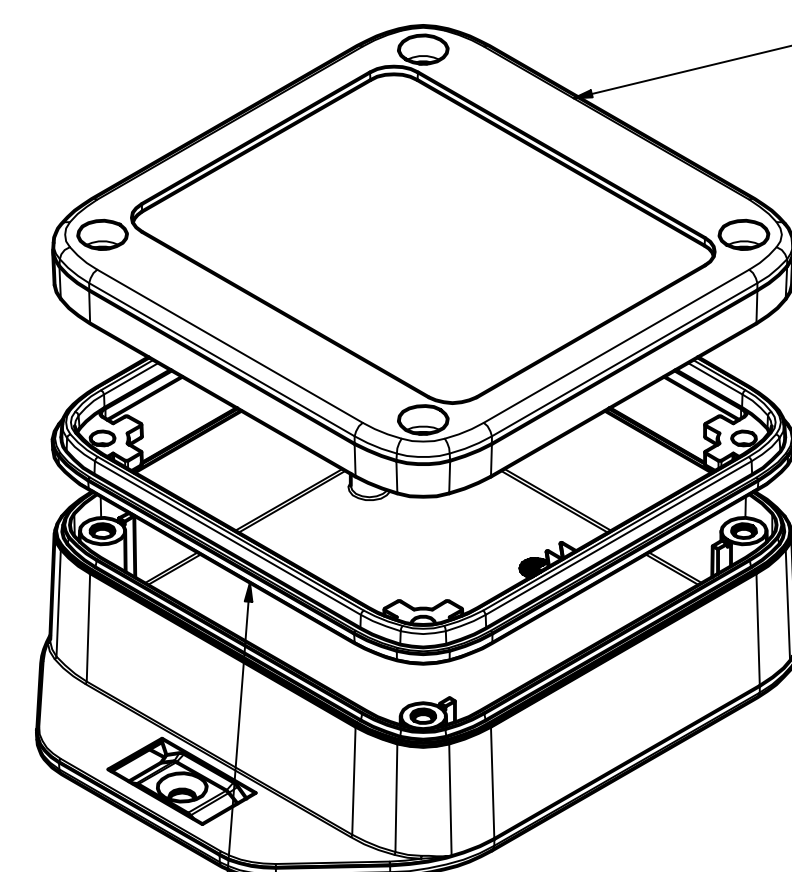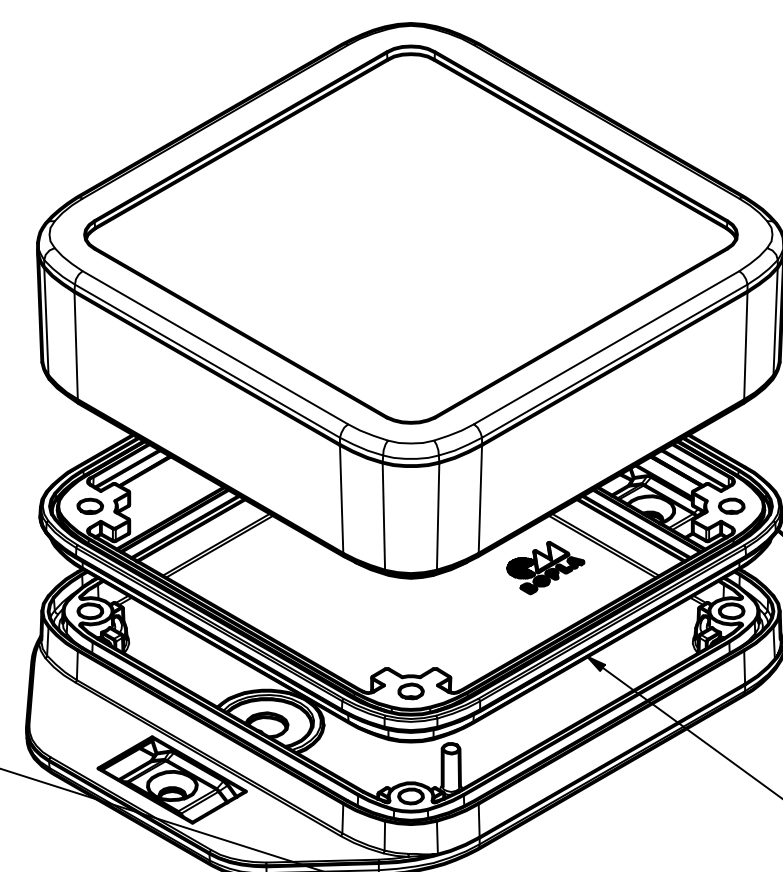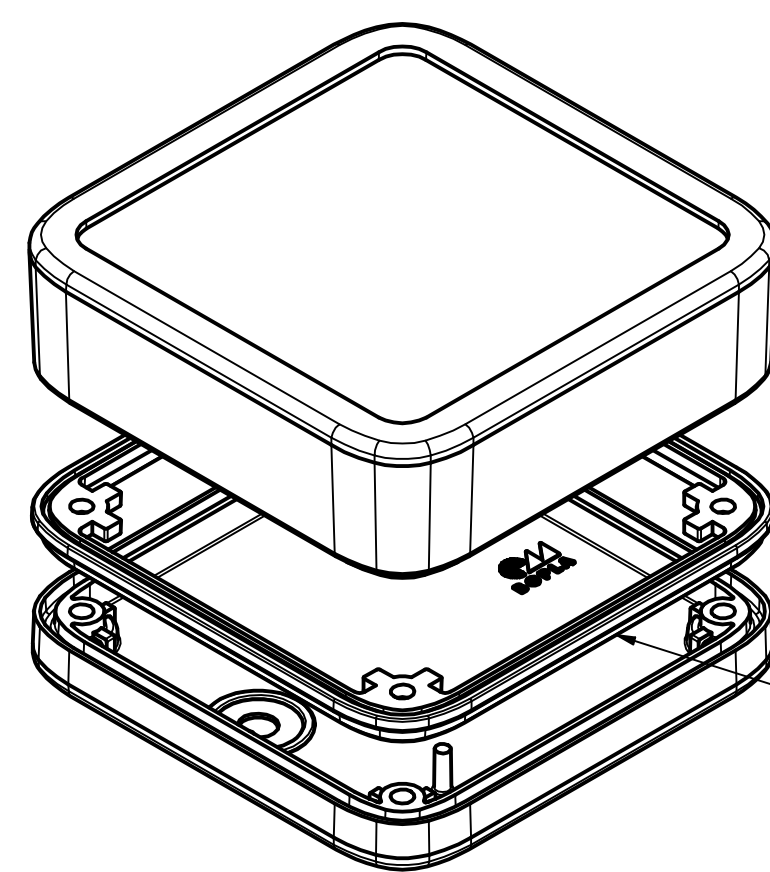

Gehäusedichtung
Enclosure seal

* Je nach Anzugsmoment verringern sich
die Maße um bis zu 0,5mm
The dimensions reduce up to 0.5mm
depend by the torque

Maßstab/
Scale: 1:1 (1:2)

Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.:
1K 5445.060.02

Artikel / Article:
BoLink
BL 7575.. DI
Katalogzg./Catalogue draw.

4435 20.03.2024
A.Nr./
Alt.No:

Datum/
Date: 12.03.2024 JL