




BL 757530

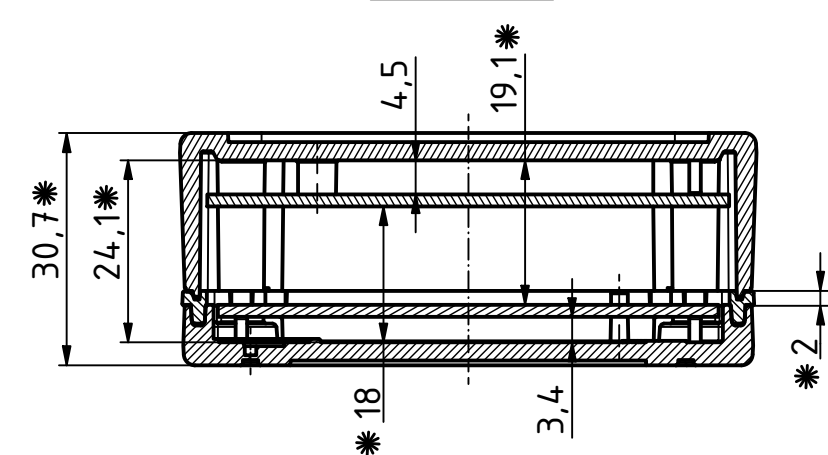


BL 757530 WL2

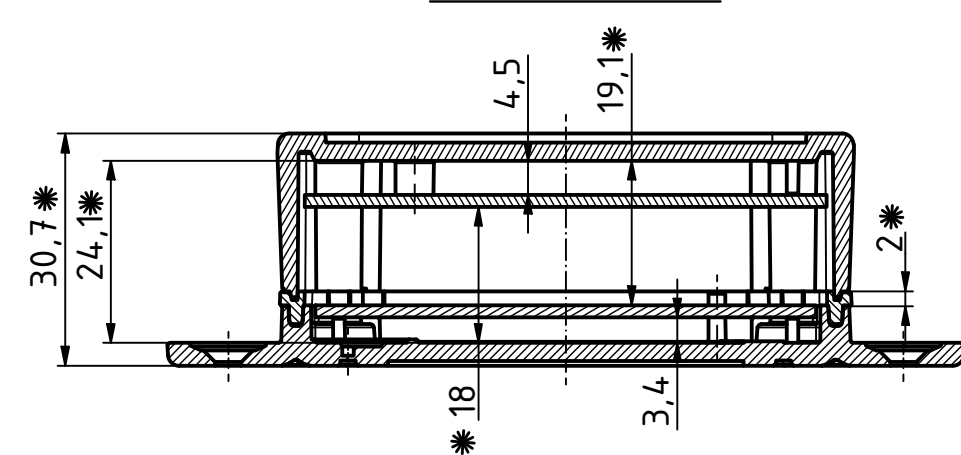


BL 757530 WL2 DO

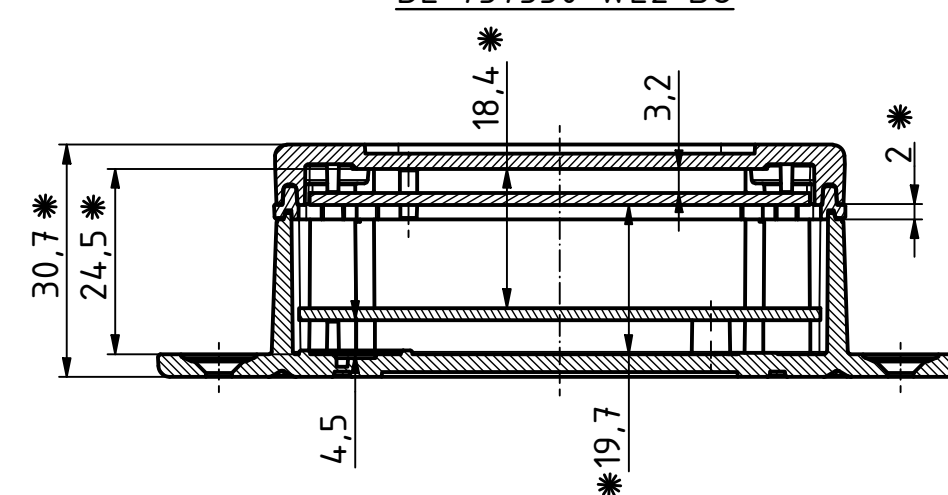


BL 757530 L

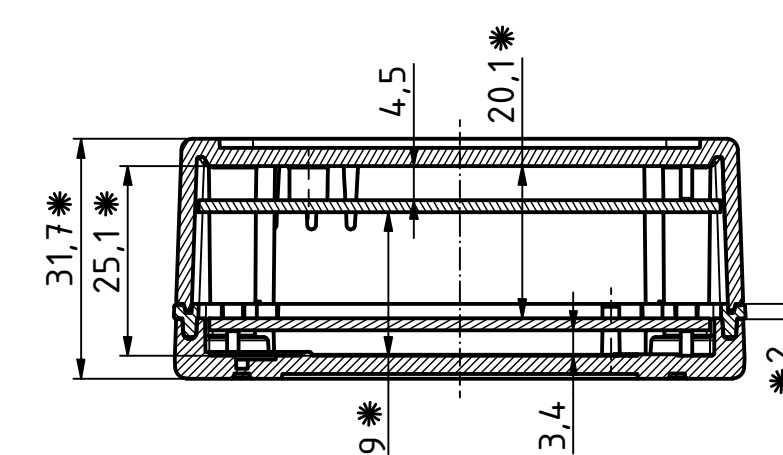


BL 757530 L-WL2

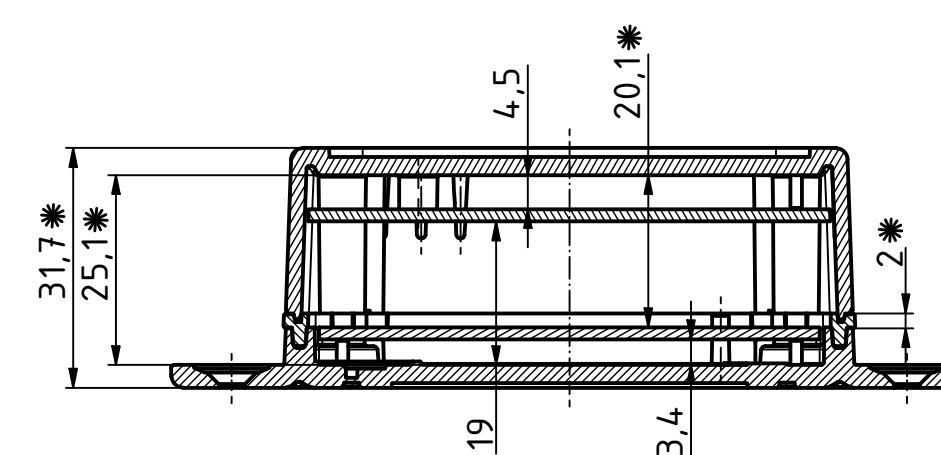


UT mit montierter Dichtung
Base with mounted seal

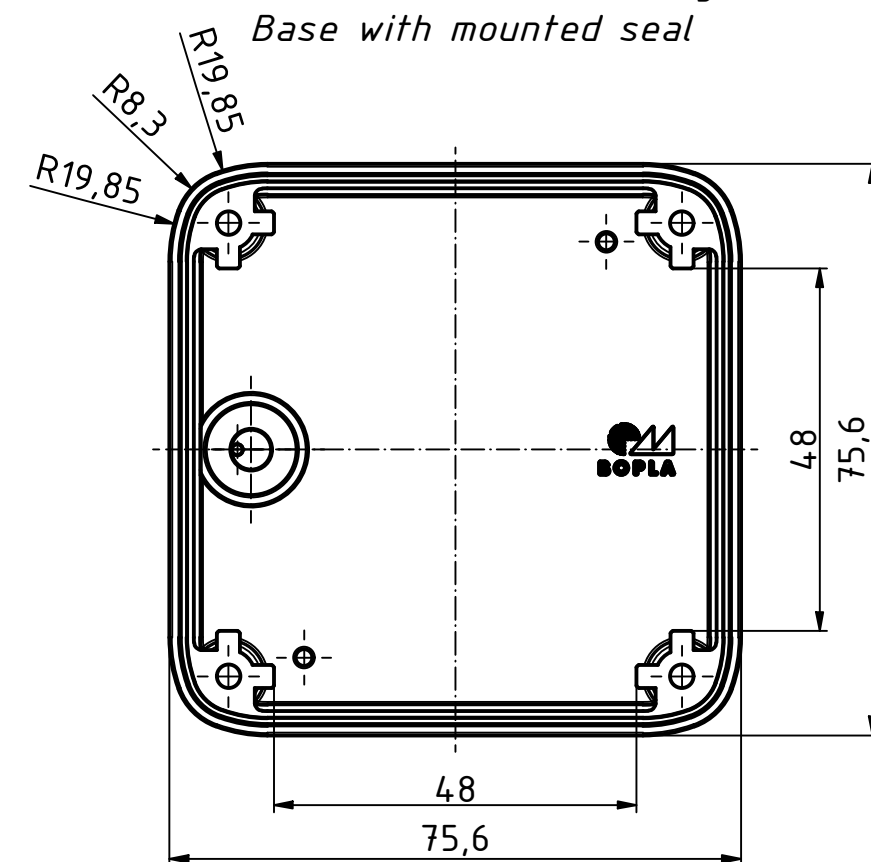


UT mit montierter Dichtung
Base with mounted seal

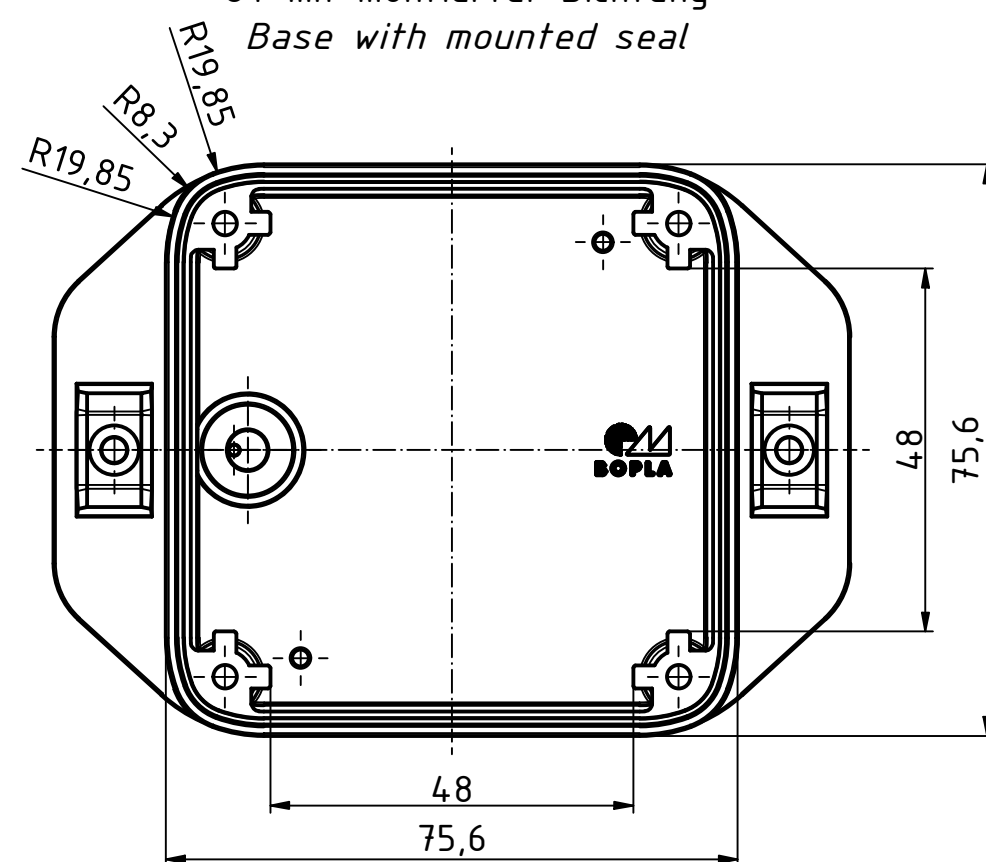


UT mit montierter Dichtung
Base with mounted seal

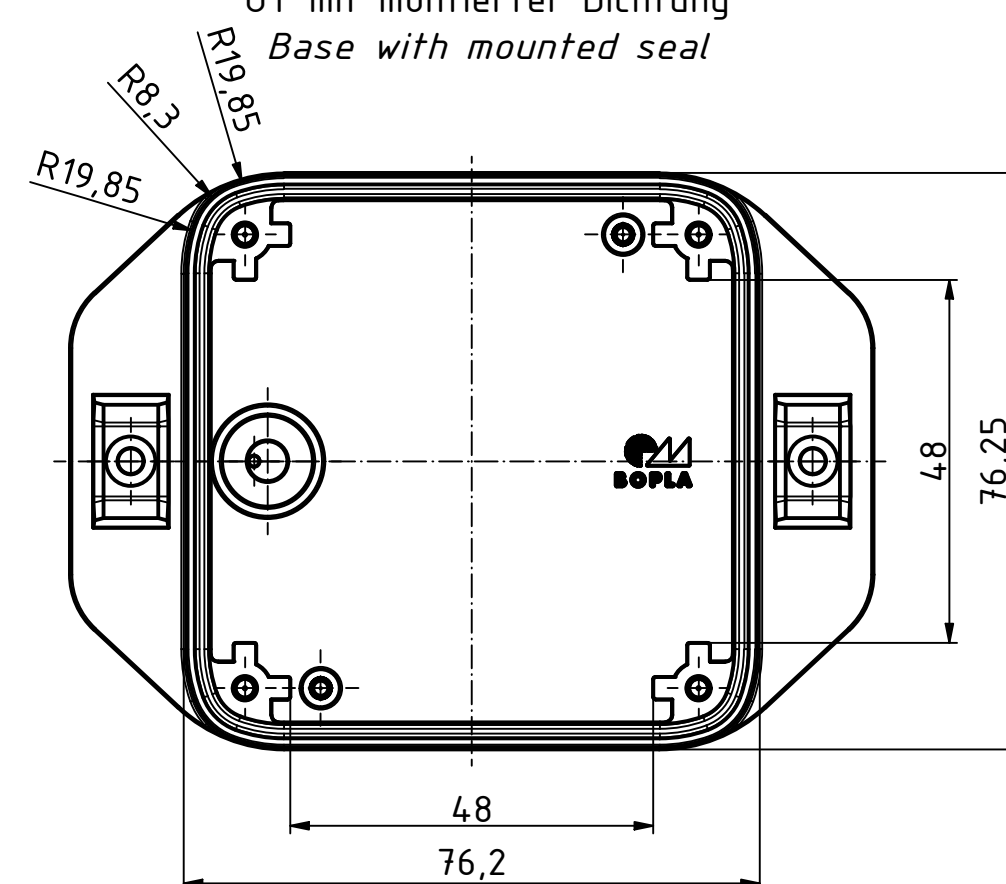






UT mit montierter Dichtung
Base with mounted seal

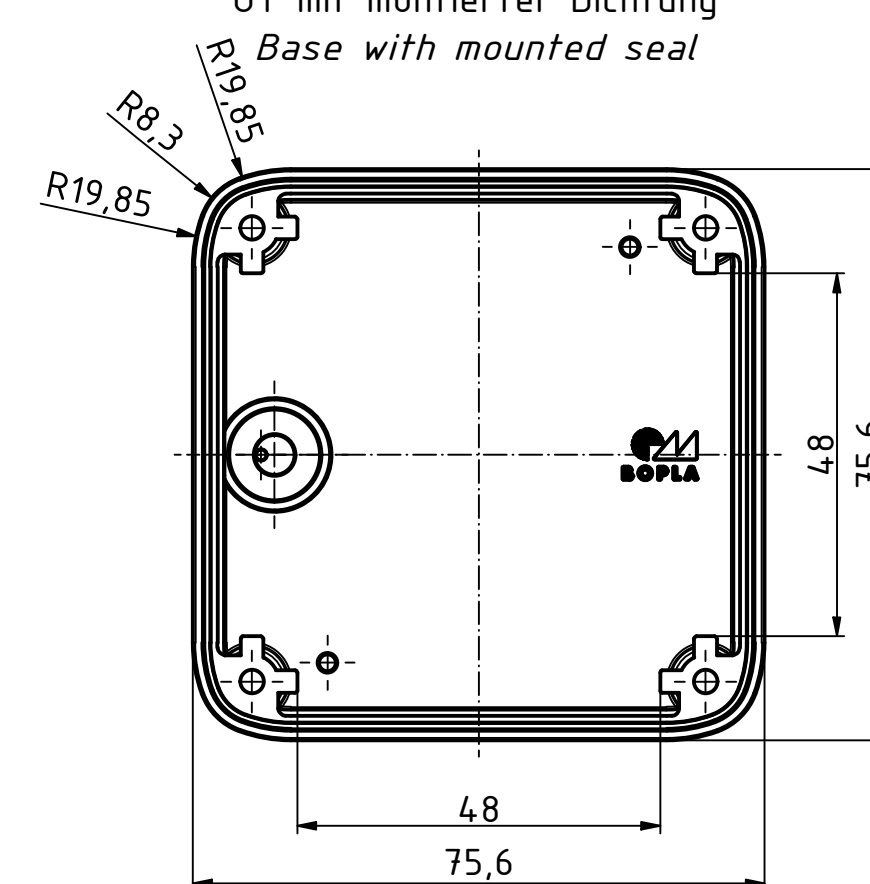

UT mit montierter Dichtung
Base with mounted seal

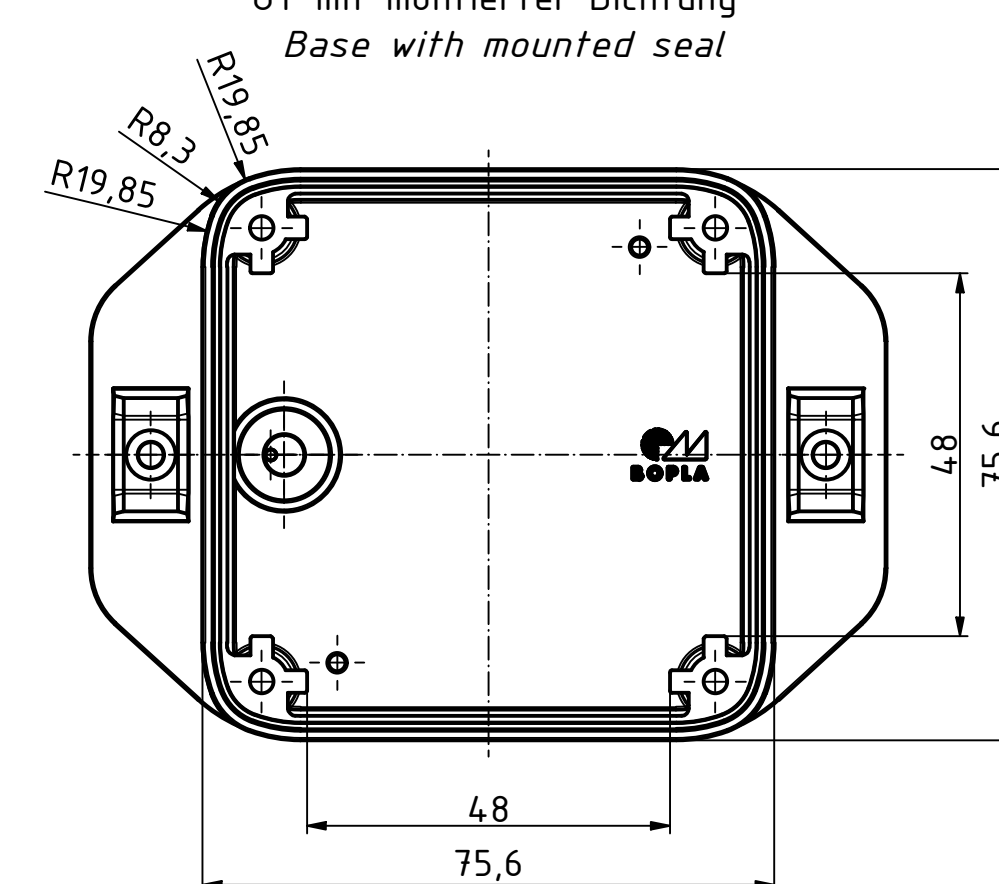

Das Oberteil kann wahlweise 90 oder 180 Grad gedreht montiert werden.
Lid mounting optional: Rotated in 90 or 180 degrees.

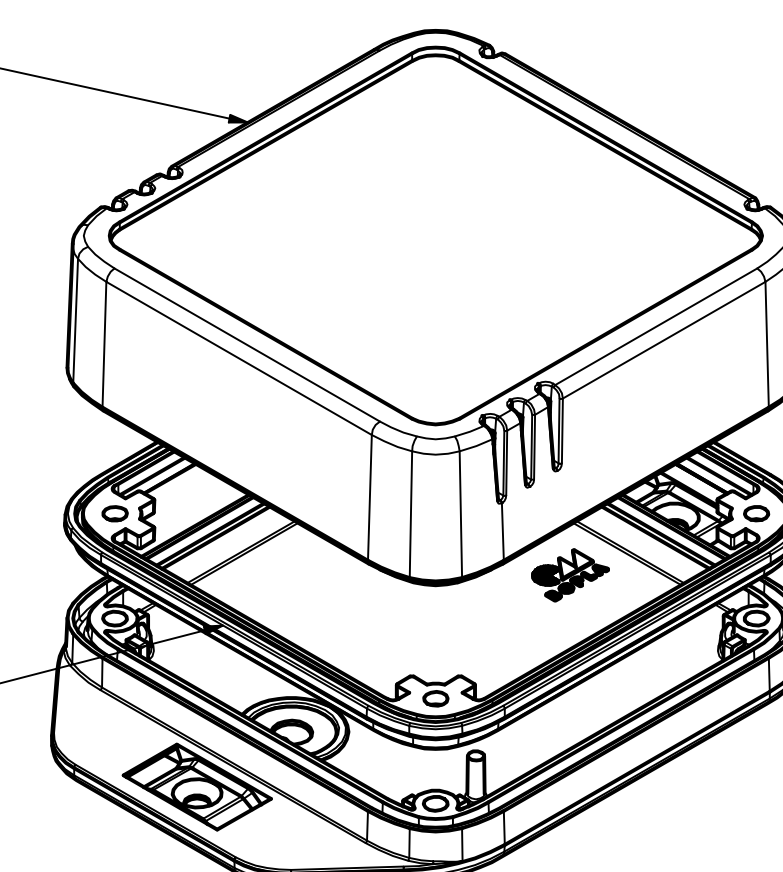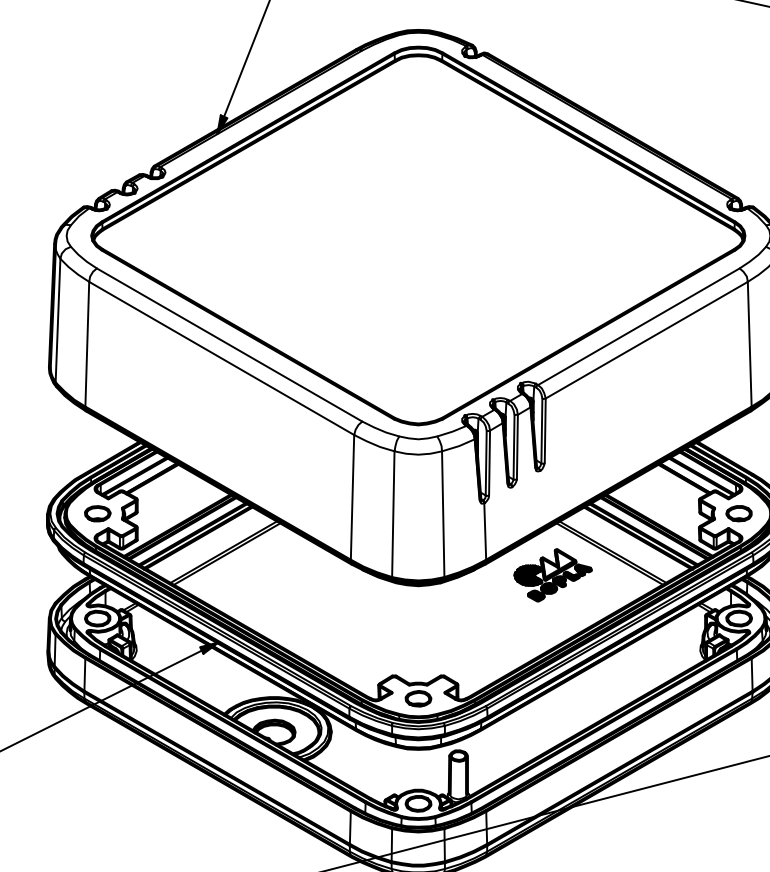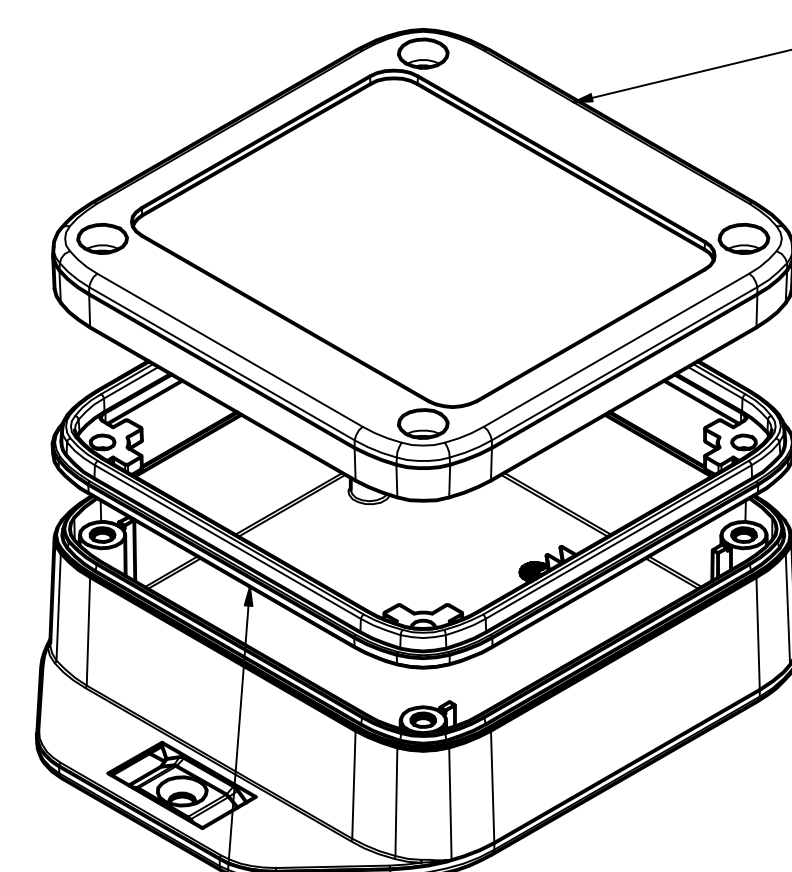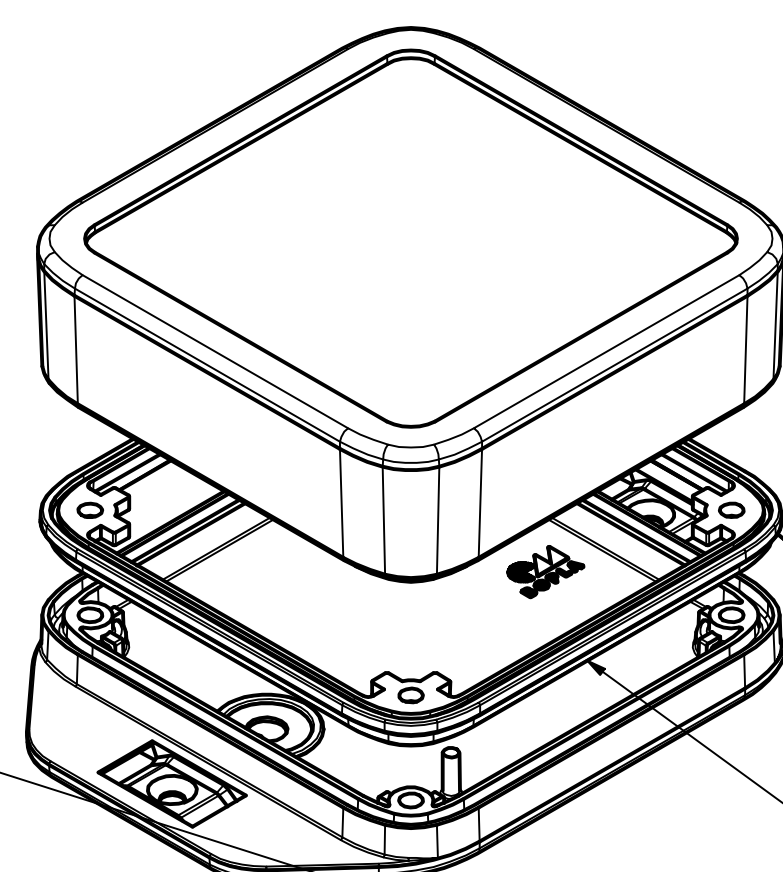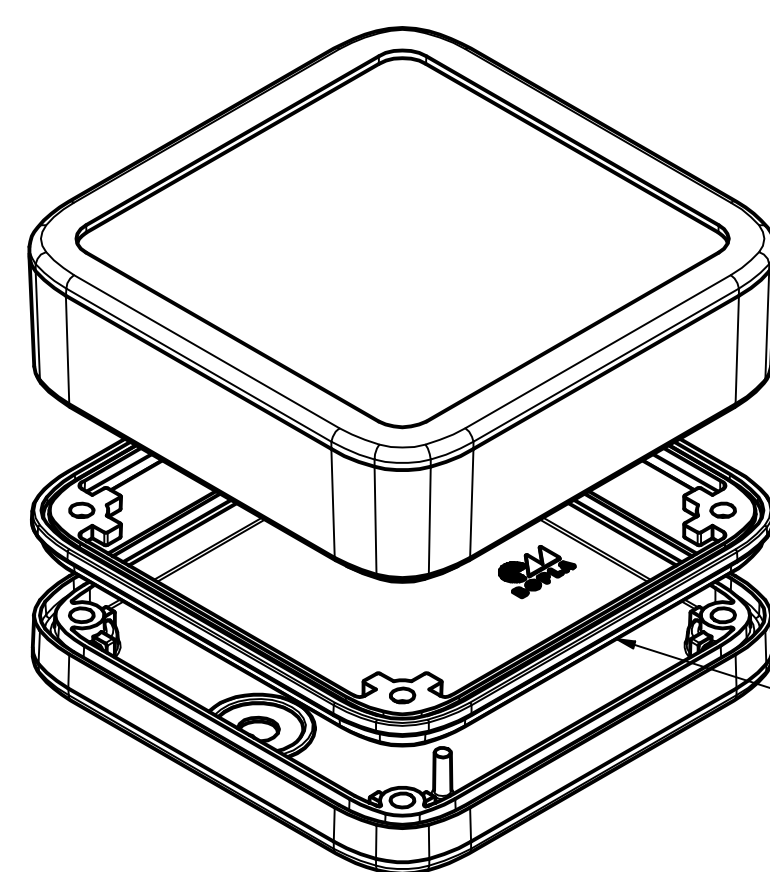

Gehäusedichtung
Enclosure seal

* Je nach Anzugsmoment verringern sich die Maße um bis zu 0,5mm
The dimensions reduce up to 0.5mm depend by the torque

Maßstab/
Scale: 1:1 (1:2)

Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.:
1K 5445.060.02

Artikel / Article:
BoLink
BL 7575.. DI
Katalogzg./Catalogue draw.

4435 20.03.2024
A.Nr./ Alt.No. Datum/ Date:

DISK: 2804775.idw
Datum/Date: 12.03.2024 JL