

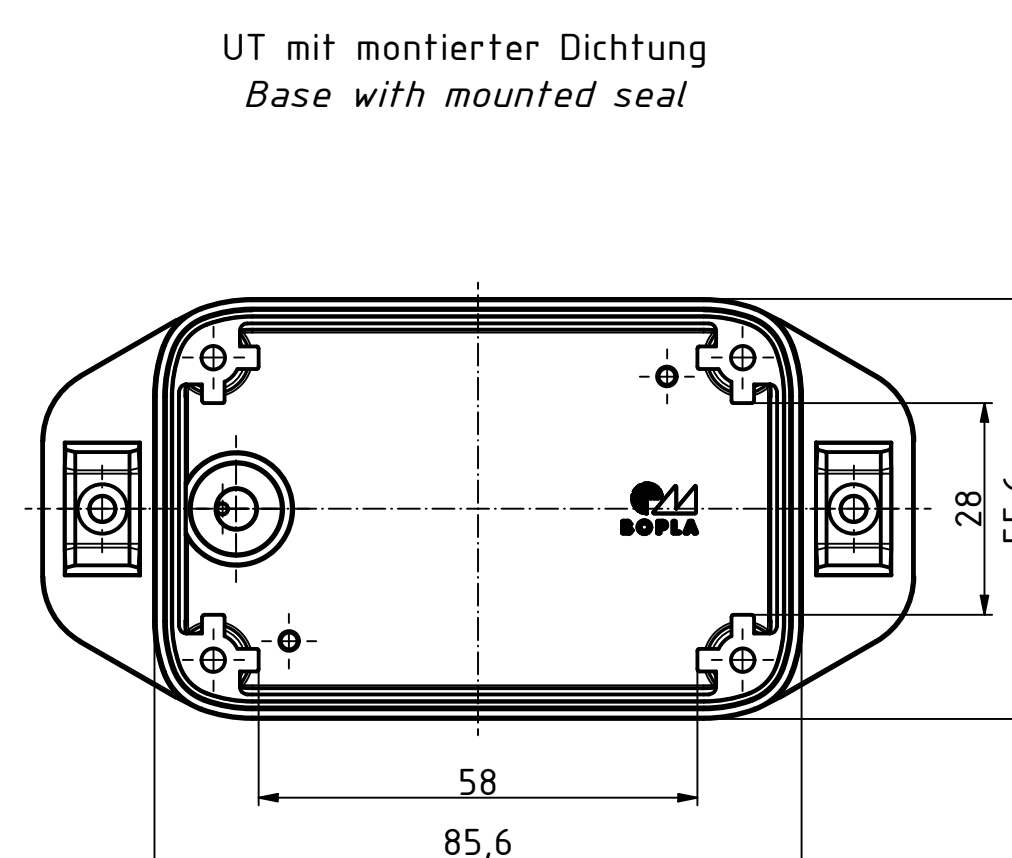
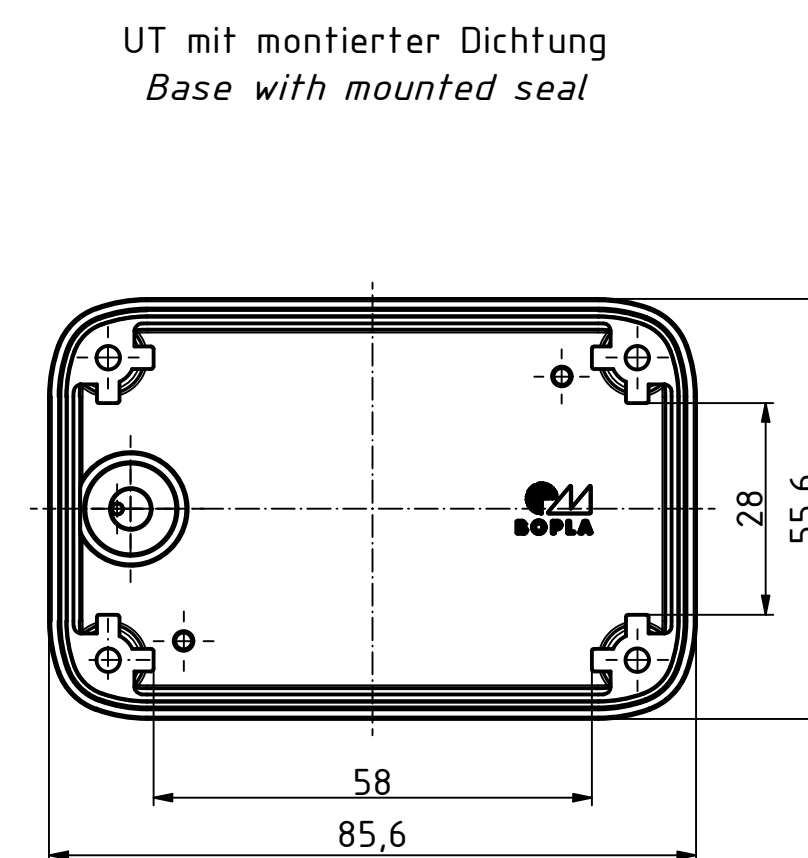
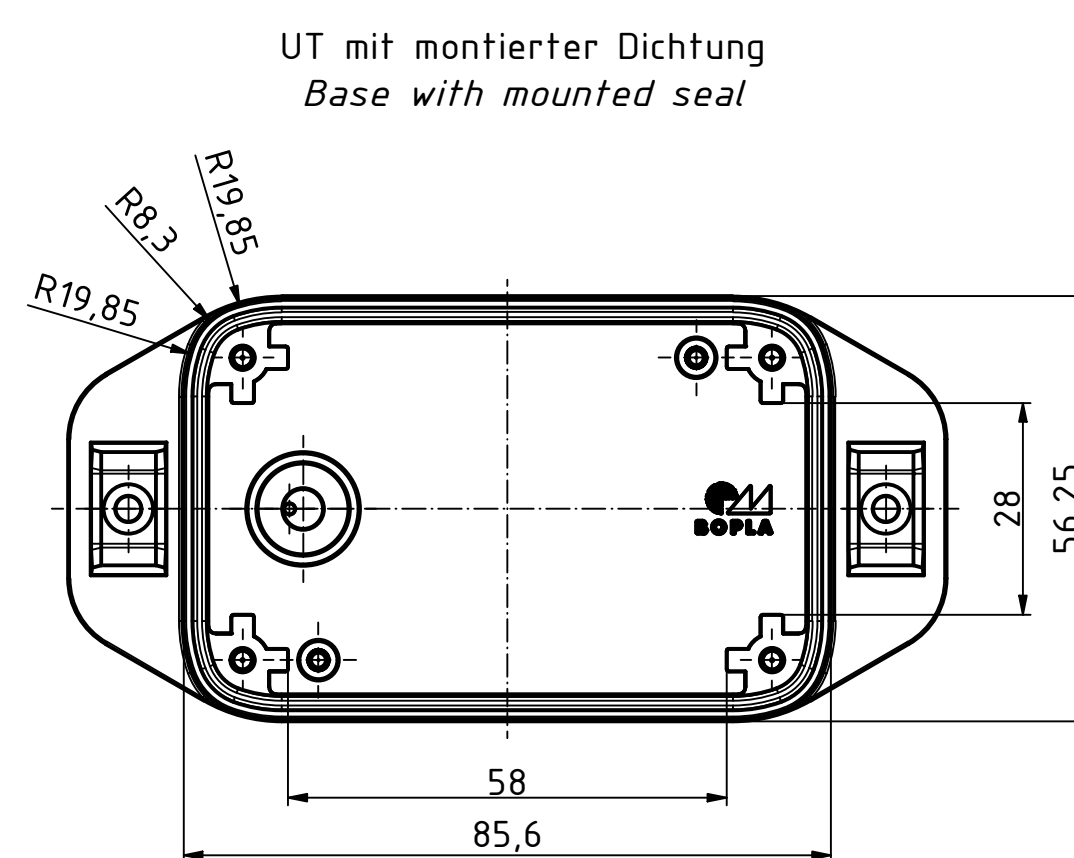
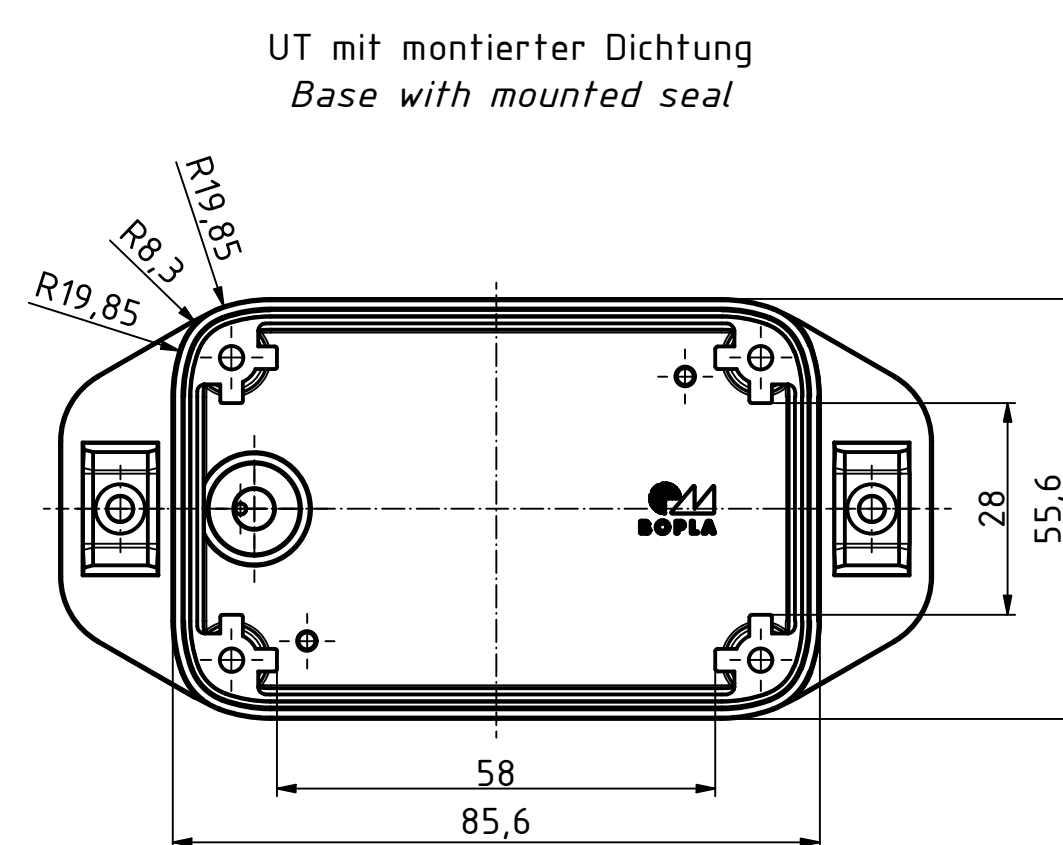
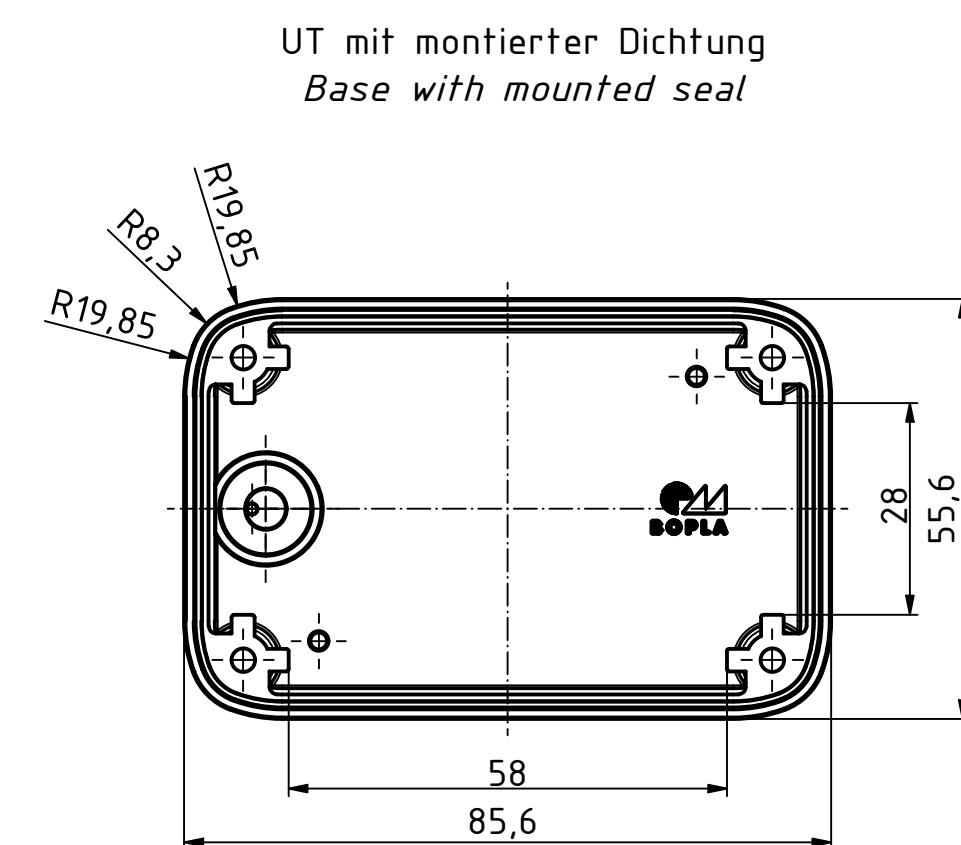
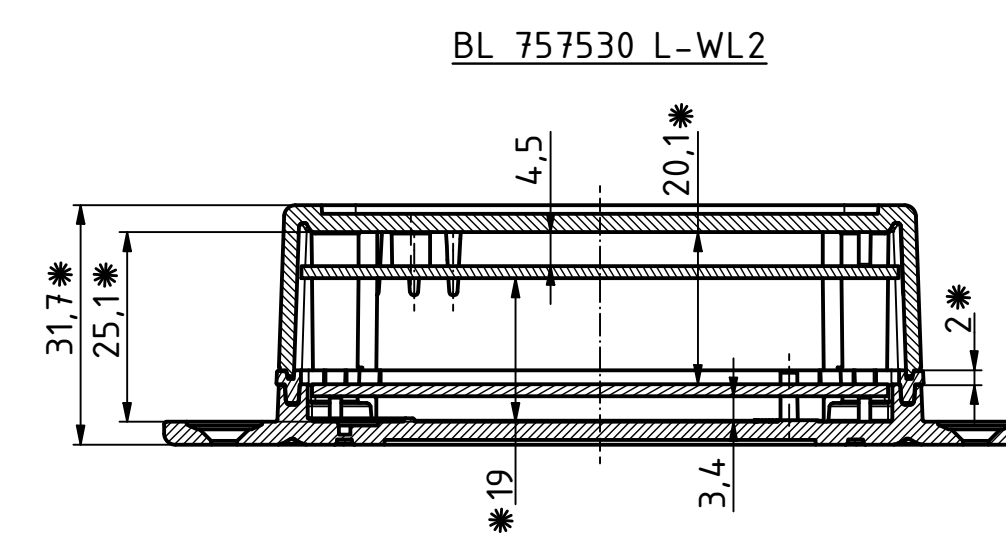
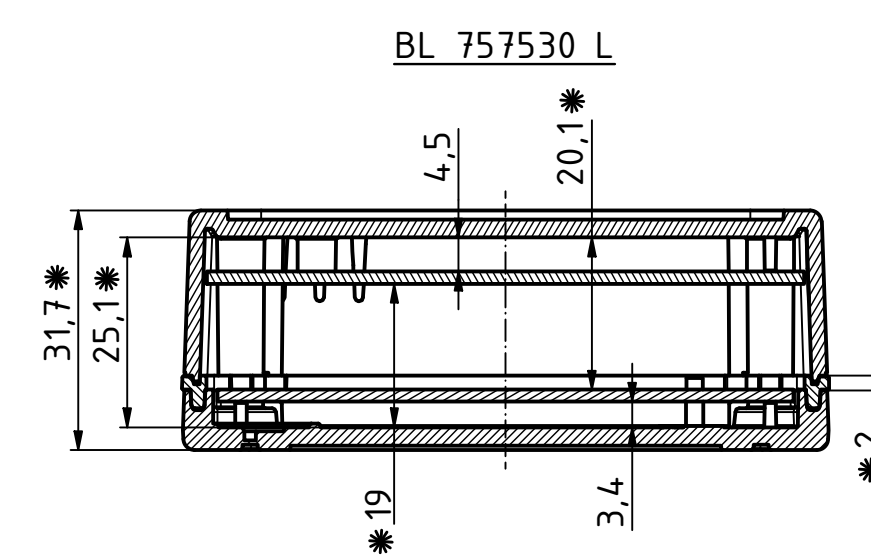
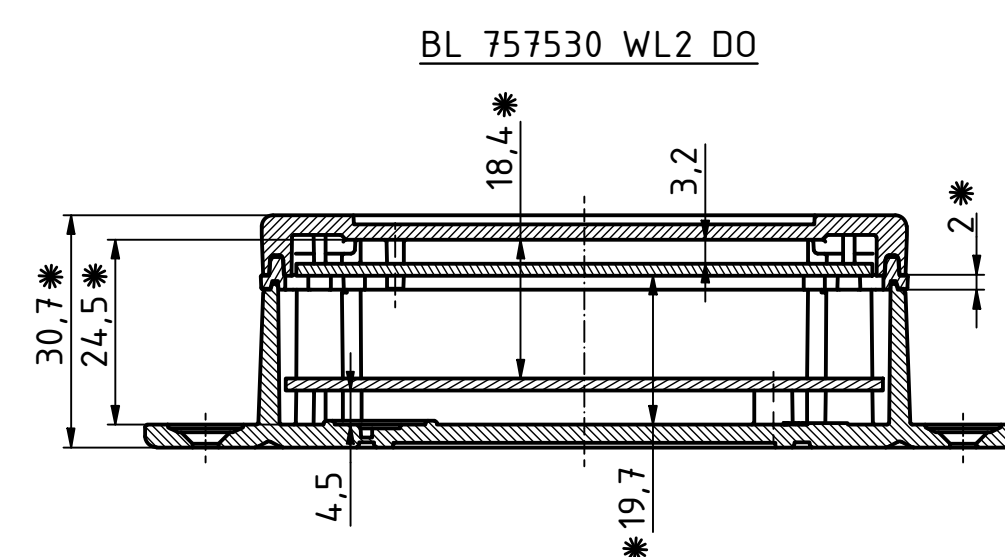
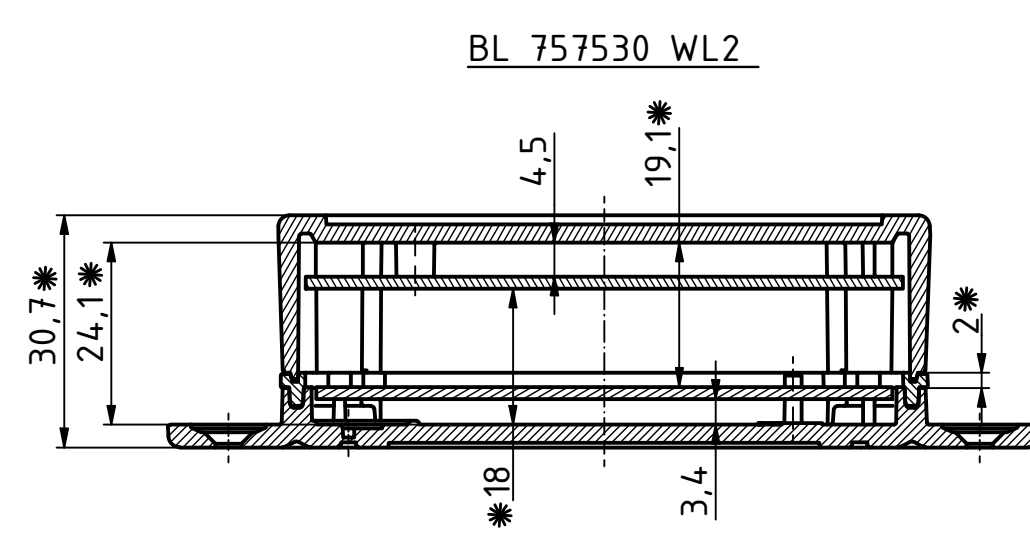
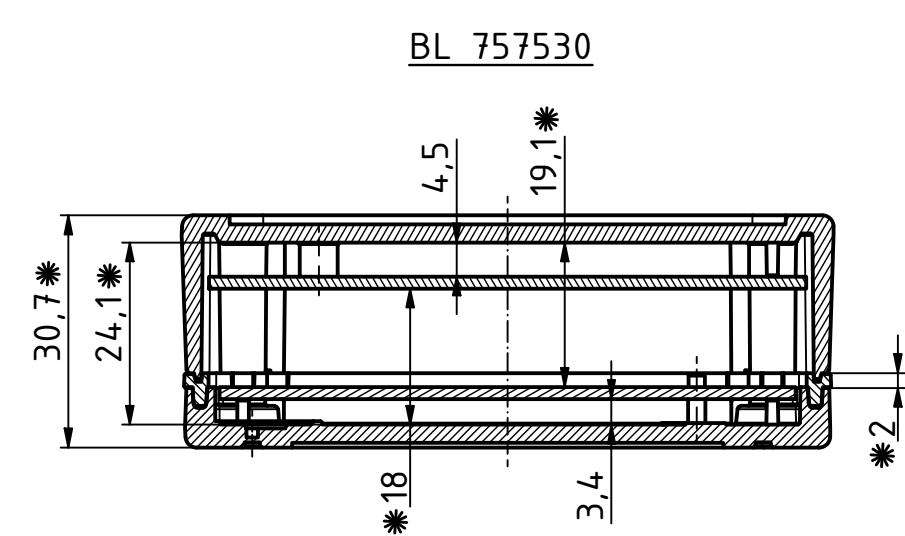
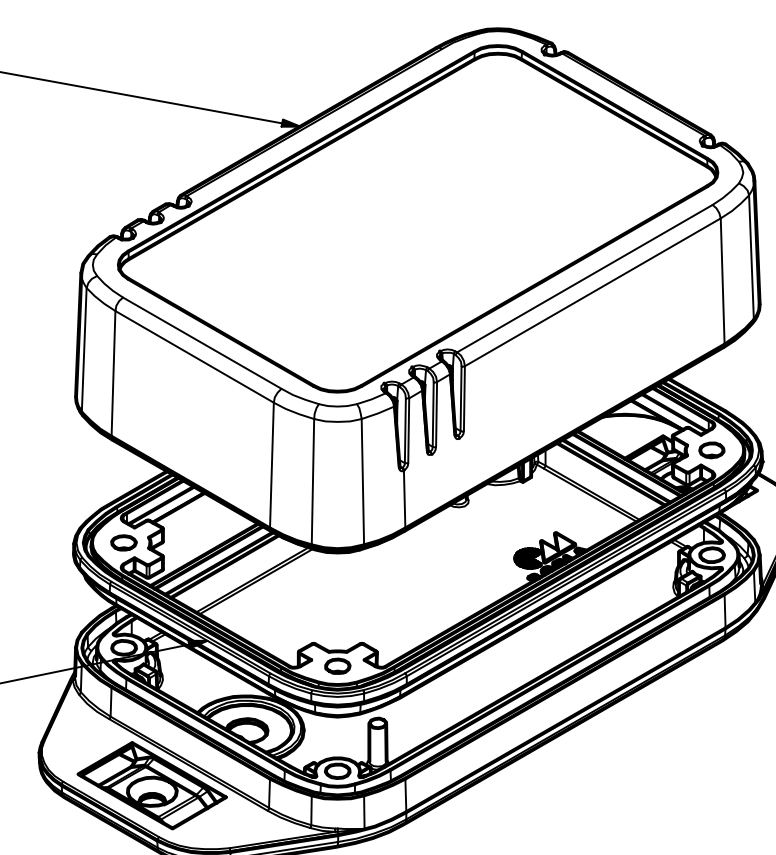
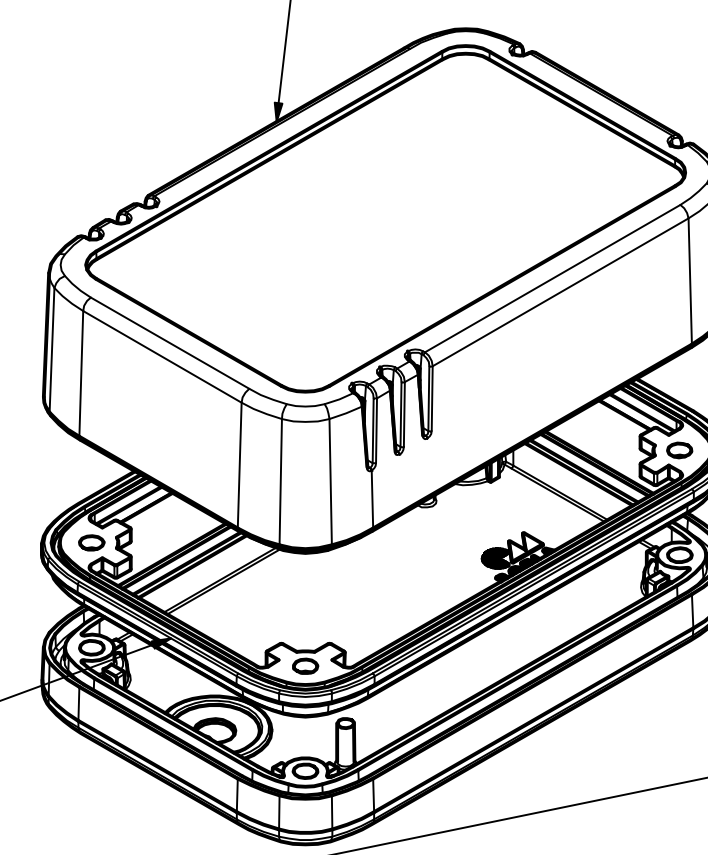
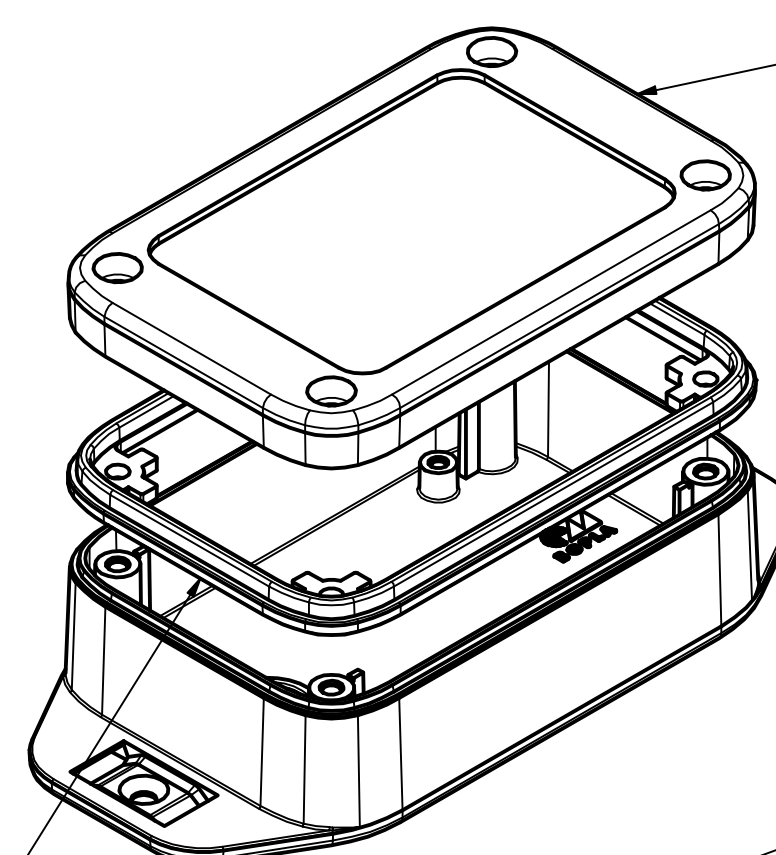


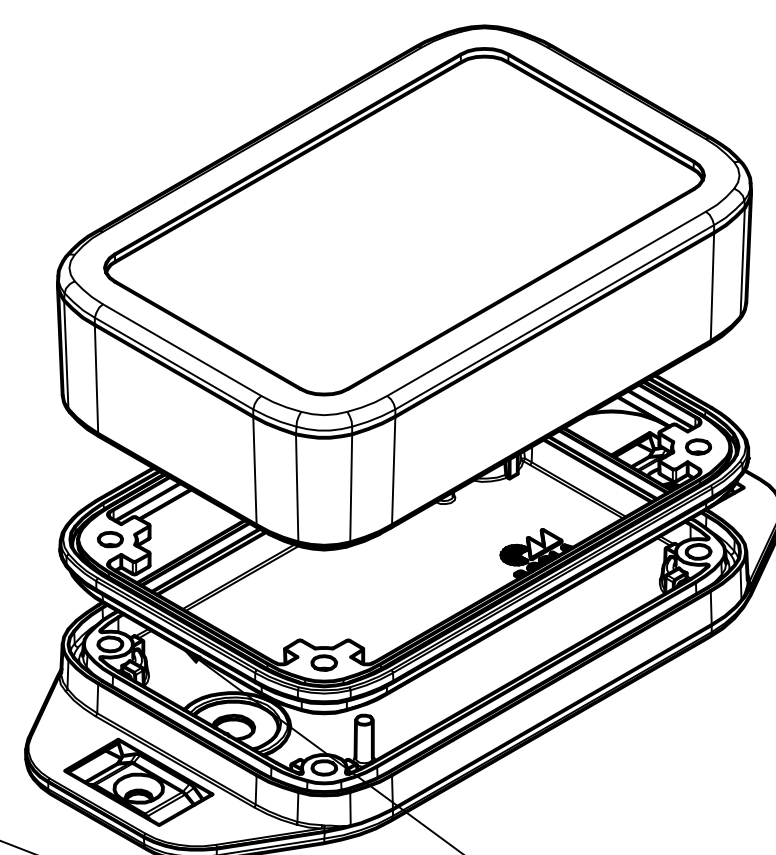

Das Oberteil kann wahlweise
180 Grad gedreht montiert werden.
Lid mounting optional: Rotated in
180 degrees.

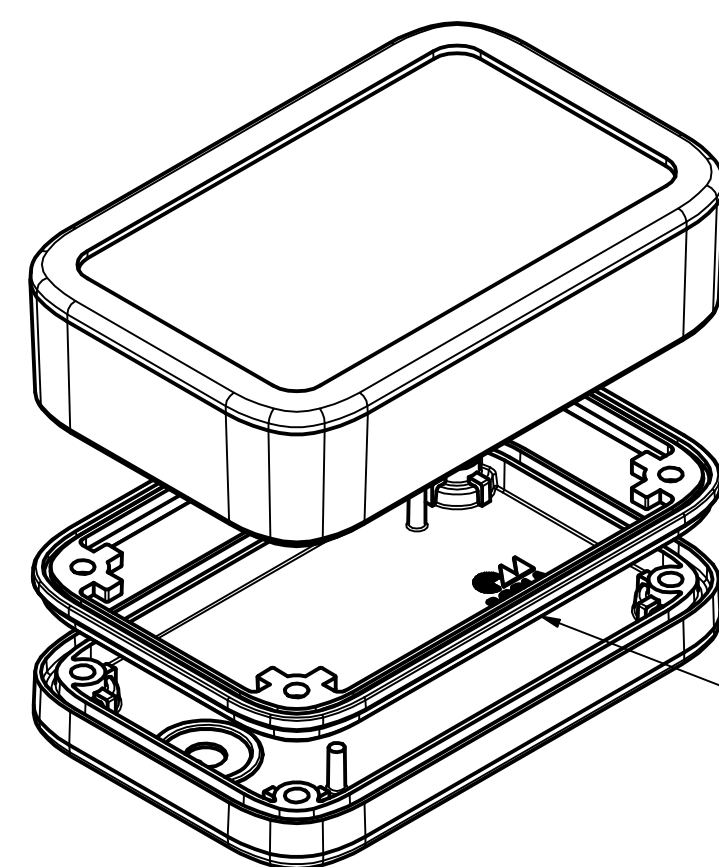

Gehäusedichtung
Enclosure seal

* Je nach Anzugsmoment verringern sich
die Maße um bis zu 0,5mm
The dimensions reduce up to 0.5mm
depend by the torque

Maßstab/
Scale: 1:1 (1:2)

Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.:
1K 5445.061.02

Artikel / Article:
BoLink
BL 8555.. DI
Katalogzg./Catalogue draw.

4435 20.03.2024

A Nr./
Alt.No:

Datum/
Date: 12.03.2024

DISK: 2804776.idw
Datum/Date: 12.03.2024