


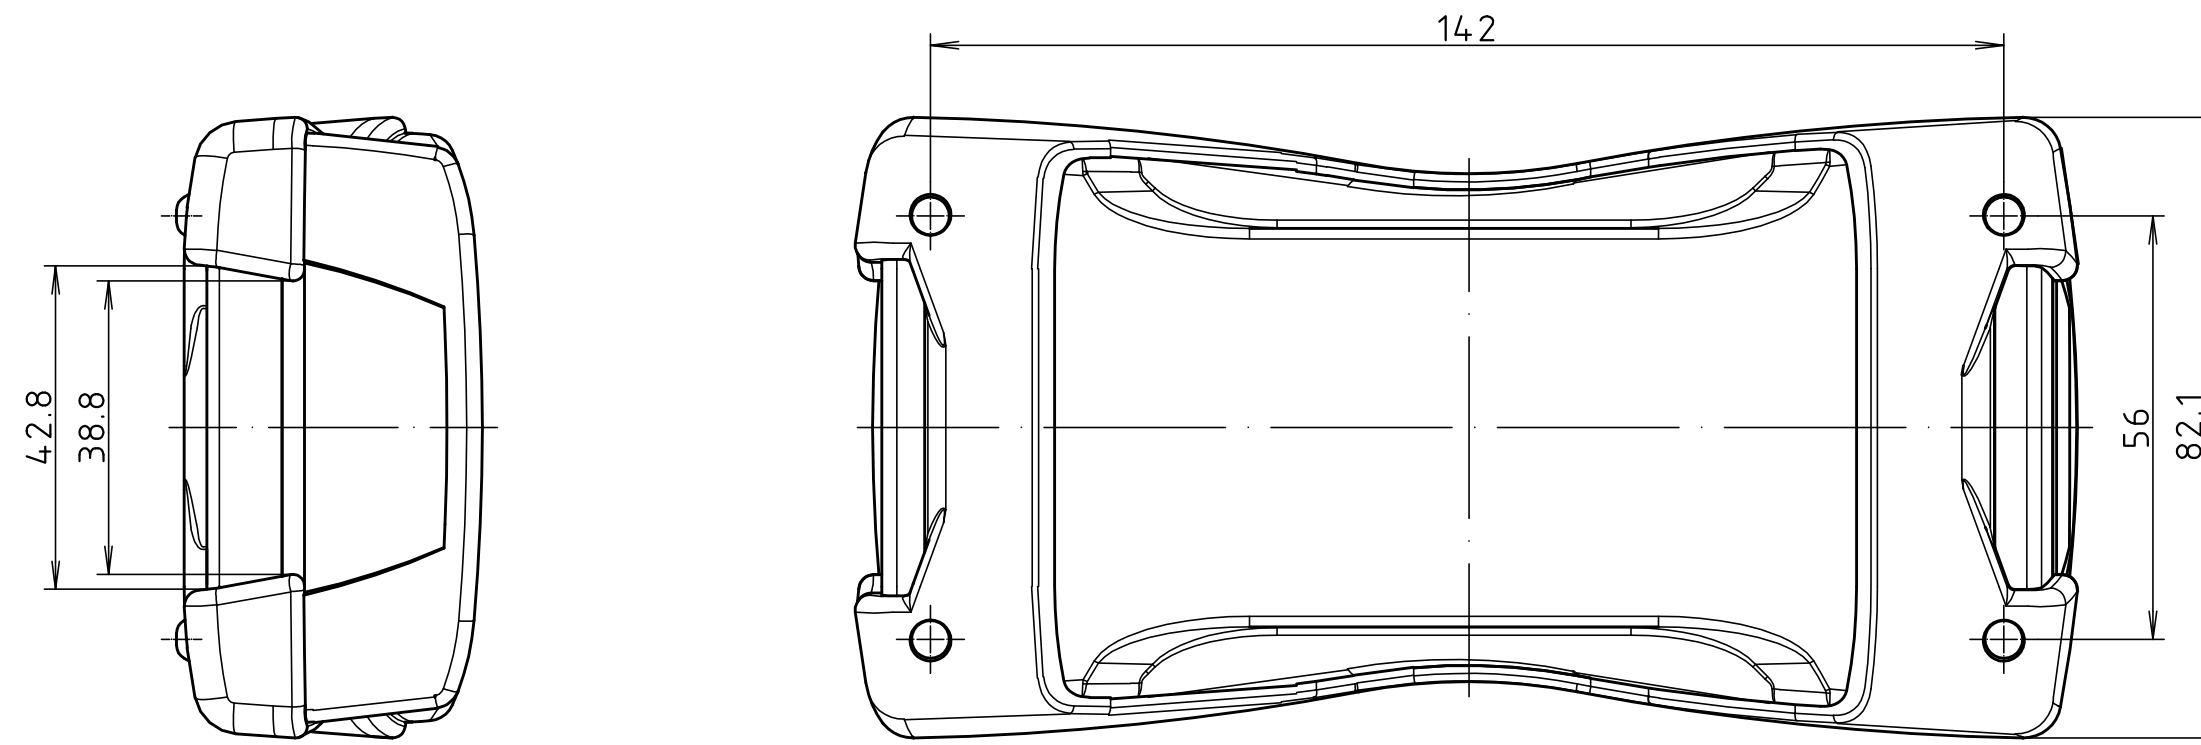
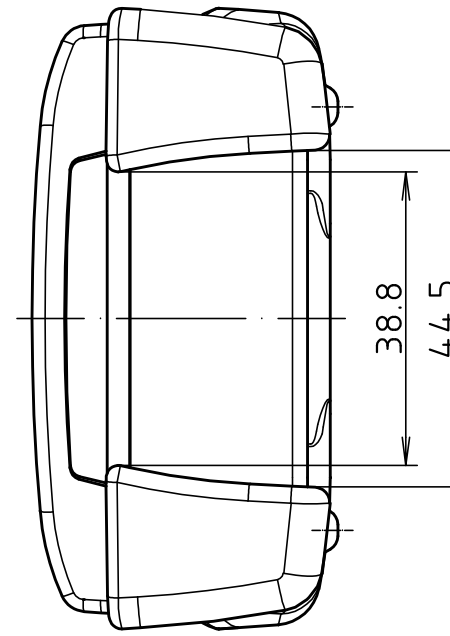
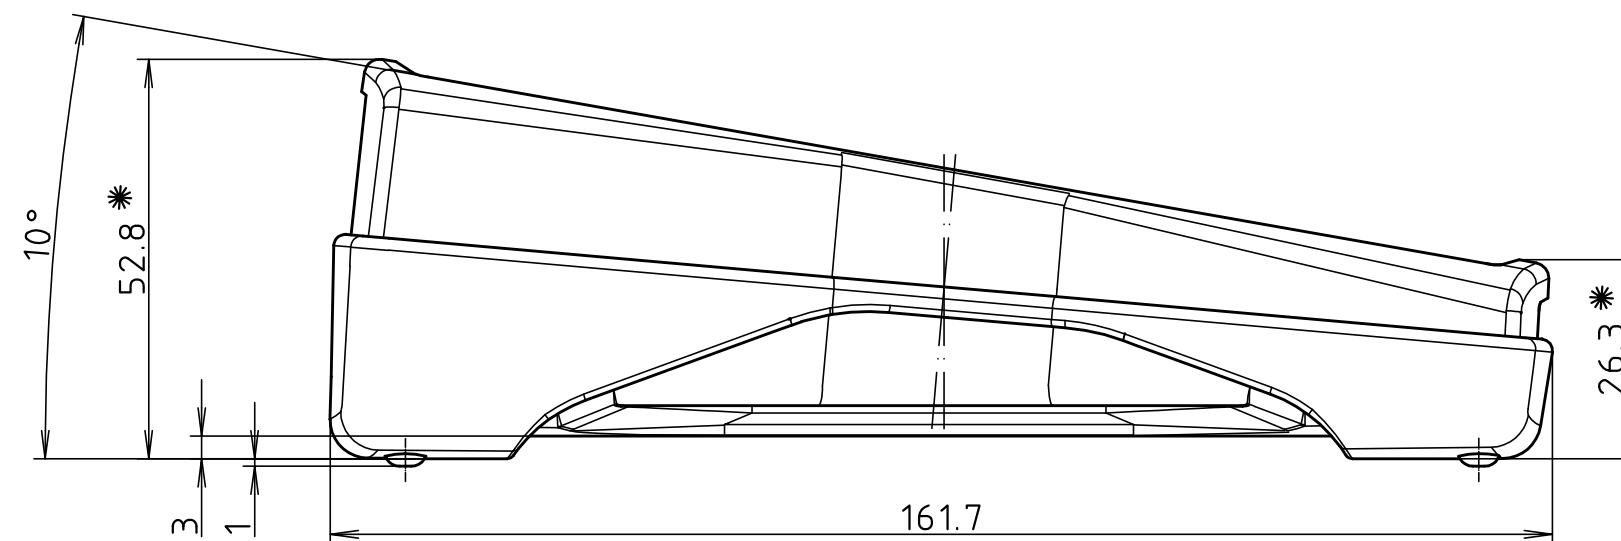


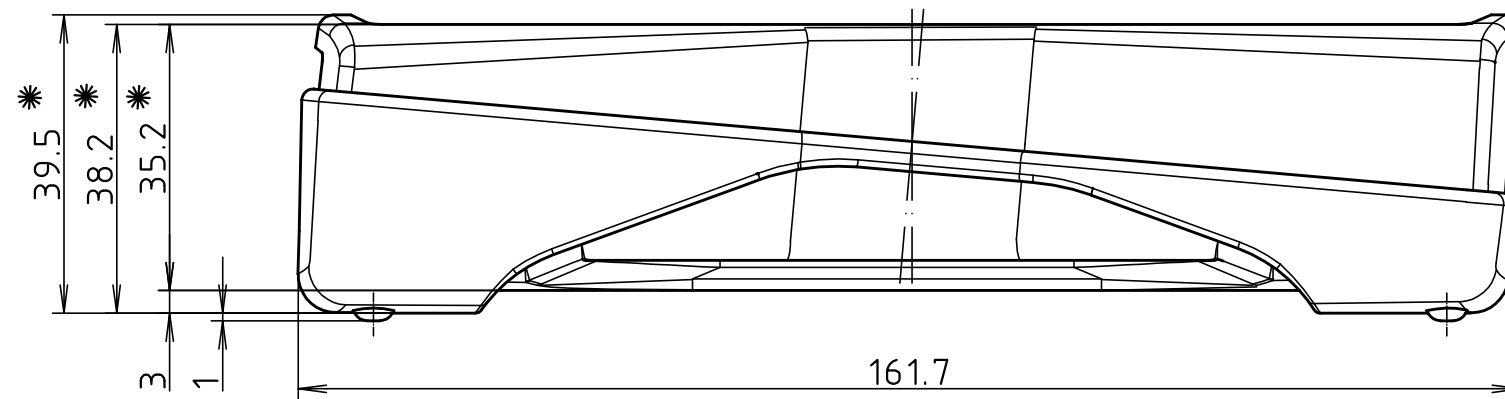



BS 600 mit DI-D
parallel montiert
BS 600 with Di-D
parallel assembled

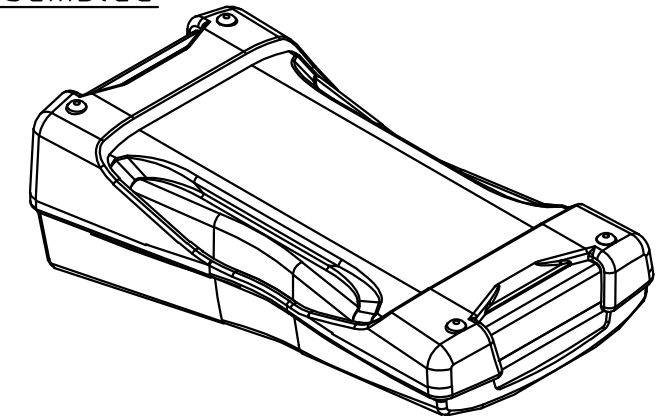

BS 600 mit DI-D
pultförmig montiert
BS 600 with Di-D
inclined assembled

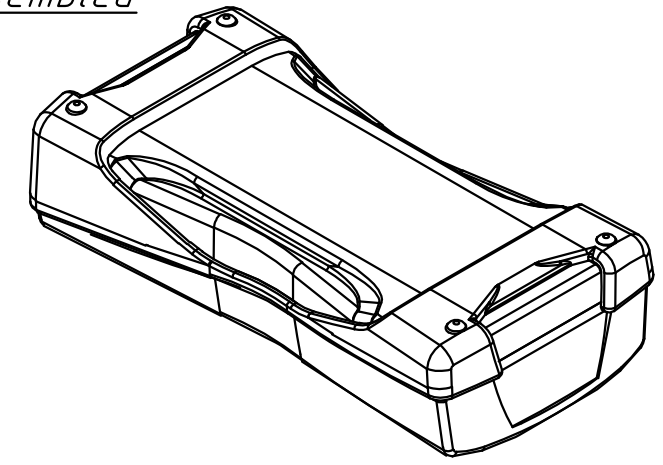

BS 600 DI-D

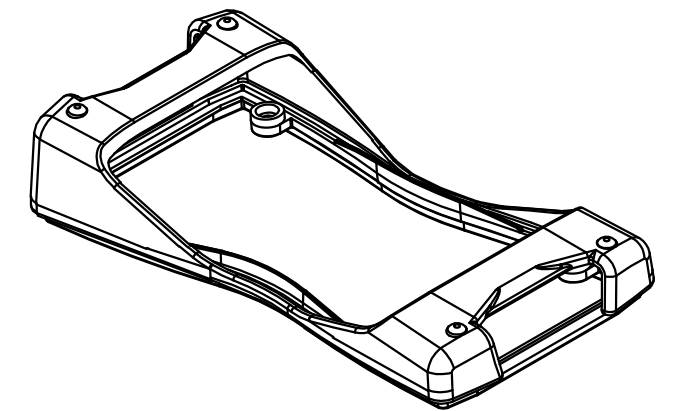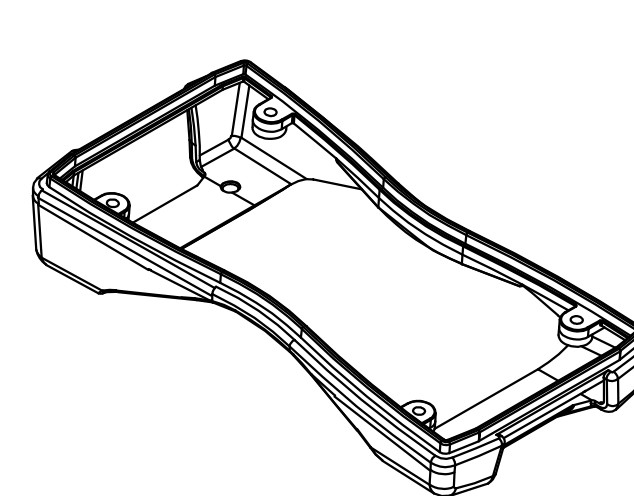

“Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten.” “Please pay attention to copyright note DIN ISO 16016.”

* Je nach Anzugsmoment verringern sich die
Maße um bis zu 0.5mm.
The dimensions reduce up to 0.5mm
depend by the torque

Maßstab/ Scale: 1:1		
Zeichnungs-Nr. / <i>Drawing-No.</i> : 2K 5355.041.01		
Artikel / <i>Article</i> : BS 600 DI-D Katalogzeichnung/ <i>Catalogue drawing</i>		
<		