


Bearbeitungshinweis/
machining note:

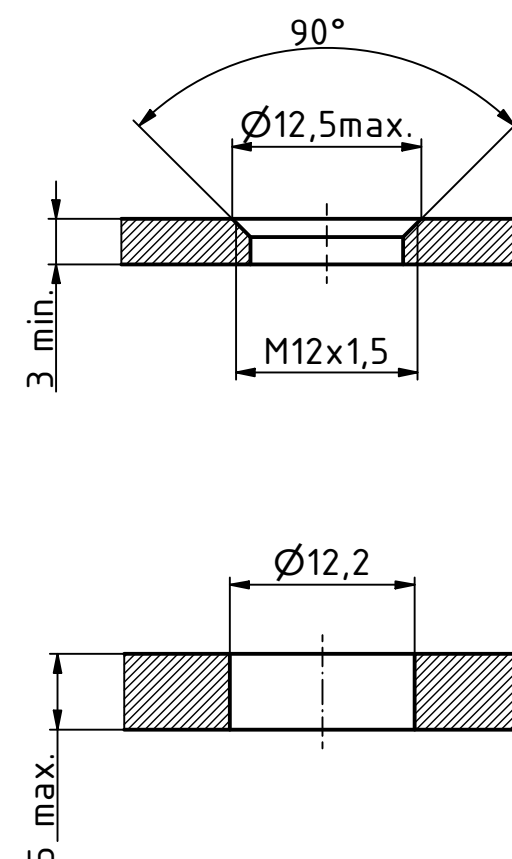



für Direkt-
montage/
for direct
assembly

für Montage
mit Gegen-
mutter/
for assembly
with counter
nut *)

*) Bei Wandstärken unter 3mm auf jeden Fall Gegenmutter verwenden./
For wall thicknesses of less than 3mm in any case use counter nut.

(2 : 1)


Einschraubdrehmoment
screw-in torque
50 Ncm

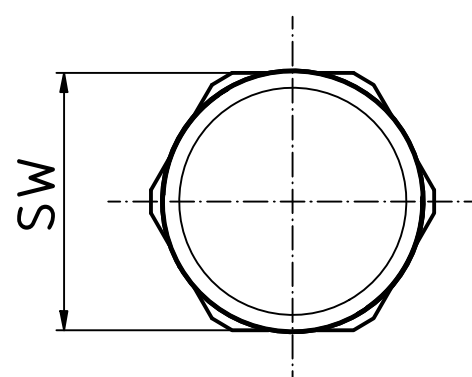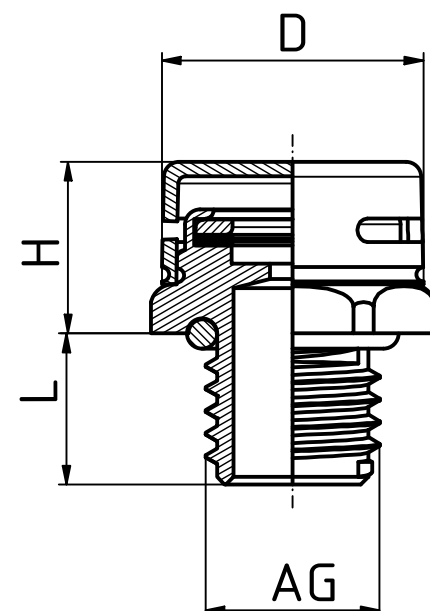

Schlüsselweite/
head width

Modell/model	AG	L	SW	H	D
DAE M12 Metall	M12x1,5	10	17	11	18,8

(1 : 1)



Maßstab/
Scale: 2:1 (1:1)

Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.:
3K 5450.008.03

Artikel / Article:
DAE M12 Metall

Katalogzeichnung/Catalogue drw.

4380
4265
Ä.Nr/
Alt.No:

05.07.2022
29.01.2019
Datum/
Date:

DISK: 2504149.idw
Datum/Date: 26.06.2018 KH