

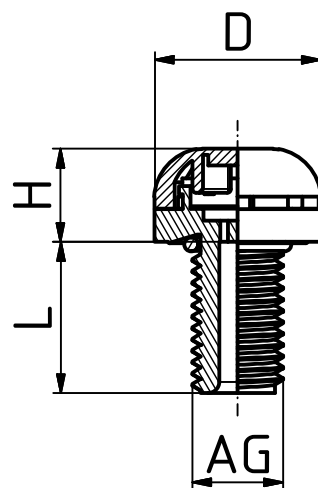


( 2 : 1 )




Einschraubdrehmoment  
*screw-in torque*  
30 Ncm



Schlüsselweite/  
*head width*

| Modell/model | AG      | L  | SW | H    | D  |
|--------------|---------|----|----|------|----|
| DAE M6       | M6x0,75 | 10 | 10 | 6,15 | 11 |

Bearbeitungshinweis/  
*machining note:*

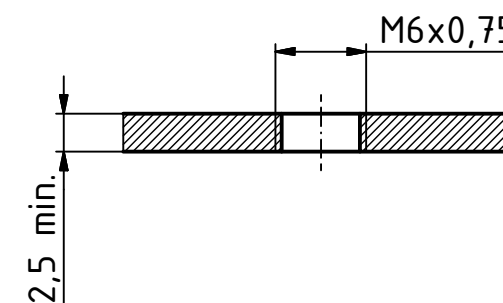


für Direkt-  
montage/  
*for direct*  
*assembly*

( 1 : 1 )



Maßstab/  
*Scale:* 2:1 (1:1)



Zeichnungs-Nr. / *Drawing-No.:*  
3K 5450.007.02

Artikel / *Article:*  
DAE M6

Katalogzeichnung/Catalogue drw.

4265 29.01.2019  
Ä.Nr/  
*Alt.No:* Datum/  
*Date:*



DISK: 2504148.idw  
Datum/*Date:* 26.06.2018 KH