


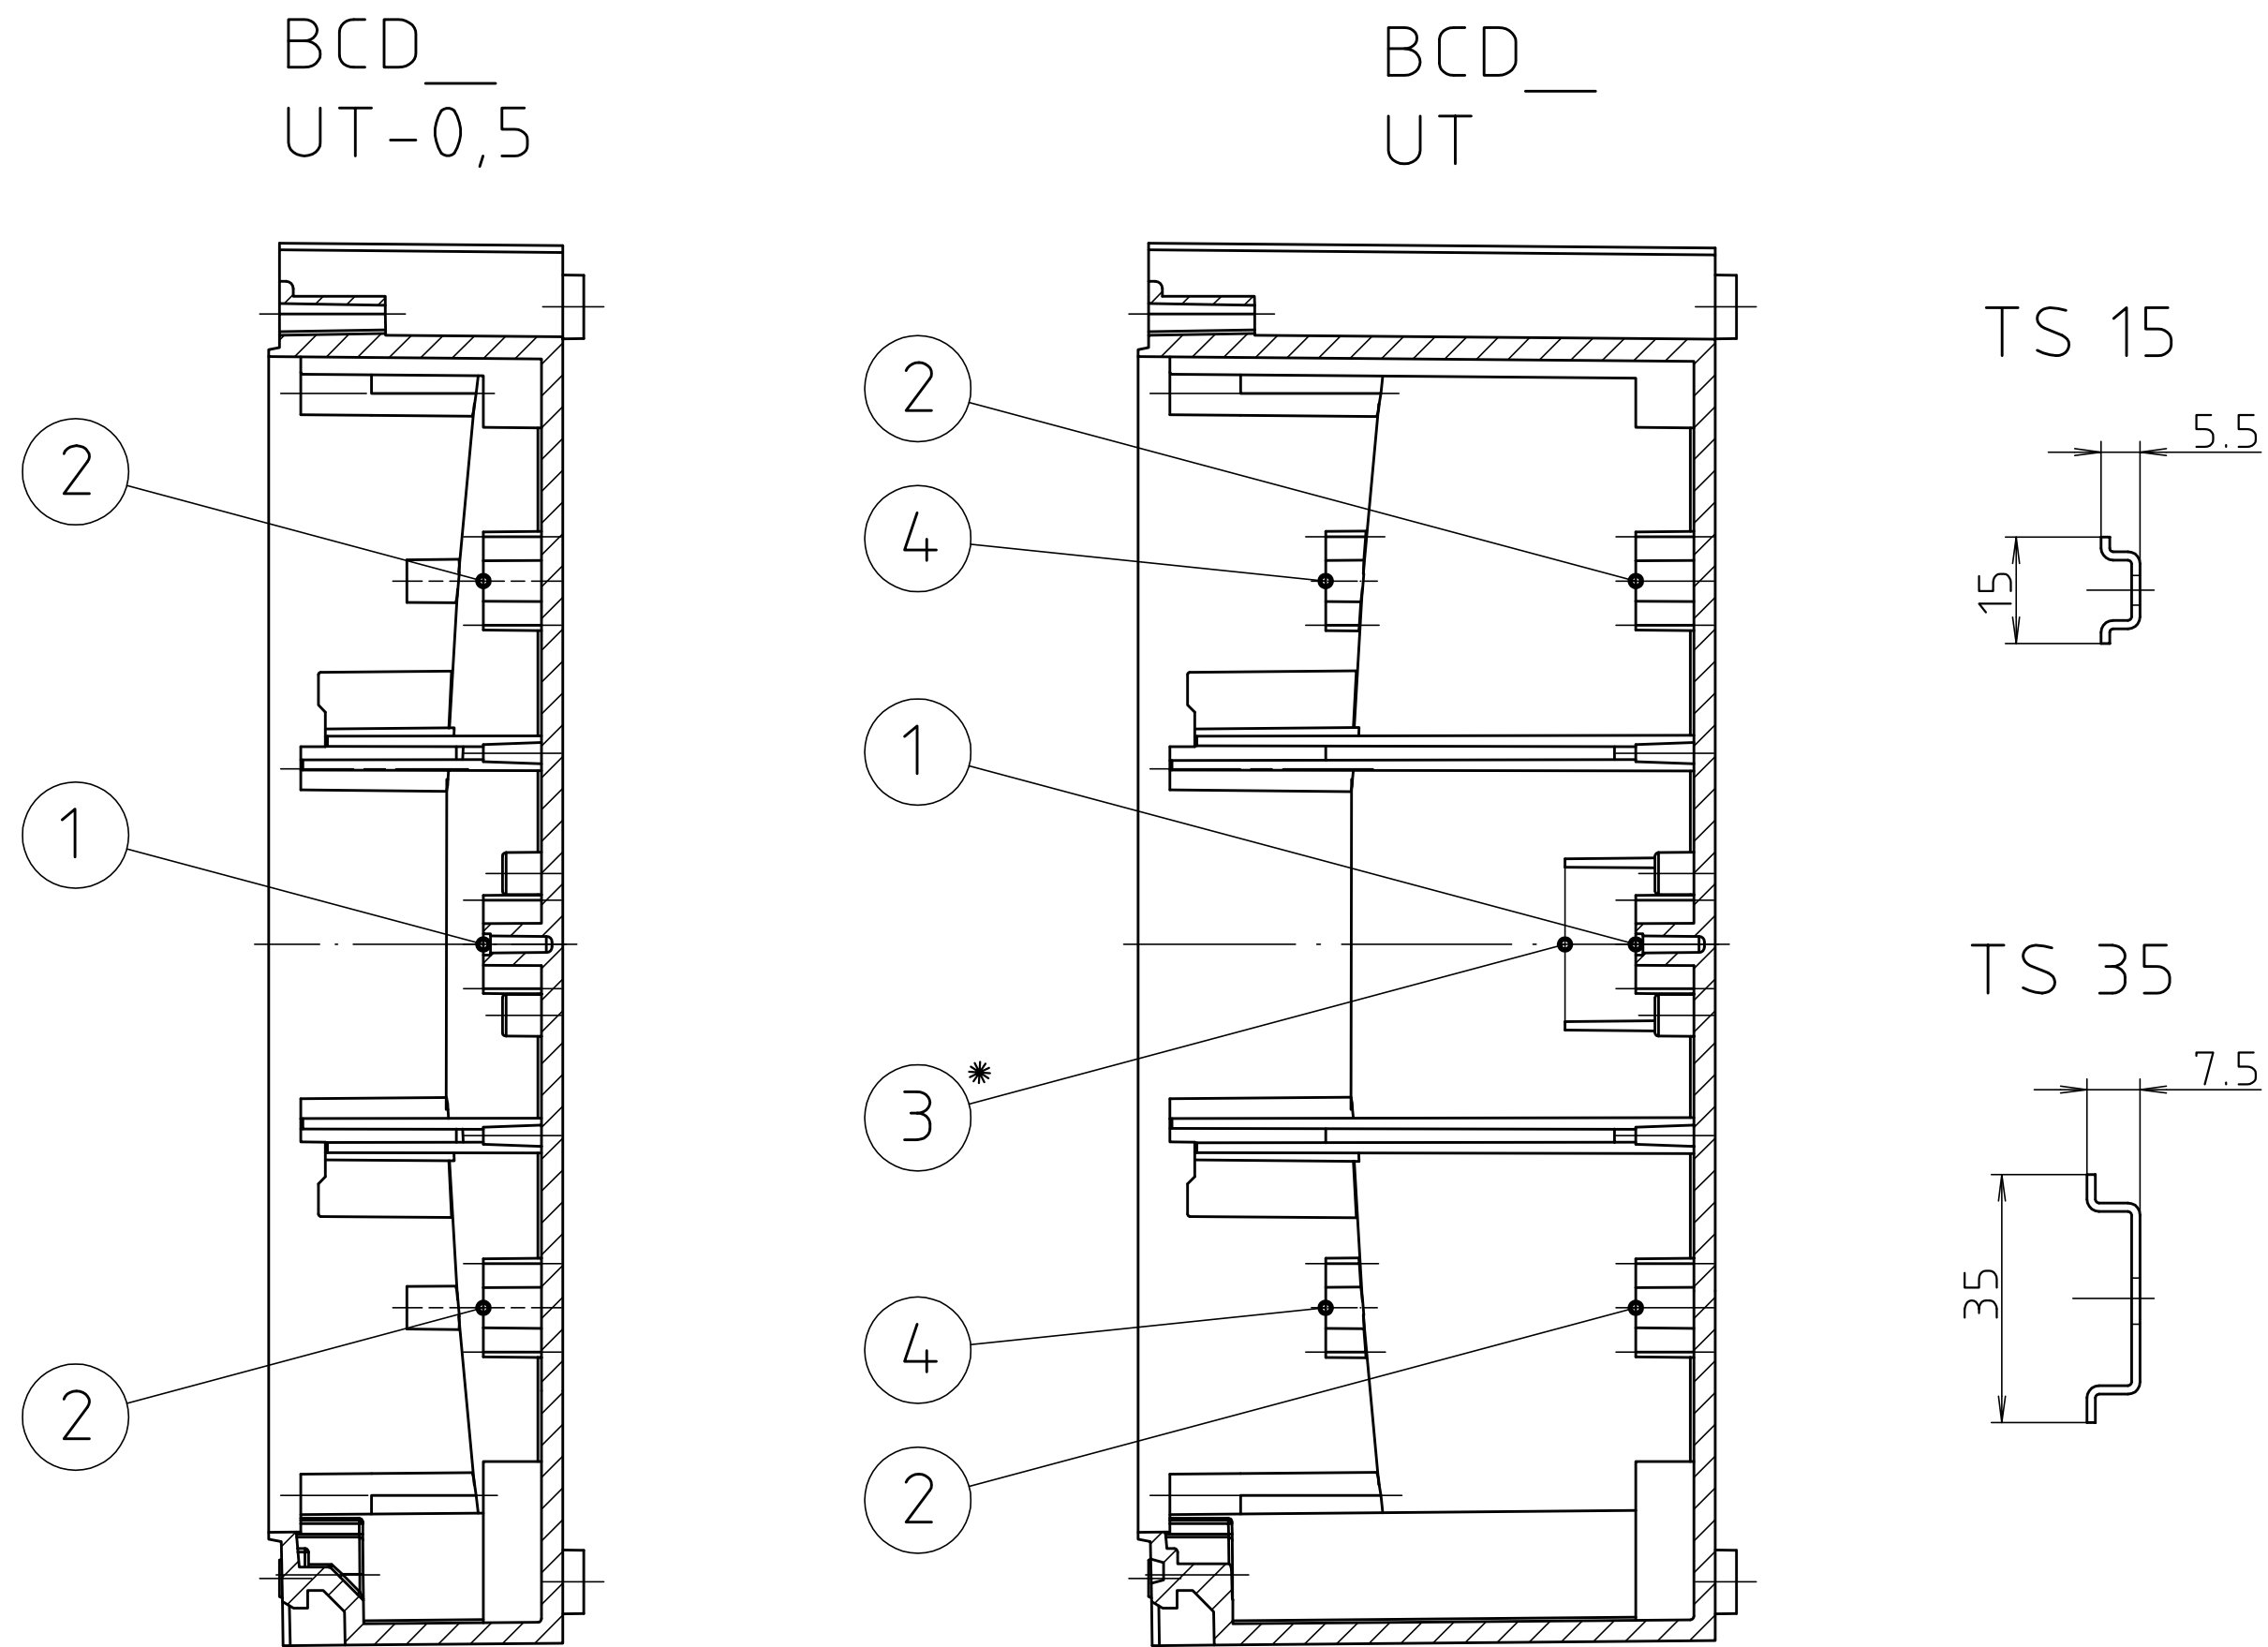

Modell	Verwendung bei:	Länge	Position
TS 15.160.1	BCD 160 Klemmenraum unten	160 mm	②
TS 15.185.1	BCD 160 Klemmenraum oben	185 mm	④
TS 35.160.1	BCD 160 Mitte unten	160 mm	①
TS 15.190.1	BCD 200 Klemmenraum unten	190 mm	②
TS 15.215.1	BCD 200 Klemmenraum oben	215 mm	④
TS 35.190.1	BCD 200 Mitte unten / BCD 200 Klemmenraum unten	190 mm	①/②
TS 35.198.1	BCD 200 Mitte auf Distanzbolzen	198 mm	③*
TS 15.225.1	BCD 250 Klemmenraum unten	225 mm	②
TS 15.250.1	BCD 250 Klemmenraum oben	250 mm	④
TS 35.225.1	BCD 250 Mitte unten / BCD 250 Klemmenraum unten	225 mm	①/②
TS 35.233.1	BCD 250 Mitte auf Distanzbolzen	233 mm	③*

* auf Distanzbolzen

Model	use with:	length	position
TS 15.160.1	BCD 160 Terminal compartment down	160 mm	②
TS 15.185.1	BCD 160 Terminal compartment up	185 mm	④
TS 35.160.1	BCD 160 Centre down	160 mm	①
TS 15.190.1	BCD 200 Terminal compartment down	190 mm	②
TS 15.215.1	BCD 200 Terminal compartment up	215 mm	④
TS 35.190.1	BCD 200 Centre down / BCD 200 Terminal compartment down	190 mm	①/②
TS 35.198.1	BCD 200 Centre on distance bolt	198 mm	③*
TS 15.225.1	BCD 250 Terminal compartment down	225 mm	②
TS 15.250.1	BCD 250 Terminal compartment up	250 mm	④
TS 35.225.1	BCD 250 Centre down / BCD 250 Terminal compartment down	225 mm	①/②
TS 35.233.1	BCD 250 Centre on distance bolt	233 mm	③*

* Distance bolt necessary

Maßstab/
Scale: unmaßstäblich/*not to scale*

Zeichnungs-Nr. / *Drawing-No.:*
2K 5335.137.01

Artikel / *Article:*
BCD TS15/TS35

-
Katalogzeichnung/Catalogue drawing

A Nr./
Alt-No.: Datum/
Date:

DISK: 2 602 438
Datum/Date: 05.07.04 KH