


关键参数	Key Parameters	
V_{DRM}	600~1400	V
$I_{T(AV)}$	700	A
I_{TSM}	9.1	kA
V_{TO}	0.95	V
r_T	0.53	mΩ

应用	Applications
● 牵引传动	Traction drive
● 电机驱动	Motor drive
● 工业变流器	Industry converter

特点	Features
● 平板压装, 双面冷却	Double-side cooling
● 大功率容量	High power capability
● 低损耗	Low loss

热和机械数据		Thermal & Mechanical Data			
符号	参数名称	最小	典型	最大	单位
R_{thJC}	结壳热阻	-	-	0.041	K/W
R_{thCH}	接触热阻	-	-	0.01	K/W
T_{vj}	内部等效结温	-40	-	125	°C
T_{stg}	贮存温度	-40	-	140	°C
F	紧固力	-	5	-	kN
H	高度	14	-	15	mm
m	质量	-	0.1	-	kg

电压额定值		Voltage Ratings
器件型号	断态和反向重复峰值电压 $V_{DRM}/V_{RRM}(V)$	测试条件
KP ₅ 700-6	600	$T_{vj} = 25, 125\text{ °C}$
KP ₅ 700-8	800	$I_{DRM} = I_{RRM} \leq 30\text{ mA}$
KP ₅ 700-10	1000	门极断路
KP ₅ 700-12	1200	$V_{DM} = V_{DRM}$
KP ₅ 700-14	1400	$V_{RM} = V_{RRM}$
		$t_p = 10\text{ ms}$
		断态不重复峰值电压: $V_{DSM} = V_{DRM}$
		反向不重复峰值电压: $V_{RSM} = V_{RRM} + 100$

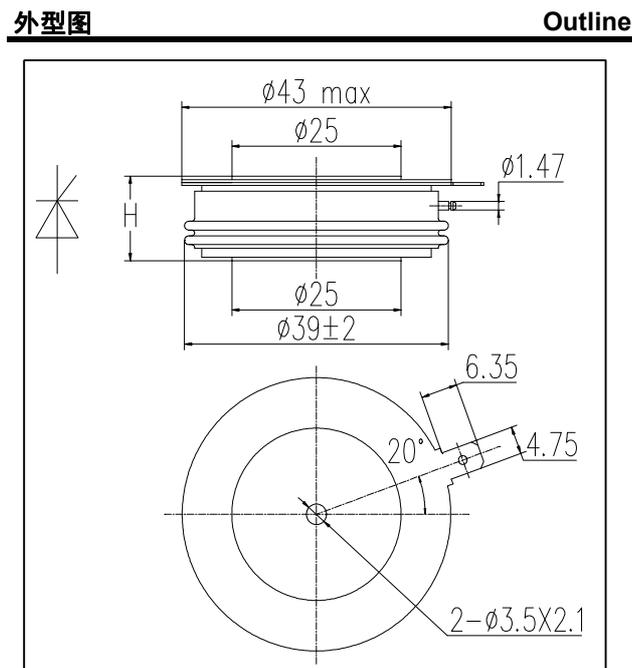

电流额定值		Current Ratings									
符号	参数名称	条	件	最	小	典	型	最	大	单	位
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	正弦半波, $T_C = 70\text{ °C}$	-	-	-	-	-	700	-	A	
$I_{T(RMS)}$	通态方均根电流	$T_C = 70\text{ °C}$	-	-	-	-	-	1099	-	A	
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	$T_{vj} = 125\text{ °C}$, 正弦半波, 底宽10ms, $V_R = 0$	-	-	-	-	-	9.1	-	kA	
I^2t	电流平方时间积	正弦波, 10ms	-	-	-	-	-	41.4	-	$10^4 A^2s$	

特性值

Characteristics

符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
V_{TM}	通态峰值电压	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$, $I_{TM} = 1500\text{ A}$	-	-	1.75	V
I_{DRM}	断态重复峰值电流	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$, $125\text{ }^\circ\text{C}$, V_{DRM}/V_{RRM} , 门极断路	-	-	30	mA
I_{RRM}	反向重复峰值电流					
V_{TO}	门槛电压	$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	-	-	0.95	V
r_T	斜率电阻	$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	-	-	0.53	m Ω
I_H	维持电流	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	-	-	200	mA
I_L	擎住电流	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	-	-	1000	mA

动态参数

Dynamic Parameters

符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
dv/dt	断态电压临界上升率	$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$, 门极断路电压线性上升到 $0.67 V_{DRM}$	1000	-	-	V/ μs
di/dt	通态电流临界上升率	$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$, $V_{DM} = 0.67 V_{DRM}$, $f = 50\text{ Hz}$ $I_{TM} = 1000\text{ A}$, $I_{FG} = 2\text{ A}$, $tr = 0.5\text{ }\mu\text{s}$	-	-	200	A/ μs
t_q	关断时间	$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$, $V_{DM} = 0.67 V_{DRM}$, $I_T = 1000\text{ A}$ $dv/dt = 20\text{ V}/\mu\text{s}$, $V_R = 200\text{ V}$, $-di/dt = 10\text{ A}/\mu\text{s}$	-	150	-	μs
Q_{rr}	反向恢复电荷	$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$, $-di/dt = 10\text{ A}/\mu\text{s}$, $I_T = 1000\text{ A}$, $V_R = 200\text{ V}$	-	1000	-	μC

门极特性

Gate Parameters

符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
I_{GT}	门极触发电流	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	-	-	300	mA
V_{GT}	门极触发电压	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	-	-	3	V
V_{GD}	门极不触发电压	$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$, $V_D = 0.4V_{DRM}$	0.3	-	-	V
V_{FGM}	门极正向峰值电压		-	-	12	V
V_{RGM}	门极反向峰值电压		-	-	5	V
I_{FGM}	门极正向峰值电流		-	-	4	A
P_{GM}	门极峰值功率		-	-	20	W
$P_{G(AV)}$	门极平均功率		-	-	4	W

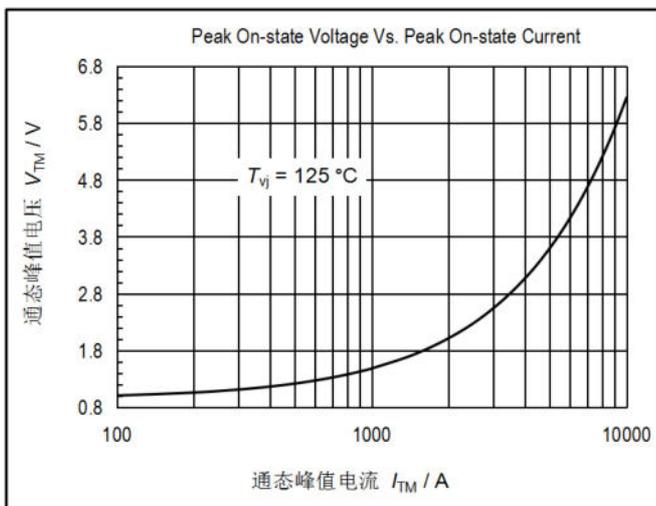


图1. 通态伏安特性曲线

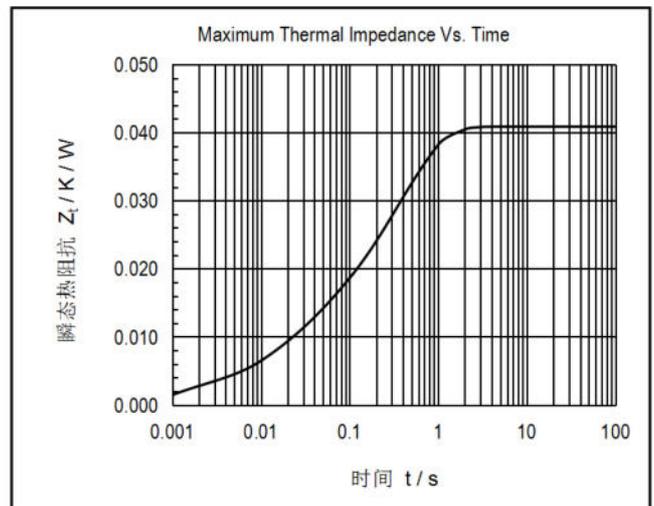


图2. 瞬态热阻抗曲线

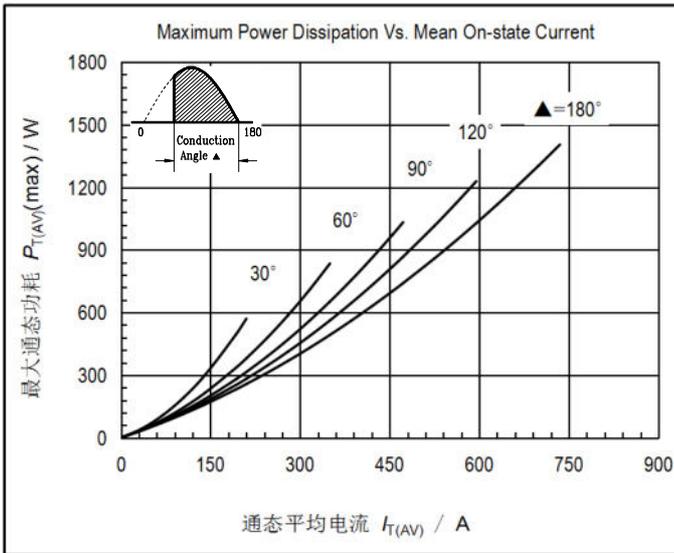


图3. 最大功耗与通态平均电流的关系曲线

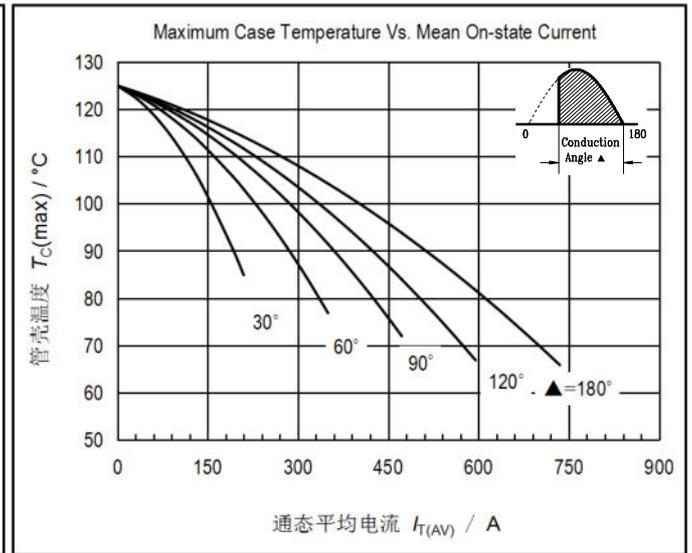


图4. 管壳温度与通态平均电流的关系曲线

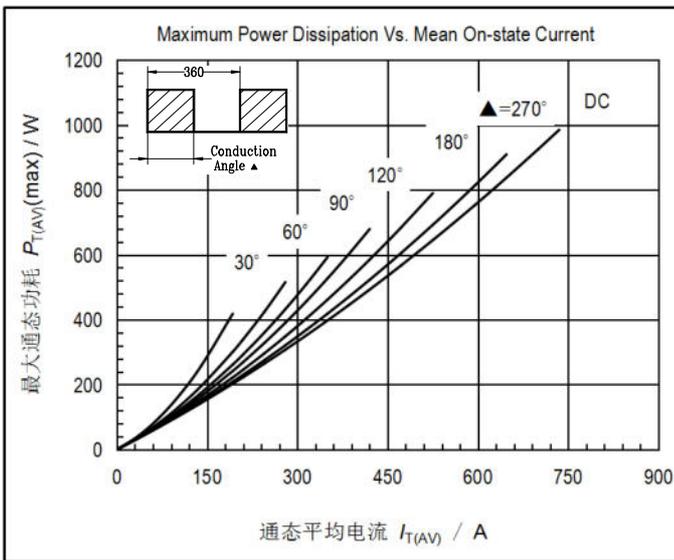


图5. 最大通态功耗与通态平均电流的关系曲线

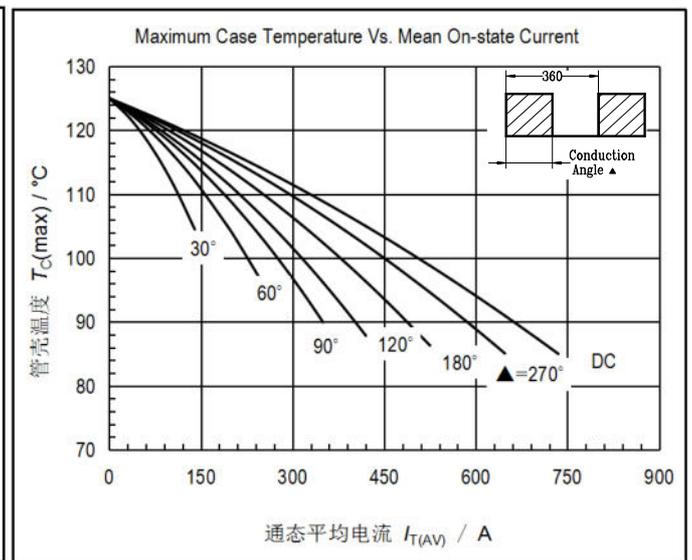


图6. 管壳温度与通态平均电流的关系曲线

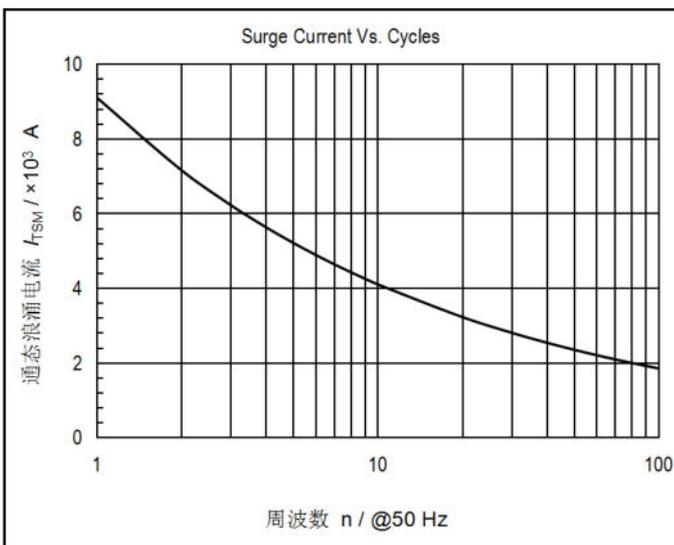


图7. 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

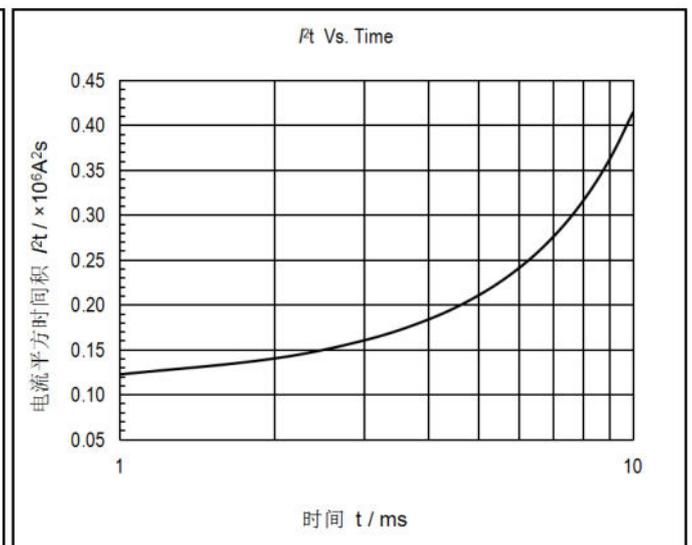


图8. I^2t 特性曲线

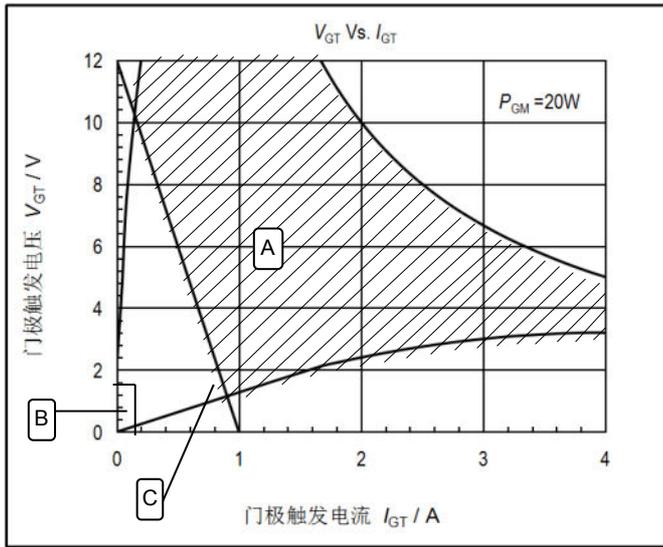


图9. 门极触发特性曲线

A为可靠触发区，
B为不可靠触发区。
C为建议采用的门极负载线。

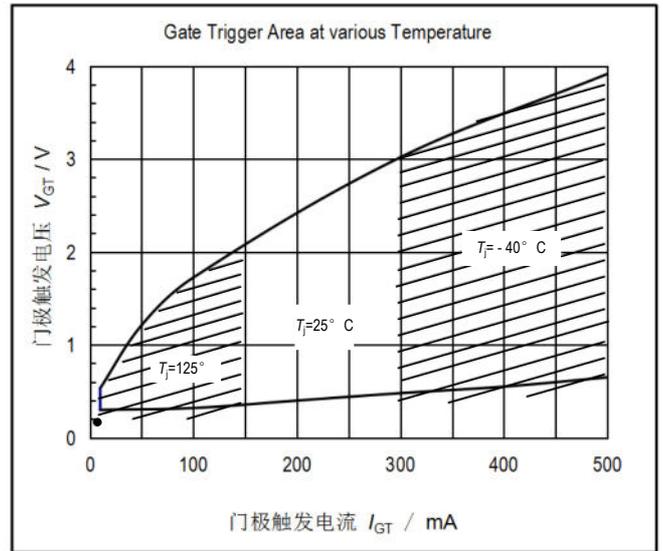


图10. 不同结温下的门极触发区

A is Recommended Triggering Area.
B is Unreliable Triggering Area.
C is Recommended Gate Load Line.

株洲中车时代半导体有限公司

Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., LTD

地 址	Address	湖南省株洲市田心工业园
邮 编	Zipcode	412001
电 话	Telephone	0731 - 28498268, 28498124
传 真	Fax	0731 - 28498851, 28498494
电子邮箱	Email	sbu@crzczic.cc
网 址	Web Site	www.sbu.crzczic.cc