



关键参数	Key Parameters
V_{RRM} 反向重复峰值电压	1800~2200 V
$I_{F(AV)}$ 正向平均电流	2598 A
I_{FSM} 不重复浪涌电流	34.3 kA
V_{TO} 门槛电压	1.12 V
r_T 斜率电阻	0.295 mΩ

应用	Applications
● 感应加热	Inductive heating
● 直流斩波	DC choppers
● 电机驱动	Motor drive
● 吸收和续流	Snubber and freewheeling

特点	Features
● 双面冷却	Double-side cooling
● 低正向压降	Low forward voltage drop
● 冷压焊密封	Hermetically Cold-welded

热和机械数据		Thermal & Mechanical Data			
符 号	参 数 名 称	最小	典型	最 大	单 位
R_{jc}	结壳热阻	-	-	0.010	K / W
R_{cs}	接触热阻	-	-	0.003	K / W
T_j	结温	-40	-	150	°C
T_{stg}	贮存温度	-40	-	160	°C
F	紧固力	-	45	-	kN
H	高度	26	-	27	mm
m	质量	-	1.08	-	kg

电压额定值		Voltage Ratings
器 件 型 号	反向重复 峰值电压 $V_{RRM}(V)$	条 件
ZK _x 2500-18	1800	$T_j=150\text{ }^{\circ}\text{C}$
ZK _x 2500-20	2000	$I_{RRM}\leqslant 200\text{ mA}$
ZK _x 2500-22	2200	$T_j=25\text{ }^{\circ}\text{C}$ $I_{RRM}\leqslant 3\text{ mA}$
		反向不重复峰值电压: $V_{RSM}=V_{RRM}$

外型图	Outline

电流额定值			Current Ratings			
符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	正弦半波, $T_C = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	2598	A
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	正弦半波, $T_C = 55\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	2885	A
$I_{T(RMS)}$	正向方均根电流	$T_C = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	4080	A
I_{TSM}	不重复浪涌电流	$T_C = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$, 正弦半波, 底宽10ms, $V_R = 0$	-	-	34.3	kA
I^2t	电流平方时间积	正弦波, 10ms	-	-	588	$10^4\text{A}^2\text{s}$

特性值

Characteristics

符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
V_{FM}	正向峰值电压	$T_j = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$, $I_{FM} = 4000\text{ A}$	-	-	2.30	V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$T_j = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$, V_{RRM}	-	-	200	mA
V_{TO}	门槛电压	$T_j = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	1.12	V
r_T	斜率电阻	$T_j = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	0.295	m Ω
V_{FRM}	正向恢复电压	$T_j = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$, $di/dt = 1000\text{ A/us}$	-	-	50	V
t_{rr}	反向恢复时间	$T_j = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-di/dt = 60\text{ A/us}$, $t_p = 1000\text{ }\mu\text{s}$, $I_T = 4000\text{ A}$,	-	-	6.5	us
Q_r	反向恢复电荷	$V_R \geq 50\text{ V}$, 50%弦	-	-	1080	uC

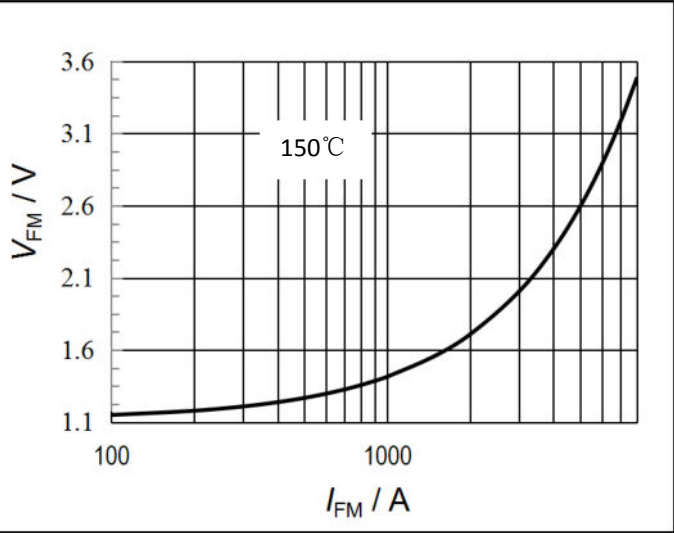


图1. 正向伏安特性曲线

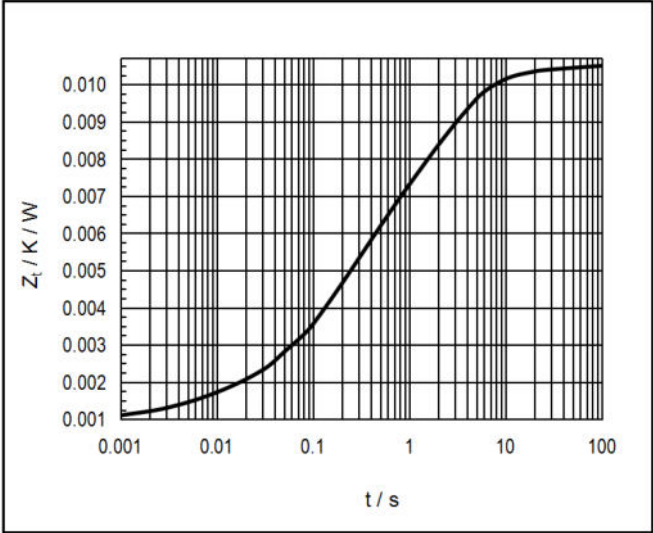


图2. 瞬态热阻抗曲线

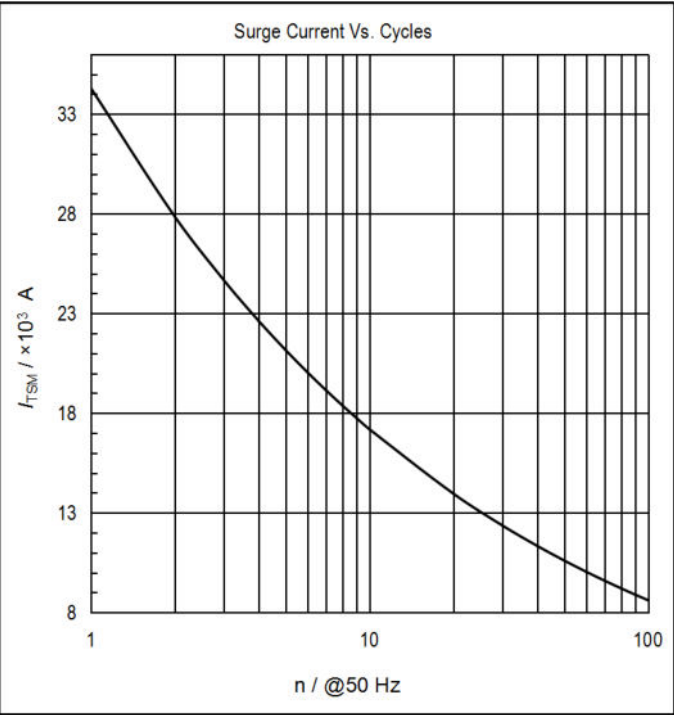


图3. 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

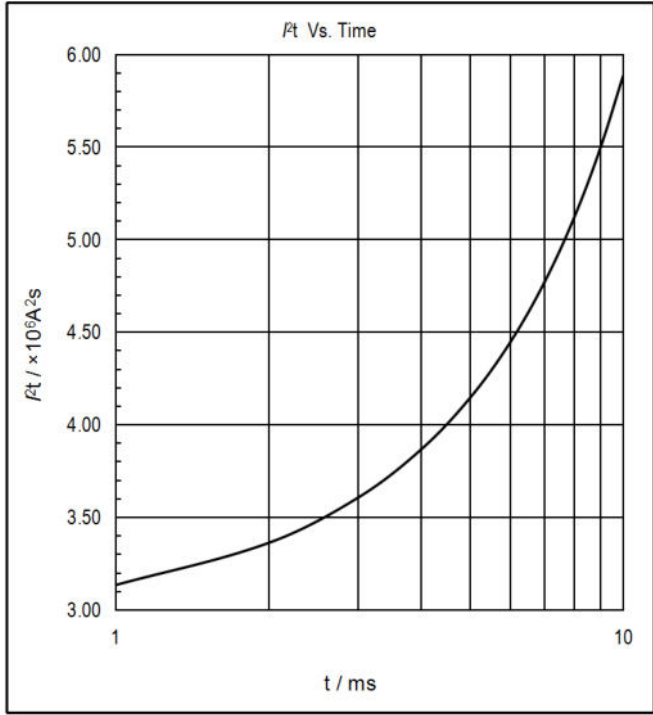


图4. I^2t 特性曲线

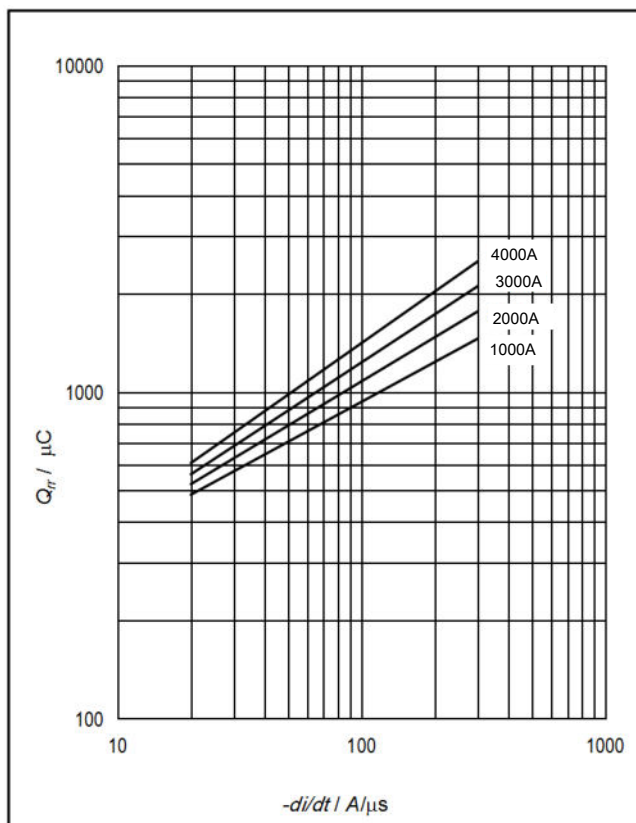


图5. 恢复电荷与电流变化率的关系曲线

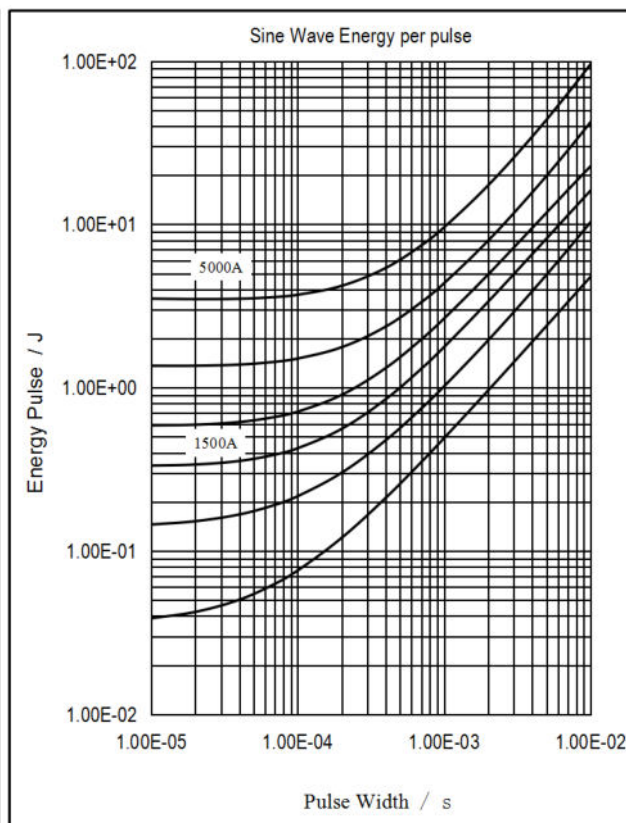


图6. 正弦波能量与脉宽的关系曲线

株洲中车时代半导体有限公司**Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Limited**

地 址	Address	湖南省株洲市田心工业园
邮 编	Zipcode	412001
电 话	Telephone	0731 - 28498268, 28498124
传 真	Fax	0731 - 28498851, 28498494
网 址	Web Site	http://www.pebu.csrzic.com