



关键参数 Key Parameters

V_{RSM}	5400~6500	V
$I_{F(AV)}$	2670	A
I_{FSM}	51	kA
V_{FO}	0.9	V
r_F	0.15	mΩ

应用 Applications

●牵引传动	Traction drive
●电机驱动	Motor drive
●工业变流器	Industry converter

特点 Features

●平板压装, 双面冷却	Double-side cooling
●大功率容量	High power capability
●低损耗	Low loss


热和机械数据 Thermal & Mechanical Data

符 号	参 数 名 称	最小	典 型	最 大	单 位
R_{thJC}	结壳热阻	—	—	0.009	K/W
R_{thCH}	接触热阻	—	—	0.002	K/W
T_{vj}	内部等效结温	-40	—	150	°C
T_{stg}	贮存温度	-40	—	150	°C
F	紧固力	—	70	—	kN
H	高度	34.8	—	35.8	mm
m	质量	—	1.67	—	kg
a	紧压下加速度	—	—	100	m/s ²
	非紧压下加速度	—	—	50	m/s ²
D_s	爬电距离	—	50	—	mm
D_a	放电距离	—	24	—	mm

电压额定值 Voltage Ratings

器 件 型 号	反向不重复 峰值电压 $V_{RSM}(V)$	测 试 条 件
ZP _B 2600-54	5400	$T_{vj} = 25, 150^{\circ}\text{C}$
ZP _B 2600-58	5800	$I_{RSM} \leq 300 \text{ mA}$
ZP _B 2600-62	6200	$V_R = V_{RSM}$
ZP _B 2600-65	6500	$t_p = 10\text{ms}$
		反向重复峰值电压: $V_{RRM} = V_{RSM} - 500 \text{ V}$

外形图 Outline

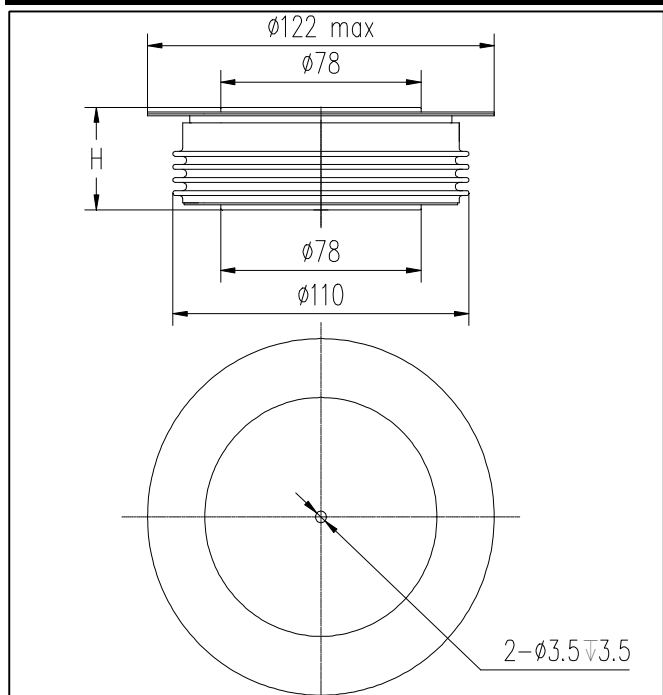

电流额定值


Current Ratings

符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	工频半波, 电阻性负载, $T_C = 100^{\circ}\text{C}$	—	—	2670	A
$I_{F(RMS)}$	正向方均根电流	$T_C = 100^{\circ}\text{C}$	—	—	4200	A
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms正弦半波, $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$, $V_R = 0$	—	—	51.0	kA
I^2t	电流平方时间积	正弦波, 10ms	—	—	1300.5	10 ⁴ A ² s

特性值

Characteristics

符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
V_{FM}	正向峰值电压	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$, $I_{TM} = 3000\text{ A}$	—	—	1.35	V
I_{RSM}	反向不重复峰值电流	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$, V_{RSM}	—	—	300	mA
V_{FO}	门槛电压	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	—	—	0.9	V
r_F	斜率电阻	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	—	—	0.15	m Ω
Q_{rr}	反向恢复电荷	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	—	7000	—	μC

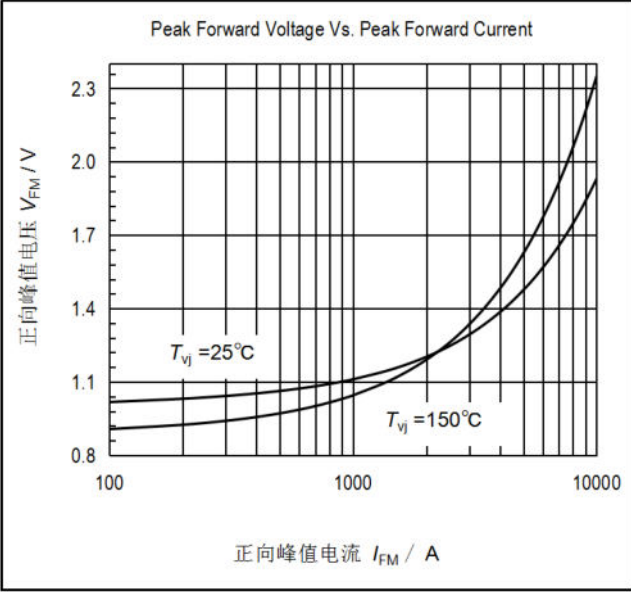


伏安特性模型:
on-state characteristic model:

$$V_T = A_1 + B_1\sqrt{I_T} + C_1 I_T + D_1 \ln I_T$$

	A_1	B_1	C_1	D_1
25°C	0.96979	-6.35E-04	9.34E-05	0.00973
150°C	0.86408	-5.16E-04	1.47E-04	0.00726

图1. 正向伏安特性曲线及拟合公式

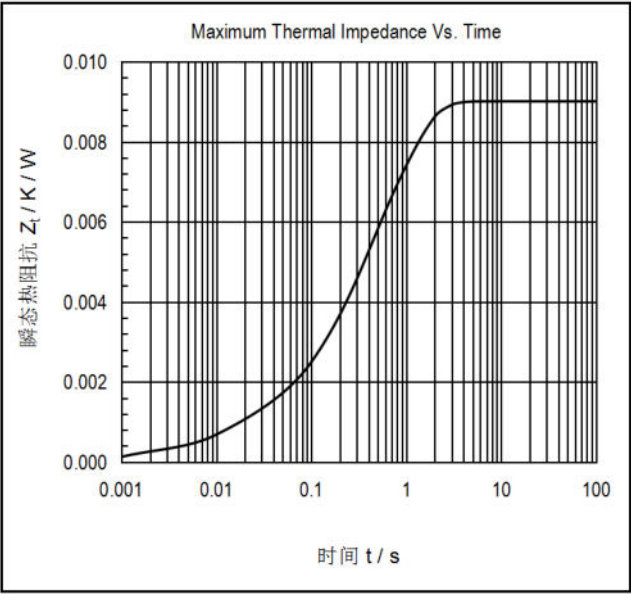

瞬态热阻分析公式:

Analytical function for transient thermal impedance:

$$Z_{th(j-c)}(t) = \sum_{i=1}^n R_i (1 - e^{-t/\tau_i})$$

i	1	2	3	4
$R_i(\text{K}/\text{kW})$	6.752	1.673	0.428	0.156
$\tau_i(\text{s})$	0.6958	0.1084	0.0091	0.0022

图2. 瞬态热阻抗曲线及分析公式

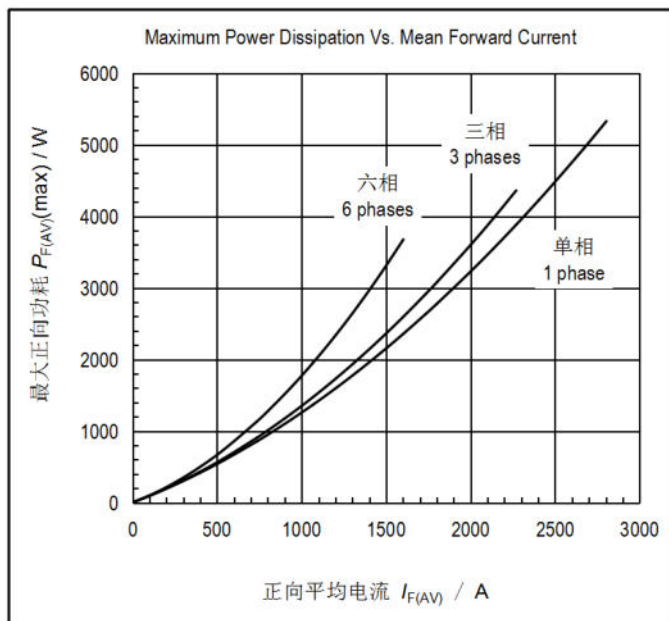


图3. 最大正向功耗与正向平均电流的关系曲线

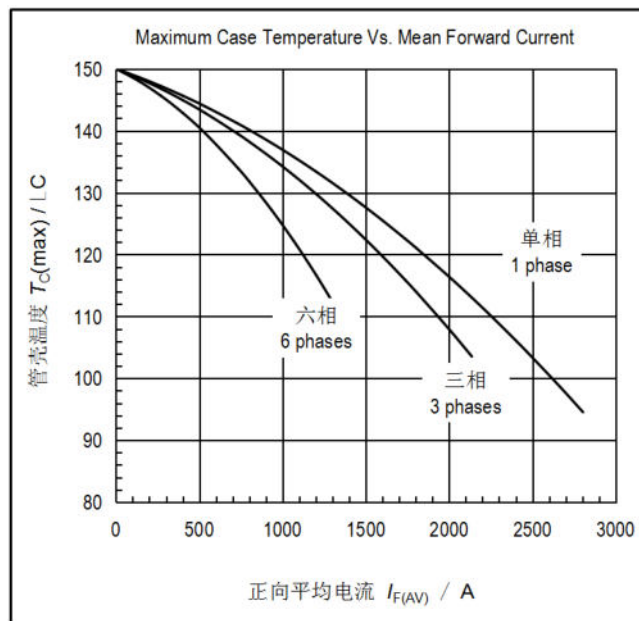


图4. 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

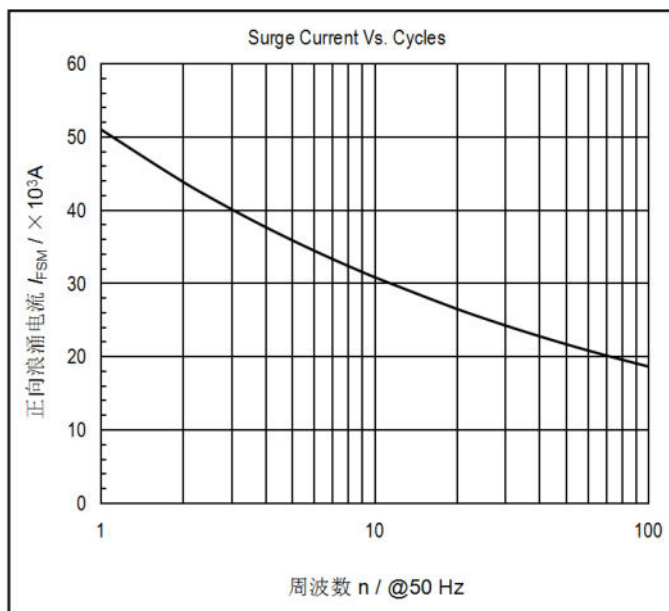


图5. 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

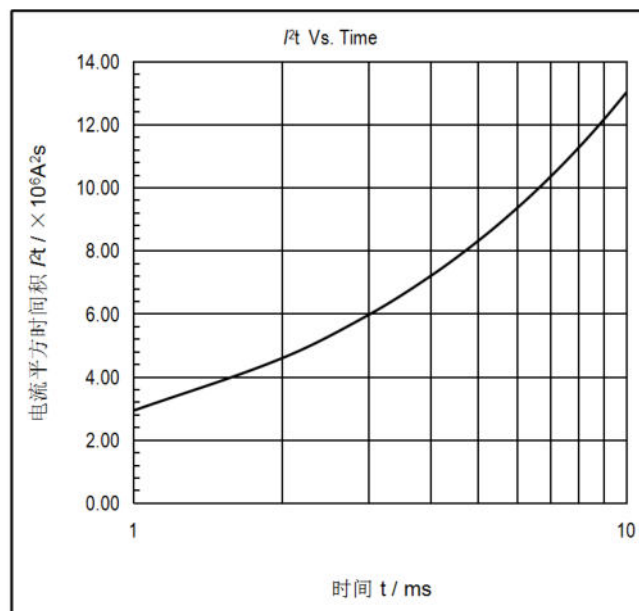


图6. I^2t 特性曲线

株洲中车时代半导体有限公司

Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co.,Ltd.

地 址	Address	湖南省株洲市田心工业园
邮 编	Zipcode	412001
电 话	Telephone	0731 - 28498268, 28498124
传 真	Fax	0731 - 28498851, 28498494
电子邮箱	Email	sbu@crrczic.cc
网 址	Web Site	www.sbu.crcczic.cc