


AC1376

AS-i DP Gateway M4 2MSTR

Bussystem AS-Interface

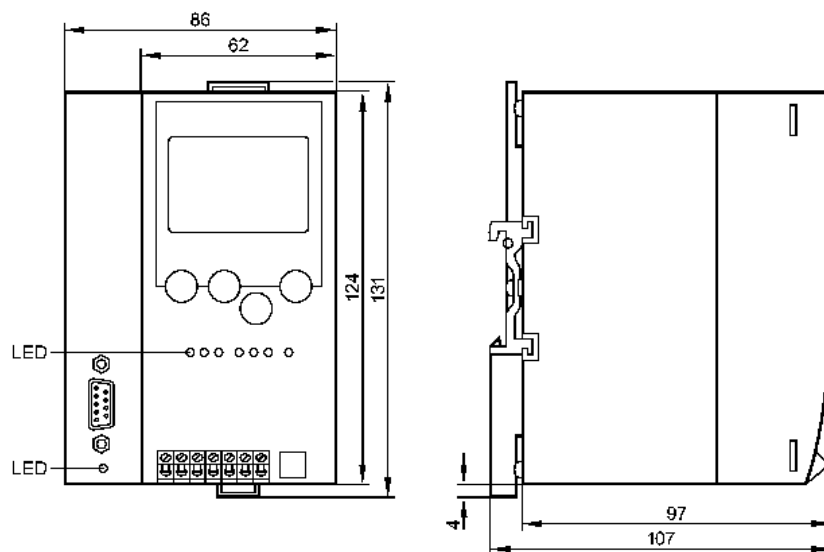

Produktmerkmale

AS-i Profibus DP Gateway

Klemmschienengehäuse

Profibus-DP-Schnittstelle

Volle Masterfunktionalität

Grafisches Display

Einsatzbereich

Einsatzbereich Einsatz als Profibus DP-Gateway mit 2 AS-i-Mastern

Elektrische Daten

Anzahl AS-i Master	2
Betriebsspannung [V]	24 DC
Gesamtstromaufnahme aus AS-i[mA]	< 10
Stromaufnahme aus 24 V DC [mA]	< 400
Leistungsaufnahme [VA]	< 10
Isolationsfestigkeit [V]	500
Potentialtrennung	ja

Schnittstellen

Diagnose über Profibus DP	ja
Datenschnittstelle	Profibus-DP; max. 12MBaud; EN 50170

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	0...60
Lagertemperatur [°C]	-20...70
Schutzart	IP 20

AS-i Kennwerte

AS-i Version	2.1 + 3.0
AS-i Profil	M4
AS-i Zertifikat	in Vorbereitung

Mechanische Daten

Gehäusewerkstoffe	Aluminium; Stahlblech verzinkt
-------------------	--------------------------------

AC1376

AS-i DP Gateway M4 2MSTR

Bussystem AS-Interface


Gewicht	[kg]	0,55
---------	------	------

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Vollgrafik-LCD-Display
Betrieb	LED
	3 x rot; 3 x grün; 2 x gelb

Elektrischer Anschluss

Anschlussbelegung




Bemerkungen

Verpackungseinheit	[Stück]	1
--------------------	---------	---

AC1376

AS-i DP Gateway M4 2MSTR

Bus system AS-Interface

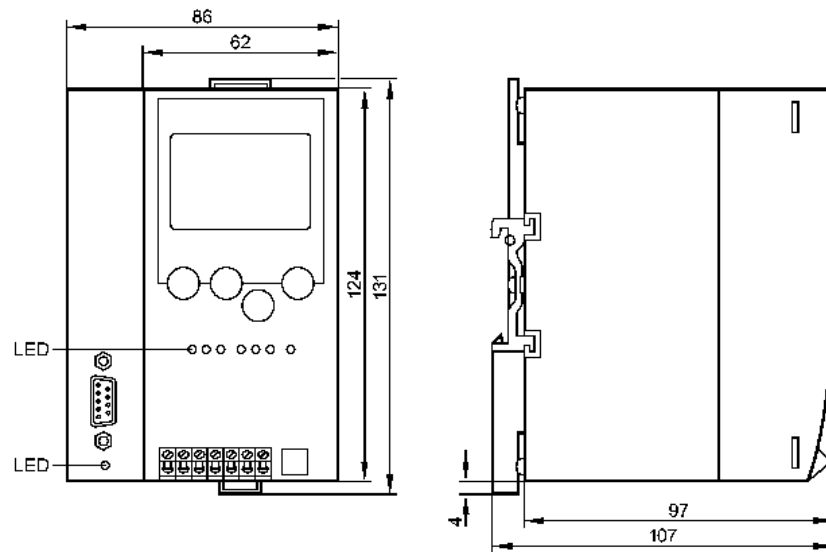

Product characteristics

AS-i DP gateway

Housing for DIN rail mounting

Profibus DP interface

Full master functions

Graphic display

Application

Application Use as Profibus DP gateway with 2 AS-i masters

Electrical data

Number of AS-i masters	2
Operating voltage [V]	24 DC
Total current consumption from AS-i [mA]	< 10
Current consumption from 24 V DC [mA]	< 400
Power consumption [VA]	< 10
Insulation rating [V]	500
Electrical separation	yes

Interfaces

Diagnosis via Profibus DP	yes
Data interface	Profibus-DP; max. 12M Baud; EN 50170

Environment

Ambient temperature [°C]	0...60
Storage temperature [°C]	-20...70
Protection	IP 20

AS-i classification

AS-i version	2.1 + 3.0
AS-i profile	M4
AS-i certificate	in preparation

AC1376

AS-i DP Gateway M4 2MSTR

Bus system AS-Interface

Mechanical data


Housing materials	aluminium; steel sheet galvanised
Weight [kg]	0.55

Displays / operating elements

Display	full graphic LCD display
Operation LED	3 x red; 3 x green; 2 x yellow

Electrical connection

Wiring	
--------	--




Remarks

Pack quantity [piece]	1
-----------------------	---

AC1376

AS-i DP Gateway M4 2MSTR

Système bus AS-interface

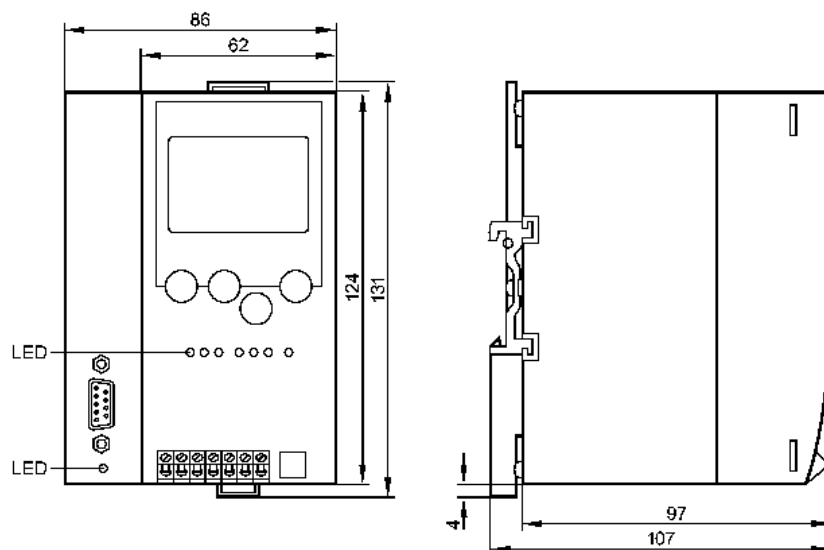

Caractéristiques du produit

Passerelle AS-i DP

Montage en glissière

Interface Profibus DP

Toutes les fonctions d'un maître

Affichage graphique

Application

Application Utilisation en tant que passerelle Profibus DP avec 2 maîtres AS-i

Données électriques

Nombre de maîtres AS-i	2
Tension d'alimentation [V]	24 DC
Consommation totale via AS-i [mA]	< 10
Consommation de courant via 24 V DC [mA]	< 400
Puissance absorbée [VA]	< 10
Isolationfestigkeit [V]	500
Isolation galvanique	oui

Interfaces

Diagnostic pour Profibus DP	oui
Interface de données	Profibus-DP; max. 12MBaud; EN 50170

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	0...60
Température de stockage [°C]	-20...70
Protection	IP 20

Classification AS-i

Version AS-i	2.1 + 3.0
Profil AS-i	M4
Certificat AS-i	en préparation

Données mécaniques

AC1376

AS-i DP Gateway M4 2MSTR

Système bus AS-interface

Matières boîtier	aluminium; tôle d'acier galvanisé
Poids [kg]	0,55

Afficheurs / éléments de service

Indication	afficheur LCD entièrement graphique
Disponibilité LED	3 x rouge; 3 x verte; 2 x jaune

Raccordement électrique

Branchement



Remarques

Quantité [pièce]	1
------------------	---