


ANT805

DTRUHFE ACRWETT04

Identifikationssysteme

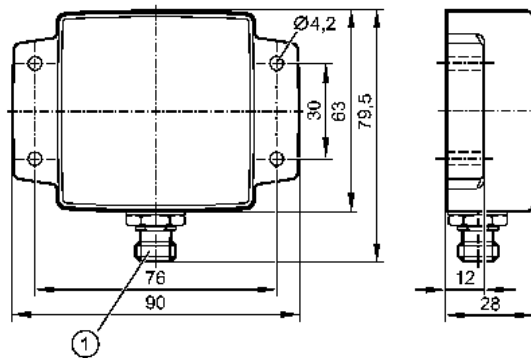

1: TNC-Buchse

Produktmerkmale

RFID-UHF-Antenne

Quaderförmig Kunststoff

Elektrische Daten

Arbeitsfrequenz	[MHz]	865...928
Antennen-Gewinn	[dBic]	-30
Impedanz	[Ω]	50
Max. Eingangsleistung	[mW]	1000

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...55
Lagertemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gehäusewerkstoffe	Gehäuse: Kunststoff; TNC-Buchse: Messing / PTFE
Gewicht	[kg] 0,226

Elektrischer Anschluss


Anschluss	TNC-Buchse
-----------	------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	[Stück] 1
--------------------	-----------

ANT805

DTRUHFE ACRWETT04

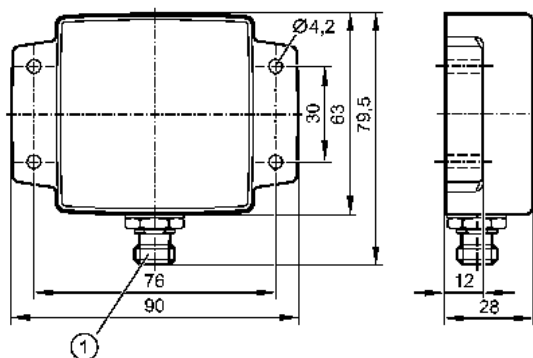Identification systems


1: TNC socket

Product characteristics

RFID UHF antenna

Rectangular, plastics

Electrical data

Operating frequency	[MHz]	865...928
Antenna gain	[dBic]	-30
Impedance	[Ω]	50
Max. input power	[mW]	1000

Environment

Ambient temperature	[°C]	-20...55
Storage temperature	[°C]	-40...85
Protection		IP 67

Mechanical data

Housing materials	housing: plastics; TNC socket: brass / PTFE	
Weight	[kg]	0.226

Electrical connection

Connection	TNC socket
------------	------------


Remarks

Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---

ANT805

DTRUHFE ACRWETTN04

Systèmes d'identification

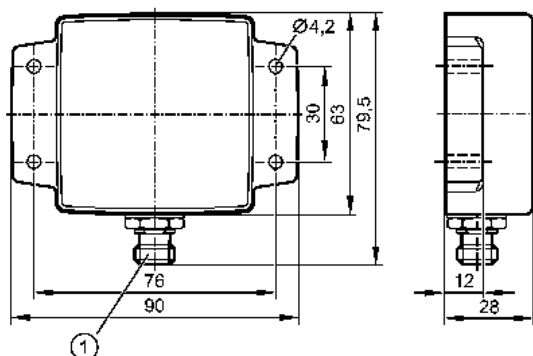

1: prise TNC

Caractéristiques du produit

Antenne RFID UHF

Boîtier parallélépipédique plastique

Données électriques

Fréquence de fonctionnement [MHz]	865...928
Gain d'antenne [dBic]	-30
Impédance [Ω]	50
Puissance d'entrée max. [mW]	1000

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...55
Température de stockage [°C]	-40...85
Protection	IP 67

Données mécaniques

Matières boîtier	boîtier: plastique; prise TNC: laiton / PTFE
Poids [kg]	0,226

Raccordement électrique

Raccordement	prise TNC
--------------	-----------

Remarques

Quantité [pièce]	1
------------------	---