


E10773

ADOAH043VAS0025E04

Verbindungstechnik

nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Wird ersetzt durch: EVT009

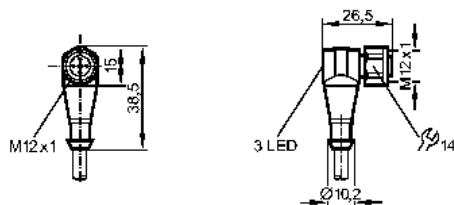

Produktmerkmale

Kabeldose

Für Sensoren mit

M12-Steckverbindung

silikonfrei

Kontakte vergoldet

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung DC PNP

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Strombelastbarkeit [A] 4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...100

Schutzart IP 68 / IP 69K

Mechanische Daten

Ausführung abgewinkelt

Werkstoff Griffkörper PVC transparent

Werkstoff Überwurfmutter V4A (1.4404)

Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm] 0,7...0,9

Gewicht [kg] 1,074

Anzeigen / Bedienelemente

Schaltzustandsanzeige LED 2 x gelb

Betrieb LED grün

Elektrischer Anschluss

Anschluss PVC-Kabel / 25 m;
4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5,3 mm

Mantelfarbe orange

Anschlussbelegung


Adernfarben

BK schwarz

BN braun

BU blau

WH weiß



Bemerkungen



E10773

ADOAH043VAS0025E04

Verbindungstechnik

Verpackungseinheit	[Stück]	1
--------------------	---------	---

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE — E10773 — 23.09.2005

nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Wird ersetzt durch: EVT009




E10773

ADOAH043VAS0025E04

Connection technology

no longer available - archive entry
replaced by: EVT009

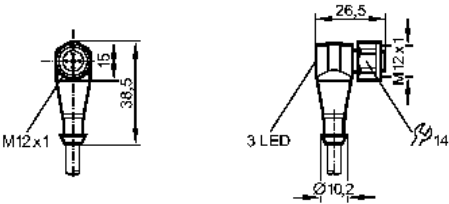

Product characteristics

Socket	
For sensors with	
M12 connector	
Free from silicone	
Gold-plated contacts	

Electrical data

Electrical design		DC PNP
Operating voltage	[V]	10...30 DC
Current rating	[A]	4

Environment

Ambient temperature	[°C]	-25...100
Protection		IP 68 / IP 69K

Mechanical data

Design		angled
Material body		PVC transparent
Material nut		stainless steel 316L / 1.4404
Tightening torque for knurled nut [Nm]		0.7...0.9
Weight	[kg]	1.074

Displays / operating elements


Output status indication	LED	2 x yellow
Operation	LED	green

Electrical connection

Connection		PVC cable / 25 m; 4 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm); Ø 5.3 mm
Sheath colour		orange

Wiring

Core colours
BK black
BN brown
BU blue
WH white



Remarks



E10773

ADOAH043VAS0025E04

Connection technology

Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — We reserve the right to make technical alterations without prior notice. — GB — E10773 — 23.09.2005

no longer available - archive entry

replaced by: EVT009


E10773

ADOAH043VAS0025E04

Technologie de connexion

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVT009

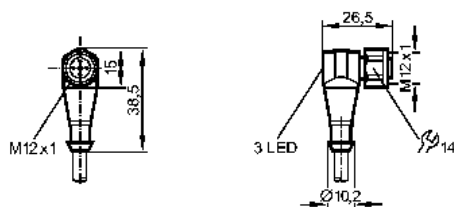

Caractéristiques du produit

Connecteur femelle

Pour détecteurs avec

Connecteur M12

Sans silicone

Contacts dorés

Données électriques

Technologie		DC PNP
Tension d'alimentation [V]		10...30 DC
Courant de sortie [A]		4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...100
Protection	IP 68 / IP 69K

Données mécaniques

Version	coudé
Matière corps	PVC transparent
Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)
Couple de serrage maxi pour écrou [Nm]	0,7...0,9
Poids [kg]	1,074

Afficheurs / éléments de service

Indication de commutation LED	2 x jaune
Disponibilité LED	vert

Raccordement électrique


Raccordement	câble PVC / 25 m; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5,3 mm
Couleur de la gaine	orange

Branchement

Couleurs des fils

conducteurs

BK noir
BN brun
BU bleu
WH blanc



Remarques

**E10773**

ADOAH043VAS0025E04

Technologie de connexion

Quantité	[pièce]	1
----------	---------	---

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR — E10773 — 23.09.2005

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVT009