


E2M201

ADAPTER CABLE M12-2X M16

Zubehör

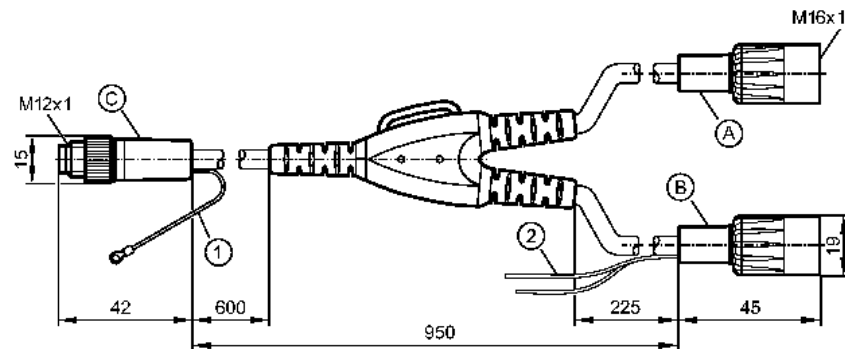

- A: Coax 2
- B: Coax 1
- C: Coax 1 / Coax 2
- 1: Schirm / L= 120
- 2: Spannungsversorgung / L= 250

Produktmerkmale

Adapterkabel

Y-Adapterkabel M12-Stecker / 2 x M16-Kupplung

Kontakte vergoldet

silikonfrei

Einsatzbereich

Einsatzbereich Kamera mit Videoausgang O2M20x

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	DC
Betriebsspannung [V]	60 DC
Strombelastbarkeit [A]	4
Schutzklasse	II

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-45...85
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten

Ausführung	gerade / gerade
Werkstoff Griffkörper	Gehäuse: PUR; Dichtung: EPDM
Werkstoff Überwurfmutter	PUR
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]	0,6...1,5
Gewicht [kg]	0,166

Elektrischer Anschluss

Anschluss	PUR-Kabel / 0,95 m; 3 x AWG 22 (3 x 0,34 mm ²) + 2 x Coax cable: 19 x Ø,1 / 18 x 0,11 mm ² (AWG 26) 1 x 0,15 mm; Ø 6 mm
Kabelmaterial	PUR
Mantelfarbe	schwarz


Anschlussbelegung

E2M201

ADAPTER CABLE M12-2X M16

Adernfarben

BK schwarz
GY grau
RD rot

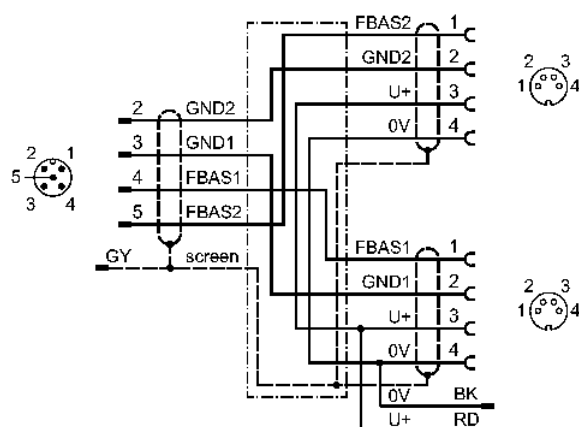

Bemerkungen

Verpackungseinheit


[Stück]

1

E2M201

ADAPTER CABLE M12-2X M16

Accessories

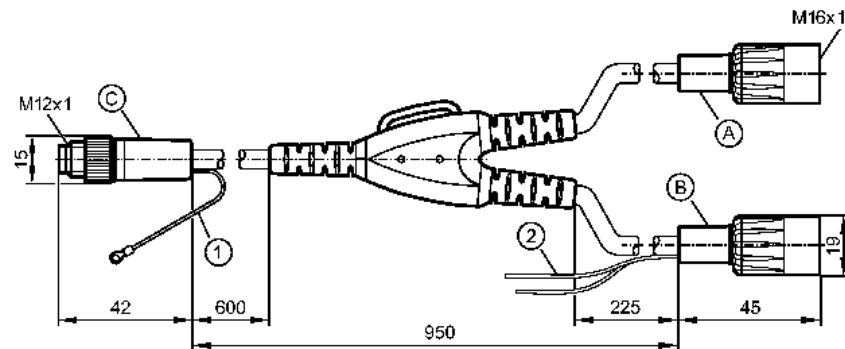

- A: Coax 2
- B: Coax 1
- C: Coax 1 / Coax 2
- 1: Screen / L= 120
- 2: Voltage supply / L= 250

Product characteristics

Adapter cable
Y adapter cable M12 plug / 2 x M16 socket
Gold-plated contacts
Free from silicone

Application

Application	camera with video output O2M20x
-------------	---------------------------------

Electrical data

Electrical design	DC
Operating voltage [V]	60 DC
Current rating [A]	4
Protection class	II

Environment

Ambient temperature [°C]	-45...85
Protection	IP 67

Mechanical data

Design	straight / straight
Material body	housing: PUR; sealing: EPDM
Material nut	PUR
Tightening torque for knurled nut [Nm]	0.6...1.5
Weight [kg]	0.166

Electrical connection

Connection	PUR cable / 0.95 m; 3 x AWG 22 (3 x 0.34 mm ²) + 2 x Coax cable: 19 x Ø,1 / 18 x 0.11 mm ² (AWG 26) 1 x 0.15 mm; Ø 6 mm
Material	PUR
Sheath colour	black


Wiring

E2M201

ADAPTER CABLE M12-2X M16

Core colours

BK black
GY grey
RD red

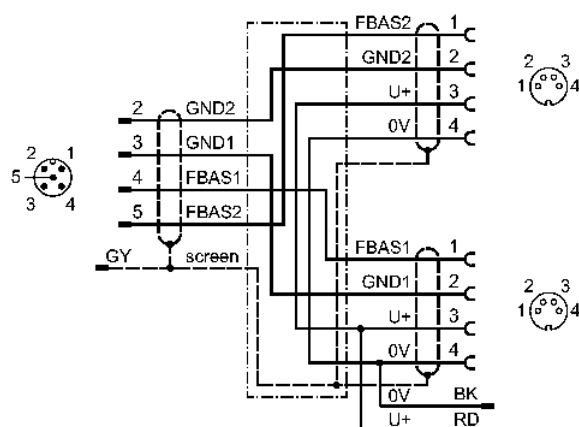

Remarks


Pack quantity [piece] 1

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — We reserve the right to make technical alterations without prior notice. — GB — E2M201 — 13.02.2014

E2M201

ADAPTER CABLE M12-2X M16

Accessoires

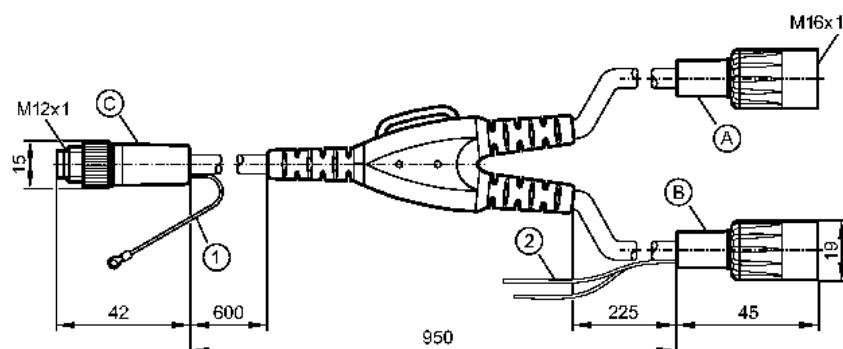

- A: Coax 2
 B: Coax 1
 C: Coax 1 / Coax 2
 1: Blindage / L= 120
 2: Alimentation en tension / L= 250

Caractéristiques du produit

Câble adaptateur

Y-Adapterkabel M12-Stecker / 2 x M16-Kupplung

Contacts dorés

Sans silicone

Application

Application caméra avec sortie vidéo O2M20x

Données électriques

Technologie	DC
Tension d'alimentation [V]	60 DC
Courant de sortie [A]	4
Classe de protection	II

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-45...85
Protection	IP 67

Données mécaniques

Version	droit / droit
Matière corps	boîtier: PUR; joint d'étanchéité: EPDM
Matière bague moletée	PUR
Couple de serrage maxi pour écrou [Nm]	0,6...1,5
Poids [kg]	0,166

Raccordement électrique

Raccordement	câble PUR / 0,95 m; 3 x AWG 22 (3 x 0,34 mm ²) + 2 x Coax cable: 19 x Ø,1 / 18 x 0,11 mm ² (AWG 26) 1 x 0,15 mm; Ø 6 mm
Matière	PUR
Couleur de la gaine	noir

Branchement

E2M201

ADAPTER CABLE M12-2X M16

Accessoires


Couleurs des fils

conducteurs

BK noir

GY gris

RD rouge

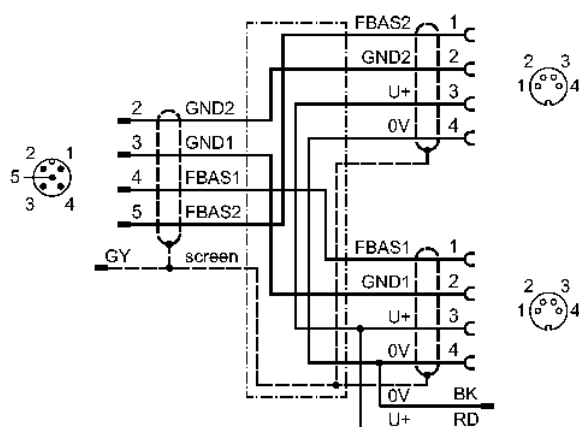

Remarques

Quantité	[pièce]	
		1

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR — E2M201 — 13.02.2014