


E7007S

Front panel mounted E-Stop

AS-i Safety at Work

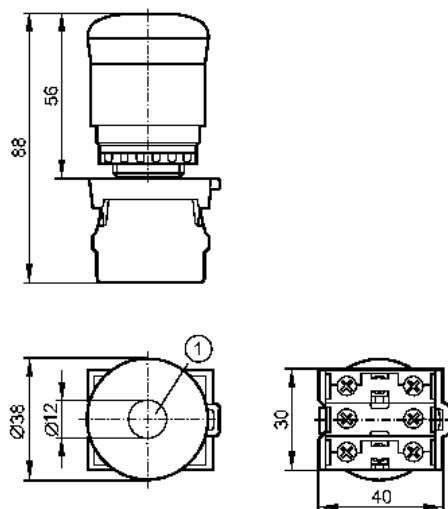

1: LED rot



Produktmerkmale

Not-Halt Taster beleuchtet

Frontbefestigung

Rückstellung erfolgt durch Drehen

2 Öffnerkontakte / 1 rote LED

Not-Halt Taster überlistungssicher nach EN ISO 13850

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 12...30 V AC/DC (LED)

Strombelastbarkeit [A] 0,008...0,015 (LED)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...70

Schutzart IP 67 / IP 69K

Mechanische Daten

Gewicht [kg] 0,097

Elektrischer Anschluss

Anschluss Schraubklemmen

Bemerkungen


Bemerkungen Einbaulage beliebig

Verpackungseinheit [Stück] 1

E7007S

Front panel mounted E-Stop

AS-i Safety at Work

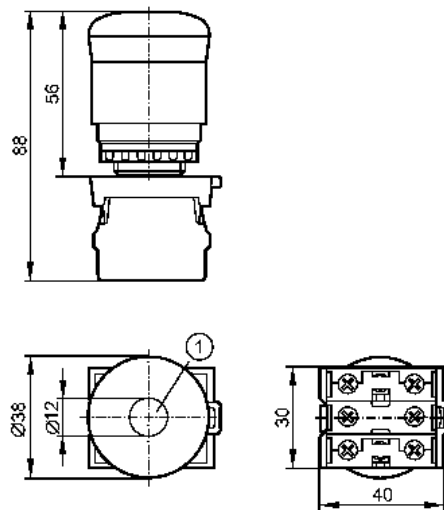

1: LED red



Product characteristics

Illuminated E-STOP

front mounting

reset by turning

2 NC contacts / 1 red LED

fool-proof E-STOP to EN ISO 13850

Electrical data

Operating voltage [V] 12...30 V AC/DC (LED)

Current rating [A] 0.008...0.015 (LED)

Environment

Ambient temperature [°C] -25...70

Protection IP 67 / IP 69K

Mechanical data

Weight [kg] 0.097

Electrical connection

Connection screw terminals

Remarks


Remarks any mounting position

Pack quantity [piece] 1

E7007S

Front panel mounted E-Stop

AS-i Safety at Work

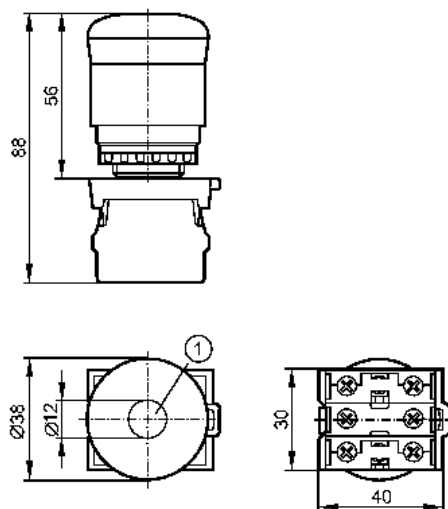

1: LED rouge



Caractéristiques du produit

Bouton d'ARRET D'URGENCE lumineux

fixation encastrée

retour en position initiale en tournant

2 contacts NF / 1 LED rouge

Bouton d'ARRET D'URGENCE inviolable selon EN ISO 13850

Données électriques

Tension d'alimentation [V] 12...30 V AC/DC (LED)

Courant de sortie [A] 0,008...0,015 (LED)

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...70

Protection IP 67 / IP 69K

Données mécaniques

Poids [kg] 0,097

Raccordement électrique

Raccordement Bornes à vis

Remarques

Remarques position de montage au choix

Quantité [pièce] 1