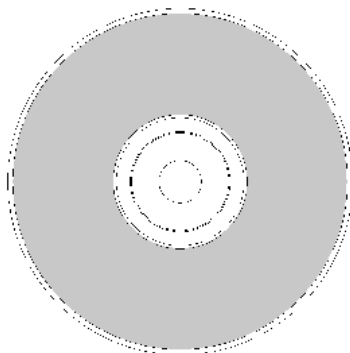


E7040S

Software ASIMON V3.0

Zubehör


Produktmerkmale

AS-i Safety at Work

Programmiersoftware für AS-i-Sicherheitsmonitor AC001S / AC002S / AC003S / AC004S / AC032S

Version 3.0

Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose des AS-i Sicherheitsmonitors

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Programmiersoftware für AS-i-Sicherheitsmonitor AC001S / AC002S / AC003S / AC004S / AC032S

Funktion

Das vorliegende Programm dient der Konfiguration und Inbetriebnahme des AS-i-Sicherheitsmonitors über einen PC.

Über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche können Sie den AS-i-Sicherheitsmonitor in Verbindung mit sicheren AS-i-Slaves, wie z. B. NOT-HALT-Schalter, Sicherheitstürschalter, Sicherheitslichtschranken etc., innerhalb eines AS-i-Bussystems für nahezu alle Anwendungen zur Absicherung von Gefahrenbereichen an kraftbetriebenen Arbeitsmaschinen konfigurieren.

Auch die Inbetriebnahme und die Dokumentation Ihrer sicherheitsgerichteten Applikation wird durch ASIMON V3.0 unterstützt.

Software / Programmierung

Systemvoraussetzungen

IBM-kompatibler PC mit Pentium-Prozessor oder höher
1 freie Schnittstelle RS-232
1 CD ROM Laufwerk
Windows Version 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista
Festplatte: min. 32 MB frei / RAM mind. 32 MB

Mechanische Daten

Gewicht

[kg]

0,045

Zubehör

Zubehör (optional)

- Programmierkabel AS-i-Sicherheitsmonitor - PC (E7001S)

Bemerkungen

Verpackungseinheit

[Stück]

1

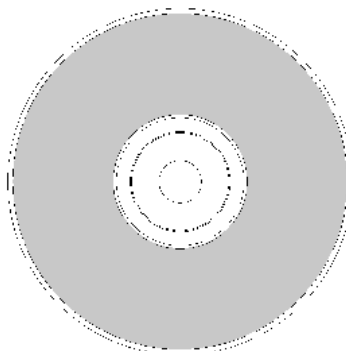
Weitere Daten

Hinweis

Handbücher deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, japanisch, schwedisch im PDF-Format

E7040S

Software ASIMON V3.0

Accessories

Product characteristics

AS-i Safety at Work

Programming software for AS-i safety monitor AC001S / AC002S / AC003S / AC004S / AC032S

Version 3.0

Configuration, set-up and diagnostics of the AS-i safety monitor

Application

Application	Programming software for AS-i safety monitor AC001S / AC002S / AC003S / AC004S / AC032S
Function	The software is used for the configuration and set-up of the AS-i safety monitor by means of a PC. An easy-to-use user shell enables the configuration of the AS-i safety monitor in conjunction with safe AS-i slaves, such as e-stops, door safety switches, safety light barriers etc. within an AS-i bus system for almost all applications as protection in dangerous areas of motor-driven machines. ASIMON V3.0 also supports the set-up and the documentation of your safety-related application.

Software / programming

System requirements	IBM compatible PC with Pentium processor or higher 1 free interface RS-232 1 CD-ROM drive Windows version 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista Hard disk: min. 32 MB free / RAM min. 32 MB
---------------------	---

Mechanical data

Weight	[kg]	0.045
--------	------	-------

Accessories

Accessories (optional)	- programming cable AS-i safety monitor - PC (E7001S)
------------------------	---

Remarks

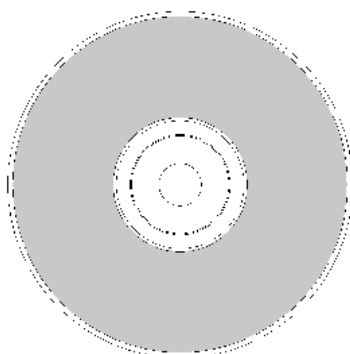
Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---

Other data

Note	Manuals in German, English, French, Spanish, Italian, Japanese, Swedish in pdf format
------	---

E7040S

Software ASIMON V3.0

Accessoires

Caractéristiques du produit

AS-i Safety at Work

Logiciel de programmation pour moniteur de sécurité AS-i AC001S / AC002S / AC003S / AC004S / AC032S

Version 3.0

Configuration, mise en service et diagnostic du moniteur de sécurité AS-i

Application

Application	Logiciel de programmation pour moniteur de sécurité AS-i AC001S / AC002S / AC003S / AC004S / AC032S
Fonction	Le logiciel sert à la configuration et la mise en service du moniteur de sécurité AS-i au moyen d'un PC. Une interface utilisateur facile à utiliser permet la configuration du moniteur de sécurité AS-i en combinaison avec des esclaves AS-i de sécurité, par exemple : boutons d'arrêt d'urgence, capteurs de sécurité pour porte, barrages optoélectroniques de sécurité (...) dans un système bus utilisable dans la majorité des applications de protection des zones dangereuses sur des machines entraînées par moteur. ASIMON V3.0 supporte aussi la mise en service ainsi que la documentation de votre application relative à la sécurité.

Logiciel / programmation

Exigences du système	PC compatible IBM avec processeur Pentium ou supérieur 1 interface RS-232 libre 1 lecteur CD ROM Windows version 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista Disque dur : au moins 32 MB libres / 32 MB de RAM minimum
----------------------	--

Données mécaniques

Poids	[kg]	0,045
-------	------	-------

Accessoires

Accessoires (option)	Câble de programmation moniteur de sécurité AS-i - PC (E7001S)
----------------------	--

Remarques

Quantité	[pièce]	1
----------	---------	---

Données supplémentaires

Remarque	Manuels allemand, anglais, français, espagnol, italien, japonais et suédois au format PDF
----------	---