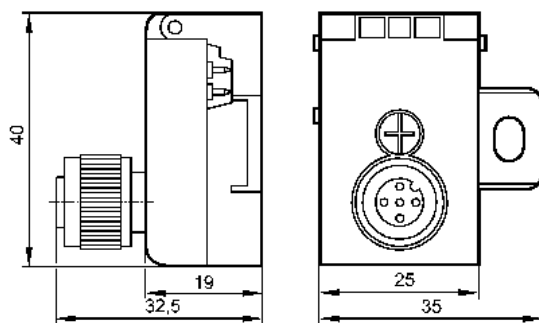


E70486

FC Splitter ASI M12 FCbottom

Zubehör

Produktmerkmale

FK-Abgriff

AS-i Spannung über Steckbuchse M12 verfügbar

Codiernase oben rechts

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	AS-i
------------------------	------

Strombelastbarkeit je Modul [mA]	4000
----------------------------------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...75
--------------------------	----------

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Gehäusewerkstoffe	PA66 - GF25
-------------------	-------------

Anzugsdrehmoment [Nm]	1,65
-----------------------	------


Gewicht [kg]	0,037
--------------	-------

Elektrischer Anschluss
Anschlussbelegung

1: AS-i +

3: AS-i -

Codiernase oben rechts (siehe Maßzeichnung):


Zubehör

Zubehör (optional)	Flachkabelendstück (E70413); Schrumpfschlauch (E70113)
--------------------	---

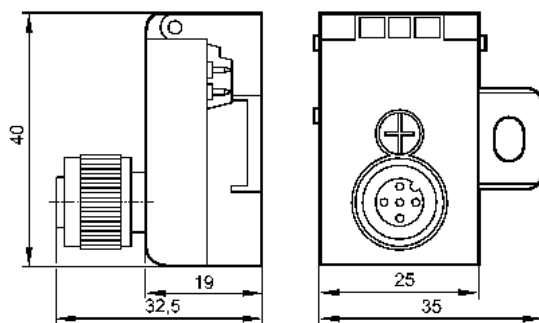
Bemerkungen

Bemerkungen	Das Flachkabel kann nicht im Verteiler enden. Flachkabelendstück oder Schrumpfschlauch zum Abdichten verwenden.
-------------	---

Verpackungseinheit [Stück]	1
----------------------------	---

E70486

FC Splitter ASI M12 FCbottom

Accessories

Product characteristics

FC insulation displacement connector

AS-i voltage via M12 socket

Keyway top right

Electrical data

Electrical design	AS-i
Max. current load per module [mA]	4000

Environment

Ambient temperature [°C]	-25...75
Protection	IP 67


Mechanical data

Housing materials	PA66 - GF25
Tightening torque [Nm]	1.65
Weight [kg]	0.037

Electrical connection
Wiring

 1: AS-i +
 3: AS-i -

Keyway top right (see scale drawing):


Accessories

Accessories (optional)	flat cable seal (E70413); heat-shrink cap (E70113)
------------------------	---

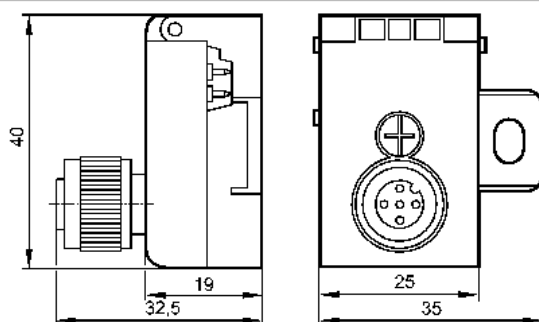
Remarks

Remarks	The flat cable cannot end in the splitter. Use a flat cable seal or heat-shrink cap for sealing.
---------	--

Pack quantity [piece]	1
-----------------------	---

E70486

FC Splitter ASI M12 FCbottom

Accessoires

Caractéristiques du produit

Prise vampire

Tension AS-i via prise M12

Encoche de positionnement en haut à droite

Données électriques

Technologie	AS-i
Courant de sortie par module [mA]	4000

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...75
Protection	IP 67


Données mécaniques

Matières boîtier	PA66 - GF25
Couple de serrage [Nm]	1,65
Poids [kg]	0,037

Raccordement électrique
Branchement

 1: AS-i +
 3: AS-i -

Encoche de positionnement en haut à droite (voir le schéma d'encombrement):


Accessoires

Accessoires (option)	terminaison pour câble plat (E70413); bouchon thermorétractable (E70113)
----------------------	---

Remarques

Remarques	L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur. Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.
-----------	--

Quantité [pièce]	1
------------------	---