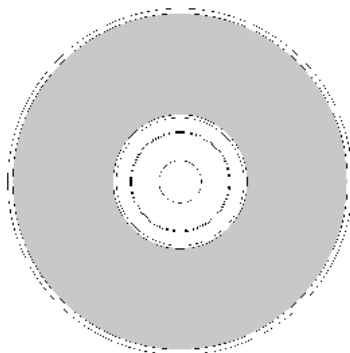



E7050S

Software ASIMON V3 G2

AS-i Safety at Work

Produktmerkmale

Software ASIMON V3 G2

Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose des AS-i Sicherheitsmonitors

AC041S

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Programmiersoftware für AS-i-Sicherheitsmonitor AC041S

Funktion

Das vorliegende Programm dient der Konfiguration und Inbetriebnahme des AS-i-Sicherheitsmonitors über einen PC.

Über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche können Sie den AS-i-Sicherheitsmonitor in Verbindung mit sicheren AS-i-Slaves, wie z. B. NOT-HALT-Schalter, Sicherheitstürschalter, Sicherheitslichtschranken etc., innerhalb eines AS-i-Bussystems für nahezu alle Anwendungen zur Absicherung von Gefahrenbereichen an kraftbetriebenen Arbeitsmaschinen konfigurieren.

Auch die Inbetriebnahme und die Dokumentation Ihrer sicherheitsgerichteten Applikation wird durch ASIMON V3 G2 unterstützt.

Software / Programmierung

Systemvoraussetzungen

PC mit Pentium-Prozessor oder höher
1 freie Schnittstelle RS-232
1 CD ROM Laufwerk
Windows Version 2000 / XP / Vista / Windows 7
Festplatte: min. 32 MB frei / RAM mind. 32 MB

Mechanische Daten

Gewicht

[kg]

0,045

Zubehör

Zubehör (optional)

Programmierkabel AS-i-Sicherheitsmonitor - PC (E7051S)

Bemerkungen


Verpackungseinheit

[Stück]

1

E7050S

Software ASIMON V3 G2

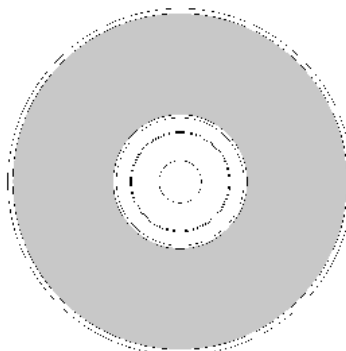AS-i Safety at Work

Product characteristics

Software ASIMON V3 G2

Configuration, set-up and diagnostics of the AS-i safety monitor

AC041S

Application

Application	Programming software for the AS-i safety monitor AC041S
Function	The software is used for the configuration and set-up of the AS-i safety monitor by means of a PC. An easy-to-use user shell enables the configuration of the AS-i safety monitor in conjunction with safe AS-i slaves, such as e-stops, door safety switches, safety light barriers etc. within an AS-i bus system for almost all applications as protection in dangerous areas of motor-driven machines. ASIMON V3 G2 also supports the set-up and the documentation of your safety-related application.

Software / programming

System requirements	PC with Pentium processor or higher 1 free interface RS-232 1 CD ROM drive Windows Version 2000 / XP / Vista / Windows 7 Hard disk: min. 32 MB free / RAM min. 32 MB
---------------------	--

Mechanical data

Weight	[kg]	0.045
--------	------	-------

Accessories

Accessories (optional)	Programming cable AS-i safety monitor - PC (E7051S)
------------------------	---


Remarks

Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---

E7050S

Software ASIMON V3 G2

AS-i Safety at Work

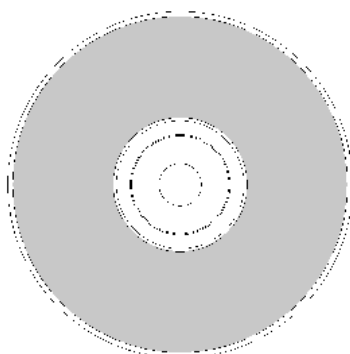

Caractéristiques du produit

Logiciel ASIMON V3 G2

Configuration, mise en service et diagnostic du moniteur de sécurité AS-i

AC041S

Application

Application	Logiciel de programmation pour le moniteur de sécurité AS-i AC041S
Fonction	Le logiciel sert à la configuration et la mise en service du moniteur de sécurité AS-i au moyen d'un PC. Une interface utilisateur facile à utiliser permet la configuration du moniteur de sécurité AS-i en combinaison avec des esclaves AS-i de sécurité, par exemple : boutons d'arrêt d'urgence, capteurs de sécurité pour porte, barrages optoélectroniques de sécurité (...) dans un système bus utilisable dans la majorité des applications de protection des zones dangereuses sur des machines entraînées par moteur. ASIMON V3 G2 supporte aussi la mise en service ainsi que la documentation de votre application relative à la sécurité.

Logiciel / programmation

Exigences du système	PC avec processeur Pentium ou supérieur 1 interface libre RS-232 1 lecteur CD ROM Version Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 Disque dur : min. 32 MB libre / RAM min. 32 MB
----------------------	---

Données mécaniques

Poids	[kg]	0,045
-------	------	-------

Accessoires

Accessoires (option)	Câble de programmation moniteur de sécurité AS-i - PC (E7051S)
----------------------	--

Remarques

Quantité	[pièce]	1
----------	---------	---