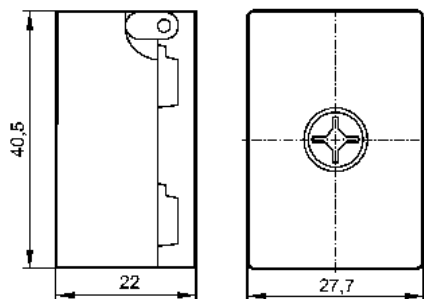


E70580

AS-I BUS TERMINATION

Bussystem AS-Interface


Produktmerkmale

Passiver AS-i-Busabschluss

Verbesserung der Signalqualität

Leitungsverlängerung ohne zusätzlichen Repeater

Versorgungsspannungs-Überwachung durch 2 LEDs

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	Passiver AS-i-Busabschluss
Nennspannung [V]	18,5...31,6 DC
Gesamtstromaufnahme aus AS-i [mA]	< 15
Unterspannungsüberwachung	ja
AS-i Schnittstelle Verpolungsschutz	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...70
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [kg]	0,049
--------------	-------

Anzeigen / Bedienelemente

Betrieb	LED	gelb leuchtet bei AS-i Spannung > 18 V, grün leuchtet bei AS-i Spannung > 26,5 V
---------	-----	--

Elektrischer Anschluss

Anschluss	über Flachkabel
-----------	-----------------

Zubehör

Zubehör (optional)	Flachkabel-Dummy (E70299); Flachkabel-Dummy (E70399)
--------------------	---

Bemerkungen

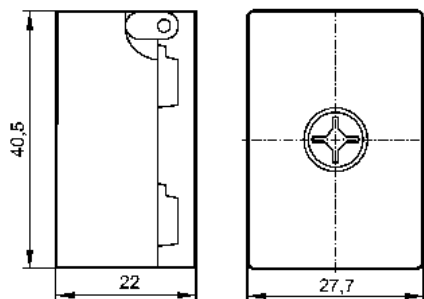
Bemerkungen	Keine Adressierung erforderlich Geeignet für AS-i Flachkabel in EPDM-, TPE- und PUR-Ausführung sowie Leitungsquerschnitten von 1,5 mm² und 2,5 mm²
-------------	--

Verpackungseinheit [Stück]	1
----------------------------	---

E70580

AS-I BUS TERMINATION

Bus system AS-Interface


Product characteristics

Passive AS-i bus termination

Improvement of the signal quality

Extension of the cable without additional repeater

Monitoring of the supply voltage by means of LEDs

Electrical data

Electrical design	Passive AS-i bus termination
Nominal voltage [V]	18.5...31.6 DC
Total current consumption from AS-i [mA]	< 15
Undervoltage monitoring	yes
AS-i interface reverse polarity protection	yes

Environment

Ambient temperature [°C]	-25...70
Protection	IP 67

Mechanical data

Weight [kg]	0.049
-------------	-------

Displays / operating elements

Operation LED	yellow LED lights when AS-i voltage > 18 V, green LED lights when AS-i voltage > 26.5 V
---------------	---

Electrical connection

Connection	via flat cable
------------	----------------

Accessories

Accessories (optional)	flat cable blank (E70299); flat cable blank (E70399)
------------------------	---

Remarks

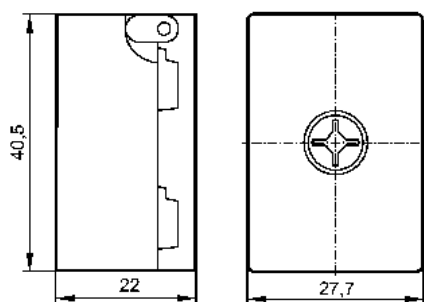
Remarks	no addressing required Suitable for AS-i flat cables with EPDM, TPE and PUR sheaths as well as cable cross sections of 1.5 mm² and 2.5 mm²
---------	---

Pack quantity [piece]	1
-----------------------	---

E70580

AS-I BUS TERMINATION

Système bus AS-interface


Caractéristiques du produit

Terminaison de bus AS-i passive

Amélioration de la qualité du signal

Prolongation du câble AS-i sans répéteur supplémentaire

Surveillance de la tension d'alimentation par 2 LED

Données électriques

Technologie	Terminaison de bus AS-i passive
Tension nominale [V]	18,5...31,6 DC
Consommation totale via AS-i [mA]	< 15
Contrôle de sous-tension	oui
Interface AS-i protection contre l'inversion de polarité	oui

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [kg]	0,049
------------	-------

Afficheurs / éléments de service

Disponibilité LED	LED jaune allumée lorsque tension AS-i > 18V, LED verte allumée lorsque tension AS-i > 26,5 V
-------------------	---

Raccordement électrique

Raccordement	via câble plat
--------------	----------------

Accessoires

Accessoires (option)	joint « câble plat » (E70299); joint « câble plat » (E70399)
----------------------	---

Remarques

Remarques	aucun adressage n'est nécessaire Approprié pour les câbles plats AS-i en EPDM, TPE et PUR ainsi que pour des sections de 1,5 mm² et 2,5 mm²
-----------	--

Quantité [pièce]	1
------------------	---