


E70586

FC Splitter AS-i M12 FC bottom

Zubehör

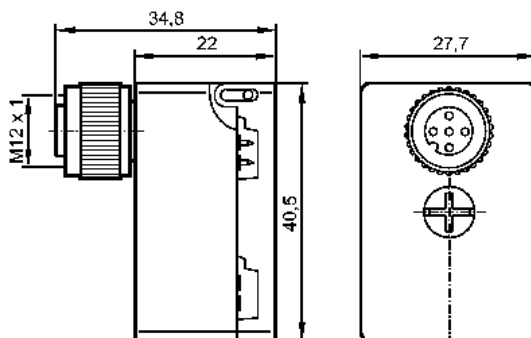

Produktmerkmale

FK-Abgriff

AS-i Spannung über Steckbuchse M12 verfügbar

Codiernase unten links

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	AS-i
Strombelastbarkeit je Modul [mA]	4000

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...75
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten


Gehäusewerkstoffe	PBT PC
Anzugsdrehmoment [Nm]	1,65

Elektrischer Anschluss

Anschlussbelegung

1: AS-i +
3: AS-i -

Codiernase unten links (siehe Maßzeichnung):



Zubehör

Zubehör (optional)	Flachkabelendstück (E70413); Schrumpfschlauch (E70113)
--------------------	---

Bemerkungen


Bemerkungen	Das Flachkabel kann nicht im Verteiler enden. Flachkabelendstück oder Schrumpfschlauch zum Abdichten verwenden.
-------------	---

Verpackungseinheit [Stück]	1
----------------------------	---

E70586

FC Splitter AS-i M12 FC bottom

Accessories

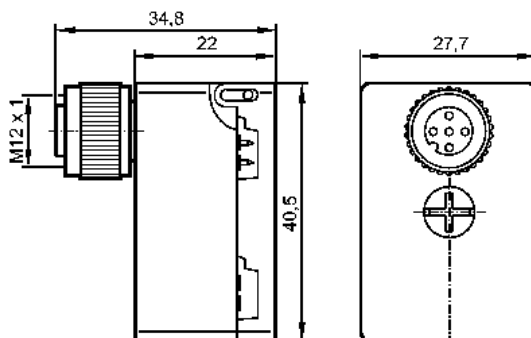

Product characteristics

FC insulation displacement connector

AS-i voltage via M12 socket

Keyway bottom left

Electrical data

Electrical design	AS-i
Max. current load per module [mA]	4000

Environment

Ambient temperature [°C]	-25...75
Protection	IP 67

Mechanical data


Housing materials	PBT PC
Tightening torque [Nm]	1.65

Electrical connection

Wiring

1: AS-i +
3: AS-i -

Keyway bottom left (see scale drawing):



Accessories

Accessories (optional)	flat cable seal (E70413); heat-shrink cap (E70113)
------------------------	---

Remarks


Remarks	The flat cable cannot end in the splitter. Use a flat cable seal or heat-shrink cap for sealing.
---------	--

Pack quantity [piece]	1
-----------------------	---

E70586

FC Splitter AS-i M12 FC bottom

Accessoires

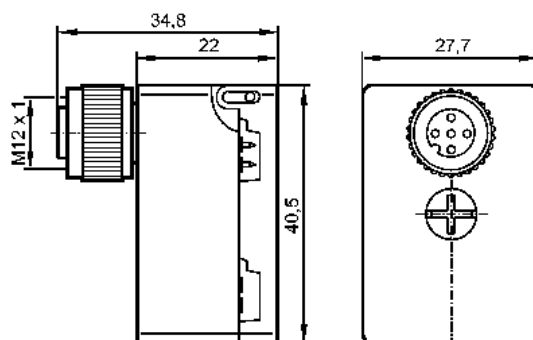

Caractéristiques du produit

Prise vampire

Tension AS-i via prise M12

Encoche de positionnement en bas à gauche

Données électriques

Technologie	AS-i
Courant de sortie par module [mA]	4000

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...75
Protection	IP 67

Données mécaniques


Matières boîtier	PBT PC
Couple de serrage [Nm]	1,65

Raccordement électrique

Branchement

1:	AS-i +
3:	AS-i -

Encoche de positionnement en bas à gauche (voir le schéma d'encombrement):



Accessoires

Accessoires (option)	terminaison pour câble plat (E70413); bouchon thermorétractable (E70113)
----------------------	---

Remarques

Remarques	L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur. Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.
-----------	--

Quantité [pièce]	1
------------------	---