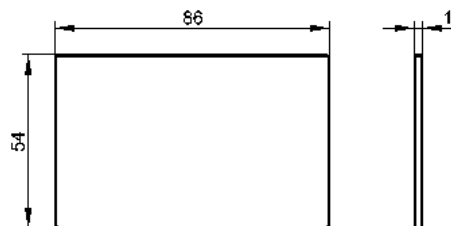


E80320

ID-TAG/ISO CARD/01

Zubehör


Produktmerkmale

ID-TAG

ISO-Card 54 x 86 x 1 mm

Einsatzbereich

Einsatzbereich Codierung von Werkstückträgern in geführten Fördersystemen

Elektrische Daten

Arbeitsfrequenz [kHz] 125

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -35...50

Lagertemperatur [°C] -35...50

Peaktemperatur [°C] 80

Schutzart IP 67

Sicherheitskennwerte

MTTF [a] 2854

Mechanische Daten

Gehäusewerkstoffe PVC weiß

Gewicht [kg] 0,007

Bemerkungen

Bemerkungen Testdauer Peaktemperatur: 1 x 24 h, Lagertemperatur: 1 x 1000 h

Verpackungseinheit [Stück] 1

Weitere Daten

Lese-/Schreibzyklen unbegrenzt / 100000

Speicher [Bit] 224 (7 Pages mit je 32 Bit)

Lese-/Schreibabstand [mm]

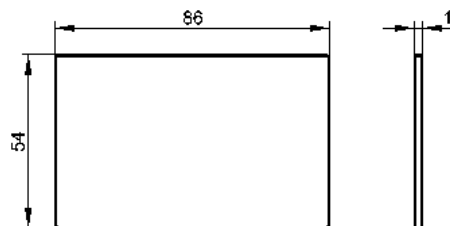
	ID-TAG Positionierung	Lesen	Schreiben
DTA100	Überkopf	18...60	18...60
DTA101			–
DTA200	Frontseite	60	60
DTA201			–
DTA300	Frontseite	90	90
DTA301			–

Alle Angaben gelten für statische Lese-/Schreibvorgänge.

Wenn nicht anders angegeben, beziehen sie sich auf den ID-TAG Einbau in eine nicht-metallische Umgebung.

E80320

ID-TAG/ISO CARD/01

Accessories

Product characteristics

ID tag

ISO card 54 x 86 x 1 mm

Application

Application

Coding of workpiece carriers in routing conveyors

Electrical data

operating frequency [kHz]

125

Environment

Ambient temperature

[°C]

-35...50

Storage temperature

[°C]

-35...50

Peak temperature [°C]

80

Protection

IP 67

Safety classification

MTTF

[a]

2854

Mechanical data

Housing materials

PVC white

Weight

[kg]

0.007

Remarks

Remarks

test duration peak temperature: 1 x 24 h, storage temperature: 1 x 1000 h

Pack quantity

[piece]

1

Other data

Read/write cycles

for an unlimited period / 100000

Memory [Bit]

224 (7 pages with 32 bits each)

Read/write distance [mm]

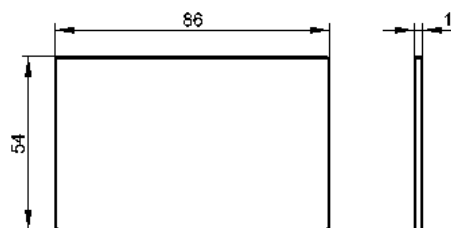
	Positioning of the ID tags	Reading	Writing
DTA100	overhead	18...60	18...60
DTA101			—
DTA200	front side	60	60
DTA201			—
DTA300	front side	90	90
DTA301			—

All indications apply to static read/write operations.

If not otherwise stated they refer to ID tag installation in a non-metallic environment.

E80320

ID-TAG/ISO CARD/01

Accessoires

Caractéristiques du produit

TAG

carte ISO 54 x 86 x 1 mm

Application

Application Codage des supports de pièces transportées par des convoyeurs

Données électriques

Fréquence de fonctionnement [kHz] 125

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -35...50

Température de stockage [°C] -35...50

Température de pointe [°C] 80

Protection IP 67

Classification de sécurité

MTTF [a] 2854

Données mécaniques

Matières boîtier PVC blanc

Poids [kg] 0,007

Remarques

Remarques durée du test température de pointe : 1 x 24 h, température de stockage : 1 x 1000 h

Quantité [pièce] 1

Données supplémentaires

Cycles de lecture/écriture non limités / 100000

Mémoire [Bit] 224 (7 pages à 32 bits)

Distance lecture/écriture [mm]

	Positionnement des TAG	Lecture	Ecriture
DTA100	au dessus de la tête	18...60	18...60
DTA101			—
DTA200	face avant	60	60
DTA201			—
DTA300	face avant	90	90
DTA301			—

Toutes les indications s'appliquent à des opérations de lecture/écriture.

Sauf indications contraires, elles se réfèrent à l'installation dans un environnement non-métallique.