




EC0705

Anschlusskabel
AMP 40-polig
40 Adern
konfektioniert
Kabellänge 250 cm

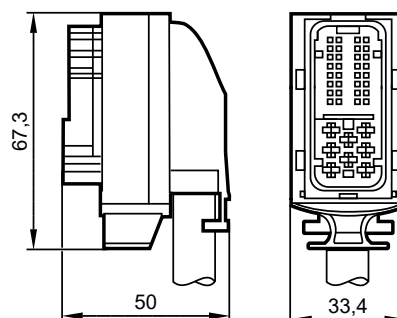

Darstellung
in montiertem Zustand

Technische Daten

Kabel

Leitungstyp

Kabellänge

Material der Isolation

Temperaturbereich

Betriebsspannung

Adergruppierung
(jeweils mit Kabelbinder gebunden)

z.B. geeignet für ecomatDisplays

FLRY-B 0,5 / 1,0 / 2,5
(symmetrischer Aufbau, flexibel)
gem. Normen DIN 72551, Teil 5/6 und DIN ISO 6722

2,50 m

PVC

-40...105 °C

6...18 V DC

Video	82-VIDEO3_GND (violett, 0,5 mm²), 90-VIDEO3_SIGNAL (violett, 0,5 mm²), 98-VIDEO0_GND (violett, 0,5 mm²), 106-VIDEO0_SIGNAL (violett, 0,5 mm²), 99-VIDEO1_GND (violett, 0,5 mm²), 107-VIDEO1_SIGNAL (violett, 0,5 mm²), 100-VIDEO2_GND (violett, 0,5 mm²), 108-VIDEO2_SIGNAL (violett, 0,5 mm²)
ifm/ Service	83-IFM0- (weiß, 0,5 mm²), 91-IFM0+ (weiß, 0,5 mm²), 88-IFM1- (weiß, 0,5 mm²), 96-IFM1+ (weiß, 0,5 mm²), 89-SERVICE1 (grau, 0,5 mm²), 97-SERVICE0 (grau, 0,5 mm²)
CAN	84-CAN0_L (weiß, 0,5 mm²), 92-CAN0_H (weiß, 0,5 mm²), 85-CAN1_L (weiß, 0,5 mm²), 93-CAN1_H (weiß, 0,5 mm²), 86-CAN2_L (weiß, 0,5 mm²), 94-CAN2_H (weiß, 0,5 mm²), 87-CAN3_L (weiß, 0,5 mm²), 95-CAN3_H (weiß, 0,5 mm²)
Audio/ Head/ WAKEUP	101-AUDIO_IN_R (gelb, 0,5 mm²), 109-AUDIO_IN_L (gelb, 0,5 mm²), 102-AUDIO_GND (gelb, 0,5 mm²), 110-WAKEUP (grau, 0,5 mm²), 103-HEAD_OUT_R (gelb, 0,5 mm²), 111-HEAD_OUT_L (gelb, 0,5 mm²), 104-AUDIO_R- (gelb, 0,5 mm²), 112-AUDIO_R+ (gelb, 0,5 mm²), 105-AUDIO_L- (gelb, 0,5 mm²), 113-AUDIO_L+ (gelb, 0,5 mm²)
VBB/ GND/ IN/OUT	114-VBB0 (rot, 2,5 mm²), 119-VBB15 (rot, 1,0 mm²), 120-GND (braun, 2,5 mm²), 121-VBB30 (rot, 2,5 mm²), 115-IN0 (weiß, 1,0 mm²), 116-IN1 (weiß, 1,0 mm²), 117-OUT0 (blau, 1,0 mm²), 118-OUT1 (blau, 1,0 mm²)




EC0705	Technische Daten
Stecker	
Typ	40-polig, verriegelbar und verpolsicher Typ AMP Kontakte AMP-Junior-Timer, Crimp-Anschluss
Schutzart	IP 67
Material	PBT-GF
Farbe	schwarz



EC0705

Connection cable
AMP 40-pole
40 cores
Wired
Cable length 250 cm

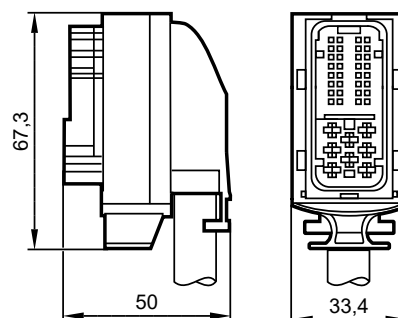

Drawing
when mounted

Technical data

Cable

Cable type

Cable length

Insulation material

Temperature range

Operating voltage

Core arrangement
(tied with cable ties)

e.g. suited for ecomatDisplays

FLRY-B 0.5 / 1.0 / 2.5
(symmetrical design, flexible)
according to standards DIN 72551, parts 5/6 and DIN ISO 6722

2.50 m

PVC

-40...105 °C

6...18 V DC

Video	82-VIDEO3_GND (violet, 0,5 mm²), 90-VIDEO3_SIGNAL (violet, 0,5 mm²), 98-VIDEO0_GND (violet, 0,5 mm²), 106-VIDEO0_SIGNAL (violet, 0,5 mm²), 99-VIDEO1_GND (violet, 0,5 mm²), 107-VIDEO1_SIGNAL (violet, 0,5 mm²), 100-VIDEO2_GND (violet, 0,5 mm²), 108-VIDEO2_SIGNAL (violet, 0,5 mm²)
ifm/ Service	83-IFM0- (white, 0,5 mm²), 91-IFM0+ (white, 0,5 mm²), 88-IFM1- (white, 0,5 mm²), 96-IFM1+ (white, 0,5 mm²), 89-SERVICE1 (grey, 0,5 mm²), 97-SERVICE0 (grey, 0,5 mm²)
CAN	84-CAN0_L (white, 0,5 mm²), 92-CAN0_H (white, 0,5 mm²), 85-CAN1_L (white, 0,5 mm²), 93-CAN1_H (white, 0,5 mm²), 86-CAN2_L (white, 0,5 mm²), 94-CAN2_H (white, 0,5 mm²), 87-CAN3_L (white, 0,5 mm²), 95-CAN3_H (white, 0,5 mm²)
Audio/ Head/ WAKEUP	101-AUDIO_IN_R (yellow, 0,5 mm²), 109-AUDIO_IN_L (yellow, 0,5 mm²), 102-AUDIO_GND (yellow, 0,5 mm²), 110-WAKEUP (grey, 0,5 mm²), 103-HEAD_OUT_R (yellow, 0,5 mm²), 111-HEAD_OUT_L (yellow, 0,5 mm²), 104-AUDIO_R- (yellow, 0,5 mm²), 112-AUDIO_R+ (yellow, 0,5 mm²), 105-AUDIO_L- (yellow, 0,5 mm²), 113-AUDIO_L+ (yellow, 0,5 mm²)
VBB/ GND/ IN/OUT	114-VBB0 (red, 2,5 mm²), 119-VBB15 (red, 1,0 mm²), 120-GND (brown, 2,5 mm²), 121-VBB30 (red, 2,5 mm²), 115-IN0 (white, 1,0 mm²), 116-IN1 (white, 1,0 mm²), 117-OUT0 (blue, 1,0 mm²), 118-OUT1 (blue, 1,0 mm²)



EC0705	Technical data
Plug	
Type	40 poles, can be locked and predected against reverse polarity type AMP AMP junior timer contacts, crimp connection
Predection rating	IP 67
Material	PBT-GF
Colour	black



EC0705


Câble de raccordement

AMP 40 pôles

40 fils

Prêt à l'emploi

Longueur du câble 250 cm

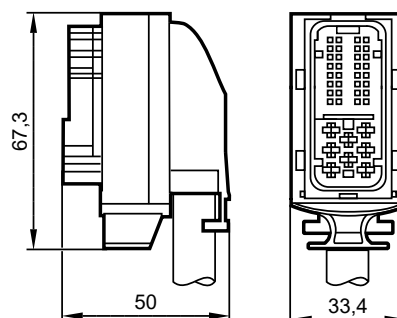

Représentation
si monté

Données techniques

Câble

Type de câble

Longueur du câble

Matière isolante

Plage de température

Tension d'alimentation

Groupe ment des fils
(groupés par colliers)

par ex. approprié pour
afficheurs ecomatDisplays

FLRY-B 0,5 / 1,0 / 2,5
(structure symétrique, flexible)
selon les normes DIN 72551, parties 5/6, et DIN ISO 6722

2,50 m

PVC

-40...105 °C

6...18 V DC

Video (Vidéo)	82-VIDEO3_GND (violet, 0,5 mm²), 90-VIDEO3_SIGNAL (violet, 0,5 mm²), 98-VIDEO0_GND (violet, 0,5 mm²), 106-VIDEO0_SIGNAL (violet, 0,5 mm²), 99-VIDEO1_GND (violet, 0,5 mm²), 107-VIDEO1_SIGNAL (violet, 0,5 mm²), 100-VIDEO2_GND (violet, 0,5 mm²), 108-VIDEO2_SIGNAL (violet, 0,5 mm²)
ifm/ Service (Services ifm)	83-IFM0- (blanc, 0,5 mm²), 91-IFM0+ (blanc, 0,5 mm²), 88-IFM1- (blanc, 0,5 mm²), 96-IFM1+ (blanc, 0,5 mm²), 89-SERVICE1 (gris, 0,5 mm²), 97-SERVICE0 (gris, 0,5 mm²)
CAN	84-CAN0_L (blanc, 0,5 mm²), 92-CAN0_H (blanc, 0,5 mm²), 85-CAN1_L (blanc, 0,5 mm²), 93-CAN1_H (blanc, 0,5 mm²), 86-CAN2_L (blanc, 0,5 mm²), 94-CAN2_H (blanc, 0,5 mm²), 87-CAN3_L (blanc, 0,5 mm²), 95-CAN3_H (blanc, 0,5 mm²)
Audio/ Head/ WAKEUP (Audio/ écouteur/ WAKEUP)	101-AUDIO_IN_R (jaune, 0,5 mm²), 109-AUDIO_IN_L (jaune, 0,5 mm²), 102-AUDIO_GND (jaune, 0,5 mm²), 110-WAKEUP (gris, 0,5 mm²), 103-HEAD_OUT_R (jaune, 0,5 mm²), 111-HEAD_OUT_L (jaune, 0,5 mm²), 104-AUDIO_R- (jaune, 0,5 mm²), 112-AUDIO_R+ (jaune, 0,5 mm²), 105-AUDIO_L- (jaune, 0,5 mm²), 113-AUDIO_L+ (jaune, 0,5 mm²)
VBB/GND/ IN/OUT	114-VBB0 (rouge, 2,5 mm²), 119-VBB15 (rouge, 1,0 mm²), 120-GND (brun, 2,5 mm²), 121-VBB30 (rouge, 2,5 mm²), 115-IN0 (blanc, 1,0 mm²), 116-IN1 (blanc, 1,0 mm²), 117-OUT0 (bleu, 1,0 mm²), 118-OUT1 (bleu, 1,0 mm²)



EC0705	Données techniques
Connecteur	
Type	40 pôles, verrouillable et prougeégé contre les inversions de polarité type AMP contacts AMP Junior Timer, raccordement crimp
Indice de prougeection	IP 67
Matière	PBT-GF
Couleur	noir