


EC1414

RAM-Mount-Set 1
Standard

RAM®-Mount-System
Kugelgröße 1,5" (C)

z.B. für Prozess- und
Dialogmonitore
PDM 360
PDM 360 compact
PDM 360 smart

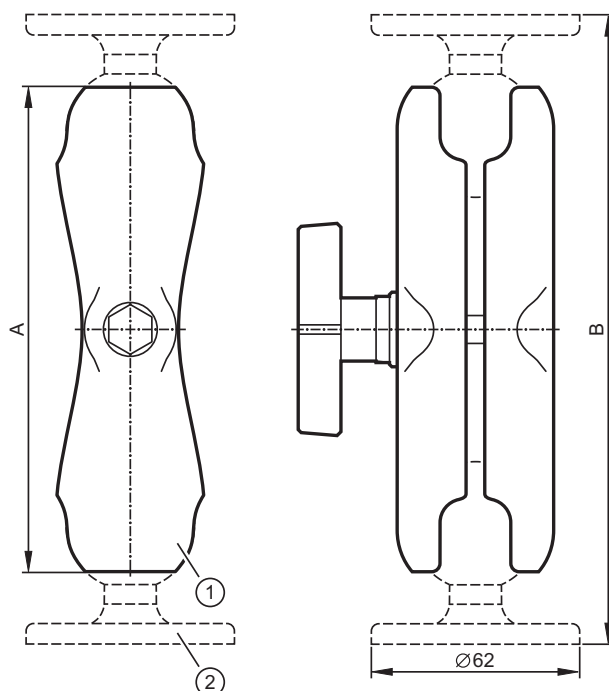

1) Montagearm
2) Montageplatte (Kugelgröße 1,5")

Technische Daten

Lieferumfang

Höhe Montagearm (A)

Höhe inkl. Montageplatten (B)

Material

Gewicht

Belastbarkeit (max.)

Befestigungsvarianten
(Montageplatte)

für den Einsatz der Prozess- und Dialogmonitore als Standgerät

2 Montageplatten (Art.-Nr. EC1410)
1 Montagearm Standard (Art.-Nr. EC1412)


144 mm

187 mm


Montagearm und -platte: Aluminium, schwarz eloxiert
Kugel: Gummi

0,39 kg

4,50 kg



4-Punkt (bevorzugt)




3-Punkt

EC1414

RAM mount set 1
standard

RAM® mount system
Ball size 1.5" (C)

e.g. for process
and dialogue monitors
PDM360,
PDM360 compact
or PDM360 smart

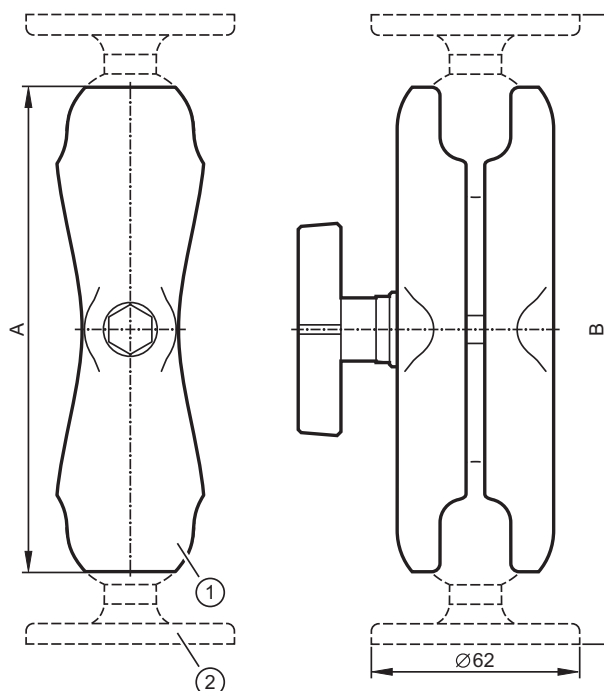

- 1) Mounting arm
2) Mounting plate (ball size 1.5")

Technical data

Items supplied

Height of the mounting arm (A)

Height incl. mounting plates (B)

Material

Weight

Load (max.)

Mounting variants
(mounting plate)

for use as a desktop unit

2 mounting plates (art. no. EC1410)
1 mounting arm standard (art. no. EC1412)


144 mm

187 mm


mounting arm and mounting plate: aluminium, black anodised
ball: rubber

0.39 kg

4.50 kg



4-hole (preferred)




3-hole

EC1414

Kit de montage RAM 1
standard

Système de montage RAM®
Taille de la boule 1,5" (C)

par ex. pour les unités de
traitement et de dialogue
PDM360,
PDM360 compact
ou PDM360 smart

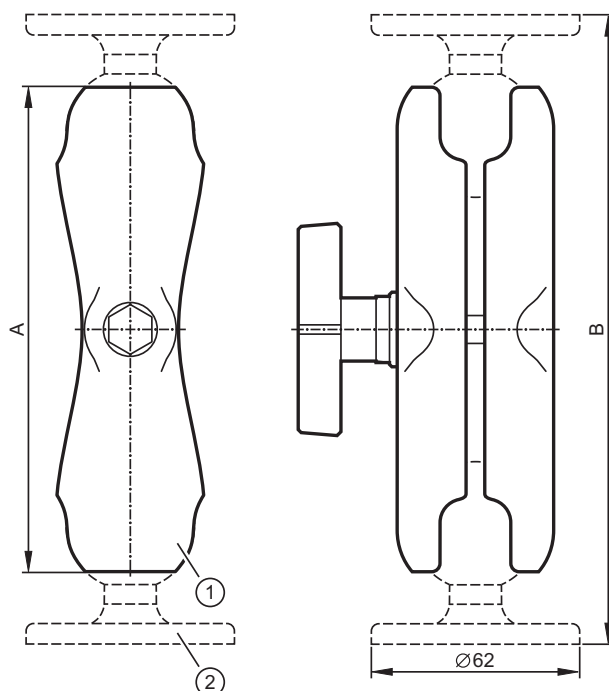

1) Bras de montage
2) Platine de montage (taille de la boule 1,5")

Données techniques

Composants fournis

Hauteur du bras de montage (A)

Hauteur platines de montage incluses (B)

Matière

Poids

Charge (max.)

Variantes de montage
(platine de montage)

pour utilisation sur rotule

2 platines de montage (référence EC1410)
1 bras de montage standard (référence EC1412)


144 mm

187 mm


bras de montage et platine: aluminium, anodisé (noir)
boule: caoutchouc

0,39 kg

4,50 kg



4 trous (préférable)



3 trous