


EC2049

Vorschaltgerät
zur
Strommessung
mit Steuerung
ecomat R 360

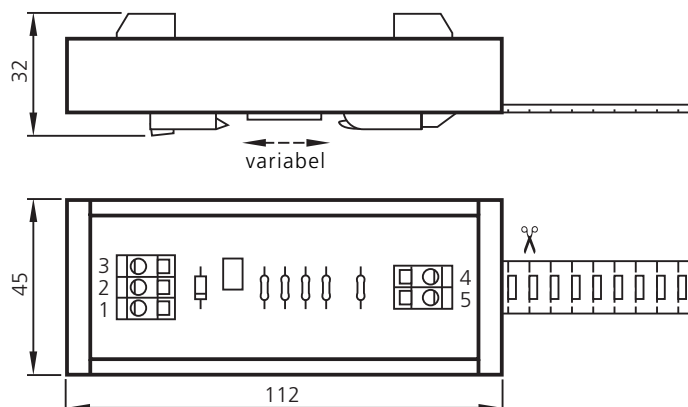

Technische Daten

Aufbau

Montage

Abmessungen

Gewicht

Umgebungstemperatur

Meßstrom

Meßsignal

Meßwiderstand

Anschlußart

Anschlussbelegung

Strommessung über den Analogeingang der Steuerung

offene Platine
in einem Baugruppenträger

DIN Tragschiene TS 35/7.5 or TS35/15
(höhenverstellbare Einrastmechanik)

112 x 45 x 32 mm

60 g


-20 ... +75°C

max. 200 mA

5 V bei 200 mA


25 Ohm ($\pm 1\%$)

Federklemmleisten 0,08 ... 2,5 mm²

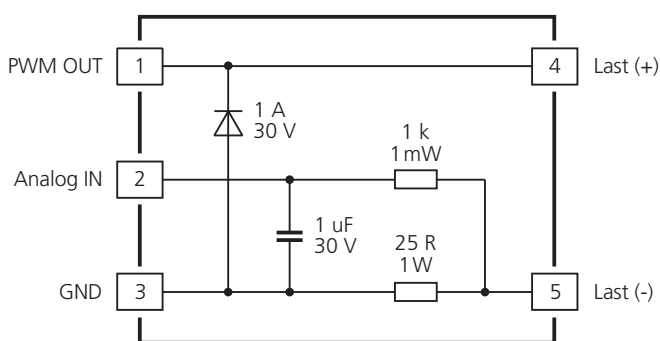

EC2049

Module for
current measurement
with
ecomat R360 controller

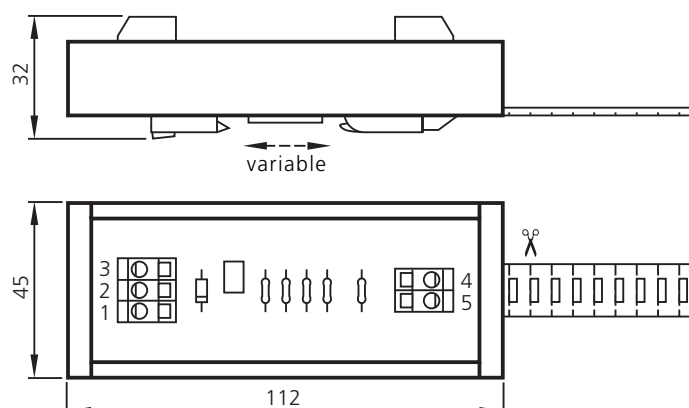

Technical data

current measurement via the analog input of the controller

Design

open pcb
in a rack

Mounting

DIN rail TS35/7,5 or TS35/15
(with adjustable height)

Dimensions

112 x 45 x 32 mm

Weight

60 g

Operating temperature

-20 ... +75°C

Measured current

max. 200 mA

Measurement signal

5 V at 200 mA


Measuring shunt

25 Ohm ($\pm 1\%$)

Connection


cage clamps 0.08 ... 2.5 mm²

Wiring

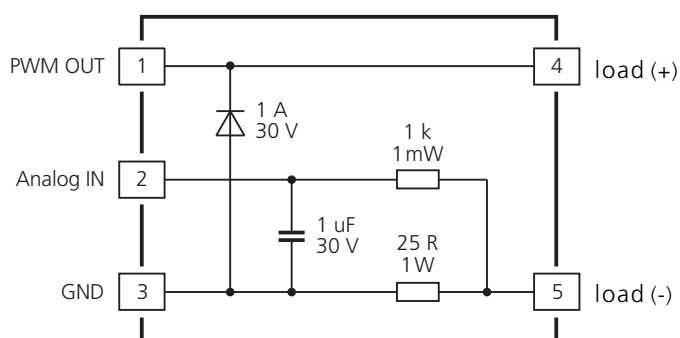

EC2049

Convertisseur
pour régulation de courant
pour le système
contrôle-commande
ecomat R 360

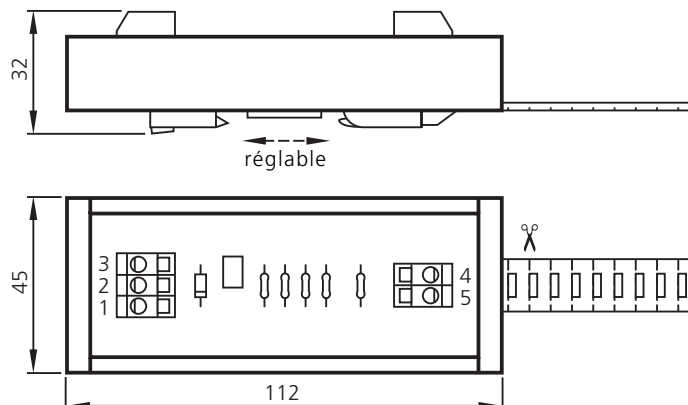

Données techniques

Structure

Montage

Dimensions

Poids

Température ambiante

Courant de mesure

Signal de mesure

Résistance de mesure

Type de raccordement

Branchement

Mesure de courant par l'entrée analogique du système contrôle-commande

Circuit imprimé sans boîtier
dans un support

Rail DIN TS 35/7.5 ou TS35/15
(dispositif à encliqueter à hauteur réglable)

112 x 45 x 32 mm

60 g

-20...+75°C

max. 200 mA

5 V à 200 mA

25 Ohm ($\pm 1\%$)

Borniers à ressort 0,08...2,5 mm²

