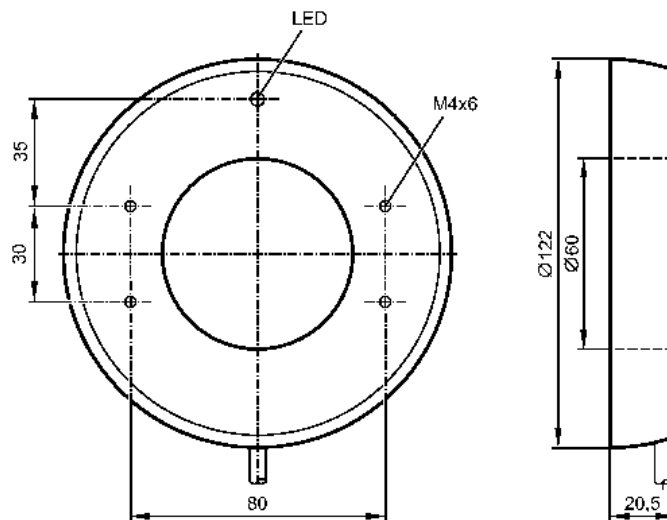


O2D919

RINGLIGHT 106x66 W/0,3M/US

Objekterkennung

Produktmerkmale

Beleuchtungseinheit

Ring-Beleuchtung

Leuchtfeld: Außen Ø 106 mm, innen Ø 66 mm

Extern programmierbar

Einsatzbereich

Betriebsart

- Hohe Lichtleistung (gepulst, Dauerbetrieb nur mit Kühlung)
- Normale Lichtleistung (Dauerbetrieb möglich)

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

24 DC

Stromaufnahme [mA]

800*) / 1200**)

Lichtart

Weißlicht; 5600 K

Temperaturschutz

ja, Abschaltung bei 65...75 °C

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-10...55

Schutzart

IP 65

Sicherheitskennwerte

Photobiologische Sicherheit

freie Gruppe (nach DIN EN 62471:2008)

Mechanische Daten

Öffnungswinkel [°]

120

Gehäusewerkstoffe

Aluminium schwarz eloxiert

Optikwerkstoff

Glas

Gewicht [kg]

0,489

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige

 Kombi-LED 3-farbig
 Leuchtzustand gelb
 Betrieb grün
 Übertemperatur rot

Elektrischer Anschluss

Anschluss

PUR-Kabel mit Kabelstecker M12 / 0,3 m; 4 x 0,34 mm²

Mantelfarbe


schwarz

O2D919

RINGLIGHT 106x66 W/0,3M/US

Objekterkennung

Anschlussbelegung



4: Trigger
2: Betriebsart "Hohe Lichtleistung"

Bemerkungen

Bemerkungen	*) Betriebsart "Dauerbetrieb" **) Betriebsart "Hohe Lichtleistung"
Verpackungseinheit [Stück]	1


Weitere Daten

Trigger	extern; 24 V PNP
---------	------------------

O2D919

RINGLIGHT 106x66 W/0.3M/US

Object recognition

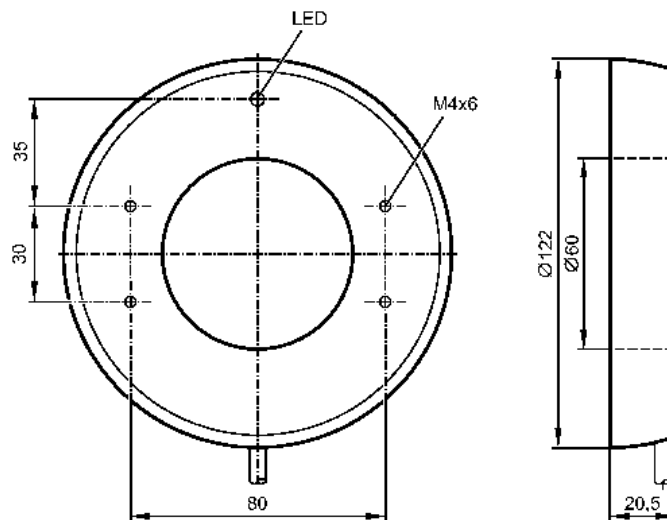
Product characteristics

Illumination unit

Ring light

Illuminated field: outside Ø 106 mm, inside Ø 66 mm

Externally programmable

Application

Type of operation	- high light intensity (pulsed, permanent operation only with cooling) - normal light intensity (permanent operation possible)
-------------------	---

Electrical data

Operating voltage	[V]	24 DC
Current consumption	[mA]	800*) / 1200**)
Type of light		White light; 5600 K
Temperature protection		yes, switch-off at 65...75 °C

Environment

Ambient temperature	[°C]	-10...55
Protection		IP 65

Safety classification

Photobiological safety	exempt group (to DIN EN 62471:2008)
------------------------	-------------------------------------

Mechanical data

Angle of aperture [°]	120
Housing materials	aluminium black anodised
Lens material	glass
Weight	[kg] 0.489

Displays / operating elements

Display	Combined LED three-colour Illumination status yellow Operation green Excess temperature Red
---------	--

Electrical connection


Connection	PUR cable with M12 connector / 0.3 m; 4 x 0.34 mm²
Sheath colour	black

O2D919

RINGLIGHT 106x66 W/0.3M/US

Object recognition

Wiring



4: Trigger
2: Operating mode "high light intensity"

Remarks

Remarks	*) Operating mode "permanent operation" **) Operating mode "high light intensity"
Pack quantity [piece]	1


Other data

Trigger	external; 24 V PNP
---------	--------------------

O2D919

RINGLIGHT 106x66 W/O,3M/US

Reconnaissance d'objets

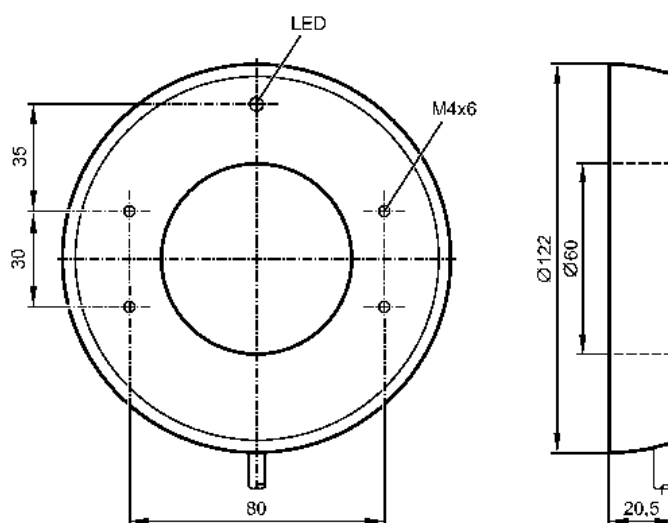
Caractéristiques du produit

Unité d'éclairage

Eclairage annulaire (ring light)

Champ éclairé : extérieur Ø 106 mm, intérieur Ø 66 mm

Programmation externe

Application

Mode fonctionnement	- Haute puissance lumineuse (pulsée, fonctionnement permanent seulement avec refroidissement) - Puissance lumineuse normale (fonctionnement permanent possible)
---------------------	--

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	24 DC
Consommation [mA]	800*) / 1200**)
Type de lumière	Lumière blanche; 5600 K
Protection température	oui, désactivation à 65...75 °C

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-10...55
Protection	IP 65

Classification de sécurité

Sécurité photobiologique	groupe sans risque (selon DIN EN 62471:2008)
--------------------------	--

Données mécaniques

Angle d'ouverture [°]	120
Matières boîtier	aluminium anodisé
Matière lentille	verre
Poids [kg]	0,489

Afficheurs / éléments de service

Indication	LED combinée 3 couleurs état d'illumination jaune Disponibilité vert Surchauffe rouge
------------	--

Raccordement électrique

Raccordement	câble PUR avec connecteur M12 / 0,3 m; 4 x 0,34 mm²
--------------	---

O2D919


RINGLIGHT 106x66 W/0,3M/US

Reconnaissance d'objets

Couleur de la gaine

noir

Branchement



4: Trigger

2: Mode de fonctionnement "efficacité lumineuse haute"

Remarques

Remarques

*) Mode de fonctionnement "fonctionnement permanent"

**) Mode de fonctionnement "efficacité lumineuse haute"

Quantité

[pièce]

1

Données supplémentaires

Trigger

externe ; 24 V PNP