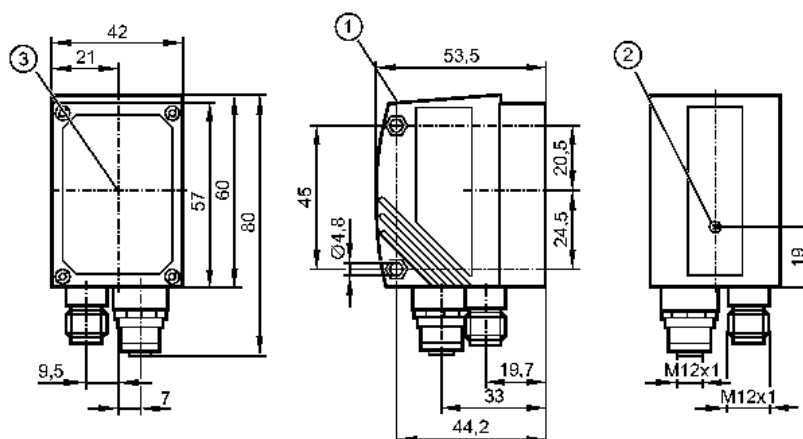


O2I301


O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2

Identifikationssysteme

Da bei 8-poligen Kabel Dosen die Adernfarben nicht normiert sind, beachten Sie bitte immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Kabel Dosen (siehe Datenblatt).



- 1: Display
2: Fokuseinsteller
3: Mitte der Optikachsen


Produktmerkmale

Multicode Reader

Max. Bildfeldgröße: 64 x 48 mm

integrierte, konfigurierbare Code-Auswertung

Prozessschnittstellen Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232

Parametrierschnittstellen Ethernet TCP/IP; UDP/IP

Interne Beleuchtung: Infrarot (850 nm)

Einsatzbereich

Lesbare Codes

Interleaved 2-of-5, Industrial 2-of-5, Code 39, Code 93, Code 128, Pharmacode, Codabar

EAN8, EAN8 Add-On 2, EAN8 Add-On 5

EAN13, EAN13 Add-On 2, EAN13 Add-On 5

UPC-A, UPC-A Add-On 2, UPC-A Add-On 5

UPC-E, UPC-E Add-On 2, UPC-E Add-On 5

GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 - 128

MSI Barcode

ECC200, PDF-417, QR

Micro-QR

Aztec Code

GS1 ECC200, GS1 QR Code, GS1 Aztec Code

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	24 DC $\pm$ 10 %
------------------	-----	------------------

Stromaufnahme	[mA]	< 300
---------------	------	-------

Schutzklasse		III
--------------	--	-----

Verpolungsschutz		ja *)
------------------	--	-------

Anschluss externe Beleuchtung	[V]	24 DC PNP
-------------------------------	-----	-----------

Sensorart		CMOS Bildsensor S/W, VGA-Auflösung 640 x 480
-----------	--	--

Eingänge

O2I301

O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2


Identifikationssysteme

Trigger	intern extern; 24 V PNP gem. IEC 61131-2 Typ 1 über RS-232, TCP/IP oder EtherNet/IP		
Ausgänge			
Ausgang	max. 2 (konfigurierbar) / 24 V PNP		
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]	100		
Spannungsabfall [V]	< 2		
Kurzschlussschutz	ja		
Überlastfest	ja		
Erfassungsbereich			
Arbeitsabstand [mm]	50	100	200
Bildfeldgröße [mm]	16 x 12	32 x 24	64 x 48
Omnidirektionales Lesen	ja		
Neigung zur Bildebene	≤ 45°		
Lesungen [Hz]	≤ 20		
Bewegungsgeschwindigkeit [m/s]	≤ 7		
Software / Programmierung			
Parametriermöglichkeiten	über 2 Tasten und 10-Segment-Anzeige oder über PC/Notebook mit Bediensoftware		
Schnittstellen			
Parametrierschnittstelle	Ethernet TCP/UDP/IP; 10Base-T / 100Base-TX		
Prozessschnittstelle	Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232		
IP-Adresse	192.168.0.79		
Subnetzmaske	255.255.255.0 (Class C)		
Gateway IP-Adresse	192.168.0.201		
MAC-Adresse	siehe Typenschild		
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur [°C]	-10...50		
Lagertemperatur [°C]	-40...85		
Schutzart	IP 67		
Zulassungen / Prüfungen			
EMV	Störemission	nach EN 61326	
	Störfestigkeit	nach EN 61326	
Zulassungsnummer UL	T001		
Schockfestigkeit	IEC 60028-2-27		
Vibrationsfestigkeit	IEC 60028-2-6		
Mechanische Daten			
Gehäusewerkstoffe	Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontscheibe: Glas; LED-Fenster: Polycarbonat		
Gewicht [kg]	0,369		
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige	Funktionsanzeige	3 x LED grün 4 x LED gelb	
	Anzeigeeinheit / Status 4-stellige 10-Segment-Anzeige		
Elektrischer Anschluss			
Anschluss	M12 Stecker, 8-polig M12 Buchse, 4-polig		
Anschlussbelegung			

O2I301

O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2

Identifikationssysteme


RS-232: Prozessanschluss

- 1: U+
- 2: Triggereingang
- 3: 0 V
- 4: Schaltausgang 1 (Code Auswertung) / Triggerausgang (bei externer Beleuchtung)
- 5: RxD RS-232
- 6: TxD RS-232
- 7: Schaltausgang 2 (Ready-Signal)
- 8: GND RS-232 (galvanisch getrennt bis 50 V)


Ethernet: Parametrier-/Prozessanschluss

- 1: TxD+
- 2: RxD+
- 3: TxD-
- 4: RxD-

Sonstige Ausstattung

Interne Beleuchtung	Infrarot (850 nm) segmentiert in 4 Bereiche (über PC-Bedienprogramm einzeln ansteuerbar)
Lasermarkierung	rot, Laserschutzklasse 2 gem. DIN EN 60825-1

Zubehör

Zubehör (optional)	Bediensoftware; Montagezubehör
--------------------	-----------------------------------

Bemerkungen

Bemerkungen	Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus *) Die Spannung an Pin 2, 4, 5, 6, 7 und 8 darf die Versorgungsspannung an Pin 1 (U+) nicht übersteigen (siehe Bedienungsanleitung).
Verpackungseinheit [Stück]	1

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE — O2I301 — 13.08.2014

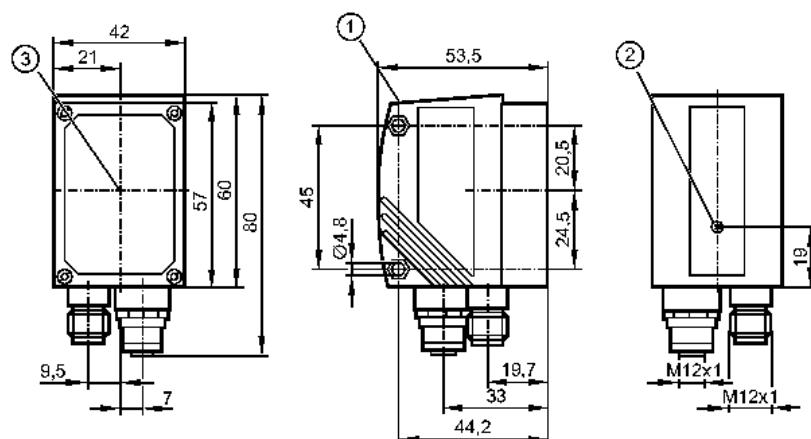
Da bei 8-poligen Kabel Dosen die Adernfarben nicht normiert sind, beachten Sie bitte immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Kabel Dosen (siehe Datenblatt).

O2I301


O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2

Identification systems

Please note the wiring of the sensor and the sockets (see data sheet) as for 8-pole sockets the core colours are not standardised.



- 1: display
2: Focus adjustment screw
3: Centre of the lens axes



Product characteristics

Multicode Reader

Max. field of view size: 64 x 48 mm

integrated, configurable code evaluation

Process interfaces Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232

Parameter setting interfaces Ethernet TCP/IP; UDP/IP

Integrated lighting: infrared (850 nm)

Application

Readable codes	Interleaved 2-of-5, Industrial 2-of-5, Code 39, Code 93, Code 128, Pharmacode, Codabar EAN8, EAN8 Add-On 2, EAN8 Add-On 5 EAN13, EAN13 Add-On 2, EAN13 Add-On 5 UPC-A, UPC-A Add-On 2, UPC-A Add-On 5 UPC-E, UPC-E Add-On 2, UPC-E Add-On 5 GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 - 128 MSI bar code ECC200, PDF-417, QR Micro QR Aztec code GS1 ECC200, GS1 QR code, GS1 Aztec code
----------------	---

Electrical data

Operating voltage	[V]	24 DC $\pm$ 10 %
Current consumption	[mA]	< 300
Protection class		III
Reverse polarity protection		ja *)
Connection external illumination	[V]	24 DC PNP
Type of sensor		CMOS image sensor B/W, VGA resolution 640 x 480

Inputs



O2I301


O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2

Identification systems

Trigger	internal external; 24 V PNP to IEC 61131-2 type 1 via RS-232, TCP/IP or EtherNet/IP		
Outputs			
Output	max. 2 (configurable) / 24 V PNP		
Max. current load per output [mA]	100		
Voltage drop [V]	< 2		
Short-circuit protection	yes		
Overload protection	yes		
Range			
Operating distance [mm]	50	100	200
Field of view size [mm]	16 x 12	32 x 24	64 x 48
Omnidirectional reading	yes		
inclination to the image plane	≤ 45°		
readings [Hz]	≤ 20		
Motion speed [m/s]	≤ 7		
Software / programming			
Parameter setting options	via 2 pushbuttons and 10-segment display or via PC / notebook with operating software		
Interfaces			
parameter setting interface	Ethernet TCP/UDP/IP; 10Base-T / 100Base-TX		
Process interface	Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232		
IP address	192.168.0.79		
subnet mask	255.255.255.0 (Class C)		
gateway IP address	192.168.0.201		
MAC address	see type label		
Environment			
Ambient temperature [°C]	-10...50		
Storage temperature [°C]	-40...85		
Protection	IP 67		
Tests / approvals			
EMC	radiation of interference	to EN 61326	
	noise immunity	to EN 61326	
UL approval number	T001		
Shock resistance	IEC 60028-2-27:		
Vibration resistance	IEC 60028-2-6:		
Mechanical data			
Housing materials	housing: diecast zinc powder-coated; window: glass; LED window: polycarbonate		
Weight [kg]	0.369		
Displays / operating elements			
Display	Function display	3 x LED green 4 x LED yellow	
	Display unit / status	4-digit 10-segment display	
Electrical connection			
Connection	M12 plug, 8 poles M12 socket, 4 poles		
Wiring			

O2I301

O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2

Identification systems


RS-232: Process connection

- 1: U+
- 2: trigger input
- 3: 0 V
- 4: Switching output 1 (code evaluation) / Trigger output (with external illumination)
- 5: RxD RS-232
- 6: TxD RS-232
- 7: Switching output 2 (ready signal)
- 8: GND RS-232 (electrically separated up to 50 V)



Ethernet: parameter setting/process connection

- 1: TxD+
- 2: RxD+
- 3: TxD-
- 4: RxD-

Other technical data

Integrated lighting	infrared (850 nm) segmented in 4 areas (can be activated individually via the PC operating program)
Laser marking	red, laser protection class 2 to DIN EN 60825-1

Accessories

Accessories (optional)	Operating software; Mounting accessories
------------------------	---

Remarks

Remarks	cULus - Class 2 source required *) The voltage on pins 2, 4, 5, 6, 7 and 8 must not exceed the supply voltage on pin 1 (U+) (see operating instructions).
Pack quantity [piece]	1

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — We reserve the right to make technical alterations without prior notice. — GB — O2I301 — 13.08.2014

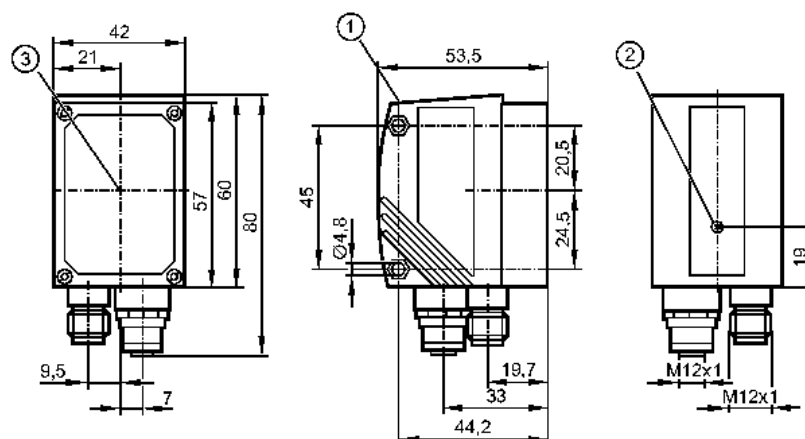
Please note the wiring of the sensor and the sockets (see data sheet) as for 8-pole sockets the core colours are not standardised.

O2I301


O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2

Systèmes d'identification

Veuillez noter le branchement du capteur et du connecteur femelle (voir fiche technique) parce que pour des connecteurs femelles 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées.



- 1: afficheur
2: réglage de la focale
3: milieu des axes optiques


Caractéristiques du produit

Lecteur multicode

Taille max. du champ de vue : 64 x 48 mm

Evaluation de code intégrée et à configurer

Interfaces process Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232

Interfaces de paramétrage Ethernet TCP/IP; UDP/IP

Eclairage intégré: infrarouge (850 nm)

Application

Codes lisibles

Interleaved 2-of-5, Industrial 2-of-5, Code 39, Code 93, Code 128, Pharmacode, Codabar
EAN8, EAN8 Add-On 2, EAN8 Add-On 5
EAN13, EAN13 Add-On 2, EAN13 Add-On 5
UPC-A, UPC-A Add-On 2, UPC-A Add-On 5
UPC-E, UPC-E Add-On 2, UPC-E Add-On 5
GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 - 128
Code barres MSI
ECC200, PDF-417, QR
Micro-QR
Code Aztec
GS1 ECC200, GS1 code QR, GS1 code Aztec

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	24 DC $\pm$ 10 %
Consommation	[mA]	< 300
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		ja *)
Raccordement éclairage externe	[V]	24 DC PNP
Type de capteur		Détecteur d'images CMOS noir/blanc, résolution VGA 640 x 480

Entrées

O2I301

O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2

Systèmes d'identification

Trigger	interne externe; 24 V PNP selon CEI 61131-2 type 1 via RS-232, TCP/IP ou EtherNet/IP		
Sorties			
Sortie	max. 2 (à configurer) / 24 V PNP		
Courant max. par sortie [mA]	100		
Chute de tension [V]	< 2		
Protection courts-circuits	oui		
Protection surcharges	oui		
Portée			
Portée de travail [mm]	50	100	200
Taille du champ de vue [mm]	16 x 12	32 x 24	64 x 48
Lecture omnidirectionnelle	oui		
Inclinaison par rapport au niveau d'image	≤ 45°		
Lectures [Hz]	≤ 20		
Vitesse de passage [m/s]	≤ 7		
Logiciel / programmation			
Possibilités de paramétrage	via 2 boutons et affichage à 10 segments ou via PC/PC portable avec programme utilisateur		
Interfaces			
Interface de paramétrage	Ethernet TCP/UDP/IP; 10Base-T / 100Base-TX		
Interface process	Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232		
Adresse IP	192.168.0.79		
Masque subnet	255.255.255.0 (Class C)		
adresse IP passerelle	192.168.0.201		
adresse MAC	voir l'étiquette		
Conditions d'utilisation			
Température ambiante [°C]	-10...50		
Température de stockage [°C]	-40...85		
Protection	IP 67		
Tests / Homologations			
CEM	émission	selon EN 61326	
	immunité aux parasites	selon EN 61326	
N° d'agrément UL	T001		
Tenue aux chocs	CEI 60028-2-27 :		
Tenue aux vibrations	CEI 60028-2-6 :		
Données mécaniques			
Matières boîtier	boîtier: zamac surface protégée par pulvérisation; panneau avant : verre; fenêtre LED: polycarbonate		
Poids [kg]	0,369		
Afficheurs / éléments de service			
Indication	Indication de fonction	3 x LED vert 4 x LED jaune	
	Unité d'affichage / indication d'état affichage à 10 segments 4 digits		
Raccordement électrique			



O2I301

O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2

Systèmes d'identification

Raccordement

 M12 connecteur mâle, 8 pôles
M12 connecteur femelle, 4 pôles

Branchement


RS-232: Raccord process

- 1: U+
- 2: entrée trigger
- 3: 0 V
- 4: Sortie de commutation 1 (évaluation de code) / Sortie trigger (en cas d'éclairage externe)
- 5: RxD RS-232
- 6: TxD RS-232
- 7: Sortie de commutation 2 (signal "Ready")
- 8: GND RS-232 (séparé galvaniquement jusqu'à 50 V)



Ethernet: connexion paramétrage / process

- 1: TxD+
- 2: RxD+
- 3: TxD-
- 4: RxD-

Autres données techniques

Eclairage interne

 infrarouge (850 nm)
segmenté en 4 plages
(à commander individuellement via le programme utilisateur pour PC)

Marquage laser

rouge, classe de protection laser 2 selon DIN EN 60825-1

Accessoires

Accessoires (option)

 programme utilisateur pour PC;
Accessoires de montage

Remarques

Remarques

 Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
*) La tension sur les broches 2, 4, 5, 6, 7 et 8 ne doit pas dépasser la tension d'alimentation sur pin 1 (U +) (voir notice d'utilisation).

Quantité

[pièce]

1

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR — O2I301 — 13.08.2014

Veuillez noter le branchement du capteur et du connecteur femelle (voir fiche technique) parce que pour des connecteurs femelles 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées.