


O5D101

O5DLCPKG/US

Optische Sensoren

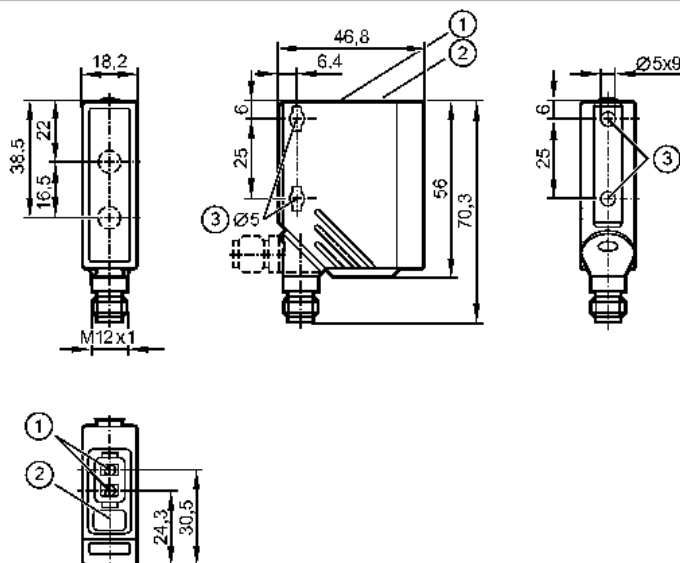

- 1: Einstelltasten
 2: 3-stellige alphanumerische Anzeige
 3: Bei Verwendung von Befestigungsschraube M5, Anzugsdrehmoment max. 2 Nm


Produktmerkmale

Optischer Abstandssensor

Steckverbindung

Hintergrundausblendung

Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 2

3-stellige alphanumerische Anzeige [inch]

einstellbar

Messbereich 0,03...2 m

Hintergrundausblendung ...20 m

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	DC PNP
Betriebsspannung [V]	10...30 DC; "supply class 2" gemäß cULus
Stromaufnahme [mA]	< 75 @ 24 V DC
Lebensdauer typ. [h]	50000
Lichtart	Rotlicht 650 nm
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja

Ausgänge

Ausgangsfunktion	2 Schaltausgänge Schließer / Öffner antivalent
Strombelastbarkeit [mA]	2 x 100
Kurzschlusschutz	getaktet
Überlastfest	ja
Schaltfrequenz [Hz]	11

Erfassungsbereich

Hintergrundausblendung	...20 m
Lichtfleckdurchmesser [mm]	< 5 (Tastweite 2 m)
Hysterese [%]	< 2,5; schwarz (6 % Remission) bei max. Tastweite

O5D101


O5DLCPKG/US

Optische Sensoren

Hysteresekurve

x: Abstand in [mm]

y: Hysterese in [mm]

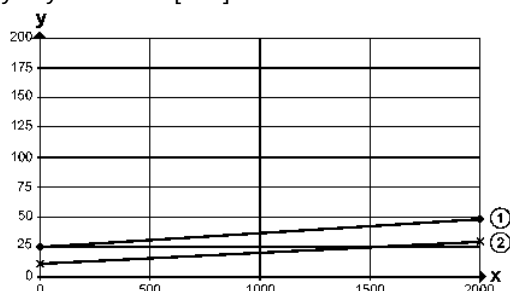

1 = Hintergrund schwarz (6 % Remission)

2 = Hintergrund weiß (90 % Remission)

Mess- / Einstellbereich

Messbereich	[m]	0,03...2
Messfrequenz	[Hz]	33

Schnittstellen

IO-Link-Device	
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
SDCI-Norm	IEC 61131-9
IO-Link-Device ID	393d / 00 01 89h
Profile	Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
SIO-Mode	ja
Prozessdaten analog	1
Prozessdaten binär	1
Min. Prozesszykluszeit	[ms] 6,6

Umgebungsbedingungen

Fremdlichtsicherheit	[klx] 10; auf dem Objekt
Umgebungstemperatur	[°C] -25...60, bei ta < -10 °C ist eine Aufwärmzeit notwendig, Laser ist dabei aus
Schutzart	IP 65 / IP 67

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 60947-5-2
MTTF	[Jahre] 151

Mechanische Daten

Gehäusewerkstoffe	Gehäuse: PA; Frontrahmen: V4A; Bedienfeld: TPU; Optik: PMMA
Gewicht	[kg] 0,074

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand LED gelb Schaltausgang Pin4 Betrieb LED grün Anzeige 3-stellige alphanumerische Anzeige
Anzeigeeinheit	inch

Elektrischer Anschluss


Anschluss	M12-Steckverbindung
-----------	---------------------

Anschlussbelegung



O5D101

O5DLCPKG/US



4: OUT / IO-Link

Bemerkungen

Bemerkungen

Achtung: Laserlicht
Leistung <= 4,0 mW Wellenlänge 650 nm
Puls 1,3 ns
Nicht in den Strahl blicken
Kontakt mit Laserlicht vermeiden
LASER KLASSE 2
EN 60825-1:2007-10

Verpackungseinheit

[Stück]

1

Weitere Daten

Genauigkeit


- Fremdlicht auf dem Objekt max.: 10 klx

Abstand	Genauigkeit	
	schwarz (6 % Remission)	weiß (90 % Remission)
0 mm	± 15 mm	± 15 mm
500 mm	± 15 mm	± 15 mm
1000 mm	± 15 mm	± 15 mm
1500 mm	± 20 mm	± 20 mm
2000 mm	± 30 mm	± 20 mm

O5D101

O5DLCPKG/US

Photoelectric sensors

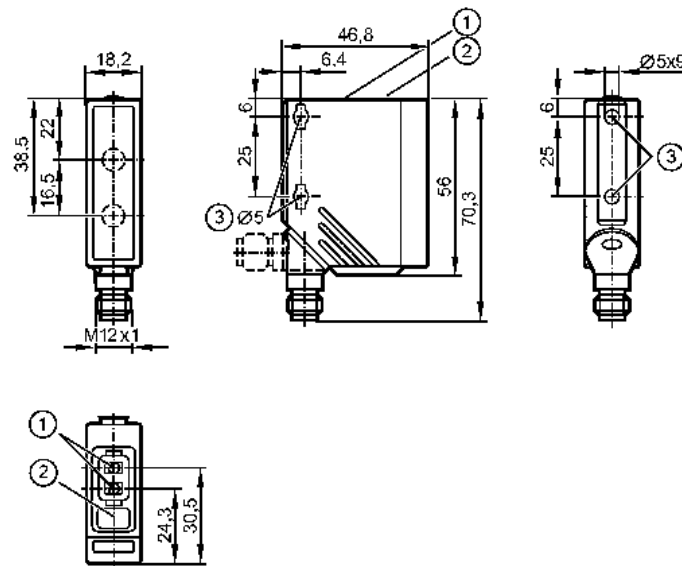

- 1: setting pushbuttons
 2: 3-digit alphanumeric display
 3: When a M5 mounting screw is used, the max. tightening torque is 2 Nm.


Product characteristics

Photoelectric distance sensor

Connector

Background suppression

Visible laser light, CLASS 2 LASER PRODUCT

3-digit alphanumeric display [inch]

adjustable

Measuring range 0.03...2 m

Background suppression ...20 m

Electrical data

Electrical design	DC PNP
Operating voltage [V]	10...30 DC; "supply class 2" to cULus.
Current consumption [mA]	< 75 @ 24 V DC
Life expectancy typ. [h]	50000
Type of light	Red light 650 nm
Protection class	III
Reverse polarity protection	yes

Outputs

Output function	2 switching outputs normally open / closed complementary
Current rating [mA]	2 x 100
Short-circuit protection	pulsed
Overload protection	yes
Switching frequency [Hz]	11

Range

Background suppression	...20 m
Light spot diameter [mm]	< 5 (Range 2 m)
Hysteresis [%]	< 2.5; black (6 % remission) at max. range



O5D101


O5DLCPKG/US

Photoelectric sensors

Hysteresis graph

x: distance in [mm]

y: Hysteresis in [mm]

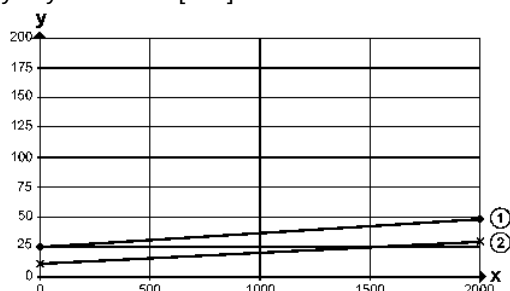

1 = background black (6 % remission)

2 = background white (90 % remission)

Measuring / setting range

Measuring range	[m]	0.03...2
Sampling rate	[Hz]	33

Interfaces

IO-Link device	
Transfer type	COM2 (38.4 kBaud)
IO-Link revision	1.1
SDCI standard	IEC 61131-9
IO-Link device ID	393d / 00 01 89h
Profiles	Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
SIO mode	yes
Process data analogue	1
Process data binary	1
Min. process cycle time	[ms] 6.6

Environment

Immunity to extraneous light	[klx] 10; on the object
Ambient temperature	[°C] -25...60, at ta < -10 °C warm-up is necessary, laser is off
Protection	IP 65 / IP 67

Tests / approvals

EMC	EN 60947-5-2
MTTF	[Years] 151

Mechanical data

Housing materials	housing: PA; bezel: high-grade stainless steel; operator interface: TPU; lens: PMMA
Weight	[kg] 0.074

Displays / operating elements

Display	Switching status LED yellow switching output pin 4 Operation LED green Display 3-digit alphanumeric display
Display unit	inch

Electrical connection


Connection	M12 connector
------------	---------------

Wiring

O5D101

O5DLCPKG/US

Photoelectric sensors



4: OUT / IO-Link

Remarks

Remarks	Warning: laser light Power <= 4.0 mW wave length 650 nm Pulse 1.3 ns Do not stare into beam Avoid contact with laser light CLASS 2 LASER PRODUCT EN 60825-1:2007-10
---------	---

Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---

Other data


Accuracy
- extraneous light on the object max.: 10 klx

distance	Accuracy	
	black (6 % remission)	white (90 % remission)
0 mm	± 15 mm	± 15 mm
500 mm	± 15 mm	± 15 mm
1000 mm	± 15 mm	± 15 mm
1500 mm	± 20 mm	± 20 mm
2000 mm	± 30 mm	± 20 mm

O5D101

O5DLCPKG/US

Détecteurs optoélectroniques

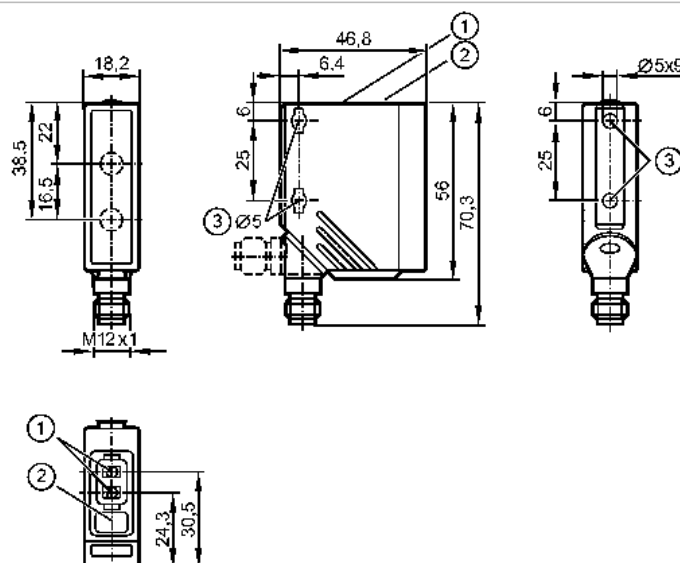

- 1: boutons-poussoir de réglage
 2: Visualisation alphanumérique à 3 digits
 3: En cas d'utilisation d'une vis de fixation M5, le couple de serrage maximum est de 2 Nm.


Caractéristiques du produit

Détecteur de distance optique

Raccordement par connecteur

Suppression de l'arrière-plan

Lumière laser visible, APPAREIL LASER DE CLASSE 2

Visualisation alphanumérique à 3 digits [inch]

réglable

Etendue de mesure 0,03...2 m

Suppression de l'arrière-plan ...20 m

Données électriques

Technologie	DC PNP
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC; "supply class 2" selon cULus
Consommation [mA]	< 75 @ 24 V DC
Longévité typ. [h]	50000
Type de lumière	lumière rouge 650 nm
Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui

Sorties

Sortie	2 sorties normalement ouvert / fermé antivalente
Courant de sortie [mA]	2 x 100
Protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui
Fréquence de commutation [Hz]	11

Portée

Suppression de l'arrière-plan	...20 m
Diamètre du spot lumineux [mm]	< 5 (Portée 2 m)

O5D101

O5DLCPKG/US


Détecteurs optoélectroniques

Hystérésis	[%]	< 2,5; noir (rémission 6 %) à portée max.
------------	-----	---

Courbe d'hystérésis

x: distance en [mm]

y: Hystérésis en [mm]

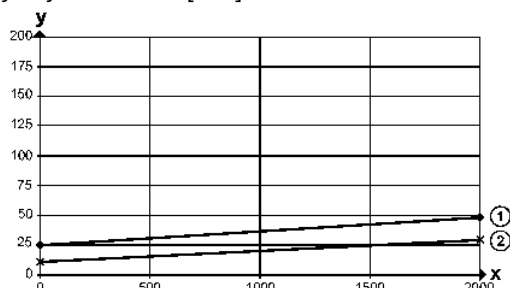

1 = arrière-plan noir (rémission 6 %)

2 = arrière-plan blanc (rémission 90 %)

Etendue de mesure / plage de réglage

Etendue de mesure	[m]	0,03...2
Fréquence d'échantillonnage	[Hz]	33

Interfaces

IO-Link Device		
Type de transmission		COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link		1.1
Standard SDCI		CEI 61131-9
IO-Link Device ID		393d / 00 01 89h
Profils	Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis	
Mode SIO		oui
Données process analogiques		1
Données process TOR		1
Temps de cycle de process min. [ms]		6,6

Conditions d'utilisation

Protection lumière extérieure	[klx]	10; sur l'objet
Température ambiante	[°C]	-25...60, un temps de chauffage est nécessaire en cas de ta < -10 °C, le laser est désactivé
Protection		IP 65 / IP 67

Tests / Homologations

CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[Années]	151

Données mécaniques

Matières boîtier	boîtier: PA; cadre frontal: inox; éléments de réglage: TPU; lentille: PMMA	
Poids	[kg]	0,074

Afficheurs / éléments de service

Indication	LED jaune sortie de commutation broche	
	Indication de commutation 4	
	Disponibilité	
	Affichage	
		LED vert
		Visualisation alphanumérique à 3 digits
Unité d'affichage	inch	

Raccordement électrique


Raccordement	Connecteur M12
--------------	----------------



O5D101

O5DLCPKG/US

Branchement



4: OUT / IO-Link

Remarques

Remarques

Avertissement : lumière laser
Puissance $\leq 4,0$ mW longueur d'onde 650 nm
Impulsion 1,3 ns
Ne pas regarder dans le faisceau
Eviter le contact avec la lumière laser
APPAREIL LASER DE CLASSE 2
EN 60825-1:2007-10

Quantité

[pièce]

1

Données supplémentaires

Précision

- lumière parasite sur l'objet max.: 10 klx

distance	Précision	
	noir (6 % rémission)	blanc (90 % rémission)
0 mm	± 15 mm	± 15 mm
500 mm	± 15 mm	± 15 mm
1000 mm	± 15 mm	± 15 mm
1500 mm	± 20 mm	± 20 mm
2000 mm	± 30 mm	± 20 mm