

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM50GX120DN2

eupec



Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier

Periodische Rückw. Spitzenspannung repetitive peak reverse voltage		V_{RRM}	1600	V
Durchlaßstrom Grenzeffektivwert RMS forward current per chip		I_{FRMSM}	40	A
Dauergleichstrom DC forward current	$T_c = 80^\circ\text{C}$	I_d	50	A
Stoßstrom Grenzwert surge forward current	$t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	500	A
	$t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		400	A
Grenzlastintegral I^2t - value	$t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	I^2t	1250	A^2s
	$t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		800	A^2s

Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_c = 80^\circ\text{C}$ $T_c = 25^\circ\text{C}$	$I_{C,nom.}$ I_C	50 80	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ ms}, T_c = 80^\circ\text{C}$	I_{CRM}	100	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_c = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	360	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V

Diode Wechselrichter/ Diode Inverter

Dauergleichstrom DC forward current	$T_c = 80^\circ\text{C}$	I_F	50	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	100	A
Grenzlastintegral I^2t - value	$V_R = 0\text{V}, t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	I^2t	1.200	A^2s

Transistor Brems-Chopper/ Transistor Brake-Chopper

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_c = 80^\circ\text{C}$ $T_c = 25^\circ\text{C}$	$I_{C,nom.}$ I_C	25 45	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ ms}, T_c = 80^\circ\text{C}$	I_{CRM}	50	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_c = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	230	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V

Diode Brems-Chopper/ Diode Brake-Chopper

Dauergleichstrom DC forward current	$T_c = 80^\circ\text{C}$	I_F	15	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	30	A

prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 12.06.2003
approved by: Robert Severin	revision: 6

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM50GX120DN2

eupec



Modul Isolation/ Module Isolation

Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min. NTC connected to Baseplate	V_{ISOL}	2,5	kV
--	--	------------	-----	----

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier

			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$, $I_F = 50\text{ A}$	V_F	-	1,05	-	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{(TO)}$	-	-	0,8	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	r_T	-	-	6,5	mΩ
Sperrstrom reverse current	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$, $V_R = 1600\text{ V}$	I_R	-	3	-	mA
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	R_{AA+CC}	-	4	-	mΩ

Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$V_{GE} = 15\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $I_C = 50\text{ A}$ $V_{GE} = 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $I_C = 50\text{ A}$	$V_{CE sat}$	-	2,2 2,5	2,55 -	V V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$V_{CE} = V_{GE}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $I_C = 2\text{ mA}$	$V_{GE(TO)}$	4,5	5,5	6,5	V
Eingangskapazität input capacitance	f = 1MHz, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{CE} = 25\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	C_{ies}	-	3,3	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{GE} = 0\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{CE} = 1200\text{ V}$ $V_{GE} = 0\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $V_{CE} = 1200\text{ V}$	I_{CES}	-	3,0 4,0	500 -	μA mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{V}$, $V_{GE} = 20\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_{GES}	-	-	300	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $R_G = 15\text{ Ohm}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $R_G = 15\text{ Ohm}$	$t_{d,on}$	-	65 80	-	ns ns
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $R_G = 15\text{ Ohm}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $R_G = 15\text{ Ohm}$	t_r	-	45 45	-	ns ns
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $R_G = 15\text{ Ohm}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $R_G = 15\text{ Ohm}$	$t_{d,off}$	-	380 400	-	ns ns
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $R_G = 15\text{ Ohm}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $R_G = 15\text{ Ohm}$	t_f	-	10 30	-	ns ns
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = I_{Nenn}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $R_G = 15\text{ Ohm}$ $L_S = 50\text{ nH}$	E_{on}	-	6,5	-	mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = I_{Nenn}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $R_G = 15\text{ Ohm}$ $L_S = 50\text{ nH}$	E_{off}	-	6	-	mWs
Kurzschlußverhalten SC Data	$t_F \leq 10\mu\text{s}$, $V_{GE} \leq 15\text{V}$, $R_G = 15\text{ Ohm}$ $T_{vj} \leq 125^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 720\text{ V}$ $dI/dt = 4000\text{ A}/\mu\text{s}$	I_{SC}	-	300	-	A

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM50GX120DN2

eupec



Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

			min.	typ.	max.	
Modulinduktivität stray inductance module		L_{gCE}	-	-	100	nH
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip	$T_C = 25^\circ\text{C}$	R_{CC+EE}	-	7	-	mΩ
Diode Wechselrichter/ Diode Inverter						
			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, I_F = 50\text{A}$ $V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}, I_F = 50\text{A}$	V_F	-	1,75 1,7	2,2 -	V V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = I_{Nem}, -di_F/dt = 1600\text{A}/\mu\text{s}$ $V_{GE} = -10\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_R = 600\text{V}$ $V_{GE} = -10\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}, V_R = 600\text{V}$	I_{RM}	-	75 85	- -	A A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = I_{Nem}, -di_F/dt = 1600\text{A}/\mu\text{s}$ $V_{GE} = -10\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_R = 600\text{V}$ $V_{GE} = -10\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}, V_R = 600\text{V}$	Q_r	-	5,5 12	- -	μAs μAs
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = I_{Nem}, -di_F/dt = 1600\text{A}/\mu\text{s}$ $V_{GE} = -10\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_R = 600\text{V}$ $V_{GE} = -10\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}, V_R = 600\text{V}$	E_{RQ}	-	1,8 4	- -	mWs mWs
Transistor Brems-Chopper/ Transistor Brake-Chopper						
			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$V_{GE} = 15\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, I_C = 25,0\text{A}$ $V_{GE} = 15\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}, I_C = 25,0\text{A}$	$V_{CE\text{ sat}}$	-	2,2 2,5	2,55 -	V V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, I_C = 1\text{mA}$	$V_{GE(To)}$	4,5	5,5	6,5	V
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$	C_{ies}	-	1,5	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter out-off current	$V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 1200\text{V}$ $V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}, V_{CE} = 1200\text{V}$	I_{CES}	-	1,5 2,0	500 -	μA mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{V}, V_{GE} = 20\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	I_{GES}	-	-	300	nA
Diode Brems-Chopper/ Diode Brake-Chopper						
			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, I_F = 25,0\text{A}$ $T_{vj} = 125^\circ\text{C}, I_F = 25,0\text{A}$	V_F	-	2,1 2	2,4 -	V V
NTC-Widerstand/ NTC-Thermistor						
			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand rated resistance	$T_C = 25^\circ\text{C}$	R_{25}	-	5	-	kΩ
Abweichung von R_{100} deviation of R_{100}	$T_C = 100^\circ\text{C}, R_{100} = 493\ \Omega$	$\Delta R/R$	-5		5	%
Verlustleistung power dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$	P_{25}			20	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_1 \exp [B(1/T_2 - 1/T_1)]$	$B_{25/50}$		3375		K

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM50GX120DN2

eupec



Thermische Eigenschaften / Thermal properties

			min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Gleichr. Diode/ Rectif. Diode	R_{thJC}	-	-	0,65	K/W
	Trans. Wechsr./ Trans. Inverter		-	-	0,35	K/W
	Diode Wechsr./ Diode Inverter		-	-	0,55	K/W
	Trans. Bremse/ Trans. Brake		-	-	0,55	K/W
	Diode Bremse/ Diode Brake		-	-	1,2	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	Gleichr. Diode/ Rectif. Diode	$\lambda_{Rath}=1W/m^2K$	R_{thCK}	-	0,04	K/W
	Trans. Wechsr./ Trans. Inverter	$\lambda_{gRath}=1W/m^2K$		-	0,02	K/W
	Diode Wechsr./ Diode Inverter			-	0,04	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T_{vj}	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		T_{op}	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	125	°C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties


Innere Isolation internal insulation			Al_2O_3	
CTI comperative tracking index			225	
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque		M	3 ±10%	Nm
Gewicht weight		G	300	g

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM50GX120DN2

eupec




Ausgangskennlinienfeld Wechselr. (typisch)

Output characteristic Inverter (typical)

$d = f(V_{CE})$

$V_{GE} = 15 \text{ V}$

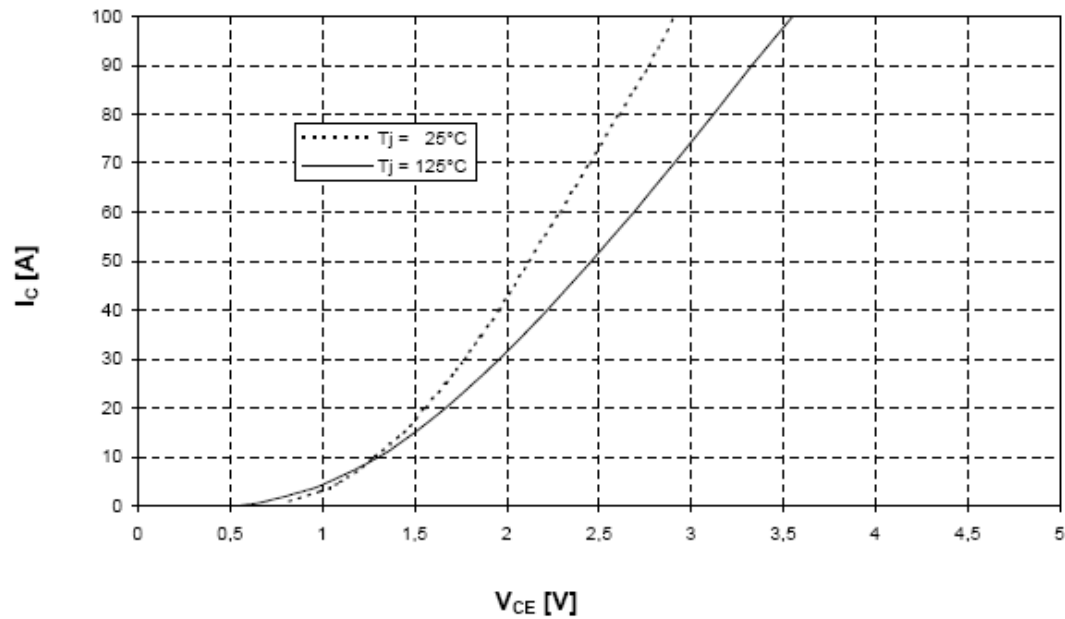



Ausgangskennlinienfeld Wechselr. (typisch)

Output characteristic Inverter (typical)

$d = f(V_{CE})$

$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$

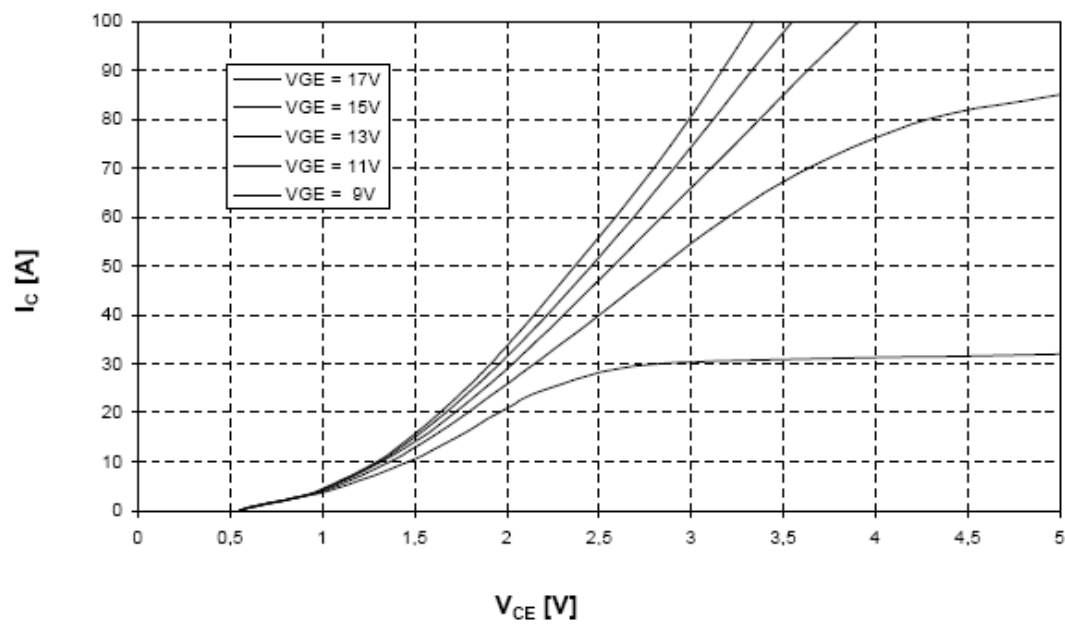





Übertragungscharakteristik Wechselr. (typisch)
Transfer characteristic Inverter (typical)

$$I_c = f(V_{GE})$$

$V_{CE} = 20 \text{ V}$

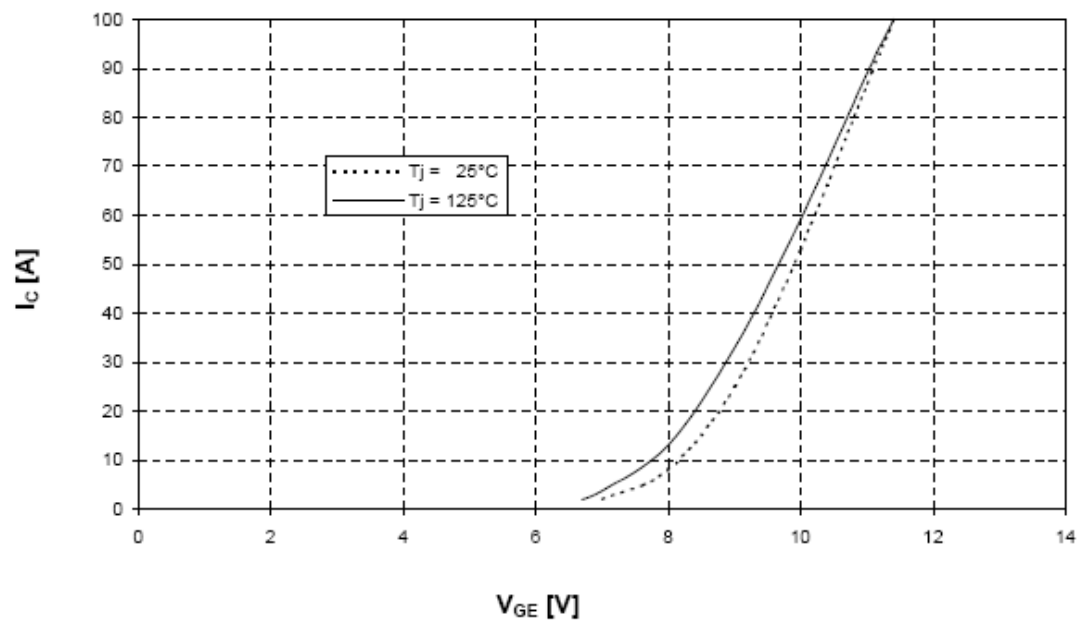

Durchlaßkennlinie der Freilaufdiode Wechselr. (typisch) $I_F = f(V_F)$
Forward characteristic of FWD Inverter (typical)

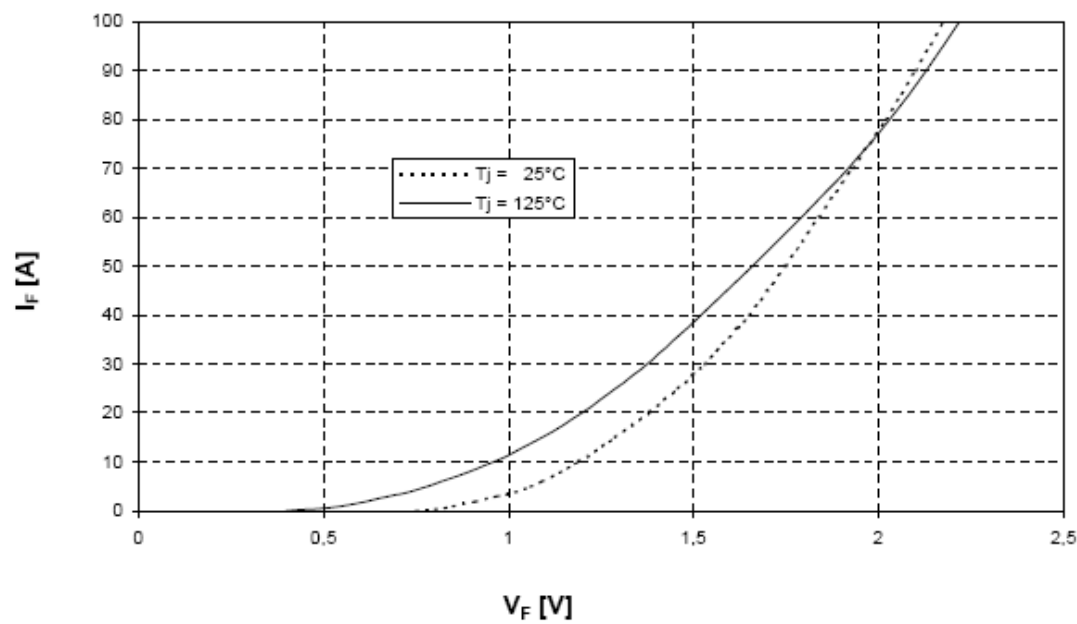


Technische Information / Technical Information


IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM50GX120DN2


eupec



Schaltverluste Wechselr. (typisch) $E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$, $E_{rec} = f(I_C)$ $V_{CC} = 600\text{ V}$
Switching losses Inverter (typical) $T_J = 125^\circ\text{C}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = R_{Goff} = 15\text{ Ohm}$

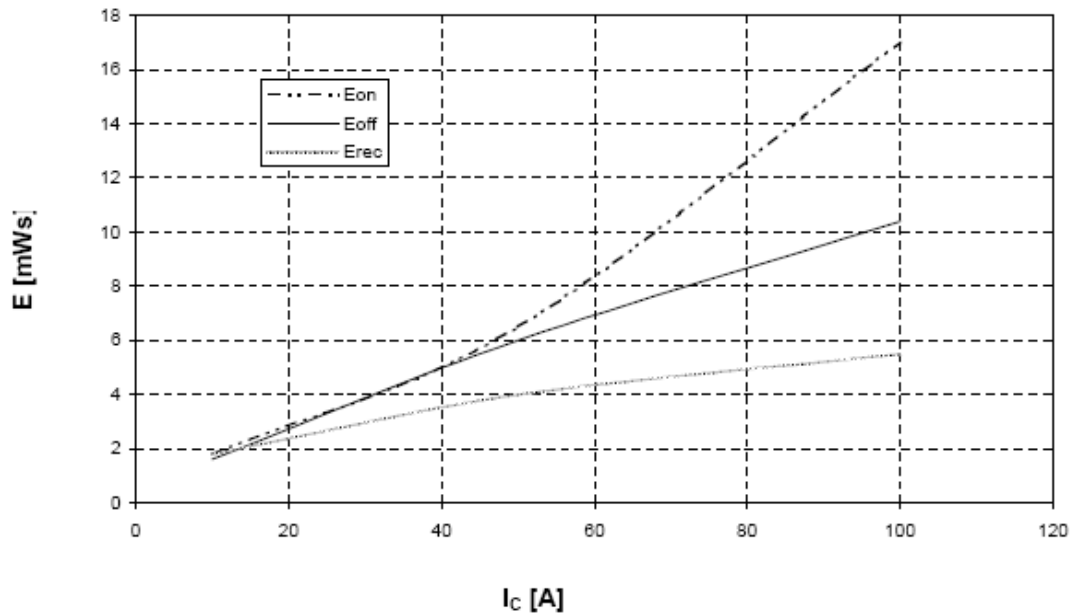


Schaltverluste Wechselr. (typisch) $E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{rec} = f(R_G)$
Switching losses Inverter (typical) $T_J = 125^\circ\text{C}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $I_o = I_{nenn}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$

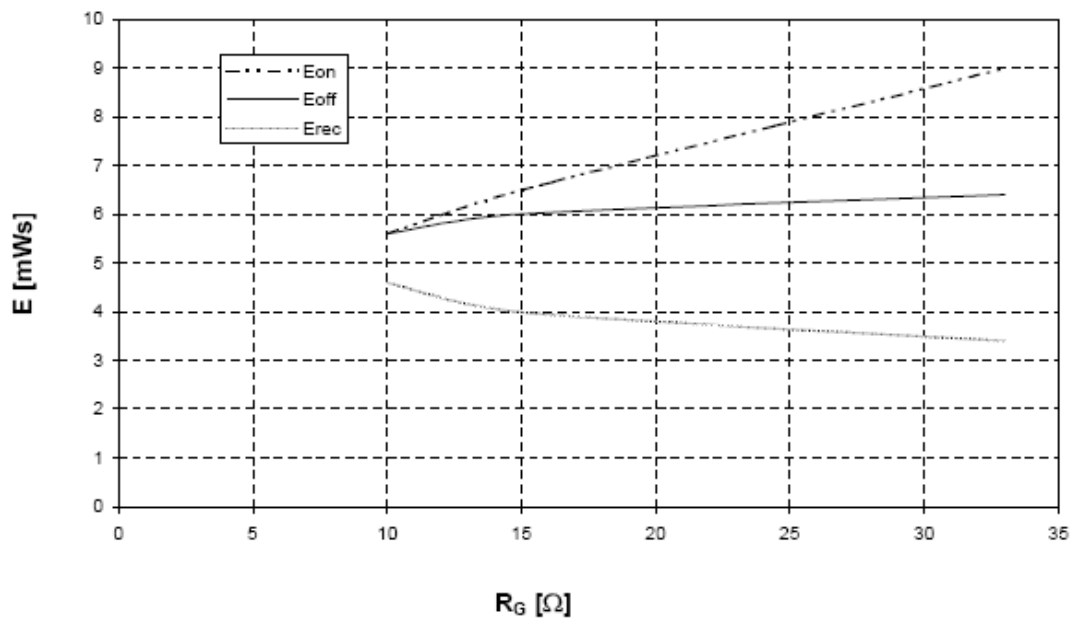



Transienter Wärmewiderstand Wechslr.
Transient thermal impedance Inverter


$$Z_{thJC} = f(t)$$

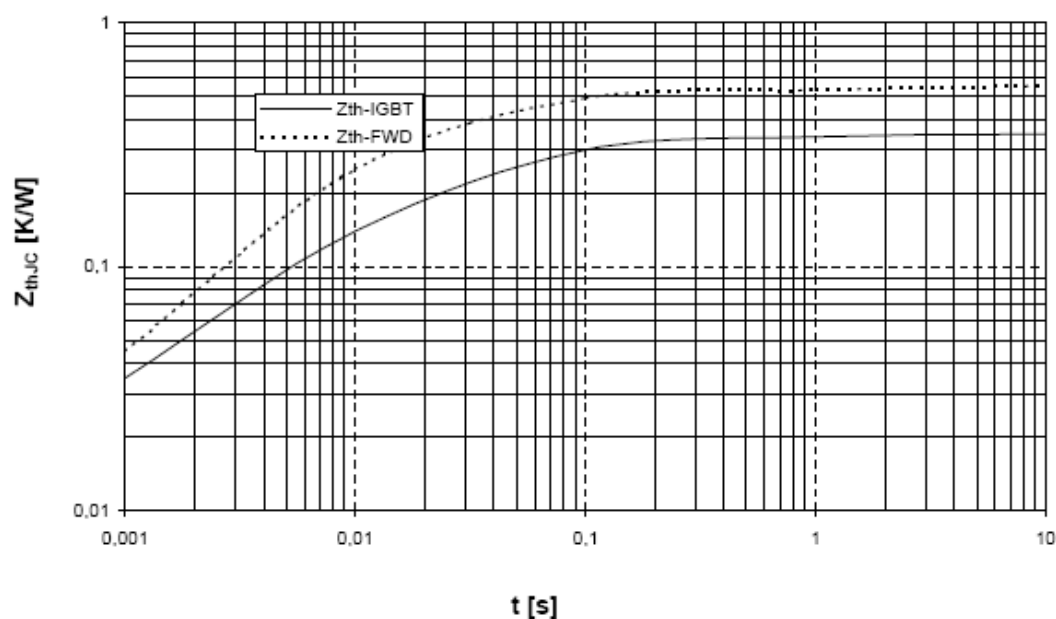

Sicherer Arbeitsbereich Wechslr. (RBSOA)

$$I_c = f(V_{CE})$$

Reverse bias safe operating area Inverter (RBSOA) $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$, $V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $R_G = 15\ \Omega$

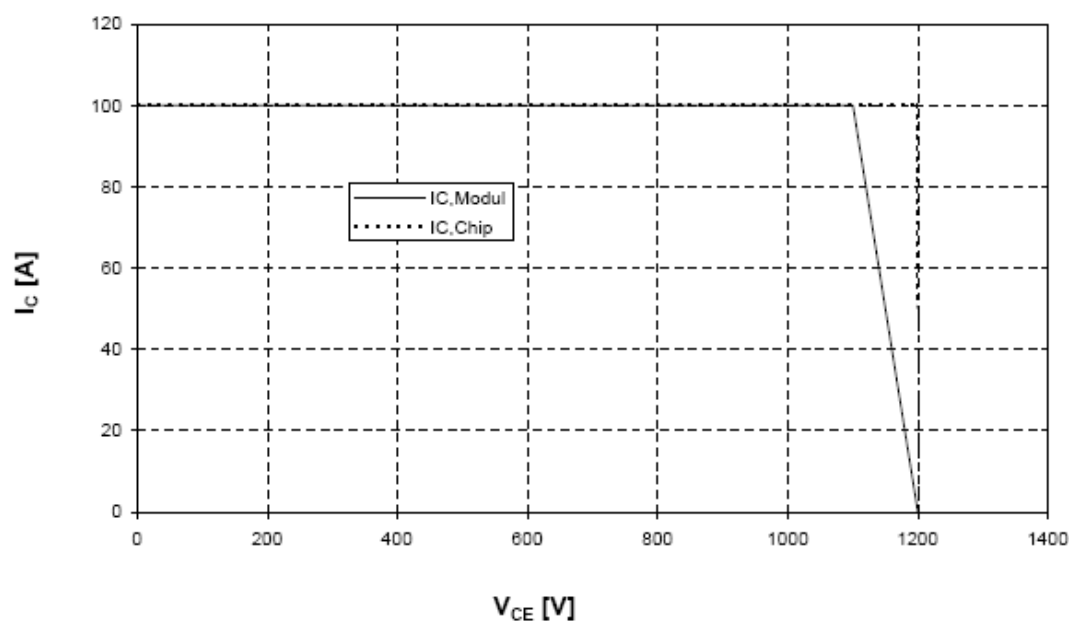


Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM50GX120DN2

eupec




Ausgangskennlinienfeld Brems-Chopper-IGBT (typisch)

Output characteristic brake-chopper-IGBT (typical)


$d = f(V_{CE})$

$V_{CE} = 15 \text{ V}$

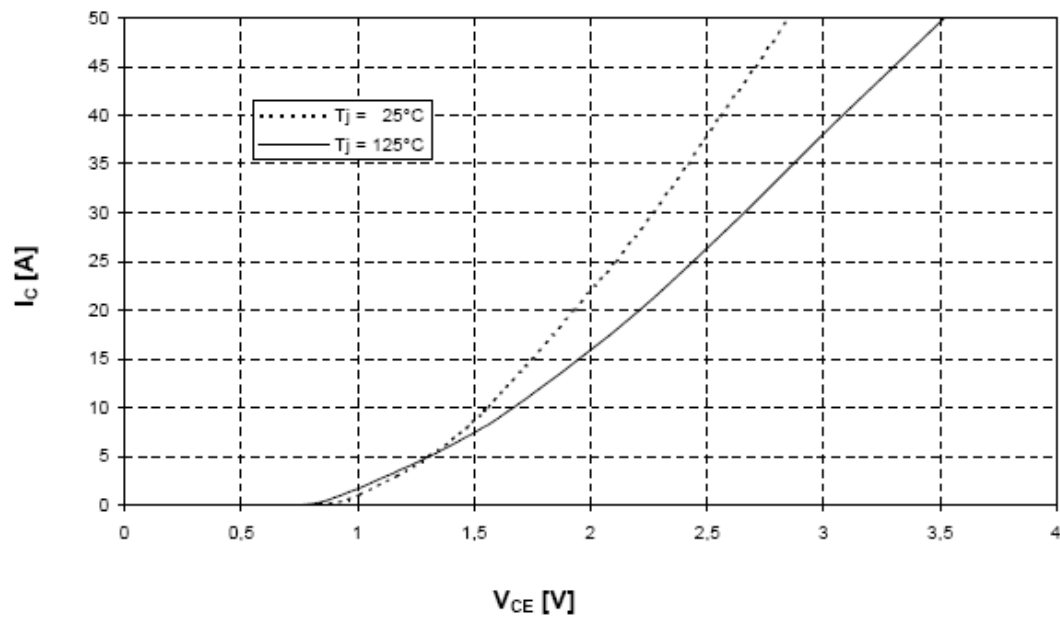


Durchlaßkennlinie der Brems-Chopper-Diode (typisch) $d = f(V_F)$

Forward characteristic of brake-chopper-FWD (typical)

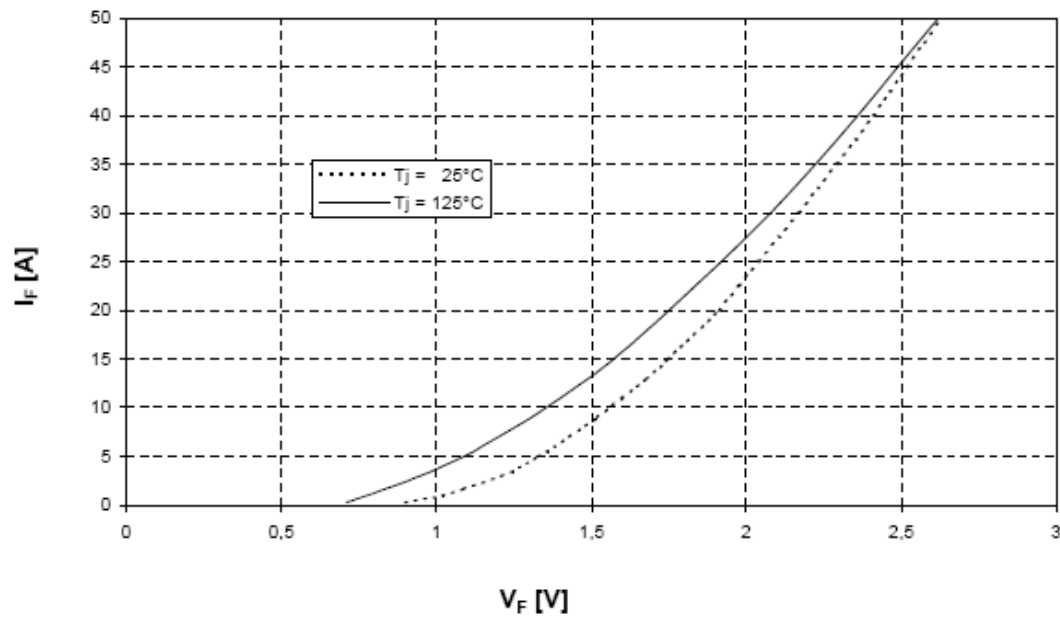




Durchlaßkennlinie der Gleichrichterdiode (typisch) $I_F = f(V_F)$
Forward characteristic of Rectifier Diode (typical)

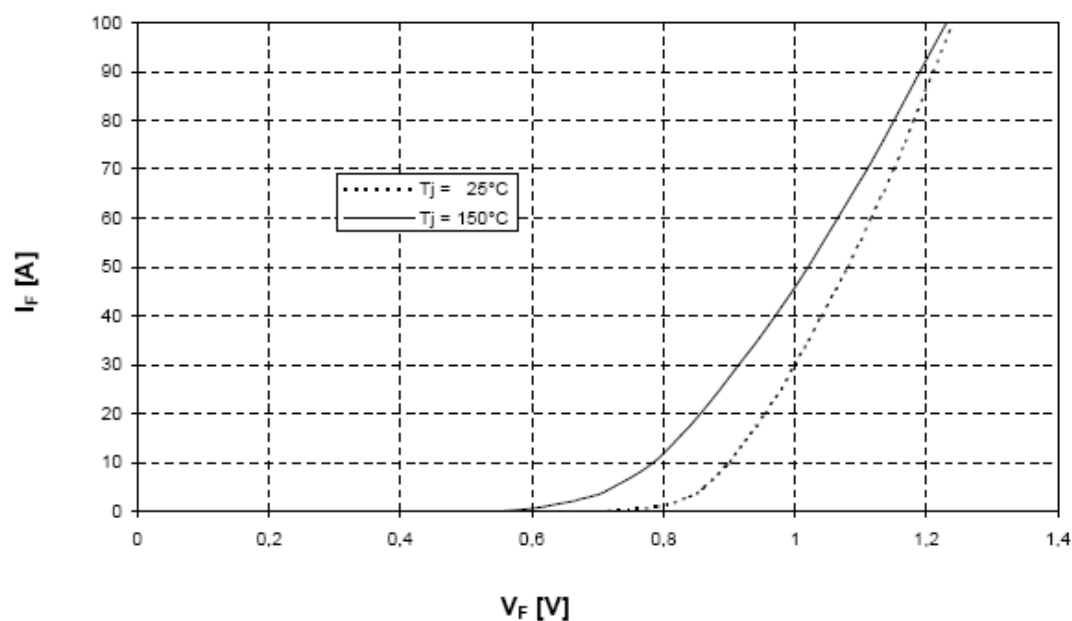

NTC- Temperaturkennlinie (typisch) $R = f(T)$
NTC- temperature characteristic (typical)

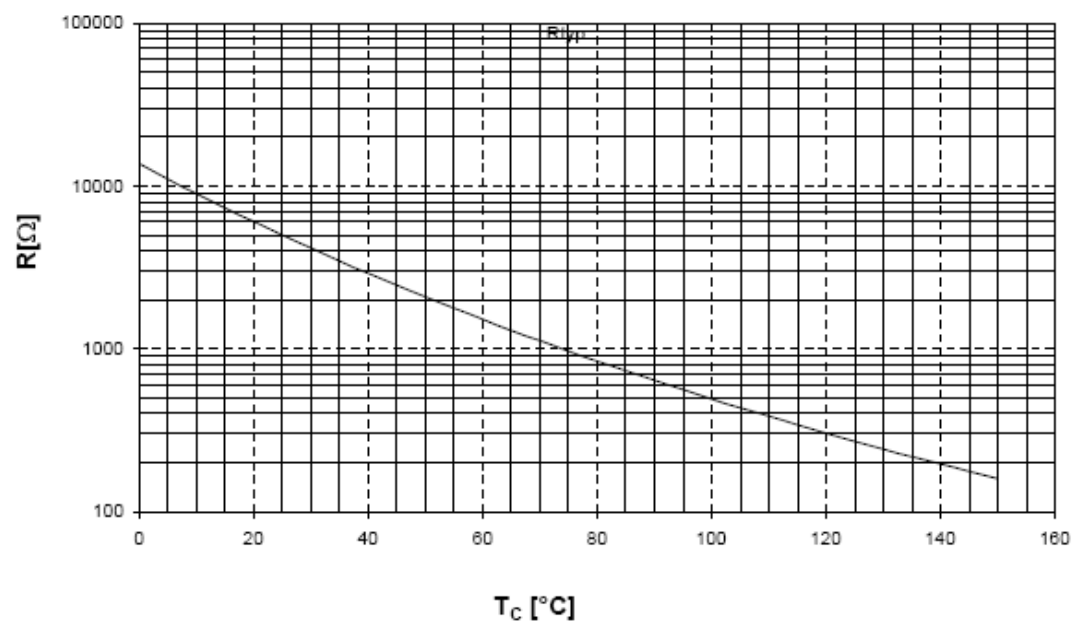

Technische Information / Technical Information


IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM50GX120DN2


eupec



Schaltplan/ Circuit diagram

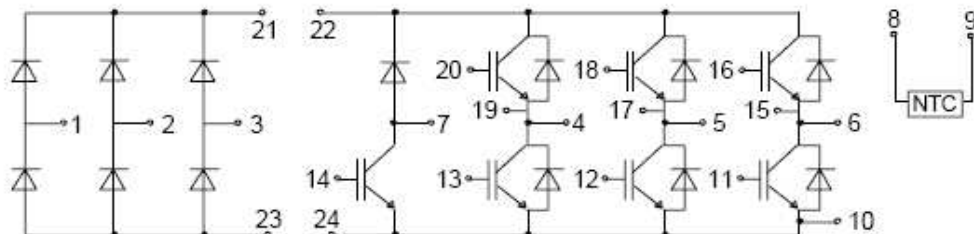

Gehäuseabmessungen/ Package outlines

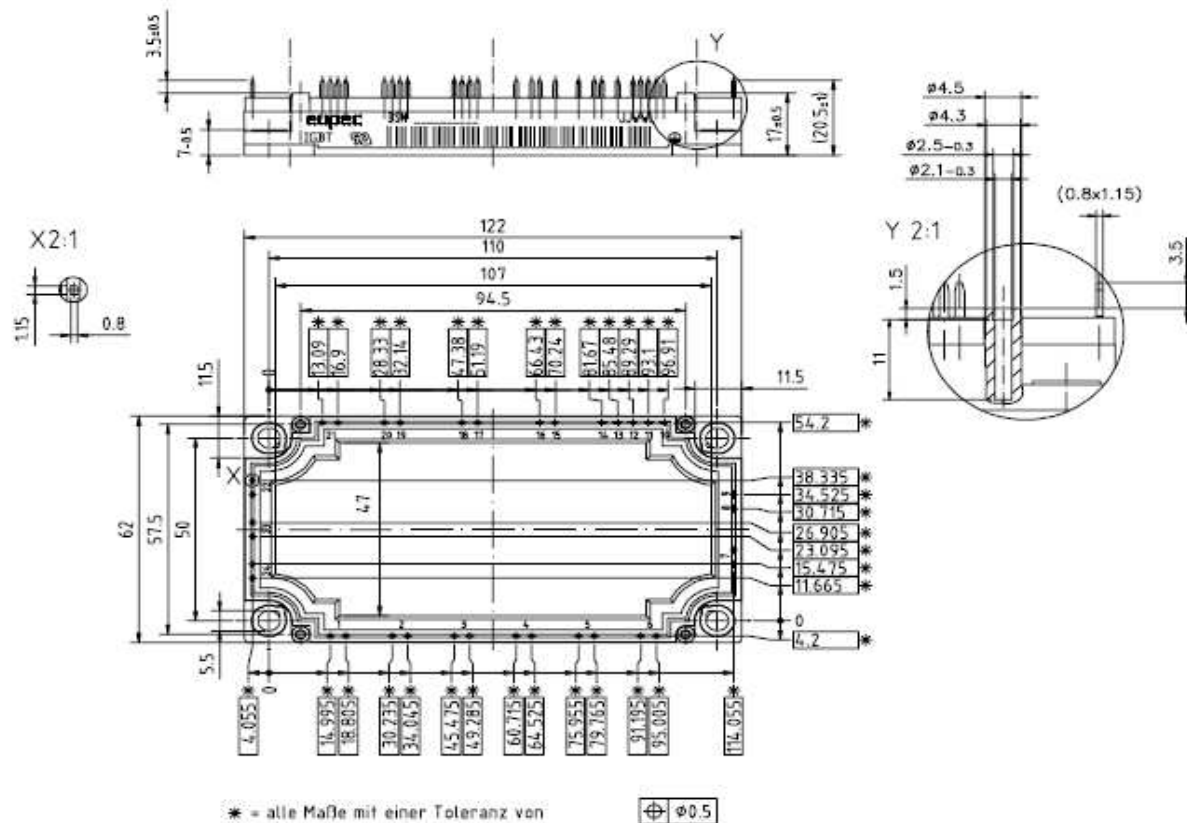

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.