

ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г. Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

ИД10 - NO - PNP - 1

(Д16Т)



Габаритный чертеж


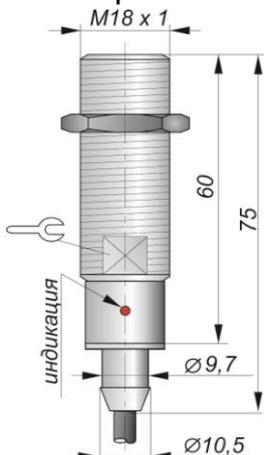


Схема подключения

Нормально-разомкнутый контакт

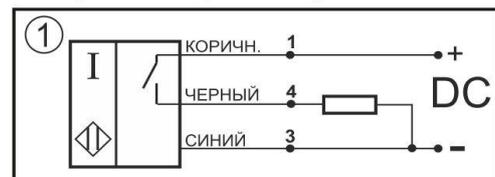

Технические характеристики ИД10 - NO - PNP - 1

Типоразмер, мм	M18x1
Способ установки в металл	Невыносной
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм	4
Эффективное расстояние переключения, Sr, мм, $\leq 0.9S_n$	3,6
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм, $0 \leq S_a \leq 0.81S_n$	3,2
Гистерезис, %	<10
Диапазон питающих напряжений, В	10-30[DC]
Номинальное напряжение питания, В	24[DC]
Пульсация питающего напряжения, %	< 10
Падение напряжения на датчике, В	< 2,1
Ток нагрузки, не более, мА	400
Ток потребления, не более, мА	15
Остаточный ток (ток утечки), не более, мА	1
Максимальная частота переключения, Гц	500
Максимальное рабочее давление, МПа	1
Наличие комплексной защиты/ от переплюсовки	Есть
Наличие индикации включения	Есть
Способ подключения/ Тип кабеля	Кабель со штуцером/ ПМВ 3x0,34мм ²
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 68
Рабочая температура окружающей среды, °С	-25...+75
Материал корпуса	Д16Т
Масса, г., не более	130

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

02.03.2015

Тел/факс (351) 218-41-40, тел. (351) 231-57-67. E-mail: zakaz@skbind.ru Internet: www.skbind.ru

Согласовано: _____ Дата: _____ Подпись: _____