

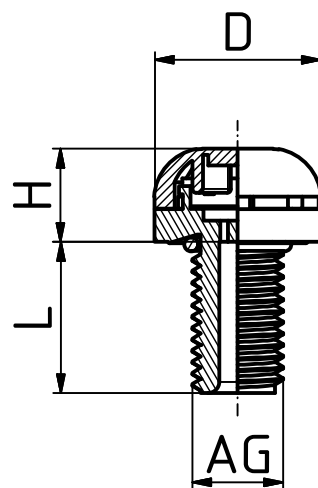


(2 : 1)




Einschraubdrehmoment
screw-in torque
30 Ncm



Schlüsselweite/
head width

Modell/model	AG	L	SW	H	D
DAE M6	M6x0,75	10	10	6,15	11

Bearbeitungshinweis/
machining note:

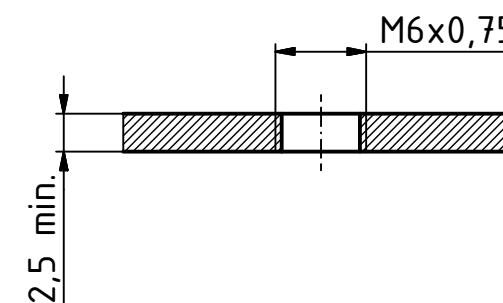


für Direkt-
montage/
for direct
assembly

(1 : 1)



Maßstab/
Scale: 2:1 (1:1)



Zeichnungs-Nr. / *Drawing-No.:*
3K 5450.007.02

Artikel / *Article:*
DAE M6

Katalogzeichnung/Catalogue drw.

4265 29.01.2019
Ä.Nr/
Alt.No: Datum/
Date:



DISK: 2504148.idw
Datum/*Date:* 26.06.2018 KH