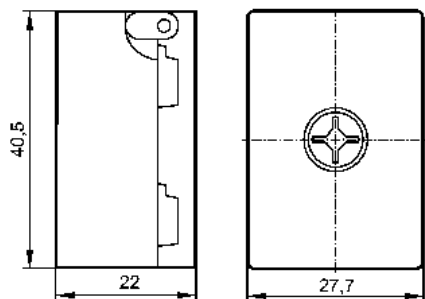


E70581

FC Splitter AS-i

Zubehör

Produktmerkmale

FK-Verteiler

Verteilen der AS-i-Spannung oder der externen 24 V Versorgung

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	AS-i / 24 V
Betriebsspannung [V]	≤ 32 PELV
Strombelastbarkeit je Modul [mA]	8000
Schutzklasse	III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...75
Lagertemperatur [°C]	-25...85
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten

Gehäusewerkstoffe	PBT (Pocan); Schraube: V2A (1.4305); Kontaktstifte: vergoldet
Anzugsdrehmoment [Nm]	1,65 (Befestigungsschraube)
Gewicht [kg]	0,046

Zubehör

Zubehör (optional)	Flachkabelendstück (E70413); Schrumpfschlauch (E70113)
--------------------	---

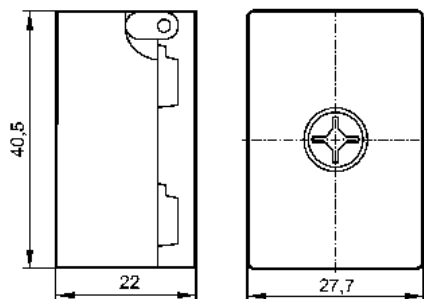
Bemerkungen

Bemerkungen	Das Flachkabel kann nicht im Verteiler enden. Flachkabelendstück oder Schrumpfschlauch zum Abdichten verwenden.
Verpackungseinheit [Stück]	1

E70581

FC Splitter AS-i

Accessories


Product characteristics

FC splitter

Distribution of the AS-i voltage or the external 24 V supply

Electrical data

Electrical design	AS-i / 24 V
Operating voltage [V]	≤ 32 PELV
Max. current load per module [mA]	8000
Protection class	III

Environment

Ambient temperature [°C]	-25...75
Storage temperature [°C]	-25...85
Protection	IP 67

Mechanical data

Housing materials	PBT (Pocan); screw: stainless steel (303S22); Contact pins: gold-plated
Tightening torque [Nm]	1.65 (Screw)
Weight [kg]	0.046

Accessories

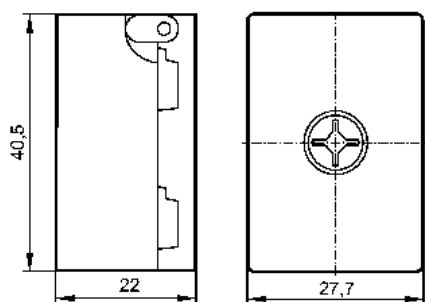
Accessories (optional)	flat cable seal (E70413); heat-shrink cap (E70113)
------------------------	---

Remarks

Remarks	The flat cable cannot end in the splitter. Use a flat cable seal or heat-shrink cap for sealing.
Pack quantity [piece]	1

E70581

FC Splitter AS-i

Accessoires

Caractéristiques du produit

Répartiteur pour câble plat

Répartition de la tension AS-i ou de l'alimentation 24 V externe

Données électriques

Technologie	AS-i / 24 V
Tension d'alimentation [V]	≤ 32 PELV
Courant de sortie par module [mA]	8000
Classe de protection	III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...75
Température de stockage [°C]	-25...85
Protection	IP 67

Données mécaniques

Matières boîtier	PBT (Pocan); vis: inox (1.4305 / 303); Broches de contact: dorées
Couple de serrage [Nm]	1,65 (Vis de fixation)
Poids [kg]	0,046

Accessoires

Accessoires (option)	terminaison pour câble plat (E70413); bouchon thermorétractable (E70113)
----------------------	---

Remarques

Remarques	L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur. Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.
-----------	--

Quantité [pièce]	1
------------------	---