


ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г.Челябинск, ул. Стакановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.


I25 - NO/NC - PNP - K

(Л63, Lкорп=75мм)

Габаритный чертеж

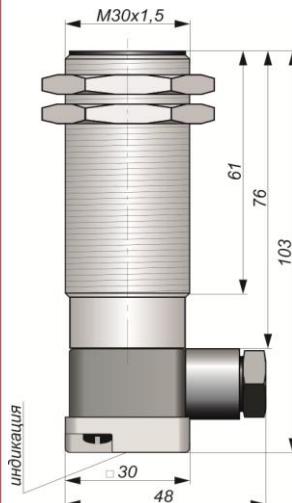

Цоколевка клеммной колодки



индикация

Схема подключения

Переключающий контакт



Технические характеристики

I25 - NO/NC - PNP - K

Типоразмер, мм	M30x1,5
Способ установки в металл	Невыносной
Номинальное расстояние переключения , Sn, мм	10
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм, $0 \leq Sa \leq 0.81Sn$	8,1
Гистерезис, %	<10
Диапазон питающих напряжений, В	10-30[DC]
Номинальное напряжение питания, В	24[DC]
Пульсация питающего напряжения, %	< 10
Падение напряжения на датчике, В	< 2,1
Ток нагрузки, не более, мА	400
Ток потребления, не более, мА	15
Остаточный ток (ток утечки), не более, мА	1
Максимальная частота переключения , Гц	300
Наличие комплексной защиты/ от переполюсовки	Есть/Есть
Наличие индикации включения	Есть
Способ подключения	Клеммная коробка
Тип используемого кабеля/ длина, м	-
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 65
Температура окружающей среды, °C	-25...+75
Материал корпуса	Л63
Масса, г., не более	120

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

08.12.2016

Тел/факс (351) 218-41-40, тел. (351) 231-57-67. E-mail: skbind@mail.ru Internet: www.skbind.ru

Согласовано:_____ Дата:_____ Подпись: